


MA · MAD · MADD · MAT

MA

**STANDARD TO-5
HIGH-PERFORMANCE RELAY**

**QUALIFIED TO
MIL-R-39016/9**



TERMINAL VIEW


FEATURES

- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

MAD

**STANDARD TO-5
DIODE SUPPRESSED
HIGH-PERFORMANCE RELAY**

**QUALIFIED TO
MIL-R-39016/15**



TERMINAL VIEW


FEATURES

- Suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

MADD

**STANDARD TO-5 DIODE
SUPPRESSED/PROTECTED
HIGH-PERFORMANCE RELAY**

**QUALIFIED TO
MIL-R-39016/20**



TERMINAL VIEW


FEATURES

- Suppression & protection diodes
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

MAT

**STANDARD TO-5 DIODE
SUPPRESSED/TRANSISTOR DRI-
VEN HIGH-PERFORMANCE
RELAY**

**QUALIFIED TO
MIL-R-28776/1**



TERMINAL VIEW

FEATURES

- Transistor driver & suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CONTACT ARRANGEMENT
2 Form C (DPDT)

CONTACT MATERIAL
Stationary:
Gold/platinum/palladium/silver alloy (gold plated)
Moveable:
Gold/platinum/palladium/silver alloy (gold plated)

CONTACT RESISTANCE
Before Life: 100 milliohms max.
(measured @ 10 mA @ 6 Vdc)
After Life: 200 milliohms max.
(measured @ 1 A @ 28 Vdc)

MECHANICAL LIFE EXPECTANCY
1 million operations

COIL VOLTAGE
5 to 30 Vdc

COIL POWER
675 mW max. @ 25°C


DUTY CYCLE
Continuous

PICK-UP VOLTAGE
Approximately 50% of nominal coil voltage


PICK-UP SENSITIVITY
130 mW max. @ 25°C

CONTACT RATINGS

CONTACT LOAD	TYPE	OPERATIONS MIN.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000

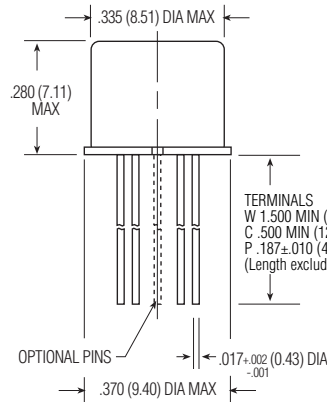

ENCLOSURE



HEADER

OPERATING CHARACTERISTICS
TIMING

 Operate Time:
 2.0 ms max.

 Release Time:
 MA: 1.5 ms max.
 MAD/MADD: 4.0 ms max.
 (suppression diode,
 suppression/steering diodes)
 MAT: 7.5 ms max.
 (transistor driven)

CONTACT BOUNCE

1.5 ms max

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE

 Between Open Contacts:
 500 Vrms 60 Hz

 Between Adjacent Contacts:
 500 Vrms 60 Hz

 Between Contacts & Coil:
 500 Vrms 60 Hz

INSULATION RESISTANCE

 10,000 megohms min. @ 500 Vdc
 1,000 megohms @ 500 Vdc
 (coil to case @ +125°C)

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
TEMPERATURE RANGE

-65°C to +125°C

WEIGHT

 0.09 oz. (2.55 gms)
 0.10 oz. (2.80 gms) with spreader
 pad attached

VIBRATION RESISTANCE

30 G's, 10 to 3,000 Hz

SHOCK RESISTANCE

75 G's, 6 ±1 ms max.


QPL APPROVAL

 MIL-R-39016/9 (JMA)
 MIL-R-39016/15 (JMAD)
 MIL-R-39016/20 (JMADD)
 MIL-R-28776/1 (JMAT)

SEMICONDUCTOR CHARACTERISTICS
DIODE

 100 Vdc peak inverse voltage (PIV)
 1.0 Vdc max. transient voltage

TRANSISTOR

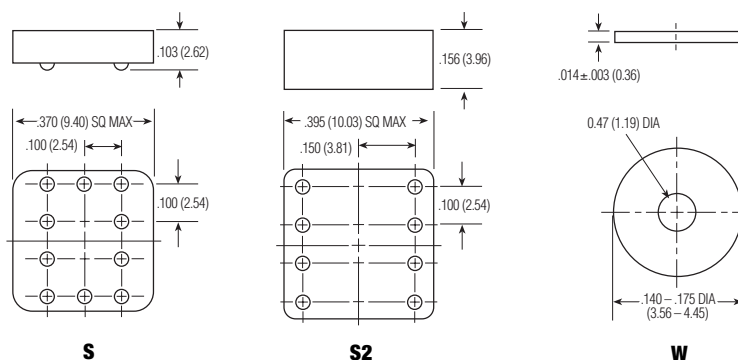 0.3 Vdc min. base turn off voltage
 6.0 Vdc min. emitter-base
 breakdown voltage (BV_{EBO}) @ 25°C
 80.0 Vdc min. collector-base
 breakdown voltage (BV_{CBO}) @ 25°C
 & I_C=100 μA


SPREADER & MOUNTING PADS

COIL DATA

NOM. COIL VOLTAGE (Vdc)	COIL RESISTANCE IN OHMS ±10% @ 25°C (Note 1)	COIL CIRCUIT CURRENT mA (MAX.) (Note 1&2)	COIL CIRCUIT CURRENT mA (MIN.) (Note 1&2)	PICKUP VOLTAGE Vdc (MAX.) @ 25°C (Note 2)	BASE TURN ON CURRENT mA (MAX.) @ 25°C	PICKUP VOLTAGE Vdc (MAX.) @ 125°C (Note 2)	BASE TURN ON CURRENT mA (MAX.) @ 125°C	DROP-OUT VOLTAGE Vdc (MIN.) (Note 2)	DROP-OUT VOLTAGE Vdc (MIN.) @ -65°C (Note 2)	NOM. COIL POWER (mW) @ 25°C	MAX. COIL VOLTAGE	COIL DESIG.
MA/MAD												
5.0	50	n/a	n/a	2.7	n/a	3.5	n/a	0.22	0.14	500	5.8	5
6.0	98	n/a	n/a	3.5	n/a	4.5	n/a	0.28	0.18	367	8.0	6
9.0	220	n/a	n/a	5.3	n/a	6.8	n/a	0.54	0.35	368	12.0	9
12.0	390	n/a	n/a	7.0	n/a	9.0	n/a	0.63	0.41	369	16.0	12
18.0	880	n/a	n/a	10.5	n/a	13.5	n/a	0.91	0.59	368	24.0	18
26.5	1,560	n/a	n/a	14.2	n/a	18.0	n/a	1.37	0.89	450	32.0	26
30.0	2,500	n/a	n/a	17.7	n/a	22.0	n/a	1.50	1.00	360	36.0	30
MADD												
5.0	39	128.2	93.2	3.2	n/a	4.0	n/a	0.6	0.6	641	5.8	5
6.0	78	78.3	58.3	4.0	n/a	5.0	n/a	0.7	0.7	462	8.0	6
9.0	220	42.9	33.0	6.3	n/a	7.8	n/a	0.9	0.8	368	12.0	9
12.0	390	32.8	25.6	8.0	n/a	10.0	n/a	1.1	0.9	369	16.0	12
18.0	880	22.1	17.5	11.5	n/a	14.5	n/a	1.4	1.1	368	24.0	18
26.5	1,560	18.5	14.8	15.2	n/a	19.0	n/a	1.8	1.4	450	32.0	26
MAT												
5.0	50	112.1	82.2	2.7	0.75	3.5	3.00	0.22	0.14	500	5.8	5
6.0	98	69.9	52.9	3.5	0.55	4.5	2.04	0.28	0.18	367	8.0	6
9.0	220	47.4	35.3	5.3	0.36	6.8	1.36	0.54	0.35	368	12.0	9
12.0	390	35.8	26.6	7.0	0.27	9.0	1.03	0.63	0.41	369	16.0	12
18.0	880	24.0	17.9	10.5	0.16	13.5	0.68	0.91	0.59	368	24.0	18
26.5	1,560	19.8	14.7	14.2	0.13	18.0	0.50	1.37	0.89	450	32.0	26

Note 1: Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.

Note 2: Set base current at 3 mA to 15 mA during measurements.

SPECIFYING A PART NUMBER EXAMPLE:

TYPE	TERMINALS	DIODES	GROUND PINS	COILS	SPREADER/MOUNTING PADS
MA	C	TRANSISTOR	G	-26	S

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А