


DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT. HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGGANG VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

05


BS, A , 201458, 002

WIRING FACE

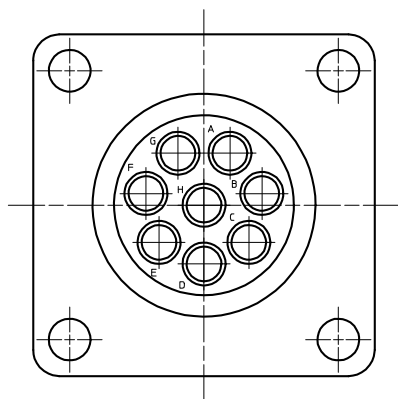


| REV. | DATE     | DESCRIPTION                            | BY    | C'K'D' |
|------|----------|----------------------------------------|-------|--------|
| 02   | 170394   | CONVERSION ME 10                       | J. G. |        |
| 03   | 10/03/99 | Temperature range -55C instead of -25C | K.N.  |        |
| 04   | 27/09/07 | ADD MATERIAL OF O-SEAL FOR "H" VERSION | R Ch  |        |
| 05   | 21/01/10 | ADD (H) VERSION IN THE TABLE           | R Ch  |        |

A MAX.

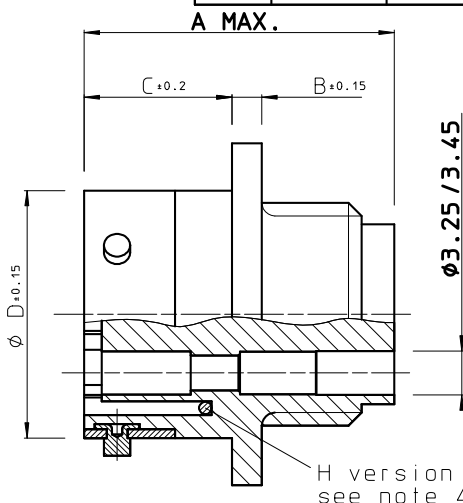

MATING FACE

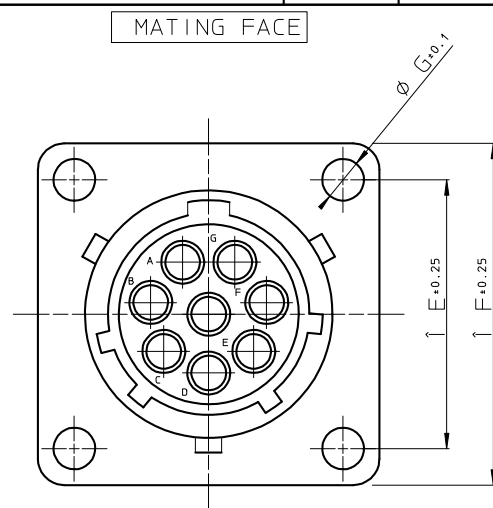

| CAT. NUMBER  | A MAX. | B ± 0.15 | C ± 0.2 | Ø D ± 0.15 | E ± 0.25 | F ± 0.25 | Ø G ± 0.1 | Ø H ± 0.1 | Ø J ± 0.1 |
|--------------|--------|----------|---------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| UTG0104S(H)  | 24.3   | 2.3      | 11.3    | 15.0       | 18.3     | 23.8     | 3.2       | 17.3      | 15.1      |
| UTG0125S(H)  | 24.3   | 2.3      | 11.3    | 19.0       | 20.6     | 26.2     | 3.2       | 21.8      | 18.2      |
| UTG0128S(H)  | 24.3   | 2.3      | 11.3    | 19.0       | 20.6     | 26.2     | 3.2       | 21.8      | 18.2      |
| UTG01412S(H) | 24.3   | 2.3      | 11.3    | 22.2       | 23.0     | 28.6     | 3.2       | 25.0      | 21.4      |
| UTG01619S(H) | 24.3   | 2.3      | 11.3    | 25.3       | 24.6     | 31.0     | 3.2       | 28.1      | 24.6      |
| UTG01823S(H) | 24.3   | 2.5      | 11.3    | 28.5       | 26.9     | 33.1     | 3.2       | 31.3      | 27.8      |
| UTG02028S(H) | 27.0   | 2.5      | 14.5    | 31.7       | 29.4     | 36.5     | 3.2       | 34.5      | 30.9      |
| UTG02235S(H) | 28.0   | 3.5      | 14.5    | 34.9       | 31.6     | 39.3     | 3.2       | 37.7      | 34.1      |
| UTG02448S(H) | 30.4   | 3.5      | 15.3    | 38.0       | 34.9     | 42.9     | 3.9       | 40.9      | 37.3      |
| * NOTE 4     |        |          |         |            |          |          |           |           |           |

UTG0128S AS SHOWN

## MATERIAL

- BODY : GLASS-FILLED POLYESTER UL94-V0  
COLOUR : BLACK.
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY,  
NICKEL PLATED.
- O-SEAL : NBR


## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- OPERATING TEMPERATURE : -55 °C TO +125 °C.
- INSULATION RESISTANCE : 5000 M Ohm MIN.
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF.

## NOTES

- 1.CONNECTOR ACCEPTS # 16 STRIP FORMED,MACHINED AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS.
- 2.CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM - TRIO CATALOG.
- 3.FOR OTHER INSERT ARRANGEMENTS SEE BS,C ,201458,000
- 4.FOR WATERPROTECTED VERSION: ADD "H" TO THE CAT.NO. E.G. CAT.NO.: UTG0128SH

PANEL CUT-OUT

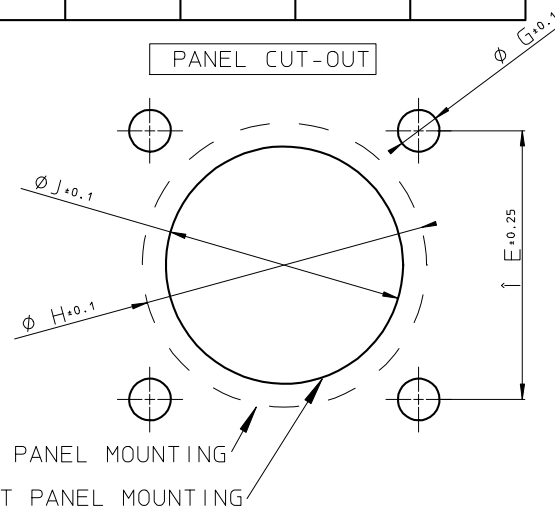

REAR PANEL MOUNTING

FRONT PANEL MOUNTING

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| GEN. ST. | 01 |    | 02 |    | 03 |    | 04 |    | 05 |    | 06 |    | 07 |    | 08 |    | 0D |    | 50 |    | 60 |    | 70 |    | 80 |    | 90 |    |    |    |    |
| INT. ST. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 56 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 |

|                                                                                                                                                                                   |                          |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1DEC ±0,2 1DEC<br>2DEC ±0,1 2DEC<br>ANGLES ±1° HOEKEN                                                                                                                             | APPR.                    | DATE   | SIGN.   | FEMALE RECEPTACLE                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE<br>DIMENSIONS OR REQUIREMENTS<br>WITHOUT PRIOR NOTICE.                                                                                             | DRAFT                    | 7-6-91 | M BUEDS | CAT. No. UTG---S(H)                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   | CHECKED                  |        |         | <div><br/><b>SOURIAU</b><br/>Connection Technology</div> <div>SOURIAU<br/>Route Nationale 23<br/>72470 CHAMPAGNE</div> <div>SCALE</div> |  |  |
|                                                                                                                                                                                   | PROD. MGR.               |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| PR.ENG.MGR.                                                                                                                                                                       |                          |        |         | <div>BS,A,201458,002</div> <div>NOT EXPORT CONTROLLED</div>                                                                                                                                                                 |  |  |
| PR.MGT.MGR.                                                                                                                                                                       |                          |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ALL DIMENSIONS IN MM                                                                                                                                                              | REFERENCES / REFERENTIES |        |         | <div>DRAWING NR.</div> <div>CUSTOMER DRAWING</div> <div>REVISION</div>                                                                                                                                                      |  |  |
| <div></div> |                          |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ALLE AFMETINGEN IN MM                                                                                                                                                             |                          |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А