

# Metal thin film chip resistors (the highest reliability and precision)

■ URG series

AEC-Q200 Compliant

## Features

- The tightest resistance tolerance: +/-0.01%
- The smallest temperature coefficient of resistance: ±1ppm/°C
- Long term stability with inorganic passivation
- Thin film structure enabling low noise and anti-sulfur

## Applications

- Industrial measurement, electrical scales
- High precision sensors, medical electronics



Thin film surface mount resistors



URG series

## ◆ Part numbering system

**URG 2012 L - 102 - L - T1**

Series code

Size: URG1608, URG2012,  
URG3216, URG5025, URG6432

Temperature coefficient of resistance

Packaging quantity: T1(1,000pcs),  
T05(500pcs), T01(100pcs)

Resistance tolerance

Nominal resistance value (E-24: 3 digit, E-96: 4 digit,  
URG3216, URG5025, URG6432: all 4 digit)

## ◆ Electrical Specification


Type	Power ratings	Temperature coefficient of resistance	Resistance range(Ω) Resistance tolerance					Maximum voltage	Resistance value series	Operating temperature	Packaging quantity	
			±0.01% (L)	±0.02% (P)	±0.05% (W)	±0.1% (B)	±0.5% (D)					
URG1608	1/16W	±1(K) *1	250 ≤R ≤7.5K	100≤R≤7.5k					100V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1 T05 T01
		±2(L) *2										
URG2012	1/10W	±1(K) *1	250 ≤R ≤36K	100≤R≤36k					150V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1 T05 T01
		±2(L) *2										
URG3216	1/4W	±1(K) *1	250 ≤R ≤68K	100≤R≤68k					200V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1 T05 T01
		±2(L) *2										
URG5025	1/2W	±1(K) *1	250 ≤R ≤100K	100≤R≤150k					300V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1 T05 T01
		±2(L) *2										
URG6432	3/4W	±1(K) *1	250 ≤R ≤100K	100≤R≤200k					300V	E24, E96	-55°C ~ 155°C	T1 T05 T01
		±2(L) *2										

\*1: Applicable TCR K (±1.0) at temperature range 25°C~65°C  
Applicable TCR K (±1.5) at temperature range -20°C~25°C, 65°C~125°C

\*2: Applicable TCR L at temperature range -20°C~125°C

**\*Contact us for requirements not listed in above table.**

## ◆ Dimensions

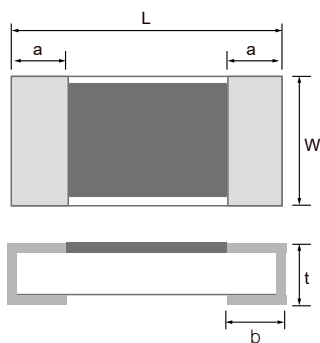

Type	Size (inch)	L	W	a	b	t
URG1608	0603	1.60±0.20	0.80+0.25/-0.20	0.30±0.20	0.30±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG2012	0805	2.00±0.20	1.25+0.25/-0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG3216	1206	3.20±0.20	1.60±0.25	0.50±0.25	0.50±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG5025	2010	5.00±0.20	2.50±0.25	0.60±0.25	0.60±0.25	0.45±0.10
URG6432	2512	6.40+0.20/-0.40	3.20±0.25	0.75±0.25	0.80±0.20	0.45±0.20

(unit : mm)

Thin film surface mount resistors

URG series

## ◆ Reliability specification

Test items	Condition (test methods (MIL-PRF-55342/JIS C5201-1))	Standard
Short time overload	2.5 x rated voltage, *1 5seconds	±0.02%+0.01Ω
Life (biased)	70°C, rated voltage, *1 90min on 30min off, 2000hours	±0.02%+0.01Ω(R≥250Ω)
		±0.05%+0.01Ω(R<250Ω)
High temperature high humidity	85°C, 85%RH, 1/10 of rated power, 90min on 30min off, 1000hours	±0.05%+0.01Ω
Temperature shock	-65°C (15min) ~ 150°C (15min) 100cycles	±0.02%+0.01Ω
High temperature exposure	155°C, no bias, 1000hours	±0.05%+0.01Ω
Resistance to soldering heat	235±5°C, 30 seconds (reflow), (by MIL-PRF-55342)	±0.01%+0.01Ω

\*1 Rated voltage is given by  $E = \sqrt{R \times P}$ 

E= rated voltage (V), R=nominal resistance value(Ω), P=rated power(W)

If rated voltage exceeds maximum voltage /element, maximum voltage/element is the rated voltage.

# Metal thin film chip resistors

(the highest reliability and precision)

## URG series

### Reliability test data

#### Biased life test



#### High temperature high humidity (biased)



#### Temperature shock





#### High temperature exposure





## ◆ Temperature coefficient of Resistance

### ○ URG2012

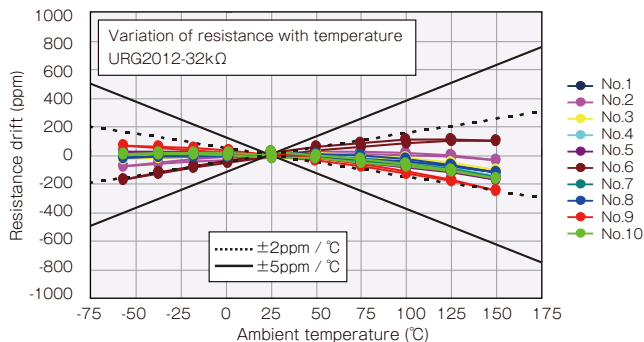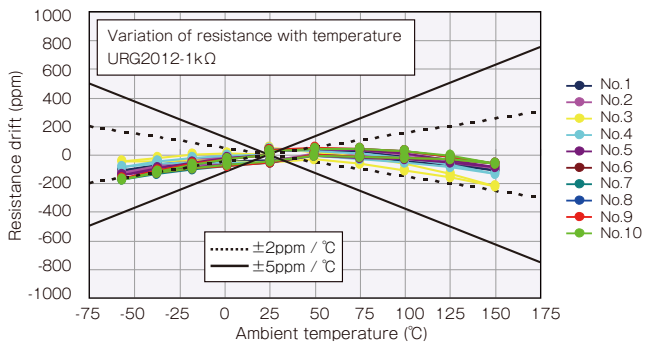


### ○ URG3216

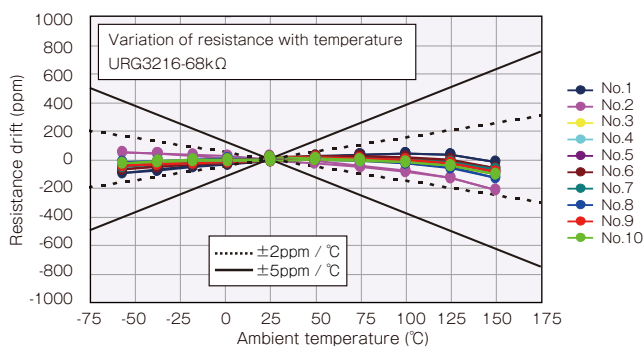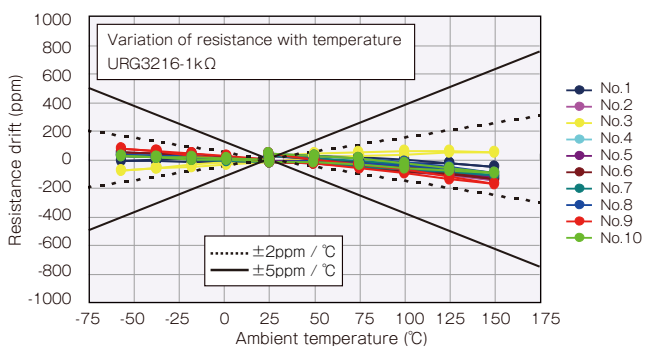

Thin film surface mount resistors

URG series

## ◆ Derating Curve

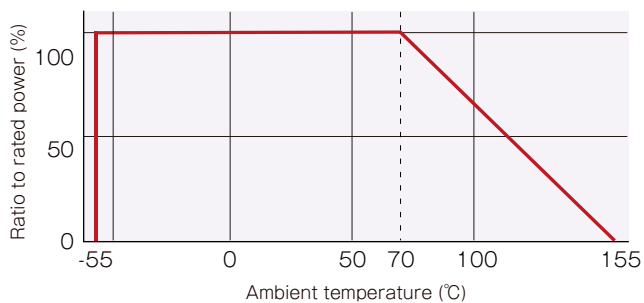

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А