


VOLTAGE AND CURRENT CONTROL IC

■GENERAL DESCRIPTION

The **NJM2346** is a low power operation battery charger IC. It includes a voltage reference and two operational amplifiers for voltage and current control needed for a design of secondary circuit for battery chargers and switching regulators.

Low current consumption design contributes low standby power required for 1A class battery chargers.

■PACKAGE OUTLINE



NJM2346M




NJM2346RB1

■FEATURES

- Low Quiescent Current 250uA typ.
- Precision AMP. $V_{IO}=0.5mV$ typ.
- Operating Voltage 2.2V to 13V
- Precision Voltage Reference 1.24V \pm 1%
- PC pin Sink Current 20mA max.
- Bipolar Technology
- Package Outline DMP8, TVSP8

■PIN CONFIGURATION

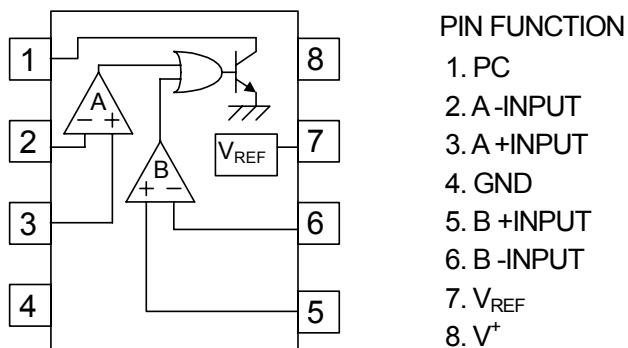

■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

PARAMETER	SYMBOL	MAXIMUM RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+	14	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	(Ach) 14 (Bch) 14	V
Common Mode Input Voltage	V_{IC}	(Ach) -0.3 ~ 14 (note) (Bch) -0.3 ~ 14 (note)	V
PC Terminal Current	I_{PC}	20	mA
Power Dissipation	P_D	(DMP 8) 300 (TVSP 8) 320	mW
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-50 ~ +150	°C

(note) When the supply voltage is less than 14V,

the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

NJM2346

■RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MAXIMUM RATINGS	UNIT
Operating Voltage	Vopr	2.2 ~ 13	V

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V⁺=5V, Ta=25°C)

GENERAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Current	I _{CC}	I _{PC} =off	—	250	350	uA
Leakage Current	I _{PCLEAK}	V ⁺ =V _{PC} =13V	—	—	1	uA
Saturation Voltage	V _{PC(SAT)}	I _{PC} =20mA	—	0.1	0.3	V
Reference Voltage	V _{REF}	I _{REF} =0mA	1227	1240	1253	mV
Reference Voltage Load Regulation	ΔV _{REF} /ΔI _{REF}	I _{REF} =0mA ~ 1mA	—	—	10	mV


[Ach]

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V _{IO}		—	0.5	2	mV
Input Offset Current	I _{IO}		—	10	50	nA
Input Bias Current	I _B		—	40	160	nA
Large Signal Voltage Gain	A _V		—	80	—	dB
Input Common Mode Voltage Range	V _{ICM}		-0.2 ~ 3.0	—	—	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR		—	80	—	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		—	80	—	dB
Slew Rate	SR		—	0.5	—	V/uA
Gain Bandwidth Product	GB	f=10kHz	—	1	—	MHz

[Bch]







PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V _{IO}		—	0.5	2	mV
Input Offset Current	I _{IO}		—	10	50	nA
Input Bias Current	I _B		—	20	80	nA
Large Signal Voltage Gain	A _V		—	80	—	dB
Input Common Mode Voltage Range	V _{ICM}		0.5 ~ 4.0	—	—	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR		—	80	—	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		—	80	—	dB
Slew Rate	SR		—	0.5	—	V/uA
Gain Bandwidth Product	GB	f=10kHz	—	1	—	MHz

■ TYPICAL APPLICATIONS





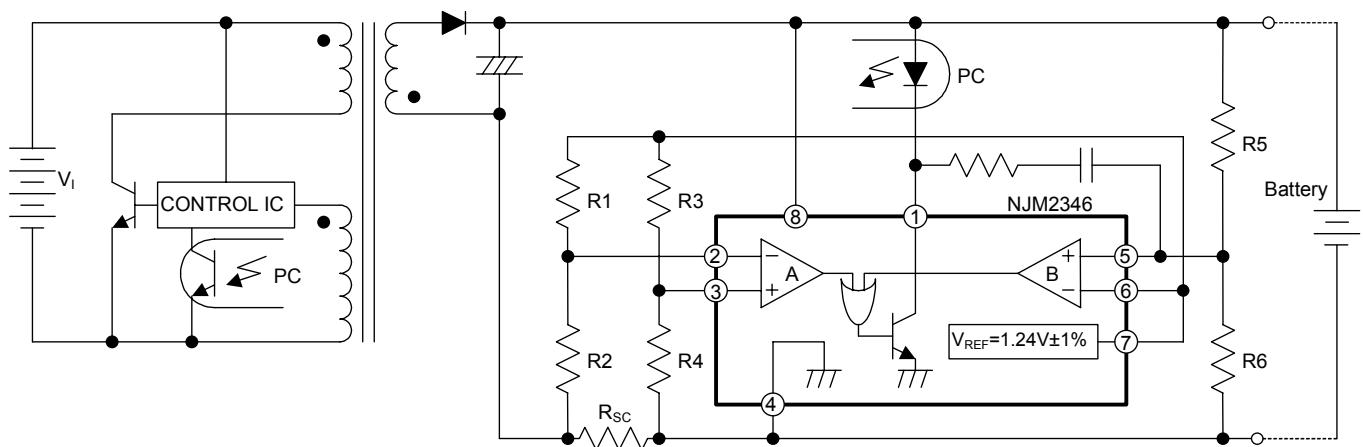


NJM2346

■TYPICAL CHARACTERISTICS

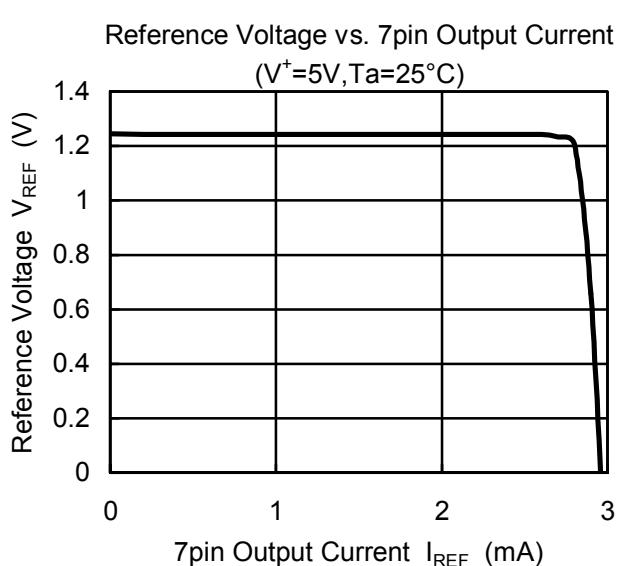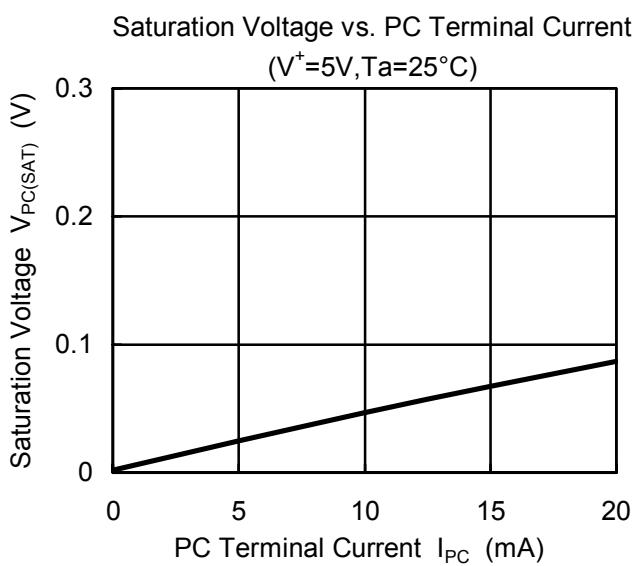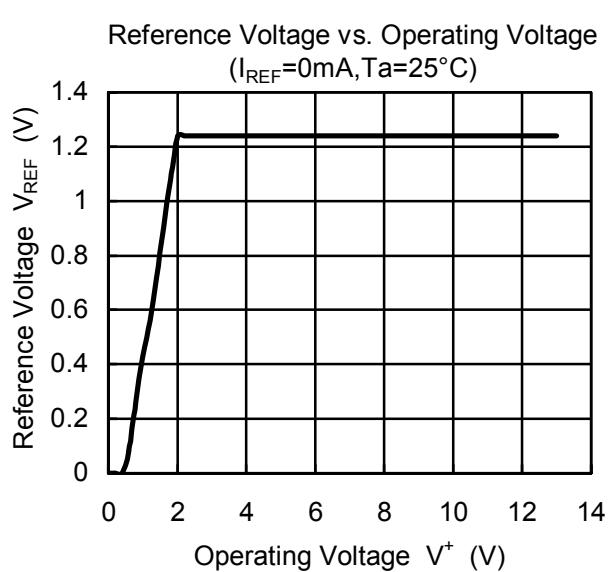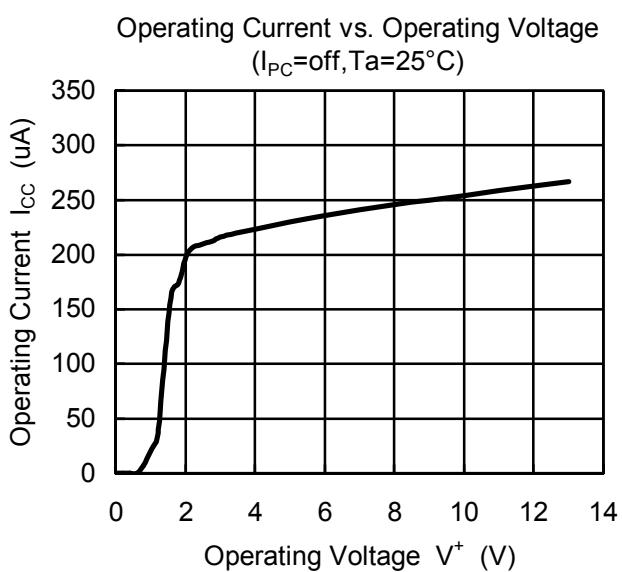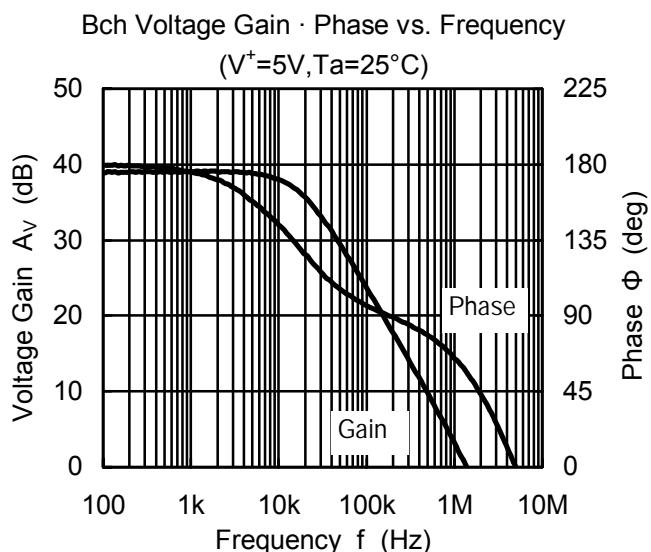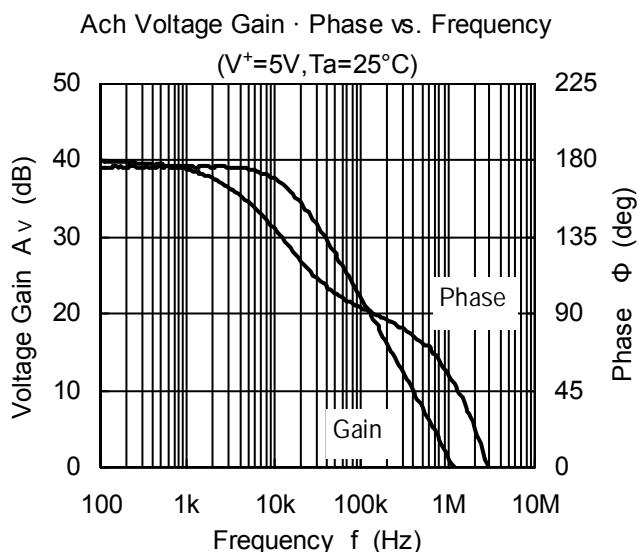

■TYPICAL CHARACTERISTICS

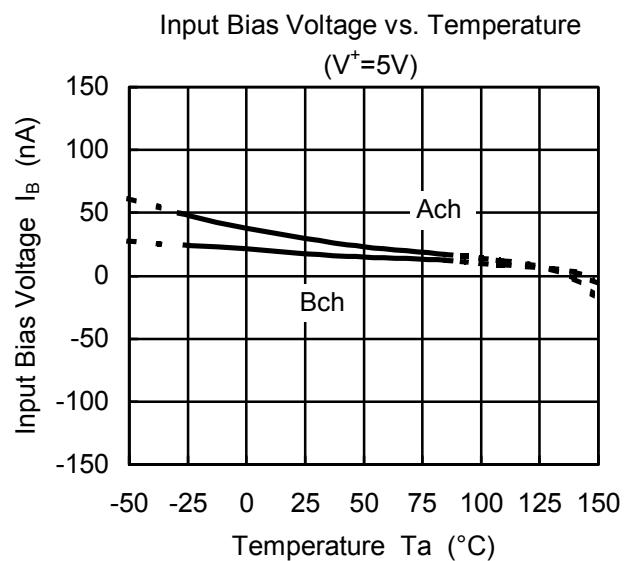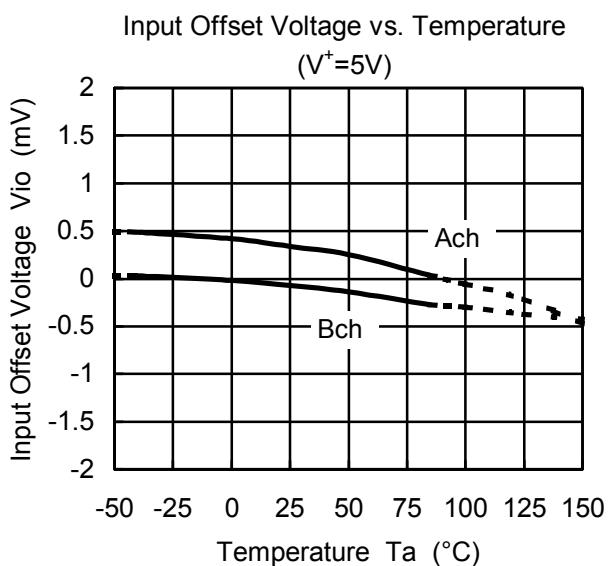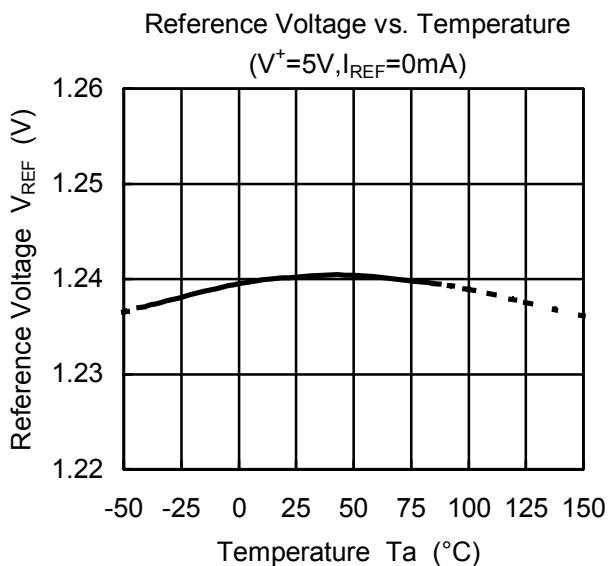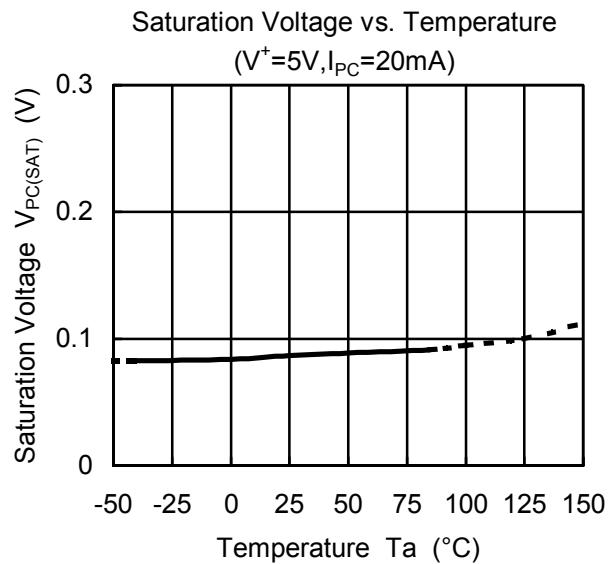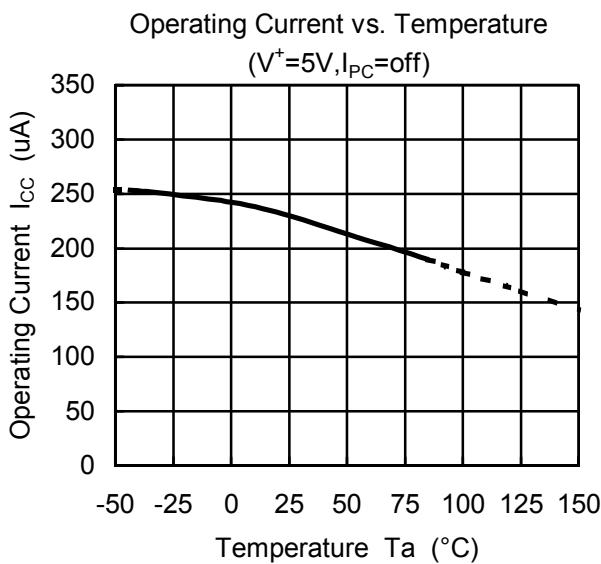

[CAUTION]
The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А