

Zero Ohm Resistors

Coating Type

Normal Style [ZOR Series]



INTRODUCTION


- Similar to a 1/4W resistor (1/6W size also available)
- Ideal for automatic insertion or Cut and Form
- Available in Tape/Reel, Tape/Box and Bulk
- Products meet EU-RoHS requirements

SPECIFICATIONS


Power Rating	1/6W, 1/4W	
Maximum Resistance	20mΩ or less	
Min. Insulation Resistance	Dry	10,000MΩ
	Wet	100MΩ
Min. Dielectric Withstanding Voltage	Atmospheric	500V RMS
	Reduced	325V RMS
Insulation Flammability	Resistor insulation is self extinguishing within 10 Sec. after externally applied flame is removed	
Current Rating	10 AMPS at 70°C for 1/4W	
	8 AMPS at 70°C for 1/6W	

DERATING CURVE

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with the curve below.

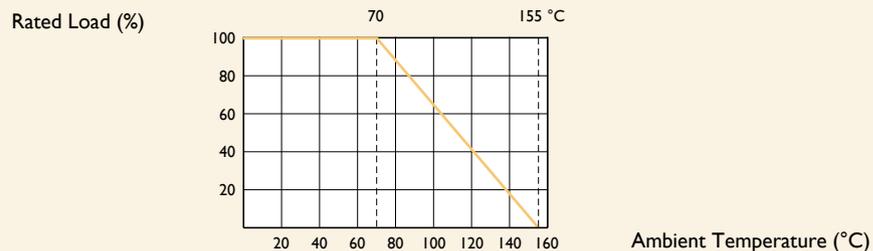

DIMENSIONS

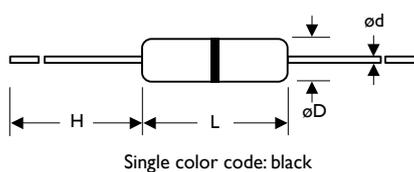

Unit: mm

STYLE	DIMENSION			
	L	øD	H	ød
Normal				
ZOR-12	3.3±0.4	1.8±0.3	28±2.0	0.45±0.05
ZOR-25	6.3±0.5	2.3±0.3	28±2.0	0.55±0.05



EXPLANATIONS OF ORDERING CODE

MFR	-12	F	T	F	52-	100R
Code 1 - 3 Series Name See Index	Code 4 - 6 Power Rating -05 = \varnothing d0.5mm -06 = \varnothing d0.6mm -07 = \varnothing d0.7mm -08 = \varnothing d0.8mm -10 = \varnothing d1.0mm -14 = \varnothing d1.4mm -12 = 1/6W -25 = 1/4W 25S = 1/4WS -50 = 1/2W 50S = 1/2WS 100 = 1W 1WS = 1WS 200 = 2W 2WS = 2WS 204 = 0.4W 207 = 0.6W 300 = 3W 3WS = 3WS 3WM = 3WM 400 = 4W 500 = 5W 5WS = 5WS 5SS = 5WSS 700 = 7W 7WS = 7WS 10A = 10W 20A = 20W 30A = 30W 40A = 40W 50A = 50W 10S = 10WS 15A = 15W 25A = 25W 10B = 100W 25B = 250W	Code 7 Tolerance P = ± 0.02 % A = ± 0.05 % B = ± 0.1 % C = ± 0.25 % D = ± 0.5 % F = ± 1 % G = ± 2 % J = ± 5 % K = ± 10 % - = Base on Spec.	Code 8 Packing Style T = Tape/Box R = Tape/Reel B = Bulk	Code 9 Temperature Coefficient of Resistance - = Base on Spec. A = ± 5 ppm/ $^{\circ}$ C B = ± 10 ppm/ $^{\circ}$ C C = ± 15 ppm/ $^{\circ}$ C S = ± 20 ppm/ $^{\circ}$ C D = ± 25 ppm/ $^{\circ}$ C E = ± 50 ppm/ $^{\circ}$ C F = ± 100 ppm/ $^{\circ}$ C G = ± 200 ppm/ $^{\circ}$ C H = ± 250 ppm/ $^{\circ}$ C I = ± 300 ppm/ $^{\circ}$ C J = ± 350 ppm/ $^{\circ}$ C	Code 10 - 12 Forming Type 26- = 26mm 52- = 52.4mm 73- = 73mm 81- = 81mm 91- = 91mm F = F Type FK = FK Type FKK = FKK Type FFK = F-form Kink M = M-Type Forming MB = M-form W/flat MT = MT Type Forming MR = MR Type AV = AVIsert PN = PANAsert	Code 13 - 17 Resistance Value 0R1 = 0.1 100R = 100 10K = 10,000 10M = 10,000,000

EXCEPTION:

• Cement series:

<Code 8>: Special packing style code

B: Bulk with wirewound or metal oxide sub-assembly for resistance value

W: Bulk with ceramic based wirewound sub-assembly for resistance value

M: Bulk with metal oxide sub-assembly for resistance value

F: Bulk with Fiberglass based wirewound sub-assembly for resistance value

<Code 10-12>: Without forming code

Example: **SQP500JB-10R**

• JPW series:

<Code 13-17>: without resistance value code

Example: **JPW-06-T-52-**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А