


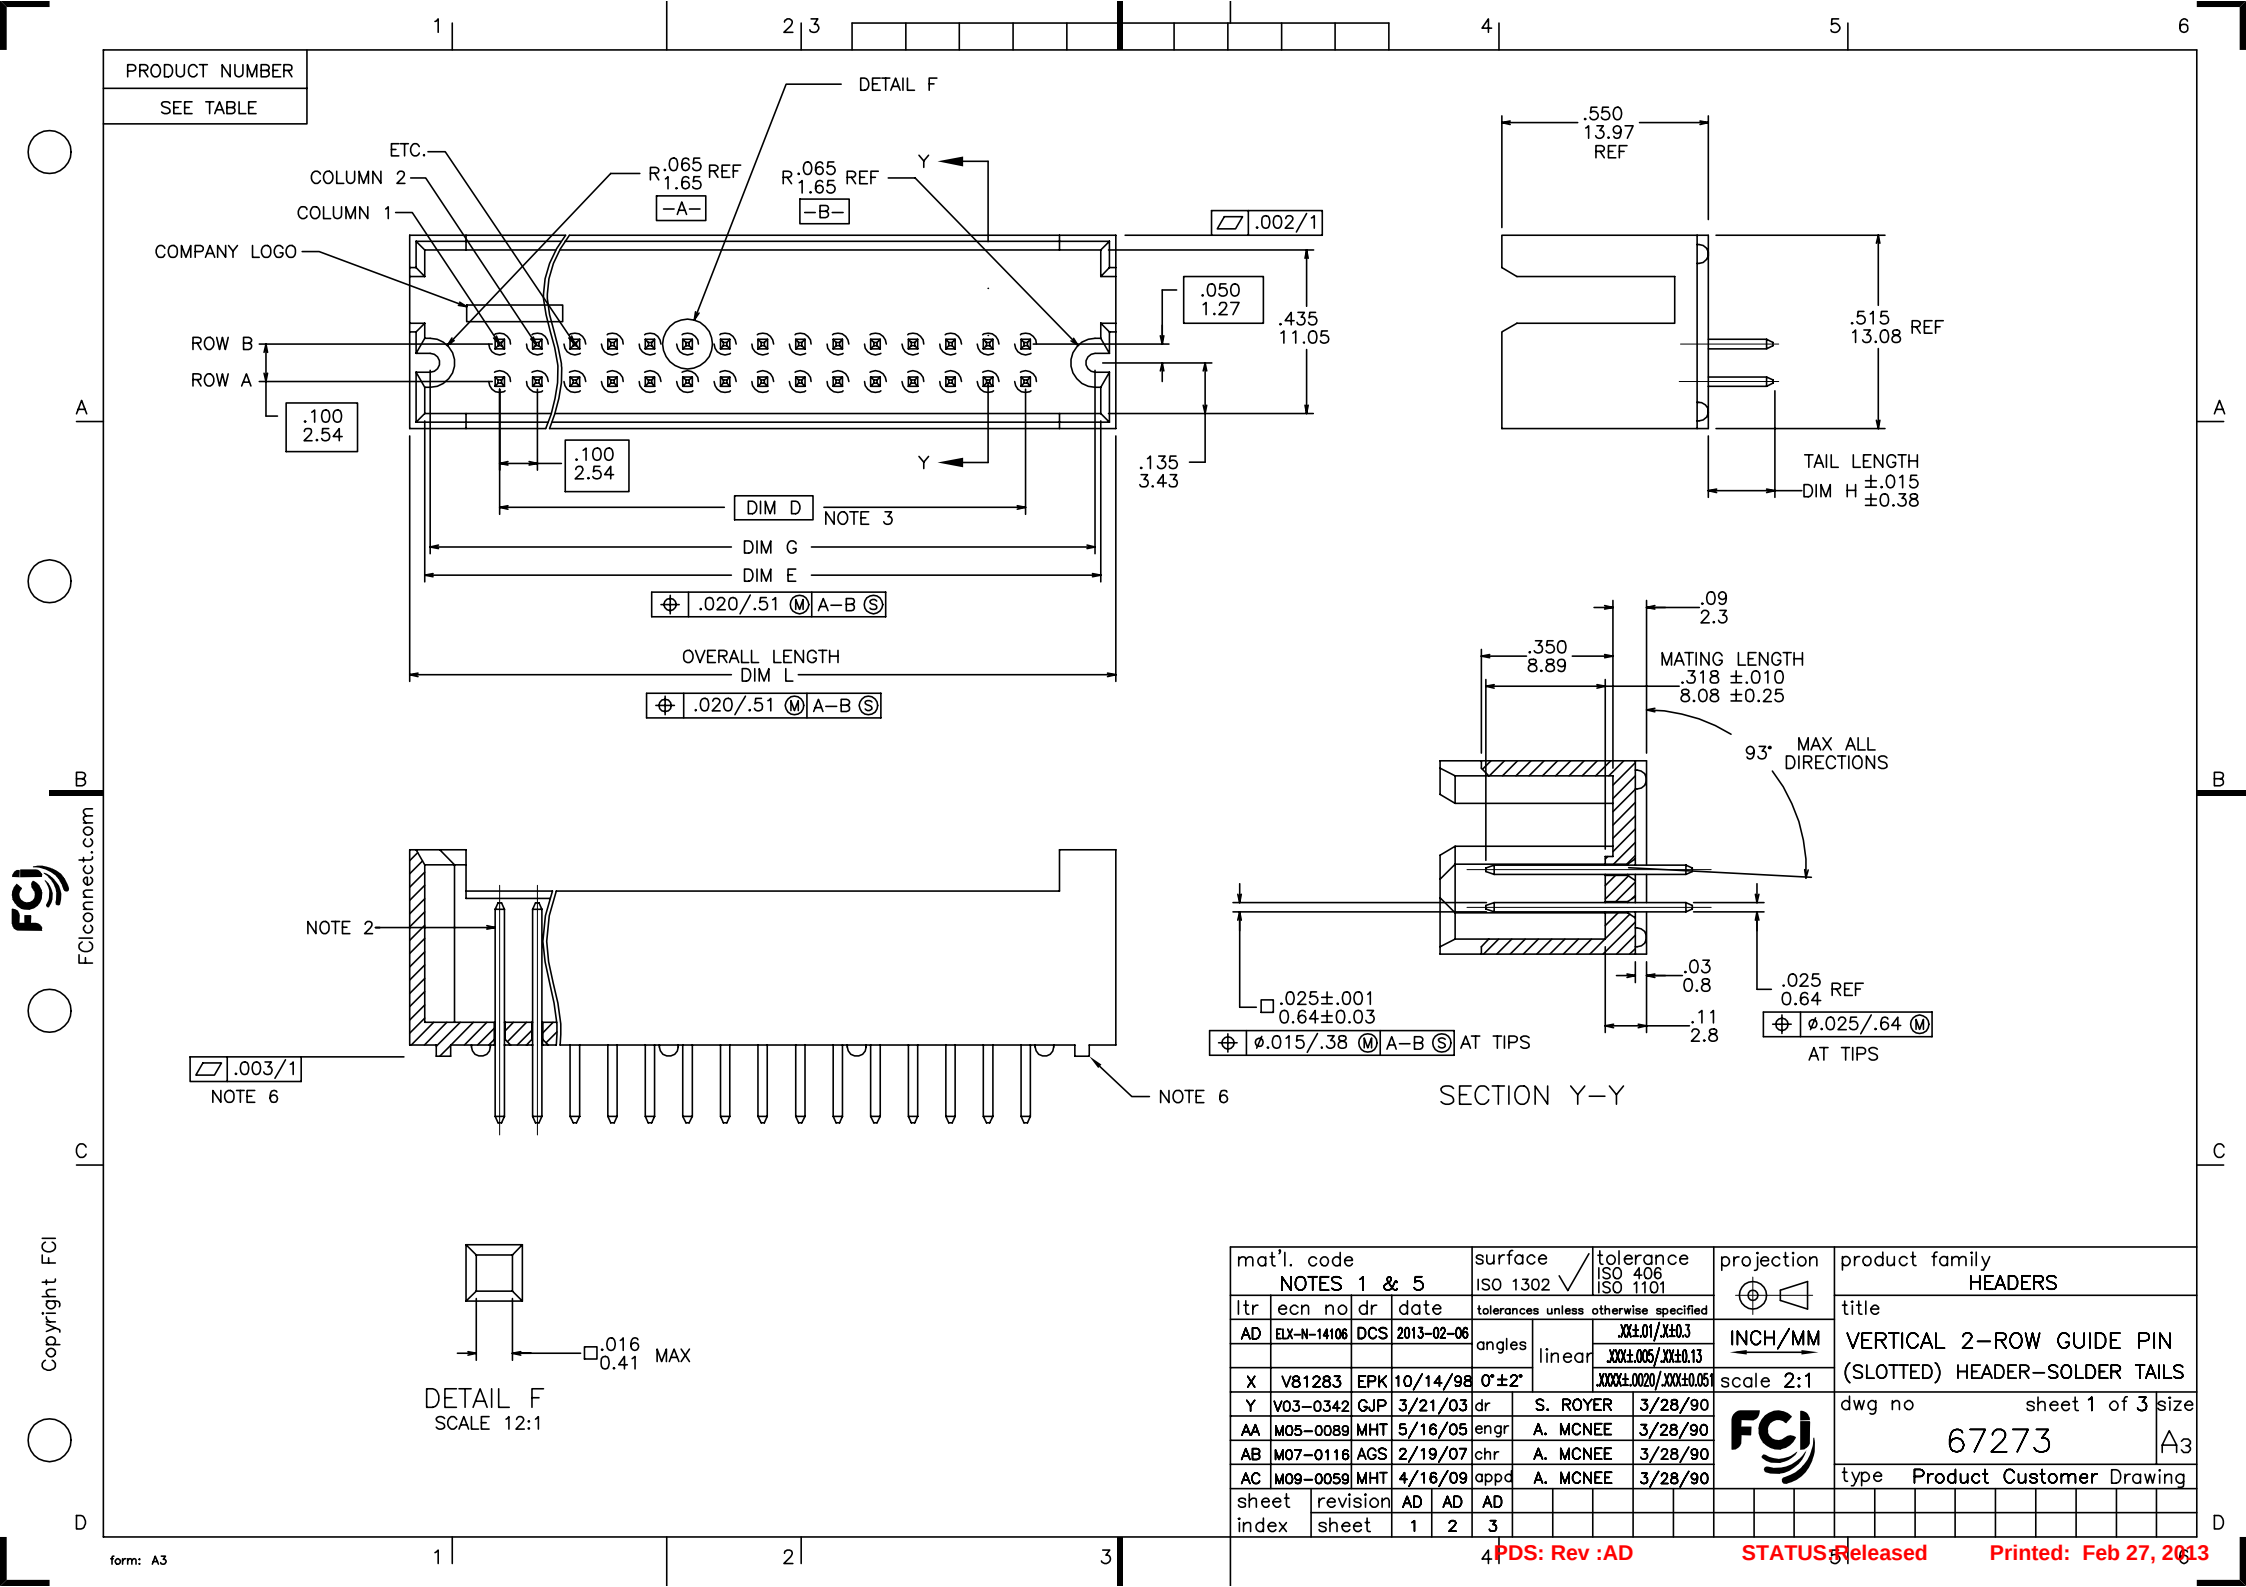

PRODUCT NUMBER

SEE TABLE

DETAIL F

ETC.
COLUMN 2
COLUMN 1

COMPANY LOGO

ROW B
ROW A

R.065 REF
1.65
-A-

R.065 REF
1.65
-B-

.002/1

.050
1.27
.435
11.05

.100
2.54

DIM D
NOTE 3

DIM G

DIM E

ϕ .020/.51 (M) A-B (S)


OVERALL LENGTH
DIM L

ϕ .020/.51 (M) A-B (S)

NOTE 2

.003/1
NOTE 6

NOTE 6




DETAIL F
SCALE 12:1

.016
0.41 MAX

.550
13.97
REF

.515
13.08 REF

TAIL LENGTH
 $\pm$.015
DIM H $\pm$ 0.38

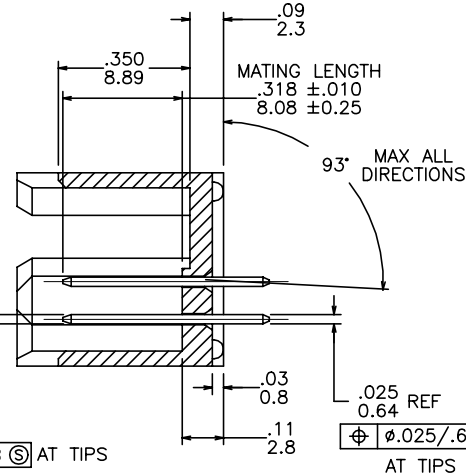

SECTION Y-Y

.025 $\pm$.001
0.64 $\pm$ 0.03
 ϕ .015/.38 (M) A-B (S) AT TIPS

.09
2.3
MATING LENGTH
.318 $\pm$.010
8.08 $\pm$ 0.25
93° MAX ALL DIRECTIONS
.03
0.8
.11
2.8
.025 REF
0.64
 ϕ .025/.64 (M) AT TIPS

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family	
NOTES 1 & 5				ISO 1302		ISO 406		ISO 1101		HEADERS	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title	
AD	BLX-14106	DCS	2013-02-06	angles	linear	XX $\pm$.01/XX $\pm$.3		INCH/MM		VERTICAL 2-ROW GUIDE PIN	
						XXX $\pm$.005/XXX $\pm$.13				(SLOTTED) HEADER-SOLDER TAILS	
X	V81283	EPK	10/14/98	0° $\pm$ 2°		XXXX $\pm$.0020/XXXX $\pm$.05		scale 2:1			
Y	V03-0342	GJP	3/21/03	dr	S. ROYER	3/28/90				dwg no	
AA	M05-0089	MHT	5/16/05	engr	A. MCNEE	3/28/90				sheet 1 of 3 size	
AB	M07-0116	AGS	2/19/07	chr	A. MCNEE	3/28/90				67273	
AC	M09-0059	MHT	4/16/09	appd	A. MCNEE	3/28/90				A3	
sheet	revision	AD	AD	AD						type	
index	sheet	1	2	3						Product Customer Drawing	

PDS: Rev :AD

STATUS: Released

Printed: Feb 27, 2013

PRODUCT NUMBER NOTE 4 & 7	SIZE NOTE 4	TAIL LENGTH DIM H	DIM D	DIM G	DIM E	OVERALL LENGTH DIM L	PLATING NOTE 10
67273-XXX	2 x XXX	.177/4.50	NOTE 3	.37/.94+DIM D	.40/10.2+DIM D	.48/12.2+DIM D	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni
67274-XXX		.177/4.50					15u"/.38u Au OVER 50u"/1.27u Ni
67275-XXX		.177/4.50					GOLD FLASH OVER 50u"/1.27u Ni
67276-XXX		.177/4.50					120u"/3.05u Sn OVER 50u"/1.27u Ni
68513-XXX		.122/3.10					30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni
68581-XXX		.177/4.50					30u"/.76u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni
68839-XXX		.177/4.50					15u"/.38u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni
69291-XXX		.177/4.50					DUPLEX 15u"/.38u Au & 100u"/2.54u Sn OVER 50u"/1.27u Ni
69292-XXX		.177/4.50					DUPLEX 30u"/.76u Au & 100u"/2.54u Sn OVER 50u"/1.27u Ni
69695-XXX		.177/4.50					50u"/1.27u Au OVER 50u"/1.27u Ni
78580-XXX		.122/3.10					30u"/.76u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni
78942-XXX		.122/3.10					120u"/3.05u Sn OVER 50u"/1.27u Ni
78943-XXX		.122/3.10					15u"/.38u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni
78944-XXX		.122/3.10					15u"/.38u Au OVER 50u"/1.27u Ni
90350-XXX		.122/3.10					DUPLEX 30u"/.76u Au & 100u"/2.54u Sn OVER 50u"/1.27u Ni
95737-XXX	2 x XXX	.100/2.54	NOTE 3	.37/.94+DIM D	.40/10.2+DIM D	.48/12.2+DIM D	30u"/.76u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni

NOTES :

- MOLDING MATERIAL : HI-TEMP RESIN
PER UL 94 V-0 COLOR : NATURAL
- PIN RETENTION TO BE 3 LBS/1.36 KG
MIN PER PIN IN EITHER DIRECTION.
- DIM D =
(NO. OF COLUMNS-1) TIMES .100(ENGLISH)
(NO. OF COLUMNS-1) TIMES 2.54(METRIC)
- XXX REPRESENTS NO. OF COLUMNS
(i.e. 2 x 5 PART IS -005)
-001 THRU -004 ARE NOT AVAILABLE,
-005 THRU -050 ARE AVAILABLE.
- TERMINAL MATERIAL : 3/4/HARD PHOS BRONZE ALLOY
UNS C51000
- FLATNESS IS MEASURED FROM THE BOTTOM
OF THE END STANDOFFS.
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- THESE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- PLATING OPTIONS:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.
- FOR 67273 SERIES PLATING OPTIONS:
-XXX=0XX,MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.
-XXX=GXX,GOLD PLATING ONLY

mat'l. code NOTES 1 & 5					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family HEADERS			
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified							title		
AD					angles	linear	XX±.01/XX±.03			INCH/MM	VERTICAL 2-ROW GUIDE PIN (SLOTTED) HEADER-SOLDER TAILS			
				XXX±.005/XX±0.13										
				0°±2° XXX±.0020/XXX±0.061										
					dr	S. ROYER	3/28/90			dwg no			sheet 2 of 3 size	
					engr	A. MCNEE	3/28/90			67273		A3		
					chr	A. MCNEE	3/28/90			type Product Customer Drawing				
					appd	A. MCNEE	3/28/90							
sheet index		revision		sheet										

1		2		3						4		5	6	
PRODUCT NUMBER NOTE 4 & 7	SIZE NOTE 4	TAIL LENGTH DIM H	DIM D	DIM G	DIM E	OVERALL LENGTH DIM L	PLATING							
67273-XXXLF	2 x XXX	.177/4.50	NOTE 3	.37/.94+DIM D	.40/10.2+DIM D	.48/12.2+DIM D	30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni							SEE NOTE 11
67274-XXXLF		.177/4.50					15u"/.38u Au OVER 50u"/1.27u Ni							SEE NOTE 10
67275-XXXLF		.177/4.50					GOLD FLASH OVER 50u"/1.27u Ni							
67276-XXXLF		.177/4.50					100u"/2.54u PURE Sn OVER 50u"/1.27u Ni							
68513-XXXLF		.122/3.10					30u"/.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni							
68581-XXXLF		.177/4.50					30u"/.76u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni							
68839-XXXLF		.177/4.50					15u"/.38u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni							
69291-XXXLF		.177/4.50					DUPLEX 15u"/.38u Au & 100u"/2.54u PURE Sn OVER 50u"/1.27u Ni							
69292-XXXLF		.177/4.50					DUPLEX 30u"/.76u Au & 100u"/2.54u PURE Sn OVER 50u"/1.27u Ni							
69695-XXXLF		.177/4.50					50u"/1.27u Au OVER 50u"/1.27u Ni							
78580-XXXLF		.122/3.10					30u"/.76u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni							
78942-XXXLF		.122/3.10					100u"/2.54u PURE Sn OVER 50u"/1.27u Ni							
78943-XXXLF		.122/3.10					15u"/.38u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni							
78944-XXXLF		.122/3.10					15u"/.38u Au OVER 50u"/1.27u Ni							
90350-XXXLF		.122/3.10					DUPLEX 30u"/.76u Au & 100u"/2.54u PURE Sn OVER 50u"/1.27u Ni							
95737-XXXLF	2 x XXX	.100/2.54	NOTE 3	.37/.94+DIM D	.40/10.2+DIM D	.48/12.2+DIM D	30u"/.76u GXT™ OVER 50u"/1.27u Ni							



FCIconnect.com

Copyright FCI

mat'l. code NOTES 1 & 5				surface ISO 1302 ☒		tolerance ISO 406 ISO 1101		 INCH/MM scale 2:1 	product family HEADERS				
ltr	ec	n	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title				
AD					angles	linear	.XX±.01/.XX±.03 .XXX±.005/.XXX±0.13 .XXXX±.0020/.XXX±0.05		VERTICAL 2-ROW GUIDE PIN (SLOTTED) HEADER-SOLDER TAILS				
					dr	S. ROYER	3/28/90		dwg no		sheet 3 of 3	size	
					enr	A. MCNEE	3/28/90		67273			A3	
					chr	A. MCNEE	3/28/90		type Product Customer Drawing				
					appd	A. MCNEE	3/28/90						
sheet index	revision sheet												

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А