


“Stay Connected” with



HEYware Products

a PennEngineering® Company

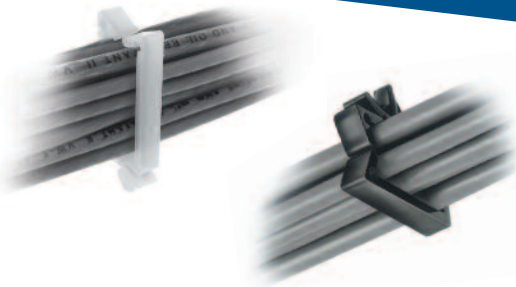

## HEYClip™ Cable Holders - Arrowhead Mount

- Gather and direct single or bundles of cable at low cost.
- **Two orientations:**
  1. Vertical for **Top Entry** and narrow width.
  2. Horizontal for **Side Entry** and low height where clearance is a problem.
- **Two gate types:**
  1. Regular gate secures cables with tension alone.
  2. Latch gate locks cables in place.
- Both types install with fingertip pressure into a 3/16" (4,8 mm) diameter mounting hole.

**Top Entry:** Part Description Key: CH X-Y-Z, where R = Regular Gate, L = Latch Gate, Y = Overall Height (mm), and Z, if present, distinguishes Panel Thickness.


**Side Entry:** Part Description Key: CH X-Y-Z, where R = Regular Gate, L = Latch Gate Y = Approximate Overall Length (mm), and Z is always 90 indicating a Side Entry part.

WIRE CAPACITY		PART NO.		DESCRIPTION	OVERALL HEIGHT C		FOOTPRINT A x B		MOUNTING HOLE DIA.			
in.	mm.	Natural	Black		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.		
<b>Top Entry-Regular Gate</b> For Panels up to .047" (1,2 mm) thick												
.80	x .50	20,3	x 12,7	3596	-	CH R-20 *	.77	19,6	.22 x .93	5,5 x 23,6	.187	4,8
	x .85		x 21,6	3597	-	CH R-28 *	1.11	28,4				
For panels up to .078" (1,9 mm) thick												
.44	x .19	11,1	x 4,8	3600	3600B	CH R-12	.48	12,2	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
	x .38		x 9,7	3605	3605B	CH R-18	.72	18,2				
	x .74		x 18,8	3610	3610B	CH R-27	1.06	27,0				
	x 1.05		x 26,7	3615	3615B	CH R-35	1.38	35,0				
For Panels up to .125" (3,2 mm) thick												
.44	x .19	11,1	x 4,8	3601	3601B	CH R-13-3	.51	13,0	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
	x .38		x 9,7	3606	3606B	CH R-18-3	.71	18,0				
	x .74		x 18,8	3611	3611B	CH R-27-3	1.06	26,9				
	x 1.05		x 26,7	3616	3616B	CH R-35-3	1.37	34,8				
<b>Top Entry-Latch Gate</b> For Panels up to .078" (1,9 mm) thick												
.44	x .14	11,1	x 3,6	3620	3620B	CH L-12	.48	12,2	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
	x .33		x 8,4	3625	3625B	CH L-18	.72	18,3				
	x .69		x 17,5	3630	3630B	CH L-27	1.07	27,2				
	x 1.00		x 25,4	3635	3635B	CH L-35	1.39	35,3				
For Panels up to .125" (3,2 mm) thick												
.44	x .14	11,1	x 3,6	3602	3602B	CH L-13-3	.51	13,0	.22 x .61	5,6 x 15,5	.187	4,8
	x .33		x 8,4	3607	3607B	CH L-18-3	.71	18,0				
	x .69		x 17,5	3612	3612B	CH L-27-3	1.06	27,0				
	x 1.00		x 25,4	3617	3617B	CH L-35-3	1.38	35,0				
<b>Side Entry-Regular Gate</b> For Panels up to .063" (1,6 mm) thick												
<b>NEW!</b>	.43 x .38	10,9	9,7	3609	-	CH R-17-90	.63	16,0	.22 x .54	5,6 x 13,6	.187	4,8
	.19 x .42		4,8 x 10,7	3618	-	CH R-11-90	.42	10,7				
For Panels up to .090" (2,3mm) thick												
.44	x .75	11,1	x 19,1	3652**	3652B	CH R-27-90	.62	15,9	.22 x 1.00	5,6 x 25,4	.187	4,8
	x 1.06		x 26,9	3667**	3667B	CH R-35-90	.62	15,9				
<b>Side Entry-Latch Gate</b> For Panels up to .090" (2,3 mm) thick												
.44	x .72	11,1	x 18,3	3697**	3697B	CH L-27-90	.66	16,7	.22 x 1.00	5,6 x 25,4	.187	4,8
	x 1.03		x 26,2	3712**	3712B	CH L-35-90	.66	16,7				


Standard colors natural and black, except as noted. Flame retardant UL 94V-0 material available, consult Heyco.

\* Part Nos. 3596 and 3597 are of relatively wide construction, relative to the parts that follow.

\*\* White

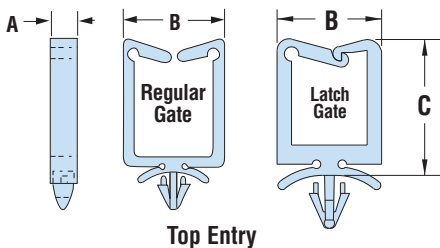

Top Entry

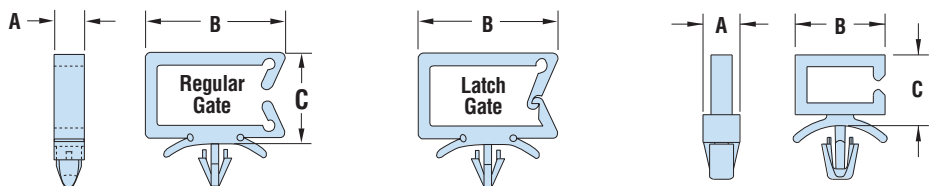

Side Entry

Part No. 3618

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under UL File E54523 (Top Entry parts only)
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А