

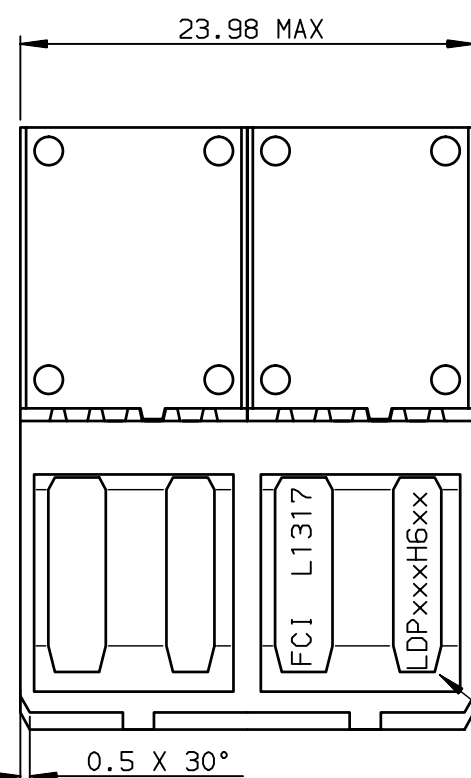
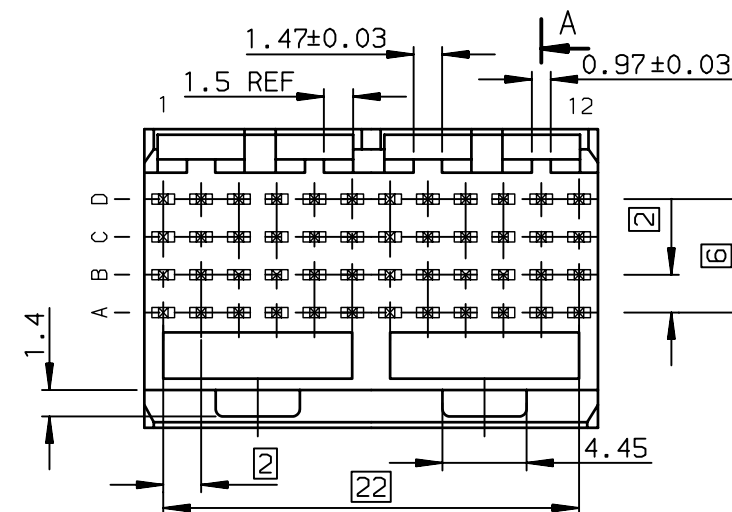


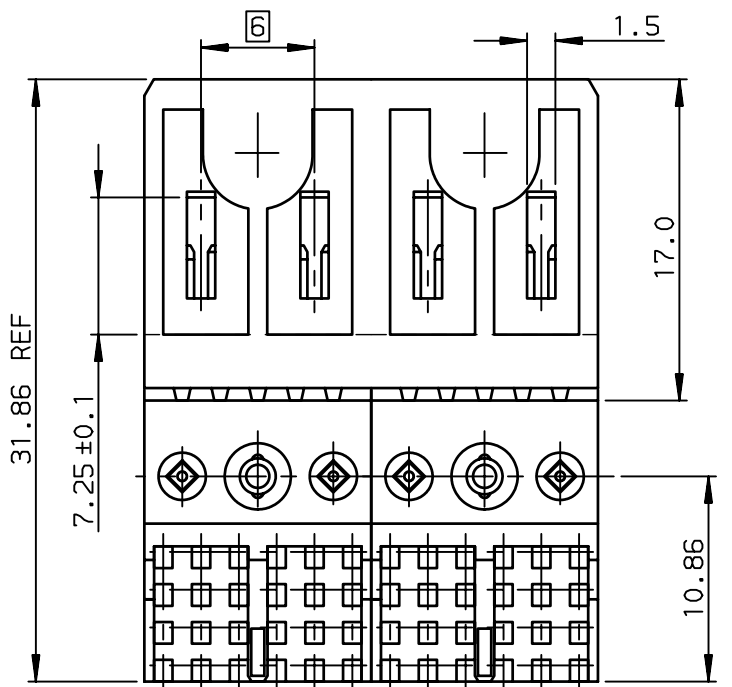

DETAIL-1: PRESS-FIT TAIL

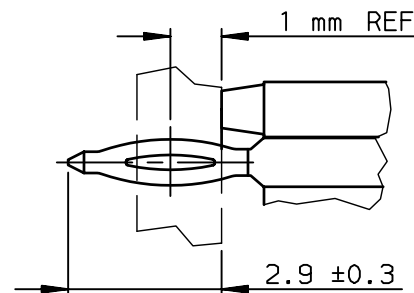

NORMINATIVE REF = IEC-61076-4-104

NOTE-2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE

NOTE-3: CODING RECESS FOR 8MM EXTENDED KEYS


NOTE-4: PRODUCT MARKING = PRODUCT NUMBER + BATCH CODE + FCI

FOR 2 MODULE SIZE,END OF PART NUMBER ONLY

NOTE-6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT

NOTE-7: PACKAGING IN TRAY + COVER

SECTION-A SCALE:4/1

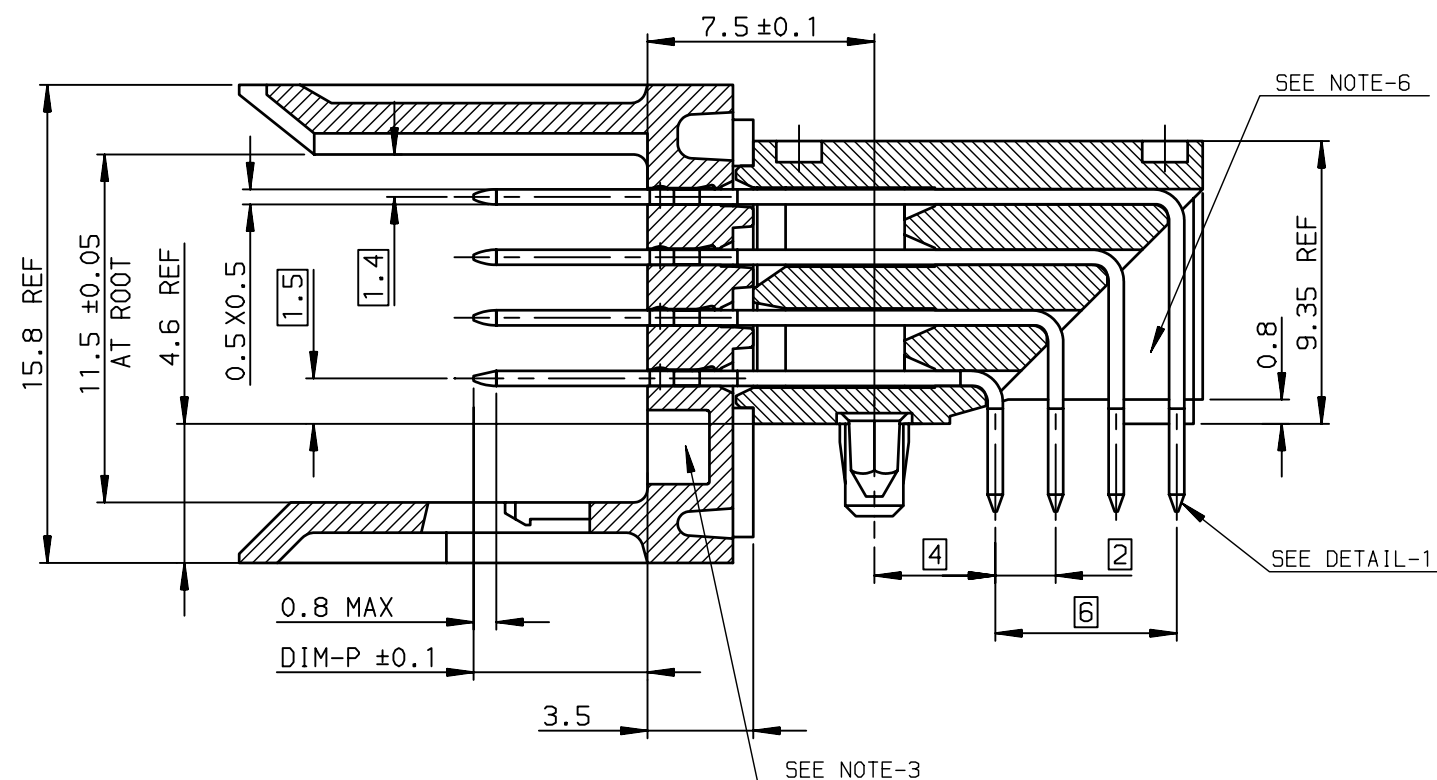

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE PRODUCT SPECIFICATION GS-12-445

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW C-8626-11207-2/-3

European Views

rev	ecn no	dr	date
B	-	CHA	2003/07/09
C	LS06-0015	JTA	2006/01/18
D	LS06-0095	LGO	2006/07/11
E	LS07-0184	MLE	2007/07/27
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED											
Dr	CHAMPION	2003/03/18	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 2.5			
Eng	TARON	2003/03/18			0.XX	±0.1					
Chr	LEGARE	2003/03/18			0.XX' ±2°	0.XXX					±0.1
Appr	LEGARE	2003/03/18	Product family				METRAL	Spec ref -			
			title				dwg no				Rev.
			METRAL RA HEADER WB CONVERGED				C-8626-11207-1				E
			4x12 CTS - PF - PUSH PEG - SPECIAL								
catalog no			-				CUSTOMER		sheet 1 of 3		

1

2

3

4


P/N: HM1L42ADP114H6P				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-C	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-B		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 24				SP 114						

P/N: HM1L42DDP131H6P				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
ROW-C		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
ROW-B	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
ROW-A		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 24										SP 131


P/N: HM1L42DDP242H6P				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
ROW-C	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
ROW-B		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
ROW-A	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 24				SP 242						

P/N: HM1L42ZDP421H6P				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-C	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
ROW-B	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.75	5.75
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 48									SP 421	


RECOMMENDED PCB LAYOUT

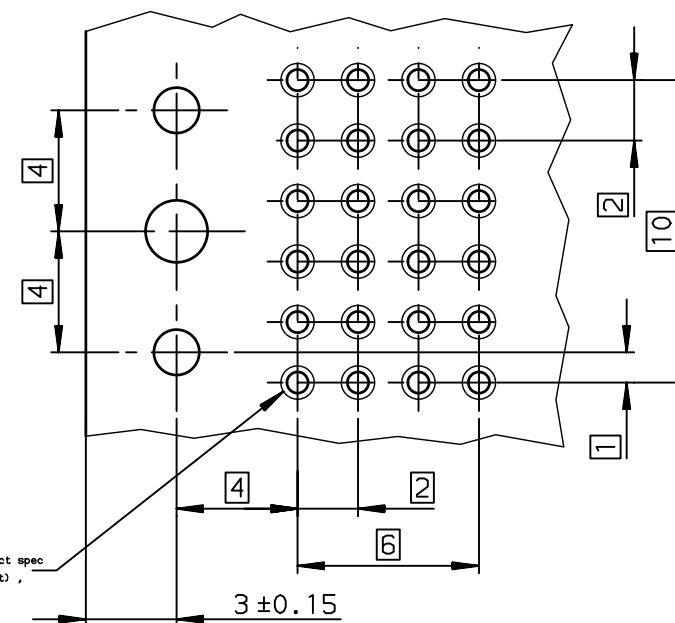

DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1

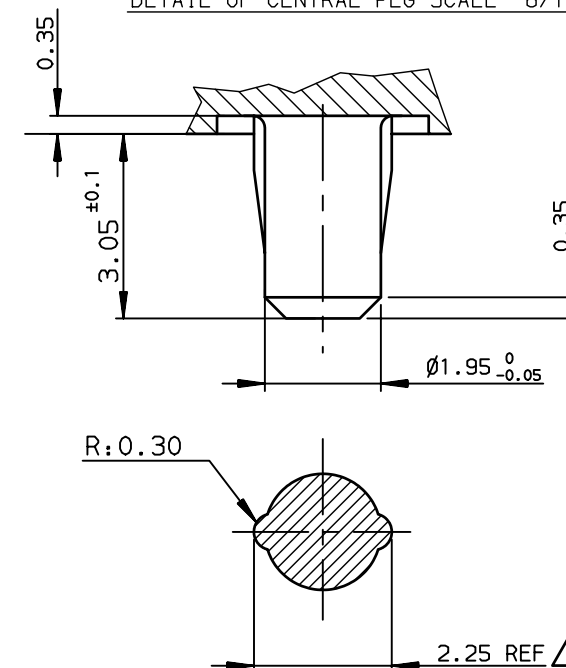

DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1

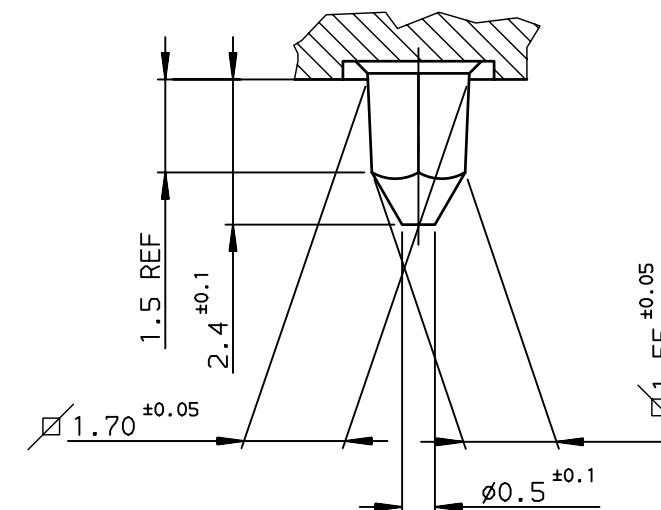

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 8626-11207-1/-3

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
Dr	CHAMPION	24/08/23	ANGULAR LINEAR	0.X	±0.1
Eng	TARON	2003/03/18		0.XX	±0.1
Chr	LEGARE	2003/03/18		0.XXX	±0.1
Appr	LEGARE	2003/03/18	Product family		ECN
			METRAL		LS07-0184
			Spec ref -		
FCi			title		Rev.
			METRAL RA HEADER WB CONVERGED		E
			4x12 CTS - PF - PUSH PEG - SPECIAL		
			catalog no		
			CUSTOMER		sheet 2 of 3

1

2

3

4

P/N: HM1L42ZDP444H6P							CTS LOADING PATTERN					
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-C	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50
ROW-B	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 48				SP 444						

P/N: HM1L42DDP242H6PLF				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
ROW-C	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
ROW-B		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
ROW-A	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 24				SP 242						

P/N: HM1L42ZDP421H6PLF				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-C	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
ROW-B	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.75	5.75
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 48				SP 421						


P/N: HM1L42ZDP444H6PLF				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-C	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.50
ROW-B	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ROW-A	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 48				SP 444						

P/N: HM1L42ADP114H6PLF				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-C	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
ROW-B		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00
ROW-A	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 24				SP 114						

P/N: HM1L42DDP131H6PLF				CTS LOADING PATTERN								
DIM-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROW-D	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
ROW-C		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
ROW-B	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	
ROW-A		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50
DIM-D =2.9±0.3		NUMBER OF CTS = 24				SP 131						

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 8626-11207-1/-2

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302			tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
			Dr	CHAMPION	2003/03/18	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4
Eng	TARON	2003/03/18	0.XX	±0.1							
Chr	LEGARE	2003/03/18	0.XX' ±2'	0.XXX	±0.1						
Appr	LEGARE	2003/03/18	Product family				METRAL		ECN LS07-0184 Spec ref -		
			title METRAL RA HEADER WB CONVERGED 4x12 CTS - PF - PUSH PEG - SPECIAL				dwg no C-8626-11207-3			Rev. E	
			catalog no				-	CUSTOMER		sheet 3 of 3	

PDM: Rev:E

STATUS: Released

Printed: May 19, 2011

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А