

# MHDR Rugged HDMI

## Product Specification S6089C Rev 1.0

Amphenol

*Now you're connected!*

### About Amphenol Commercial Products

Amphenol's commercial connector products are used in a variety of end user applications including networking, telecom, server & computer, storage & HDD, consumer electronics and entertainment, professional audio & Industrial & Military/Aerospace.

### Related Products

MUSB/MUSBR OPTIONS:

#### MUSBR



MUSBR-A511-40  
TYPE A, VERTICAL,  
LOW PROFILE


#### MUSB



MUSB-D111-30  
TYPE B, RIGHT ANGLE



MUSB-C111-30  
TYPE A, STACKED,  
RIGHT ANGLE

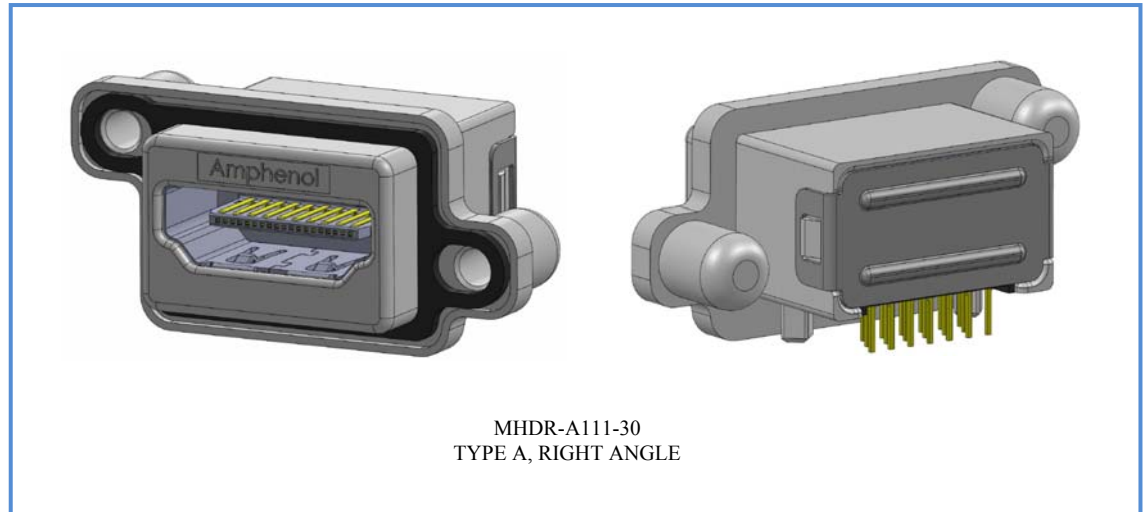

MHDR-A111-30  
TYPE A, RIGHT ANGLE

### Overview

This Product Specification defines the general use and performance parameters for Amphenol's MHDR connector.

Availability: Right angle PCB tail version is presently available. A vertical PCB tail version along with protective dust covers are planned.

### Usage

These connectors provide a High Definition Multimedia Interface for transmitting digital audiovisual signals. Receptacles will mate with any standard type A HDMI plug.

### Applications

Intended for use in applications such as:

- Portable computers
- Outdoor Audiovideo equipment
- Portable broadcast equipment
- Medical equipment
- Digital cameras/camcorders

# Now you're connected!

## About Amphenol Commercial Products

Amphenol's commercial connector products are used in a variety of end user applications including networking, telecom, server & computer, storage & HDD, consumer electronics and entertainment, professional audio & Industrial & Military/Aerospace.

## Related Products

### MDBR




9 POSITION CONNECTOR SHOWN

### MUSBK



MUSB-K152-30  
SERIES MICRO-AB  
RIGHT ANGLE, PCB TAIL

### MRJR



MRJR-538X-01 SHOWN  
RIGHT ANGLE, PCB TAIL,  
8 POSITION RJ45

## Connector Electrical Characteristics

Parameter	Type A
Current rating:	0.5A min per contact
Contact resistance:	10 mΩ max
Insulation resistance:	100 MΩ min
DWV:	500V AC @ sea level

## Connector Mechanical Characteristics

Thermal Shock: 10 cycles @ -55° to +85° C  
 Physical Shock: 50G for 11ms (3 cycles in 3 axes)  
 Humidity: Per ANSI/EIA-364-31B  
 Vibration: Per ANSI/EIA-364-28 Condition III

## Process Characteristics

Recommended soldering process: wave soldering with peak temperature of 260°C for 10 seconds.  
 Recommended Torque for #4-40 or M3 Panel Mount Screws: 0.45 to 0.65 Nm (4 – 5.75 in-lbs).  
 Solder tails suitable for PCB thickness of 1.52mm (.062")  
 Mating Cycles: 10,000 cycles

## Material Requirements

MHDR connectors are RoHS compliant.

Unless otherwise specified, the materials for each component shall be:

- Contacts: Copper alloy with 30μ" (0.76μm) min gold over 50μ" (1.27μm) min nickel
- Housing: Engineering thermoplastic, UL94V-0 rated, black.
- Shell: Die cast zinc alloy with nickel plating

Operating temperature -40° to +85° C

## Available Documents

### Drawing Numbers:

P-MHDR-A111-X0

MHDR series rugged HDMI, Type A, Right Angle PCB Tail

Contact factory, authorized Amphenol representative or website [www.amphenolcanada.com](http://www.amphenolcanada.com) for additional configurations

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А