


Dual or Triple Output 35W Low Profile Power Supplies

Features

- ◆ 2 x 4 x 1.06" footprint
- ◆ Output 1 isolated from outputs 2 & 3
- ◆ No minimum loading
- ◆ Medical & ITE Certifications
- ◆ Three year warranty

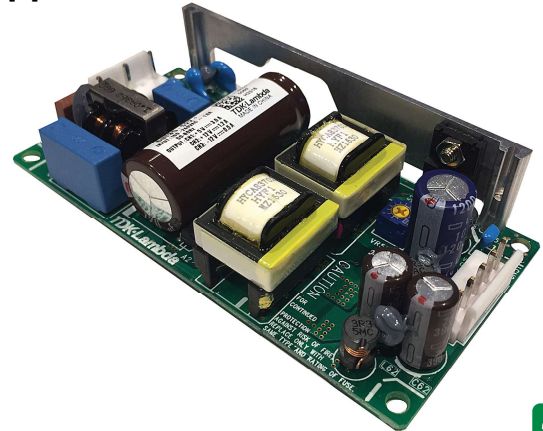

Key Market Segments & Applications



Specifications		
Model		CUT35-522 CUT35-5FF
AC Input Voltage (1)	VAC	85 - 265VAC
Input Frequency	Hz	47 - 63Hz
DC Input Voltage	VDC	88 - 370VDC (No safety certification)
Inrush Current (cold start)	A	13A at 100VAC, 32A at 230VAC
Power Factor	-	Meets EN61000-3-2
Input Current (100 / 200VAC)	A	1 / 0.5
Temperature Coefficient (-20 to +70°C)	-	V1: <0.02%/°C, V2 & 3 <0.03%/°C
Overcurrent Protection	-	> 105%
Overvoltage Protection (2)	V	V1: 5.7-7.0, V2: 13.8 - 16.8V V1: 5.7-7.0, V2: 17.2 - 21.0V
Efficiency (Typical at 200VAC Input)	%	81% 82%
Hold Up Time (115 / 230V input)	ms	20ms
Leakage Current (265VAC 50Hz)	mA	<0.3mA
Operating Temperature (3)	-	Open Frame & /B:-20 to +70°C. Derate linearly to 70% load from +55 to +70°C Cover:-20 to +60°C. Derate linearly to 70% load from +45 to +60°C
Storage Temperature	-	-30 to +85°C
Operating Humidity (non condensing)	-	5 - 95% RH
Cooling	-	Convection
Withstand Voltage	-	Input to Ground 2kVAC, Input to Output 3kVAC, Output to Ground 500VAC, V1 to V2 / V3 500VAC for 1 min.
Isolation Resistance	-	>100M at 25C & 70%RH, Output to Ground 500VDC
Vibration (non operating)	-	10 - 55Hz: 19.6m/s ² constant sweep 1 min X, Y, Z for 1 hour
Shock	-	< 196.1 m/s ² (20G)
Immunity	-	IEC61000-4-2 (lv 3, 4), -3 (lv3), -4 (lv 4), -5 (lv3, 4), -6 (lv 3), -8 (lv 4), -11
Safety Agency Certifications	-	UL60950-1, CSA60950-1-07 (cTUVus), EN60950-1, CE Mark ANSI/AAMI ES60601-1, CSA 60601-1 (cTUVus), IEC/EN60601-1 (2 x MOOP)
Conducted & Radiated EMI	-	EN55011-B, FCC-B
Weight (Typ)	g	Open frame: 90, Baseplate: 136, Cover: 175
Size (WxLxH)	in (mm)	Open Frame: 2 x 4 x 1.06" (50.8 x 101.6 x 27) Baseplate: 2.22 x 4.8 x 1.1" (56.5 x 122 x 28) Cover: 2.48 x 4.92 x 1.42" (63.1 x 125 x 36)
Warranty	yrs	Three Years


(1) Derate linearly to 60% load from 100VAC to 85VAC input when ambient is <-10°C

(2) Cycle AC to reset

(3) See derating curves in installation manual for all mounting orientatons

Model Selector								
Model		Voltage (V)	Adjust Range (V)	Max Current (A)	Max Power (W)	Load Reg (mV)	Line Reg (mV)	Ripple Noise (mV)
CUT35-522	V 1	5V	5 - 5.25	3	15	100	50	120
	V2	+12V	Fixed	1.2	20.4	600	240	150
	V3	-12V	Fixed	0.85		600	240	150
CUT35-522	V1	5V	5 - 5.25	3	15	100	50	120
	V2	24V	Fixed	0.85	20.4	750	300	150
	(Leave common terminal unconnected)							
CUT35-5FF	V1	5V	5 - 5.25	3	15	100	50	120
	V2	+15V	Fixed	1	19.5	750	300	150
	V3	-15V	Fixed	0.65		750	300	150
CUT35-5FF	V1	5V	5 - 5.25	3	15	100	50	120
	V2	30V	Fixed	0.65	19.5	750	300	150
	(Leave common terminal unconnected)							

Note CUT35 can be configured as a dual or single output.

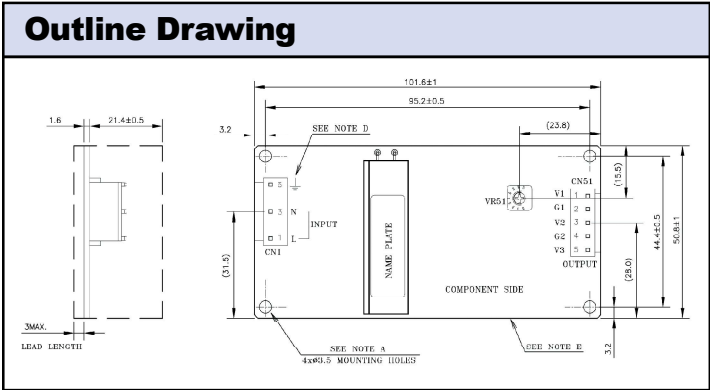

Options	
Suffix	Description
Blank	Open frame with JST connectors
/A	Cover with JST connectors
/B	Baseplate with JST connectors

For Additional Information, please visit
<https://product.tdk.com/info/en/products/power/index.html>



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А