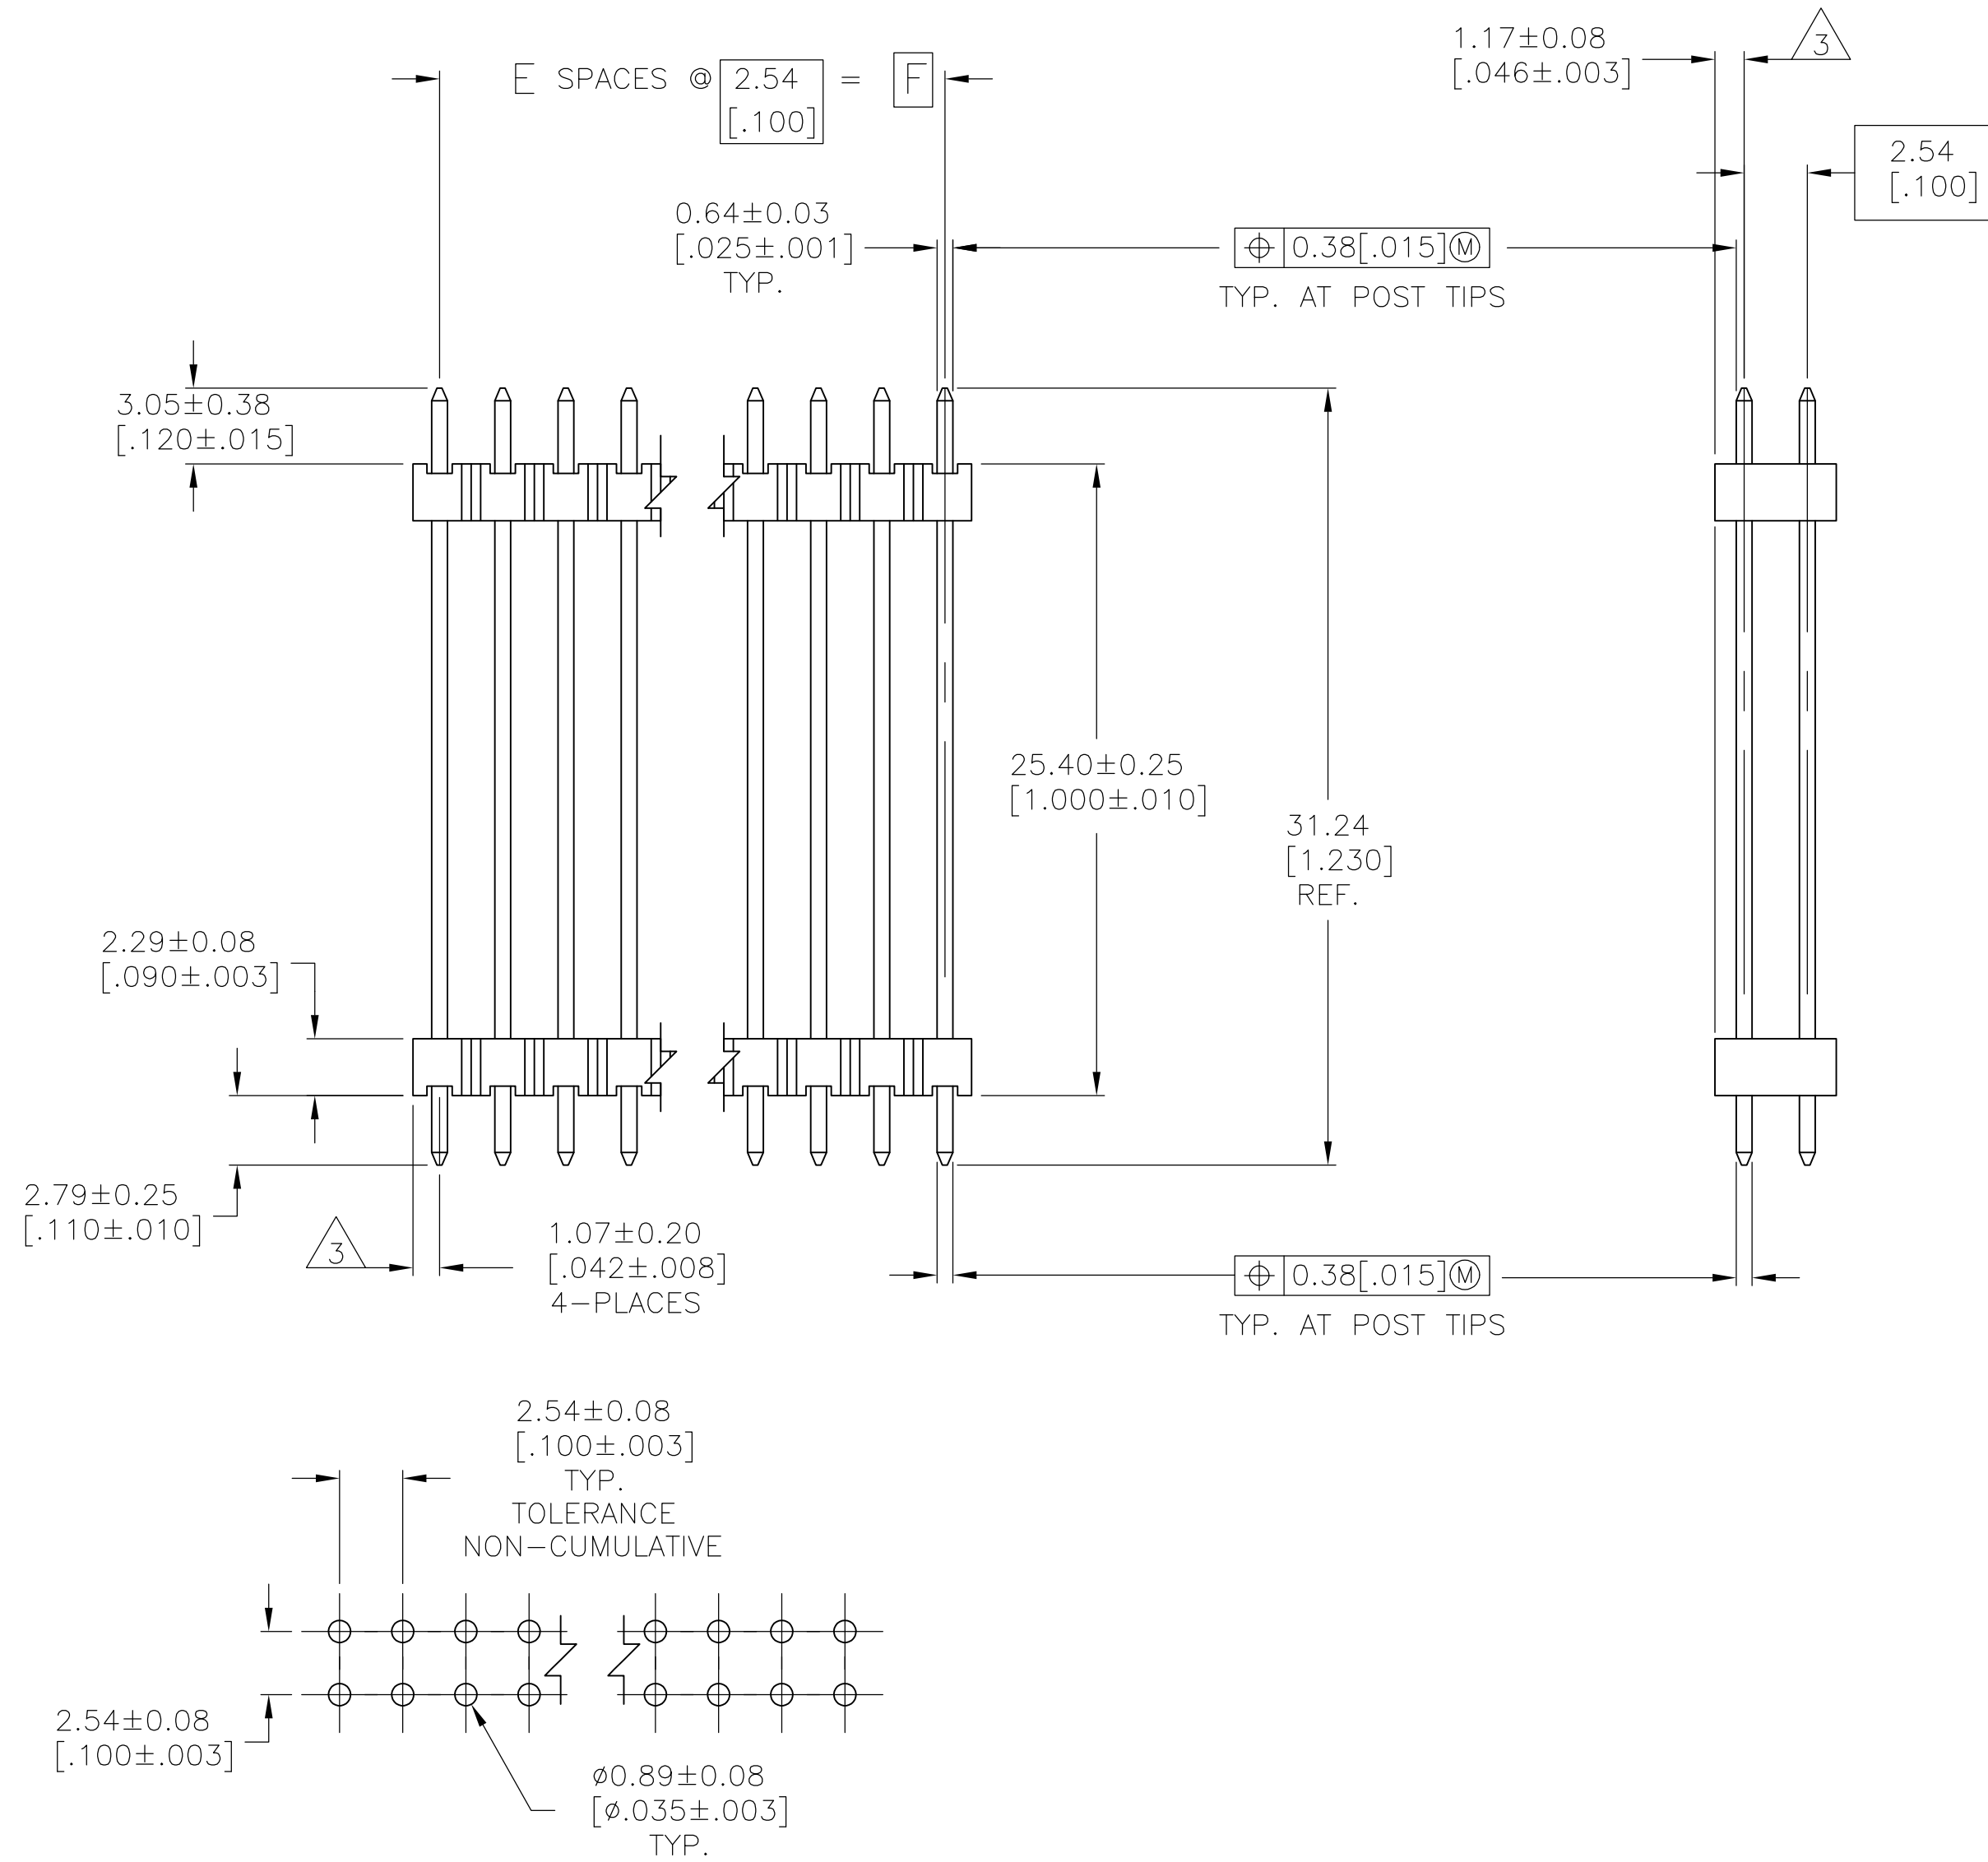
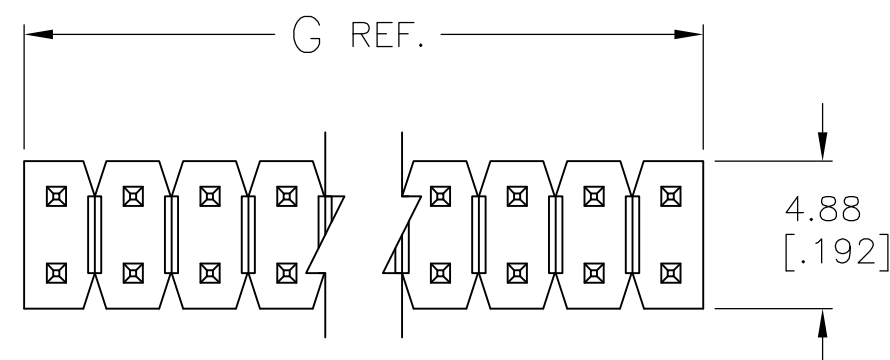


LOC	DIST	REVISIONS					
AD	39	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A1	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR



RECOMMENDED HOLE LAYOUT





1. ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
2. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD

 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING

4 HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.

5 FINISH: 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] BRIGHT TIN-LEAD
OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.

6 FINISH: 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN
OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.

	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	9-146502-0
	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	8-146502-9
	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	8-146502-8
	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	8-146502-7
	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	8-146502-6
	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	8-146502-5
	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	8-146502-4
	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	8-146502-3
	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	8-146502-2
	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	8-146502-1
	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	8-146502-0
	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	7-146502-9
	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	7-146502-8
	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	7-146502-7
	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	7-146502-6
	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	7-146502-5
	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	7-146502-4
	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	7-146502-3
	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	7-146502-2
	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	7-146502-1
	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	7-146502-0
	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	6-146502-9
	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	6-146502-8
	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	6-146502-7
	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	6-146502-6
	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	6-146502-5
	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	6-146502-4
	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	6-146502-3
	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	6-146502-2
	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	6-146502-1
	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	6-146502-0
	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	5-146502-9
	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	5-146502-8
	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	5-146502-7
	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	5-146502-6
	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	5-146502-5
	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	5-146502-4
	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	5-146502-3
	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	5-146502-2
	2.13 [.084]	-	-	2	5-146502-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

5	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146502-0
5	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146502-9
5	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146502-8
5	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146502-7
5	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146502-6
5	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146502-5
5	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146502-4
5	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146502-3
5	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146502-2
5	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146502-1
5	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146502-0
5	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146502-9
5	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146502-8
5	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146502-7
5	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	2-146502-6
5	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146502-5
5	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146502-4
5	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146502-3
5	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146502-2
5	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146502-1
5	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146502-0
5	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146502-9
5	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146502-8
5	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146502-7
5	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146502-6
5	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146502-5
5	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146502-4
5	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146502-3
5	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146502-2
5	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146502-1
5	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-146502-0
5	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	146502-9
5	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	146502-8
5	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	146502-7
5	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	146502-6
5	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	146502-5
5	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	146502-4
5	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	146502-3
5	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	146502-2
5	2.13 [.084]	-	-	2	146502-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DATE 11-NOV-96 BY BRANDBERG CHKD 11-NOV-96 G. DUBNJCZKI APPROV G. DUBNJCZKI		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TO FRANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 P/LC ± — 1 P/LC ± — 2 P/LC ± 0.51[.02] 3 P/LC ± 0.127[.005] 4 P/LC ± 0.0127[.0005] ANGLES ± = — FINISH		NAME HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SO. POST, UNSHROUDED	
MATERIAL  SEE TABLE		PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C 146502	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO — SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV A1	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А