

DC/DC Converter

TSR 2 Series, 2 A

- ◆ Ultra compact SIP package
0.55 × 0.30 × 0.40 inch
- ◆ Up to 96 % efficiency
– No heat-sink required
- ◆ Pin compatible with LMxx linear regulators
- ◆ Built in filter capacitors
- ◆ Operating temperature range
-40°C to +85°C
- ◆ Excellent line / load regulation
- ◆ Short circuit protection
- ◆ 3-year product warranty



The new TSR 2 series step-down switching regulators are drop-in replacement for inefficient LMxx linear regulators. A high efficiency up to 96 % allows full load operation up to +67°C ambient temperature without the need of any heat-sink or forced cooling.

The TSR 2 switching regulators provide other significant features over linear regulators, i.e. better output accuracy ($\pm 2\%$), lower standby current of 2 mA and no requirement of external capacitors. The high efficiency and low standby power consumption makes these regulators an ideal solution for many battery powered applications.

Models

Order code	Input voltage range	Output voltage	Output current max.	Efficiency typ.		Capacitive Load max.
				@ Vin min.	@ Vin max.	
TSR 2-0512	3.0 - 5.5 VDC	1.2 VDC		90 %	86 %	2500 μ F
TSR 2-0515	3.0 - 5.5 VDC	1.5 VDC		91 %	88 %	2000 μ F
TSR 2-0518	3.0 - 5.5 VDC	1.8 VDC		92 %	90 %	1600 μ F
TSR 2-0525	3.8 - 5.5 VDC	2.5 VDC		95 %	92 %	1200 μ F
TSR 2-2412	4.6 - 36 VDC*	1.2 VDC		84 %	75 %	2500 μ F
TSR 2-2415	4.6 - 36 VDC*	1.5 VDC		86 %	77 %	2000 μ F
TSR 2-2418	4.6 - 36 VDC*	1.8 VDC	2.0 A	87 %	79 %	1600 μ F
TSR 2-2425	4.6 - 36 VDC*	2.5 VDC		89 %	83 %	1200 μ F
TSR 2-2433	4.75 - 36 VDC*	3.3 VDC		91 %	86 %	900 μ F
TSR 2-2450	6.5 - 36 VDC*	5 VDC		94 %	89 %	600 μ F
TSR 2-2465	9.0 - 36 VDC*	6.5 VDC		94 %	91 %	470 μ F
TSR 2-2490	12 - 36 VDC*	9 VDC		95 %	92 %	330 μ F
TSR 2-24120	15 - 36 VDC*	12 VDC		95 %	93 %	270 μ F
TSR 2-24150	18 - 36 VDC*	15 VDC		96 %	94 %	200 μ F

* For input voltage higher than 20 VDC an input capacitor 22 μ F / 50 V is recommended, to prevent damage due to power-on voltage peaks.

Input Specifications


Input current no load	1 mA typ.
Input filter	internal capacitor

Output Specifications

Voltage set accuracy	$\pm 2\%$ max.	
Regulation	<ul style="list-style-type: none"> – Input variation – Load variation 0 – 100 % 	0.5 % max. 1 % max.
Ripple and noise (20 MHz Bandwidth)	50 mVp-p typ. for $V_{out} \leq 6.5$ VDC 75 mVp-p typ. for $V_{out} \geq 9.0$ VDC	
Start up time (constant resistive load)	5 ms typ.	
Dynamic load response (50% load step change)	<ul style="list-style-type: none"> 9, 12 & 15 VDC models: 150 μs typ. response time other models: 300 mV typ. peak deviation 150 mV typ. peak deviation 	
Short circuit protection	continuous, automatic recovery	
Overload protection (hiccup mode)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Vin models: 8.0 A other models: 3.6 A 	

General Specifications


Temperature ranges	<ul style="list-style-type: none"> – Operating (convection cooling 20LFM, 0,1m/s) – Case temperature – Storage temperature 	<ul style="list-style-type: none"> –40°C to +85°C +105°C max. -55°C to +125°C
Derating	see graph below	
Humidity (non condensing)	5 - 95 % rel H max.	
Shock and vibration	acc MIL-STD-810F	
Temperature coefficient	$\pm 0.02\%$ /K typ.	
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F at +25°C, ground benign)	13'520'000 h	
Switching frequency (Pulse frequency modulation)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Vin models: 1200 kHz typ. other models: 410 kHz typ. 	
Environmental compliance	<ul style="list-style-type: none"> – Reach – RoHS 	www.tracopower.com/overview/tsr2 RoHS directive 2011/65/EU

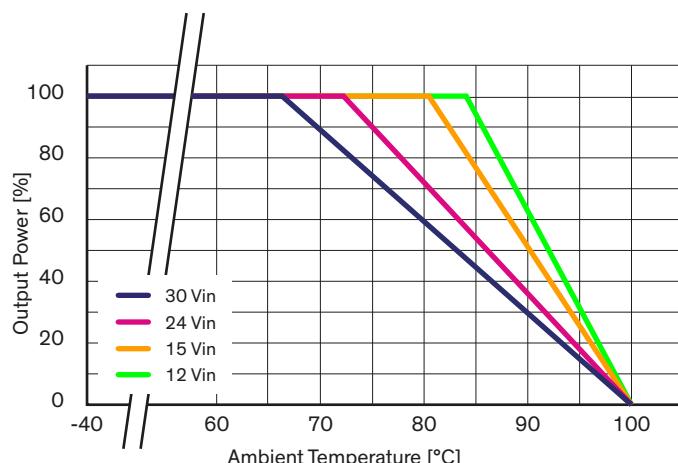

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

Physical Specifications

Casing material	plastic, non-conducting
Potting material	Silicone (UL 94V-0 rated)
Package weight	2.6g (0.092oz)
Soldering temperature	max. 260°C / 10 sec.

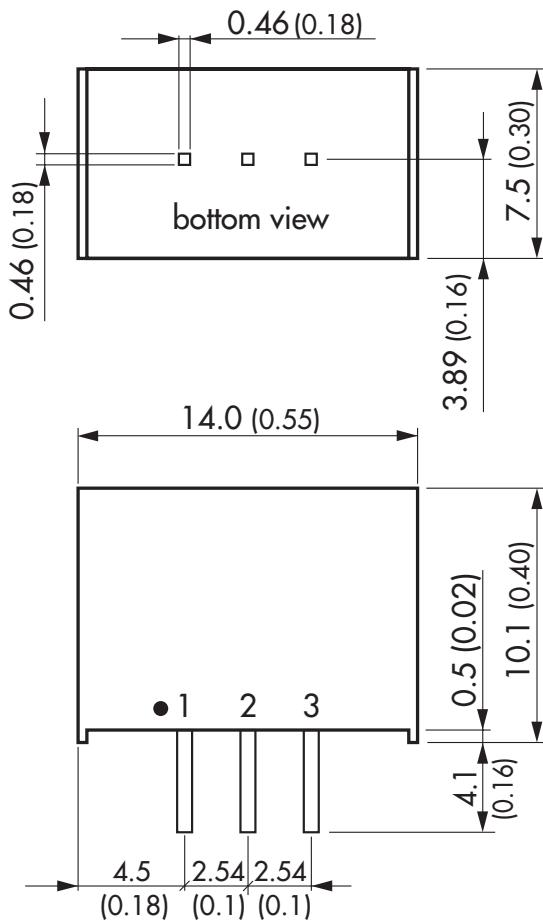Outline Dimensions

Pin-Out	
Pin	Single
1	+Vin
2	GND
3	+Vout

Dimensions in [mm], () = Inch

Tolerances: x.xx $\pm 0.5 (\pm 0.02)$
 x.xxx $\pm 0.25 (\pm 0.01)$
 Pin pitch tolerances $\pm 0.25 (\pm 0.01)$
 pin dimension tolerance $\pm 0.1 (\pm 0.004)$

Specifications can be changed without notice! Make sure you are using the latest documentation, downloadable at www.tracopower.com



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А