

### Typical Applications


The HMC451LP3(E) is ideal for:

- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Equipment & Sensors
- Fiber Optics
- LO Driver for HMC Mixers

### Features

- Gain: 18 dB
- Saturated Power: +21 dBm @ 18% PAE
- Output IP3: +28 dBm
- Single Supply: +5V @ 120 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm<sup>2</sup>

### Functional Diagram

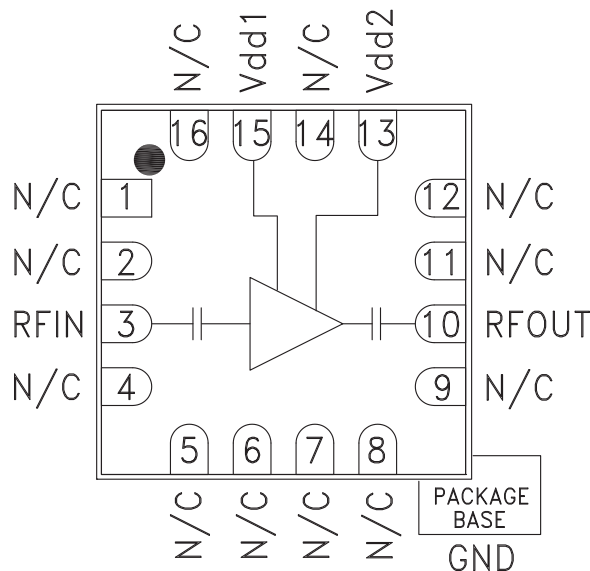

### General Description

The HMC451LP3(E) is an efficient GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier housed in a leadless RoHS compliant SMT package. Operating between 5 and 18 GHz, the amplifier provides 18 dB of gain, +21 dBm of saturated power and 18% PAE from a single +5V supply. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components and the RF I/O's are DC blocked, making it an ideal linear gain block or LO driver for HMC mixers. The HMC451LP3(E) eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.


### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $V_{dd1} = V_{dd2} = +5\text{V}$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	5 - 16		16 - 18				GHz
Gain	15	18		12.5	16		dB
Gain Variation Over Temperature		0.02	0.03		0.02	0.03	dB/°C
Input Return Loss		13			13		dB
Output Return Loss		12			8		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	16.5	19.5		16	19		dBm
Saturated Output Power (Psat)		21			20		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		28			25		dBm
Noise Figure		7			7		dB
Supply Current (Idd)		120	150		120	150	mA


# HMC451LP3 / 451LP3E

## GaAs PHEMT MMIC MEDIUM POWER AMPLIFIER, 5 - 18 GHz


**Broadband Gain & Return Loss**

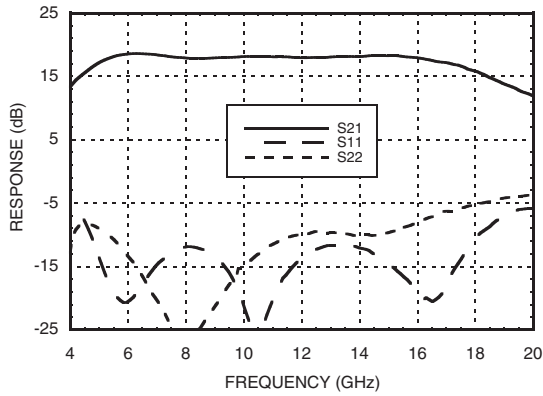


**Gain vs. Temperature**

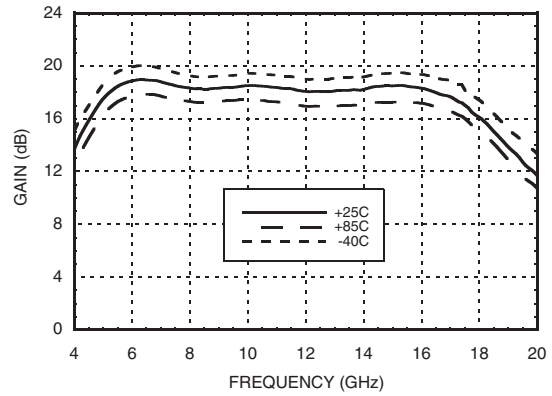


**Input Return Loss vs. Temperature**

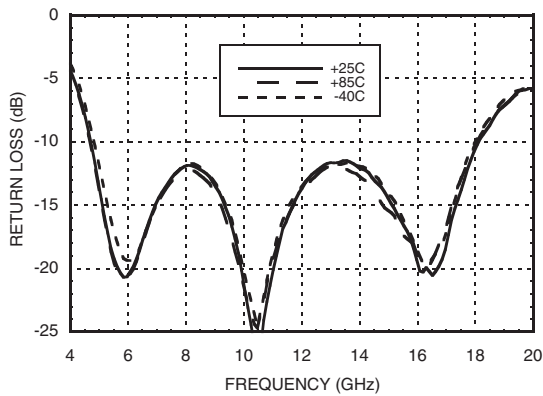


**Output Return Loss vs. Temperature**

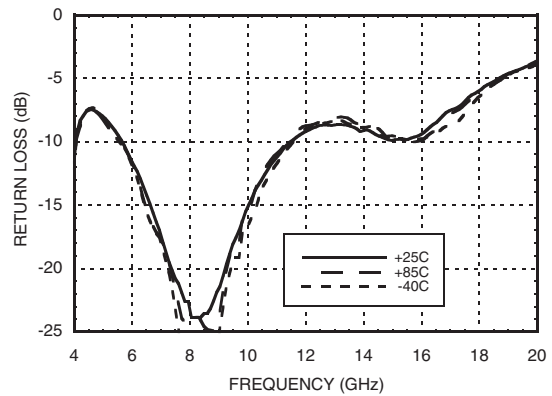

**P1dB vs. Temperature**

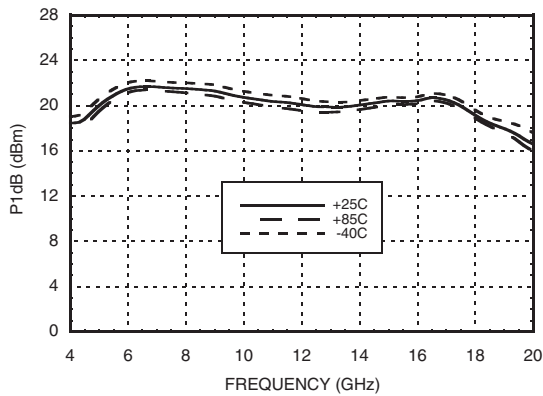


**Psat vs. Temperature**

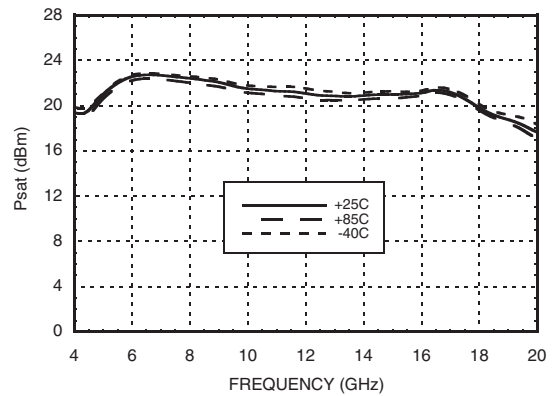





**Power Compression @ 10 GHz**

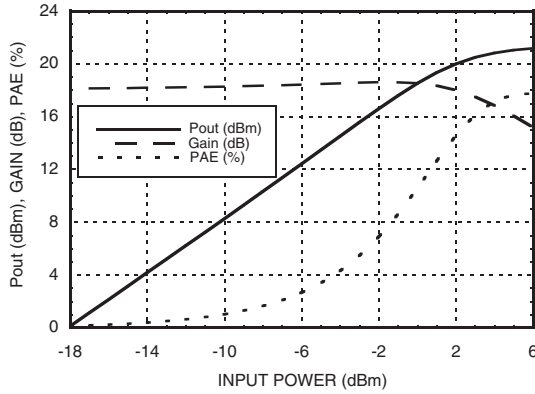


**Power Compression @ 17 GHz**

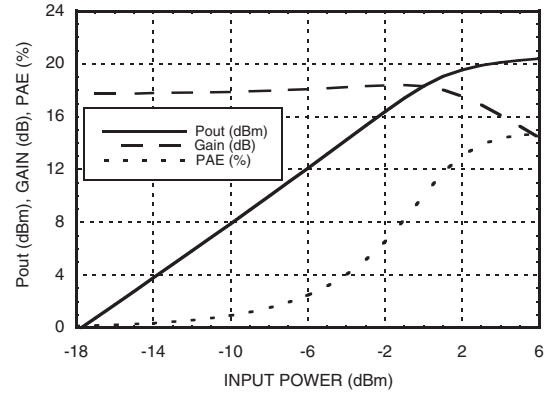


**Output IP3 vs. Temperature**

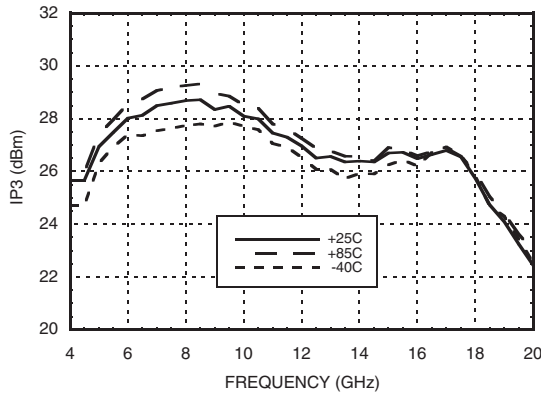


**Noise Figure vs. Temperature**

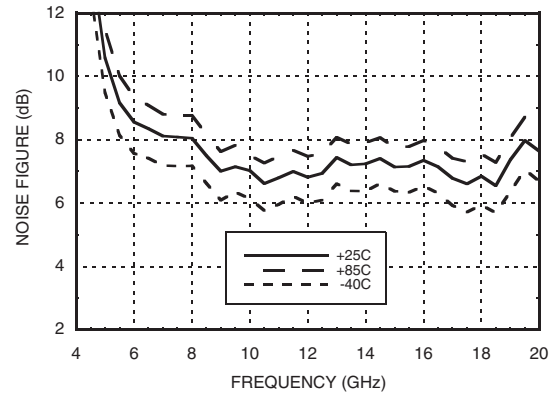

**Gain, P1dB & PSAT vs. Supply Voltage @ 11 GHz**

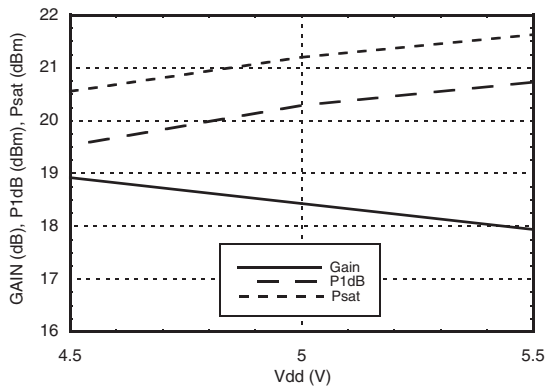

**Reverse Isolation vs. Temperature**

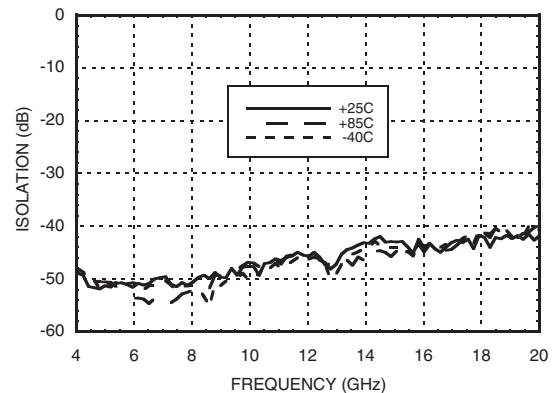

### Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage ( $V_{dd_1} = V_{dd_2}$ )	+5.5V
RF Input Power (RFIN)( $V_{dd} = +5V_{dc}$ )	+10 dBm
Channel Temperature	150 °C
Continuous $P_{diss}$ ( $T = 85$ °C) (derate 12.8 mW/°C above 85 °C)	0.83 W
Thermal Resistance (channel to ground paddle)	78 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C

### Typical Supply Current vs. $V_{dd_1} = V_{dd_2}$


$V_{dd_1} = V_{dd_2}$ (V)	$I_{dd_1} + I_{dd_2}$ (mA)
+4.5	120
+5.0	122
+5.5	124

Note: Amplifier will operate over full voltage range shown above



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

### Outline Drawing

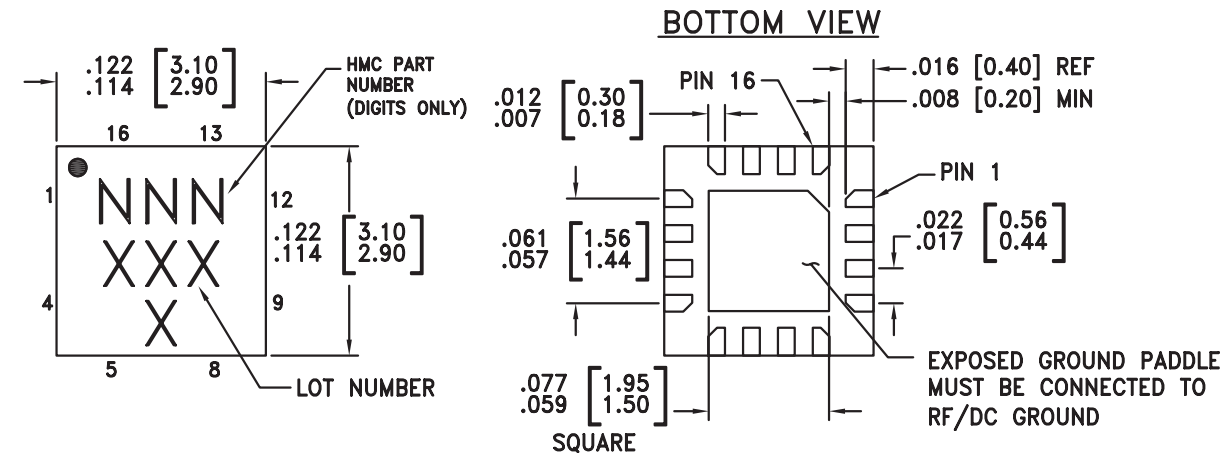

NOTES:

- LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
- DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
- LEAD SPACING TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE
- PAD BURR LENGTH SHALL BE 0.15mm MAXIMUM.  
PAD BURR HEIGHT SHALL BE 0.05mm MAXIMUM.
- PACKAGE WARP SHALL NOT EXCEED 0.05mm.
- ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.
- REFER TO HITTITE APPLICATION NOTE FOR SUGGESTED LAND PATTERN.

### Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking <sup>[3]</sup>
HMC451LP3	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 <sup>[1]</sup>	451 XXXX
HMC451LP3E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 <sup>[2]</sup>	451 XXXX


[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX



**Evaluation PCB**

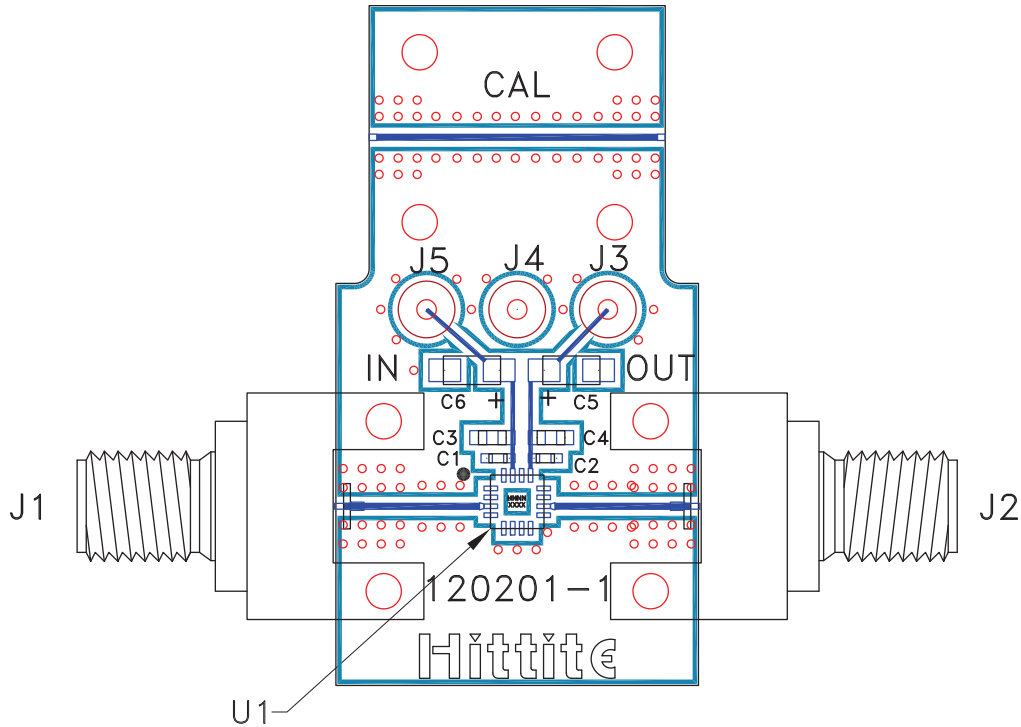

**List of Materials for Evaluation PCB 120202 [1]**

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA Connector
J3 - J5	DC Pin
C1, C2	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C3, C4	1000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C5, C6	2.2 μF Capacitor, Tantalum
U1	HMC451LP3(E) Amplifier
PCB [2]	120201 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Arlon 25FR

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А