

# Precision Potentiometer

## Model C



### Features:

- 1-13/16" diameter
- 3-turn
- Wirewound

### ELECTRICAL

Resistance Range, Ohms	5 to 194.7K
Standard Resistance Tolerance	< 100 Ohms = $\pm 5\%$ , $\geq 100$ Ohms = $\pm 3\%$
Minimum Practical Resistance Tolerance	$\pm 1\%$
Independent Linearity	$\pm 0.50\%$
Minimum Practical Independent Linearity	$\pm 0.5\%$ , $\leq 25$ Ohms $\pm 0.25\%$ , 26-99 Ohms $\pm 0.15\%$ , 100-1K Ohms $\pm 0.10\%$ , >1K Ohms
Power Rating, Watts	3.0 at 40°C derating to 0 at 85°C
Input Voltage, Maximum	1,000Vdc not to exceed power rating
Dielectric Strength	1,000V rms
Insulation Resistance, Minimum	1,000 Megohms
Noise, Maximum	500 Ohms: RT $\leq 800$ Ohms 250 Ohms: RT > 800 Ohms
Actual Electrical Travel	1080° + 4° - 0°
Tap Tolerance	$\leq 25$ Ohms = $\pm 2^\circ$ , < 100 Ohms = $\pm 1.5^\circ$ $\geq 100$ Ohms = $\pm 1.0^\circ$
End Voltage, Maximum (% of Input Voltage)	<100 $\Omega$ = 1%, >100 $\Omega$ = .5%

### ENVIRONMENTAL (MIL-R-12934)

Operating Temperature Range	Static: -65°C to +85°C Dynamic: -40°C to +85°C
Temperature Cycling	5 cycles, -65°C to +85°C (5% $\Delta R$ )
Shock, 6ms Sawtooth	100G's (0.1ms discontinuity max.)
Vibration	10G's, 10 to 500 Hz (5% $\Delta RT$ , 0.1ms discontinuity max.)
Moisture Resistance	Ten 24 hour cycles (3% $\Delta R$ )
High Temperature Exposure	1,000 hours at 85°C (5% $\Delta R$ )
Rotational Load Life	2 mil. shaft rev. + 900 hrs. at rated wattage at 40°C (5% $\Delta R$ )

Specifications subject to change without notice.  
Available in a Hybrid version – contact factory for details.

#### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies  
4200 Bonita Place, Fullerton, CA USA 92835 | Ph: +1 714 447 2345  
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com

# Precision Potentiometer

## Model C



### MECHANICAL

Total Mechanical Travel	1080° + 4° - 0°
Number of Gangs, Maximum	3
Weight, Nominal (Single Gang)	2.5 oz.
Static Stop Strength	350 oz.-in.
Backlash, Maximum	1°
Panel Nut Tightening Torque, Maximum	25 lb.-in.
Shaft End Play, Maximum	.005"
Shaft Runout, T.I.R., Maximum	.0005"
Pilot Diameter Runout, T.I.R., Maximum	.002"
Lateral Runout, T.I.R., Maximum	.003"
Shaft Radial Play, Maximum	.004"
Start/Run Torque, Maximum (per gang)	3.0 oz.-in.

### STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS

Total Resistance	Theoretical Resolution (% Nominal)	Tempco of Wire
100	0.084	±20 ppm/°C
200	0.074	± 20 ppm/°C
500	0.056	± 20 ppm/°C
1K	0.051	+ 130 ppm/°C *
2K	0.044	+ 130 ppm/°C *
5K	0.032	+ 130 ppm/°C *
10K	0.027	+ 130 ppm/°C *
20K	0.021	± 20 ppm/°C
50K	0.017	± 20 ppm/°C
100K	0.015	±20 ppm/°C

\* Lower tempco available - contact factory for details.


#### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies  
 4200 Bonita Place, Fullerton, CA USA 92835 | Ph: +1 714 447 2345  
[www.ttelectronics.com](http://www.ttelectronics.com) | [sensors@ttelectronics.com](mailto:sensors@ttelectronics.com)

# Precision Potentiometer

## Model C

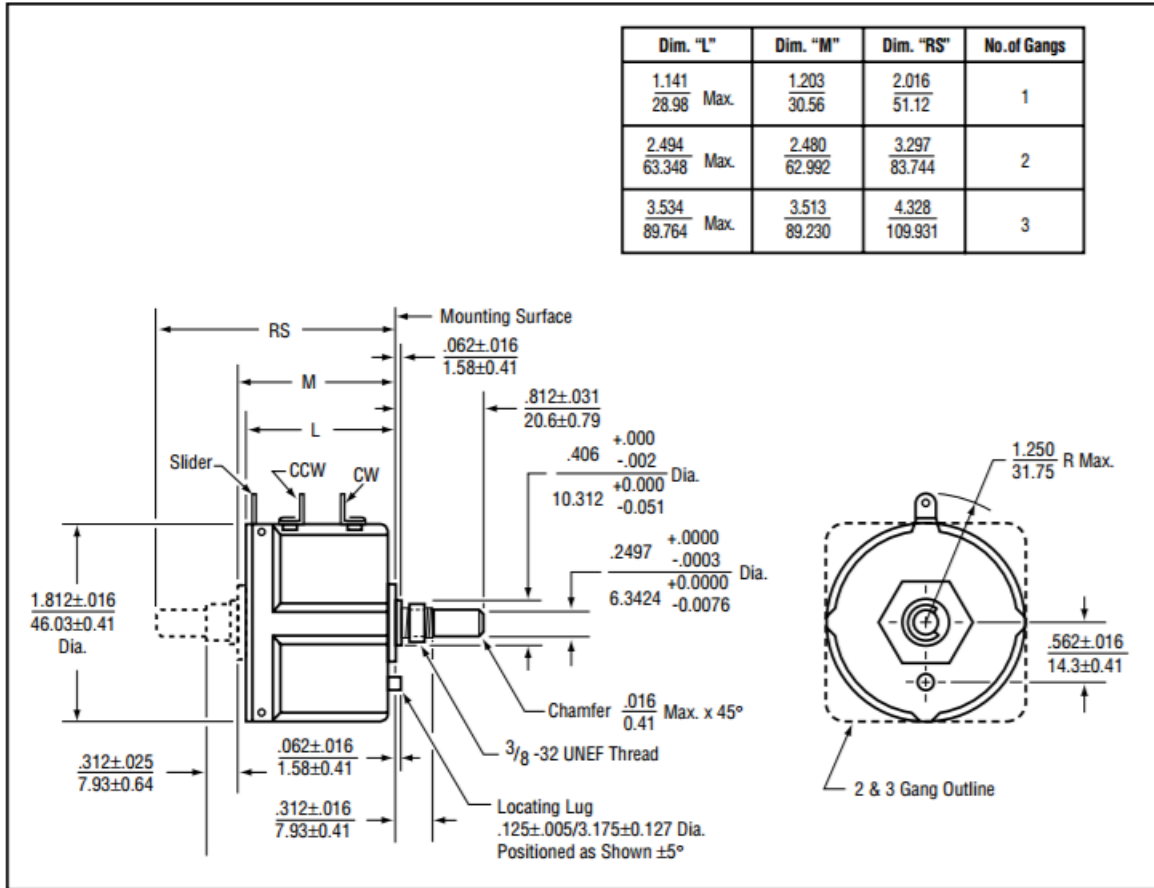

### METRIC CONVERSIONS

1 in.	25.4mm
1 oz.	28.4 gm

1 oz.-in.	0,007 N-m
1 lb.-in.	0,113 N-m

#### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies  
 4200 Bonita Place, Fullerton, CA USA 92835 | Ph: +1 714 447 2345  
[www.ttelectronics.com](http://www.ttelectronics.com) | [sensors@ttelectronics.com](mailto:sensors@ttelectronics.com)

# Precision Potentiometer

## Model C



### SPECIAL FEATURE CODES

Center Tap	CT
Linearity Tape	LT
Rear Shaft Extension	RS
Flatted Shaft	FS
Slotted Shaft	SS
Shaft Lock	SL
Color Coded	CC
Additional Gangs	2G or 3G

### ORDERING INFORMATION



### MATCHING TURNS COUNTING DIALS

2606, 2606S, 2607, 2607S, 2626, 2627, 2646, 2646S, 2647, 2647S, 2126, RB

### CIRCUIT DIAGRAM



### NOTES

Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to the same number of significant figures as in the original English units and are provided for general information only.

Tolerances unless otherwise specified:  
 Linear = ± .01 inches  
 (.25mm)  
 Angular = ± 2 degrees



#### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



**JONHON**

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А