

Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Passive network isolator for electrical isolation in Ethernet networks. This protects Ethernet devices from potential differences of up to 4 kV. Can be used for transmission speeds of up to 1 Gbps. Possible to connect two RJ45 plugs.

Product Features

- ✓ No power supply required
- ✓ Dielectric strength of up to 4 kV
- ✓ Protection against aggressive environmental influences, particularly harsh industrial environments, thanks to coated PCB
- ✓ Approval for railway applications (rolling stock) according to EN 50155 and EN 50121
- ✓ Electrical isolation of data cables and cable shielding
- ✓ Extended temperature range of -25°C to +85°C
- ✓ Mounting on EN DIN rails
- ✓ Transmission speed of up to 1000 Mbps
- ✓ Continuous insulation voltage of 250 VRMS



Ethernet



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	120.0 GRM
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Width	22.5 mm
Height	99 mm
Depth	92 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 75 °C
---------------------------------	------------------

Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)	5 % ... 95 % (non-condensing)
Altitude	5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration)
Degree of protection	IP20

General

Electrical isolation	Ethernet // Ethernet
Test voltage data interface/data interface	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Insulation voltage input/output	250 V _{rms}
Standards/regulations	EN 50121 and EN 50155 (for railway applications)
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Net weight	89 g
Housing material	PA 6.6-FR
Color	green
MTBF	25932 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day))
	8640 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day))
UL, USA / Canada	508 listed

Serial interface

Interface 1	Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u
Interface	Ethernet
Connection method	RJ45 socket, shielded
Transmission length	≤ 100 m (Total length across both ports (dependent on data rate and cable used))
Serial transmission speed	10/100/1000 Mbps
Interface 2	Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u
Interface	Ethernet
Connection method	RJ45 socket, shielded
Serial transmission speed	10/100/1000 Mbps

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207

Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170112

ETIM

ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC000467
ETIM 5.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

Approvals

Approvals


Approvals

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / DNV / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 

Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Approvals

cUL Listed



UL Listed

cUL Listed

DNV

cULus Listed

Drawings

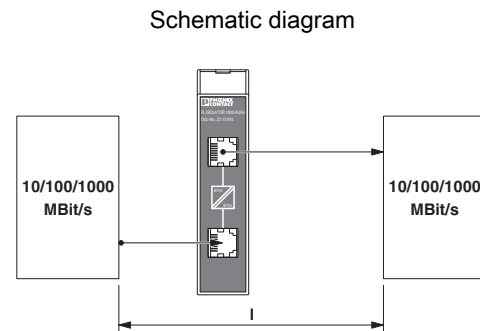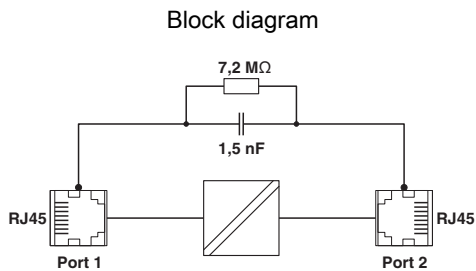

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А