


**SERIES:** CMS-151125-078X | **DESCRIPTION:** SPEAKER

**FEATURES**

- micro-speaker
- 8  $\Omega$  impedance
- rated 0.7 W
- 3 available contact methods


**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
input power	max power: as per IEC-268-5, in 1 cc box		0.7	1.0	W
impedance	at 2.0 kHz, 2.37 Vrms, in 1 cc box	6.8	8	9.2	$\Omega$
coil resistance		6.48	7.2	7.92	$\Omega$
resonant frequency (Fo)	at 1.0 Vrms in free air, 10 cm at 2.37 Vrms in 1 cc box, 10 cm	560 800	700 1,000	840 1,200	Hz Hz
frequency response		100		20,000	Hz
sound pressure level	at 0.7 W, 10 cm, avg 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 kHz, 1 cc box	88	91	94	dB
distortion	at 800~1200 Hz, 2.37 Vrms, 10 cm at 1,201~5,000 Hz, 2.37 Vrms, 10 cm			15 10	% %
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave, 0.2~2 kHz, 1 cc box			2.37	Vrms
polarity	cone moves forward w/ positive dc current to "+" terminal				
dimensions	15 x 11 x 2.5				mm
magnet	Nd-Fe-B				
cone material	mylar				
weight			1.5		g
operating temperature		-20		70	$^{\circ}$ C
storage temperature		-30		85	$^{\circ}$ C
hand soldering	for maximum 3 seconds (N/A for spring contacts)			380	$^{\circ}$ C
RoHS	2011/65/EU				

Notes: 1. All specifications measured at 15~35 $^{\circ}$ C, humidity at 25~75%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

**PART NUMBER KEY**
**CMS-151125-078 XX**

Base Number

Termination Options:

S = spring contacts

SP = solder pads


L100 = wire leads

## MECHANICAL DRAWINGS


units: mm

tolerance:  $\pm 0.2$  mm

### SPRING CONTACTS

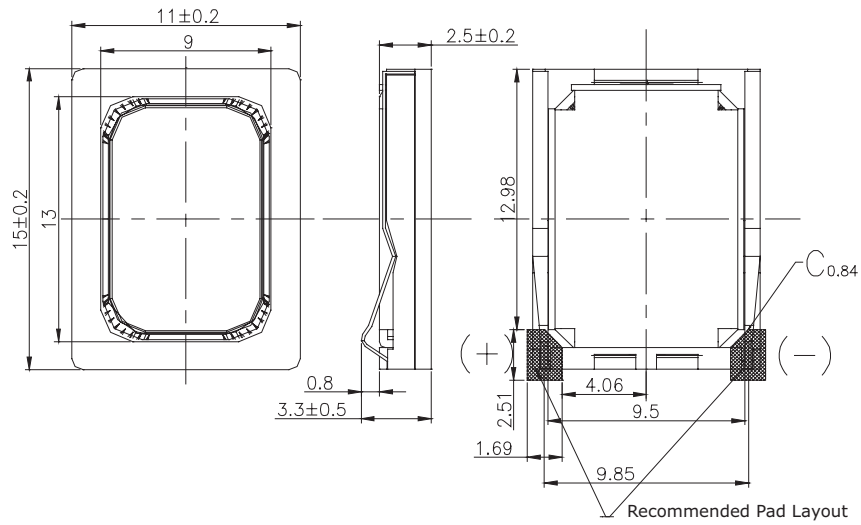


### SOLDER PADS

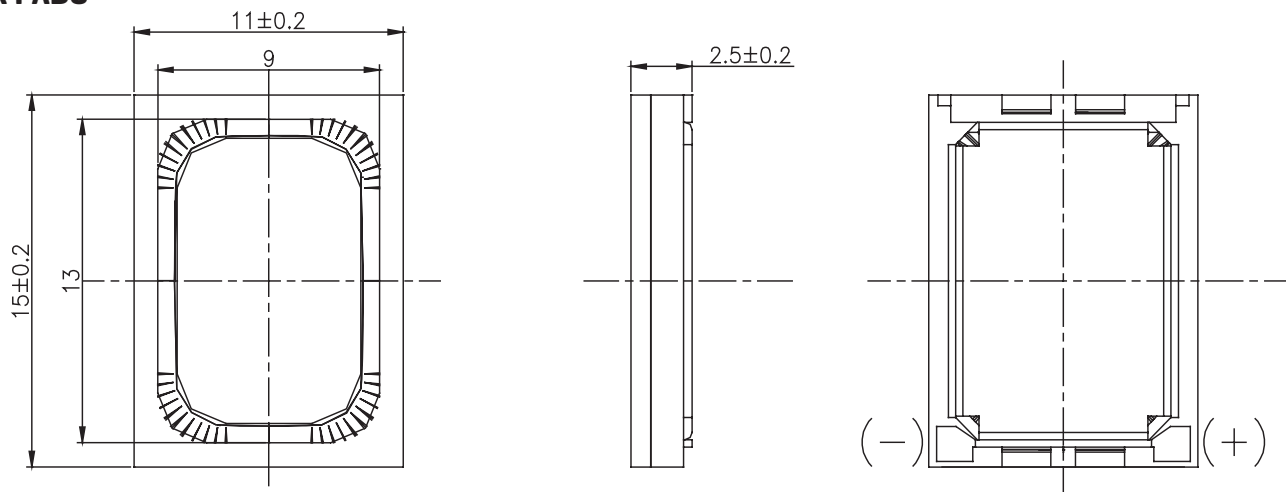

### WIRE LEADS


wire: UL 1571, 32 AWG

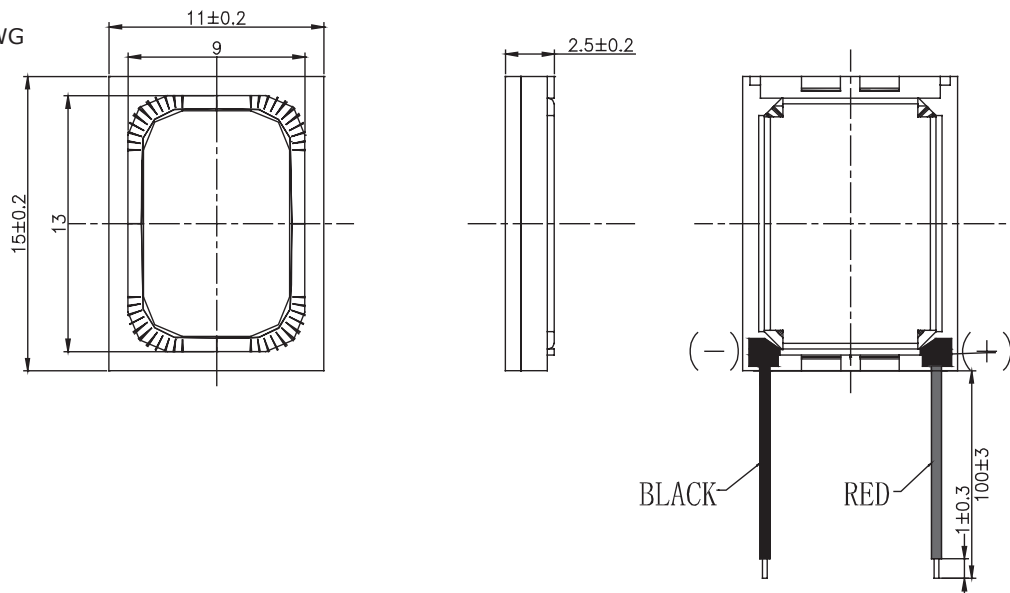

## RESPONSE CURVES


### Frequency Response Curve

Test Conditions: 2.37 Vrms / 10 cm

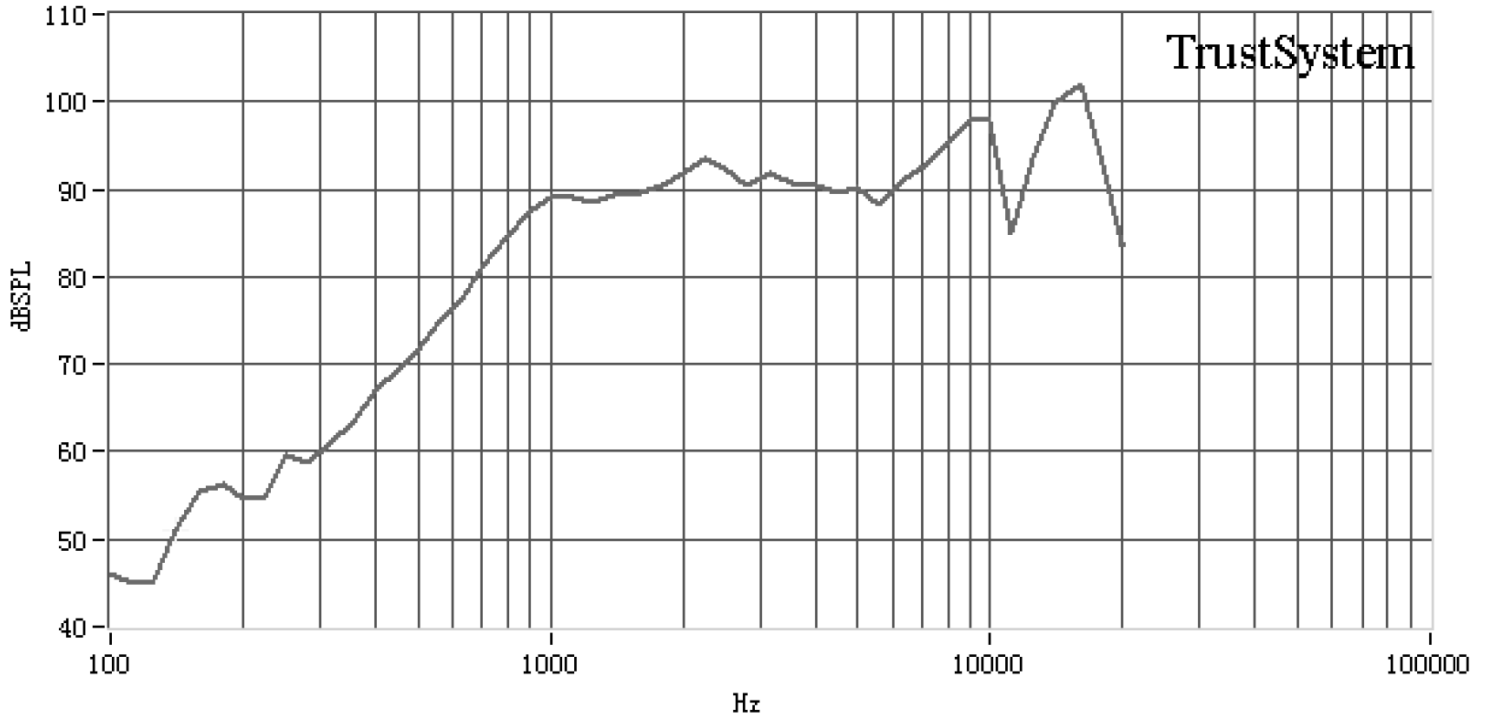

### Total Harmonic Distortion Curve

Test Conditions: 2.37 Vrms / 10 cm


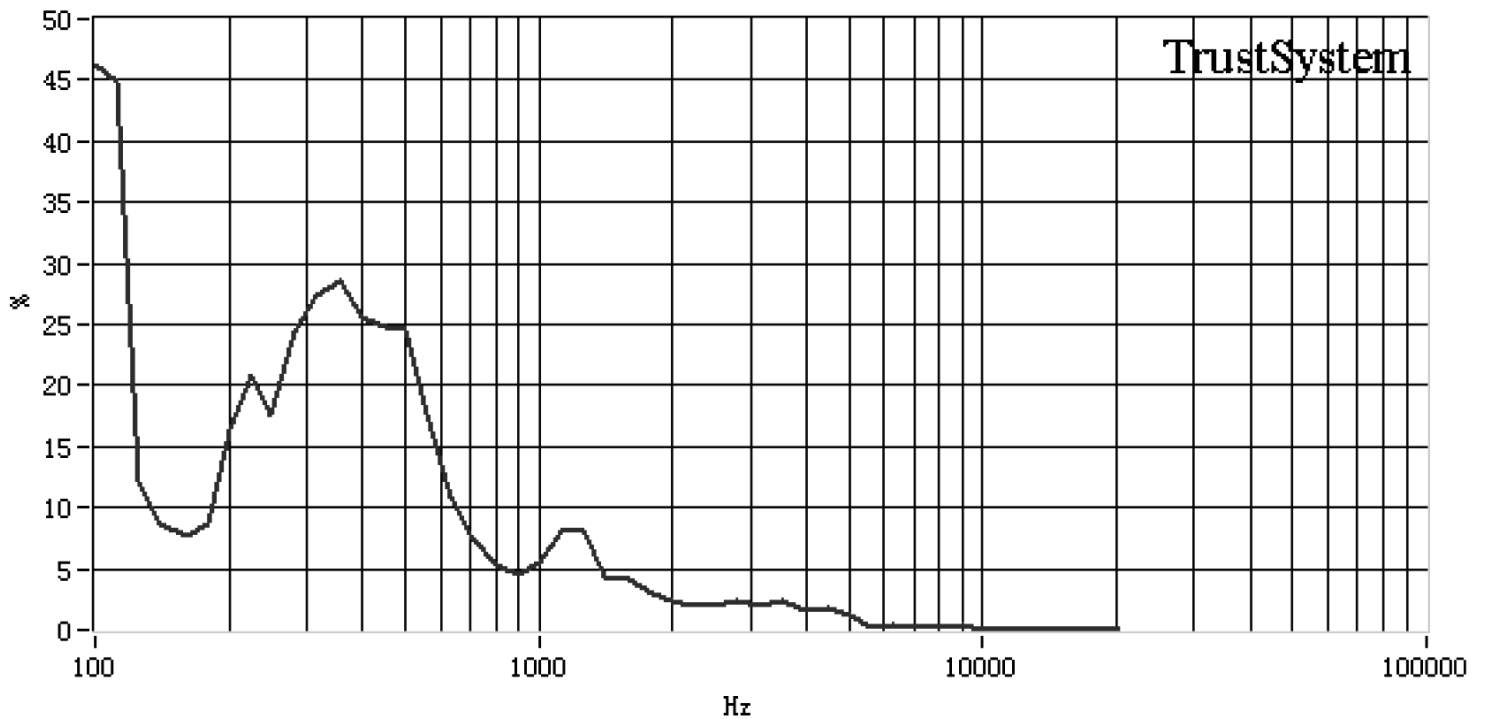


## PACKAGING






units: mm

Tray QTY: 150 pcs per tray  
 Carton Size: 345 x 260 x 390 mm  
 Carton QTY: 4,500 pcs per carton


150PCSx1=150PCS



150PCSx30=4500PCS

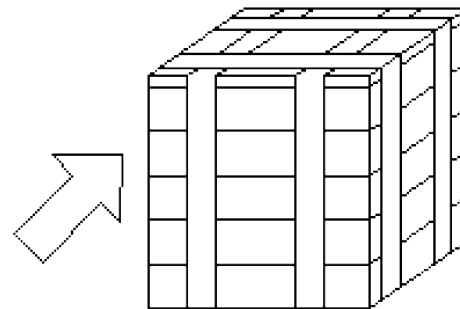

BIG BOX

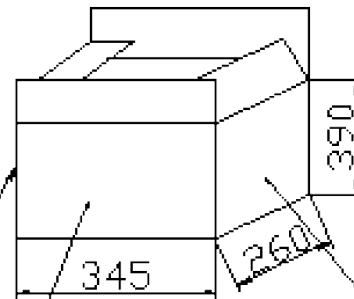

6	⚠
♀	♂
MODEL:	
QTY:	PCS
NW:	Kg
G.W:	kg
SIZE:	345x260x390mm
LOT NO	

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	03/23/2018
1.01	updated drawings	06/08/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC**<sup>®</sup>

**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А