


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

		8		7		6		5			
F											
E											
D		Polzahl number of contacts	Norm standard	3	4	5	5S	6	7	7S	8
		Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN		41 524		-	41 524	45 322	-	45 329	45 326
		Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC		60130-9	60130-9	-	60130-9	60130-9	-	60130-9	60130-9
		Bemessungsspannung rated voltage	IEC 60664-1	300V =			100V =	300V =		100V =	
		Bemessungsspannung rated voltage	UL 1977	250V							
		Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	1500V			1200V	1500V		1200V	
C		Verschmutzungsgrad pollution degree	IEC 60664-1	1							
		Überspannungskategorie installation category	IEC 60664-1	I							
		Isolierstoffgruppe insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600							
		Strombelastbarkeit current rating	IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977	5A / +40°C / +104°F							
		Isolationswiderstand insulation resistance	IEC 60512-3-1 Test 3a	>10 ¹⁰ Ω							
		Durchgangswiderstand contact resistance	IEC 60512-2-1 Test 2a	< 5m Ω							
B		Prüfklasse climatic category	IEC 60668-1	40/100/56							
		Temperaturbereich temperatur range		- 40°C ... +100°C - 40°F ... +212°F							
		IP-Schutzart IP-degree	IEC 60529	IP 67 / IP 65							
		Steck- und Ziehkraft insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2 Test 13b	25 N	30 N	35 N		50 N	55 N		60 N
		Mechanische Lebensdauer mechanical operation	IEC 60512-9-1 Test 9a	silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles gold/gold ≥ 1000 Steckzyklen/mating cycles							
		Werkstoff Gehäuse housing material		Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt die cast, nickel plated							
		Werkstoff Kontaktträger dielectric material		Thermoplast thermoplastic							
		Werkstoff Dichtung sealing material		Neoprene neoprene							
		Kontaktoberfläche contact plating		versilbert/vergoldet * silver plated/gold/plated							
		Anschlusstechnik termination technique		crimpen crimp							
A		Anschlussquerschnitt wire gauge		crimpen 2 - 6 pol (exclusive 5S): 0,09 - 1,00 mm² crimpen 5S, 7, 7S, 8 pol: 0,09 - 0,75 mm²							
		Brennbarkeit flamability		UL 94 V0							
		Verriegelung locking system	IEC 60130-9	schrauben; Anzugsmoment 0,5 - 0,7Nm metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm							
		8	7	6		5					

Montageausschnitt M 1:1 Panel Cutout

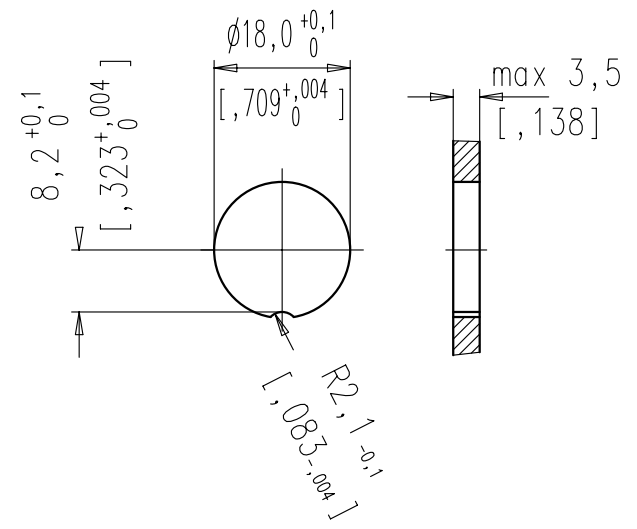

Dichtfläche eben und gratfrei.
Sealing area must be flat
and polished.

	8 IEC	C091 11G008 000 2
	7 IEC	C091 11G107 000 2
	7	C091 11G007 000 2
	6	C091 11G006 000 2
	5	C091 11G005 000 2
	5 IEC	C091 11G105 000 2
	4	C091 11G004 000 2
	3	C091 11G003 000 2
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Kontakte bitte separat bestellen siehe M-N 02 015 00XX X
please order contact separately acc. to M-N 02 015 00XX X

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3	
		Prüfmaß/Testdimension		DIN 6784		CUSTOMER DRAWING	
Teileindex Partindexnumber		04		Datum/Date	Name	Gerätedose female receptacle	
		Gez.		31.08.	Brauer		
		Drawn					
		Gepr.					
		Checked					
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH					
02	200700144	22.11.07	CI				
01	200400530	31.08.04	DB				
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				
				Ers. f./Similar to:			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А