

SINGLE-SUPPLY QUAD COMPARATOR


■ GENERAL DESCRIPTION

These devices offer higher frequency operation and faster switching than can be had from internally compensated quad op amps. Indeed for single-supply applications, the Darlington PNP input stage allows them to compare voltages that include ground. The two-stage common-emitter output circuit provides gain and output sink capacity of 6mA at an output level of 400mV. The output collector is left open, permitting the designer to drive devices in the range of 2V to 36V.

■ FEATURES

- Operating Voltage (+2V~+36V)
- Single Supply Operation
- Open Collector Output
- Package Outline DIP14, DMP14, SSOP14
- Bipolar Technology


■ PIN CONFIGURATION




PIN FUNCTION

1. B OUTPUT
2. A OUTPUT
3. V^+
4. A -INPUT
5. A +INPUT
6. B -INPUT
7. B +INPUT
8. C -INPUT
9. C +INPUT
10. D -INPUT
11. D +INPUT
12. GND
13. D OUTPUT
14. C OUTPUT

■ PACKAGE OUTLINE



NJM2901N
(DIP14)




NJM2901M
(DMP14)



NJM2901V
(SSOP14)

■ EQUIVALENT CIRCUIT (1/4 Shown)

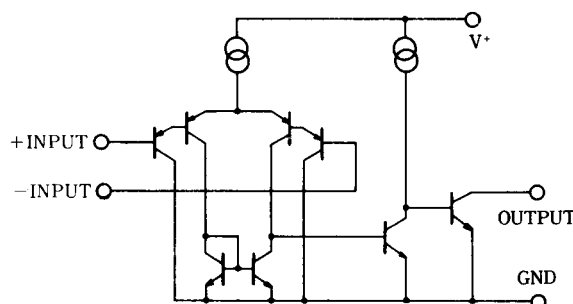

NJM2901

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+	36 (± 18)	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	36	V
Input Voltage	V_{IN}	-0.3~+36	V
Power Dissipation	P_D	(DIP14) 570 (DMP14) 300 (SSOP14) 300	mW
Operating Temperature Range	T_{opr}	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-50~+125	°C


■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, $V^+=5V$)


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	$R_S=0\Omega, V_O=1.4V$	-	2	7	mV
Input Offset Current	I_{IO}	$I_{IN}=I_{IN}^+-I_{IN}^-$	-	5	50	nA
Input Bias Current	I_B		-	25	250	nA
Input Common Mode Voltage Range	V_{ICM}		0~3.5	-	-	V
Large Signal Voltage Gain	A_V	$R_L=15k\Omega$	-	106	-	dB
Response Time	t_R	$R_L=5.1k\Omega$	-	1.3	-	μs
Output Sink Current	I_{SINK}	$V_{IN}^-=1V, V_{IN}^+=0V, V_O=1.5V$	6	16	-	mA
Output Saturation Voltage	V_{SAT}	$V_{IN}^-=1V, V_{IN}^+=0V, I_{SINK}=3mA$	-	200	400	mV
Output Leakage Current	I_{LEAK}	$V_{IN}^-=0V, V_{IN}^+=1V, V_O=5V$	-	0.1	1.0	μA
Operating Current	I_{CC}	$R_L=\infty$	-	0.8	2	mA

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Input Offset Voltage vs. Temperature

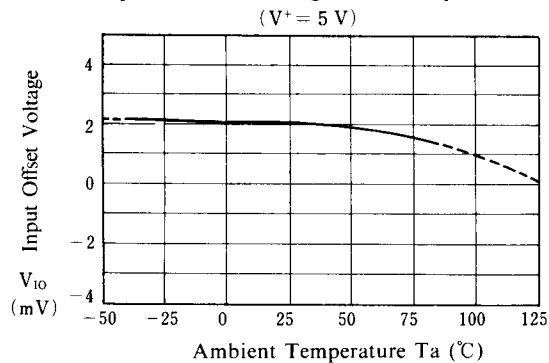


Operating Current

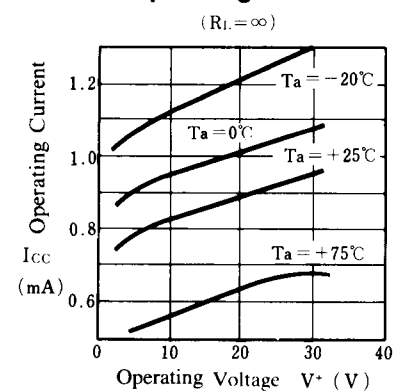


Input Bias Current

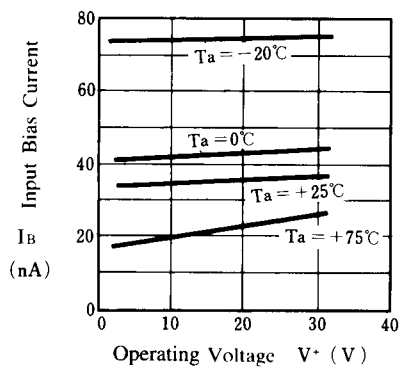


Output Saturation Voltage

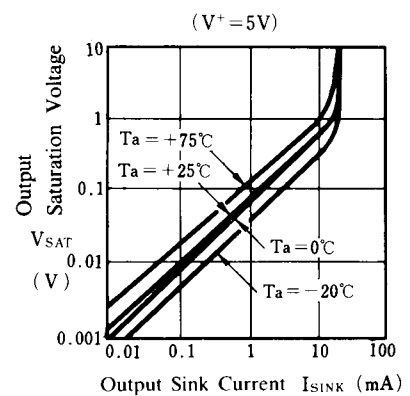

Response Time for Various Input Over Drives

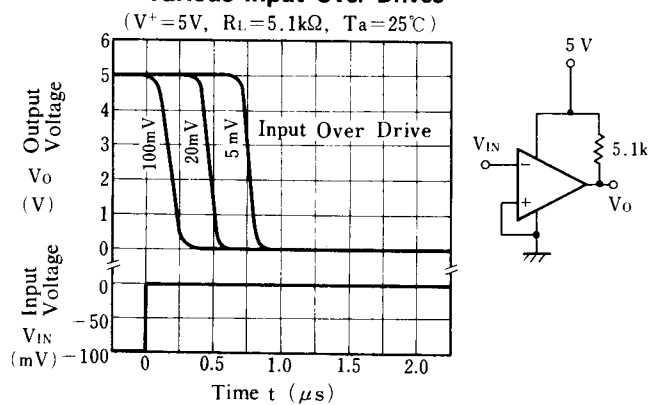


Response Time for Various Input Over Drives

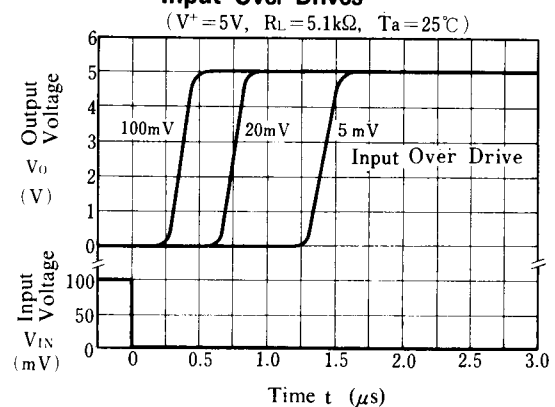


■ TYPICAL APPLICATIONS


Basic Comparator

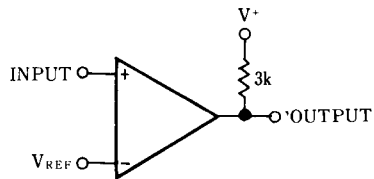


Comparator With Hysteresis

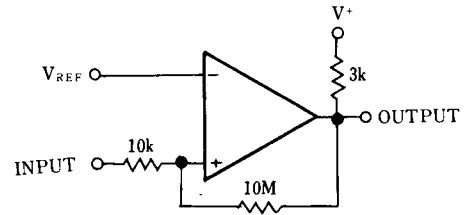


Zero Crossing Detector

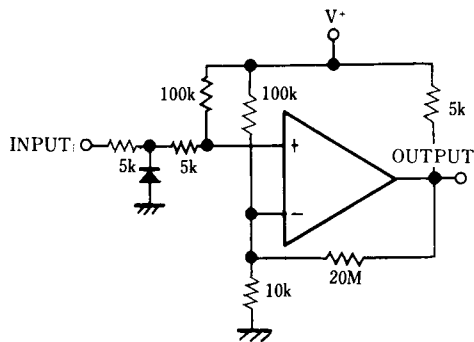


Low Frequency Op. Amp.

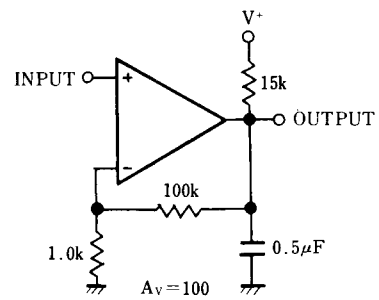

Pulse Generator

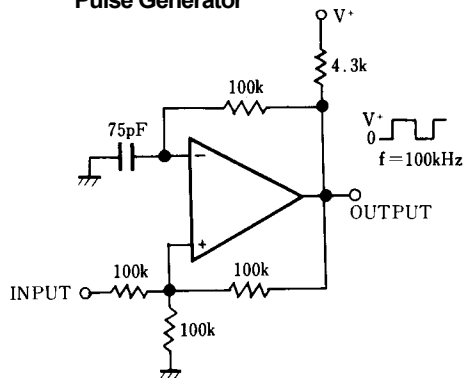

Limit Comparator

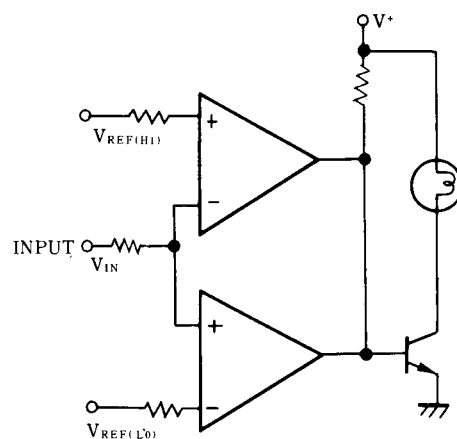

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2901M-TE1](#) [NJM2901M-TE2](#) [NJM2901M](#) [NJM2901N](#) [NJM2901V-TE2](#) [NJM2901V-TE1](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А