


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION







ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT 2013 BY TE CONNECTIVITY.

LOC	DIST	REVISIONS			DATE	DWN	APVD
DW	—	P	LTR	DESCRIPTION			
		A2		ECR-12-012115	23OCT12	EL	WK



DETAIL W

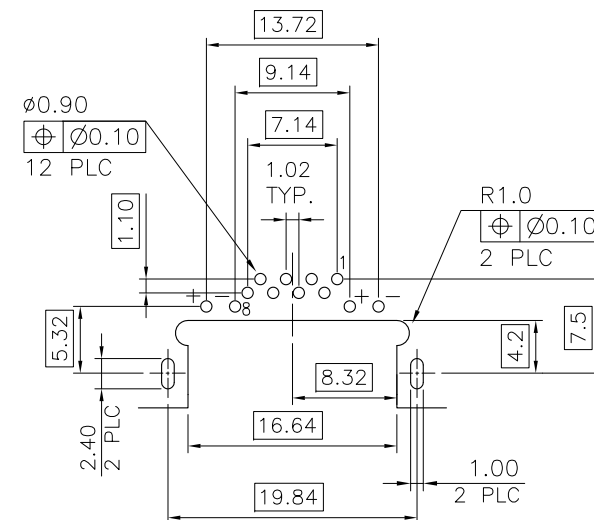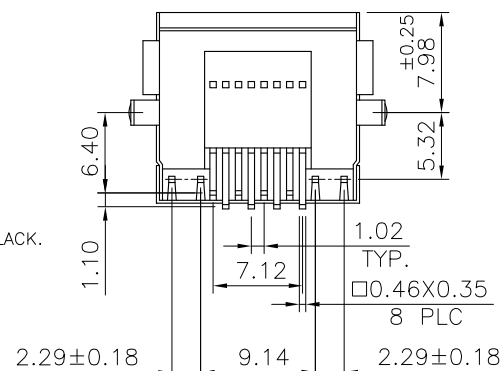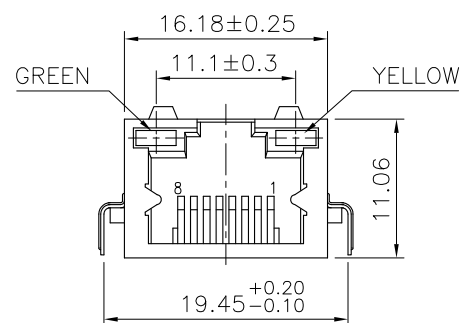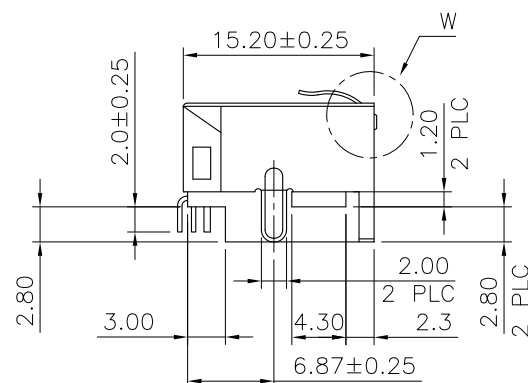TE LOGO &
DATE CODERECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6mm)
(DIMENSION TOLERANCE: 1 PLC: ±0.1 2PLC: ±0.05)

W/O LED LIGHT

NOTE:

- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC HIGH TEMP., UL94 V-0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.35mm.
SHELL: BRASS, THICKNESS: 0.20mm.
LED LIGHT: EPOXY RESIN, THICKNESS: 0.50mm.
- FINISH:
CONTACT: GOLD PLATED (SEE TABLE) IN CONTACT AREA,
GOLD FLASH ON SOLDER TAILS,
50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED ALL OVER.
SHELL: 20u" MIN. NICKEL PLATED.
LED LIGHT: 65u" MIN Ag PLATED
85u" MIN TIN PLATED.
- LED MUST BE REFLOW COMPATIBLE TO FOLLOWING
TEMPERATURE PROFILE (FOR 1 CYCLE): ABOVE 160°C FOR
120 SECONDS, PEAKING AT 245°C FOR 20~40 SECONDS.
- LED DEFECT RATE IS 6000 PPM MAX. AFTER IR REFLOW
PROCESS AS NOTE 3.
- WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER 109-202, CONDITION B.


△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	REEL	W/O	50μ"	3-1734719-8
			30μ"	3-1734719-7
			15μ"	3-1734719-6
			6μ"	3-1734719-5
		W/	50μ"	3-1734719-4
			30μ"	3-1734719-3
			15μ"	3-1734719-2
			6μ"	3-1734719-1
△ OBSOLETE	TRAY	W/O	50μ"	1734719-8
			30μ"	1734719-7
			15μ"	1734719-6
			6μ"	1734719-5
		W/	50μ"	1734719-4
			30μ"	1734719-3
			15μ"	1734719-2
			6μ"	1734719-1
△ OBSOLETE	PACKAGE	LED LIGHT	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

MM

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

MATERIAL

SEE NOTE

FINISH

SEE NOTE

DWN

O. HU

13DEC2005

CHK

S. HOU

13DEC2005

APVD

W.J. KE

13DEC2005

PRODUCT SPEC

108-57535

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

3 GRAMS

CUSTOMER DRAWING

NAME

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

—

SCALE

—

SHEET

1 OF 4


REV

A2

TE






TE Connectivity

MODULAR JACK, RJ45, SINGLE
ENTRY, DIP TYPE




DETAIL W

TE LOGO &
DATE CODE

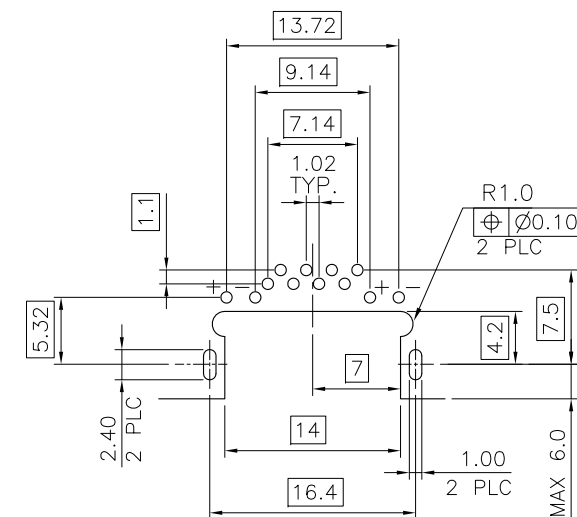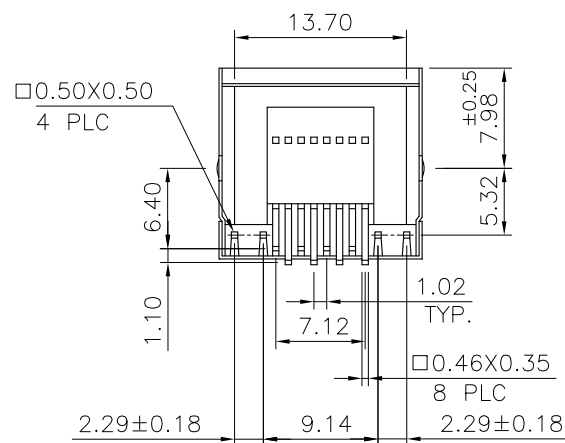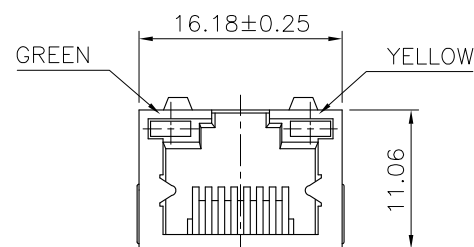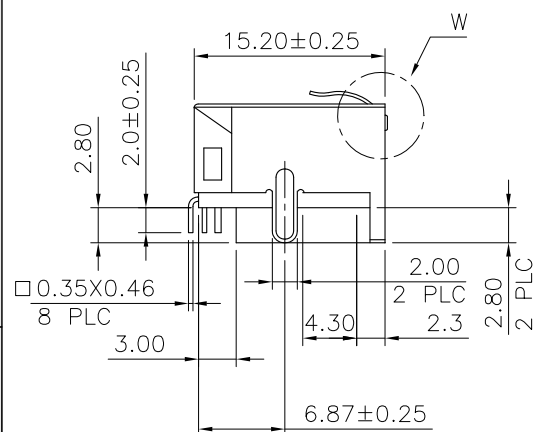

RECOMMENDED PCB LAYOUT (THICKNESS: 1.6mm)
(DIMENSION TOLERANCE: 1 PLC: ±0.1 2PLC: ±0.05)



W/O LED LIGHT

NOTE:

- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC HIGH TEMP., UL94V-0, COLOR: BLACK.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, THICKNESS: 0.35mm.
SHELL: BRASS, THICKNESS: 0.20mm.
- FINISH:
CONTACT: GOLD PLATED (SEE TABLE) IN CONTACT AREA,
GOLD FLASH ON SOLDER TAILS,
50u" MIN. NICKEL UNDER PLATED ALL OVER.
SHELL: 20u" MIN. NICKEL PLATED.
- WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TYCO SPEC 109-202,
CONDITION B.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN —		 TE Connectivity				
		CHK —						
		APVD —		NAME				
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		MODULAR JACK, RJ45, SINGLE ENTRY, DIP TYPE				
		0 PLC ± 0.5 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.1 4 PLC ± — ANGLES ± 3°		PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC —				
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
SEE NOTE		SEE NOTE		WEIGHT —	A300779	C=1734719	—	
CUSTOMER DRAWING						SCALE —	SHEET 2 OF 4	REV A2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT 2013 BY TE CONNECTIVITY.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
DWDIST
—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1			

TOP TRAY

CLAPBOARD

INNER BOX

BOX

370mm(L)X255mm(W)X220mm(H)
11 TRAY/CARTON
TOTAL: 880 PCS
GROSS WEIGHT: 5Kg Ref.

TRAY

330mm(L)X225mm(W)X15mm(H)
80 PCS/TRAY

H

W

L

W

L

H

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	—
CHK	—
APVD	—
PRODUCT SPEC	—
APPLICATION SPEC	—
WEIGHT	—

TE

TE Connectivity

NAME			
MODULAR JACK, RJ45, SINGLE ENTRY, DIP TYPE			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C=1734719	—
CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET 3 of 4
			REV A2

DIMENSIONS:

MM



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL

FINISH

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT 2013 BY TE CONNECTIVITY.

LOC
DWDIST
—

REVISIONS

P

LTR





DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

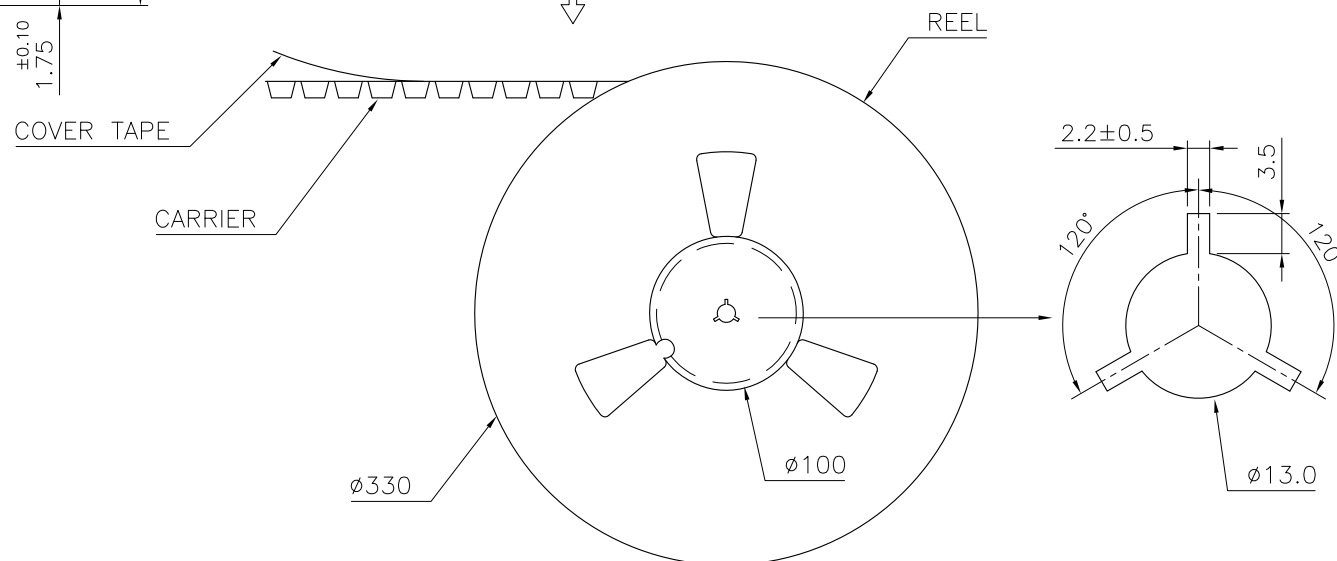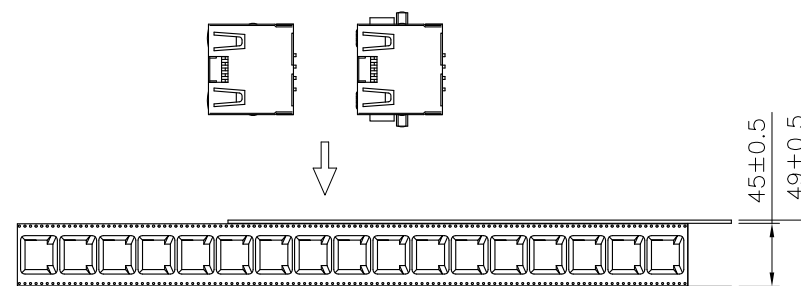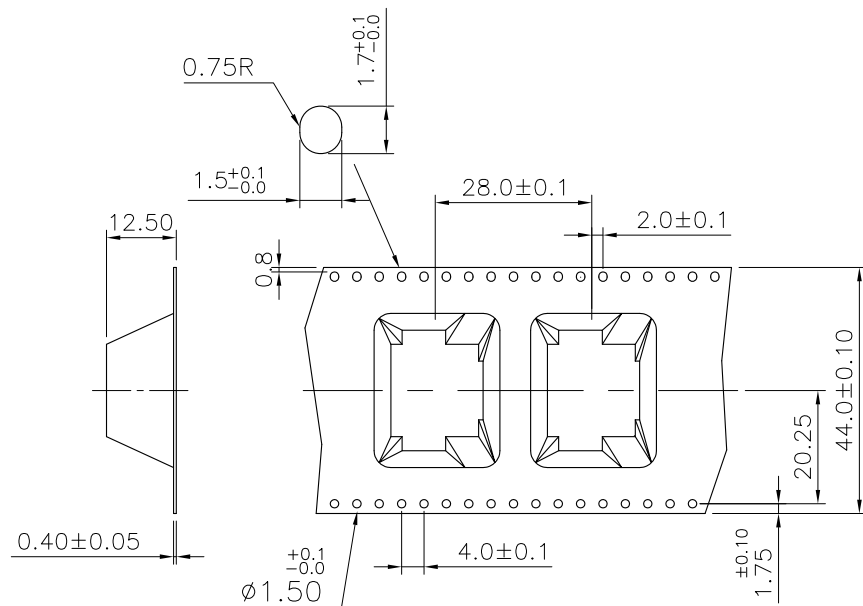

NOTES:

- THE DIRECTION OF JACKS PUT INTO CARRIER.
- 10 EMPTY CAVITIES FOR BOTH OF TOP AND BOTTOM OF THE CARRIER.
- 200 PCS PRODUCTS BE PACKAGED ONE REEL.
- BOX SIZE: 345(L)X345(W)X315(H)
6 REEL/BOX
TOTAL: 1200 PCS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

MM



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C=1734719

RESTRICTED TO

—

SCALE

—

SHEET

4 of 4

REV

A2

TE

TE Connectivity

MODULAR JACK, RJ45, SINGLE ENTRY, DIP TYPE

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А