

# IL series

Sealed pushbutton switches for thick panels •  
long bushing Ø 12 mm • momentary



## DISTINCTIVE FEATURES

- Momentary pushbuttons for thick panels
- Illuminated or non-illuminated
- Tactile feedback
- Flat round actuator for optional marking
- Sealed to IP67 (standard models only)



## ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

- Front panel sealing according to IEC 60529 : IP67 (standard models)  
IP54 (options X1242 and 234)
- Shock resistance : 100 g according to IEC 512-4, test 6c
- Vibration resistance : 10-500 Hz - 10 g according to IEC 512-4, test 6d
- Salt spray : IEC 512-6, test 11f
- Operating temperature : -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)



## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- Max. current/voltage rating with resistive load :  
2 A 24 VDC, 200,000 cycles
- Initial contact resistance : 50 mΩ max.
- Insulation resistance : 1 GΩ min. at 500 VDC
- Dielectric strength : 1,000 Vrms

### LED COMPONENT SPECIFICATIONS

LED color	Forward current	Typ. forward voltage	Max. forward voltage
Super red (LOS)	20 mA	2.1 V	2.3 V
Yellow (LOY)	20 mA	2.1 V	2.3 V
Green (LOG)	20 mA	2.1 V	2.3 V
Blue (LOB)	20 mA	3.2 V	3.8 V
White (LOW)	20 mA	3.35 V	4.25 V
Red/Green (LSG)	20 mA	Red: 1.95 V / Green: 2.1 V	2.5 V
Yellow/green (LYG)	20 mA	Yellow: 2 V / green: 2.1 V	2.5 V

A resistor must be series-connected by the user.  
Resistor value =  $\frac{\text{supply voltage} - \text{LED forward voltage}}{\text{LED forward current}}$

The company reserves the right to change specifications without notice.



# IL series

Sealed pushbutton switches for thick panels • long bushing  $\varnothing$  12 mm • momentary

## GENERAL SPECIFICATIONS

- Panel thickness : 1.50 mm (.059) min. 10 mm (.393) max.
- Total travel : 1.7 mm (.067)  $\pm$  0.3 mm
- Typical operating force : 4 N  $\pm$  2 N
- Low level or mechanical life : 1,000,000 cycles
- Torque (applied to nut) :  
1 Nm max. with metal nut U166  
1.5 Nm max. with plastic nut U4248
- Soldering : 300 °C (572 °F) max. for 3 seconds


## MATERIALS

- Case : thermoplastic UL94-V0
- Actuator : polyamide 6/6
- Bushing/bezel : polyamide 6/6
- Contacts : silver, gold plated
- Terminal seal : epoxy

APEM products may be recycled at end-of-life for the re-claiming of valuable metal components.


## MOUNTING STANDARD BEZEL

### PANEL CUT-OUT

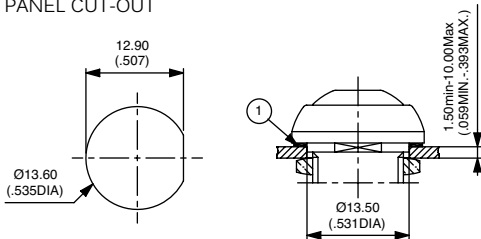


① - Flat seal

### MATRIX MOUNTING - BACK OF PANEL SPACE REQUIREMENT

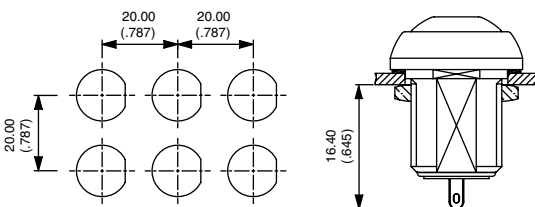


## TERMINALS



Straight P


## ELECTRICAL FUNCTION



Function 3 (NO)


## MOUNTING REDUCED MODEL

### PANEL CUT-OUT

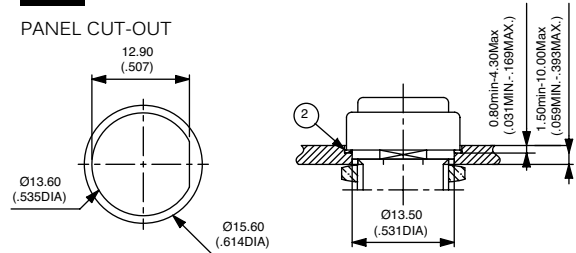


② - O-ring

### MATRIX MOUNTING



Sealed pushbutton switches for thick panels • long bushing Ø 12 mm • momentary

## BUILD YOUR PART NUMBER

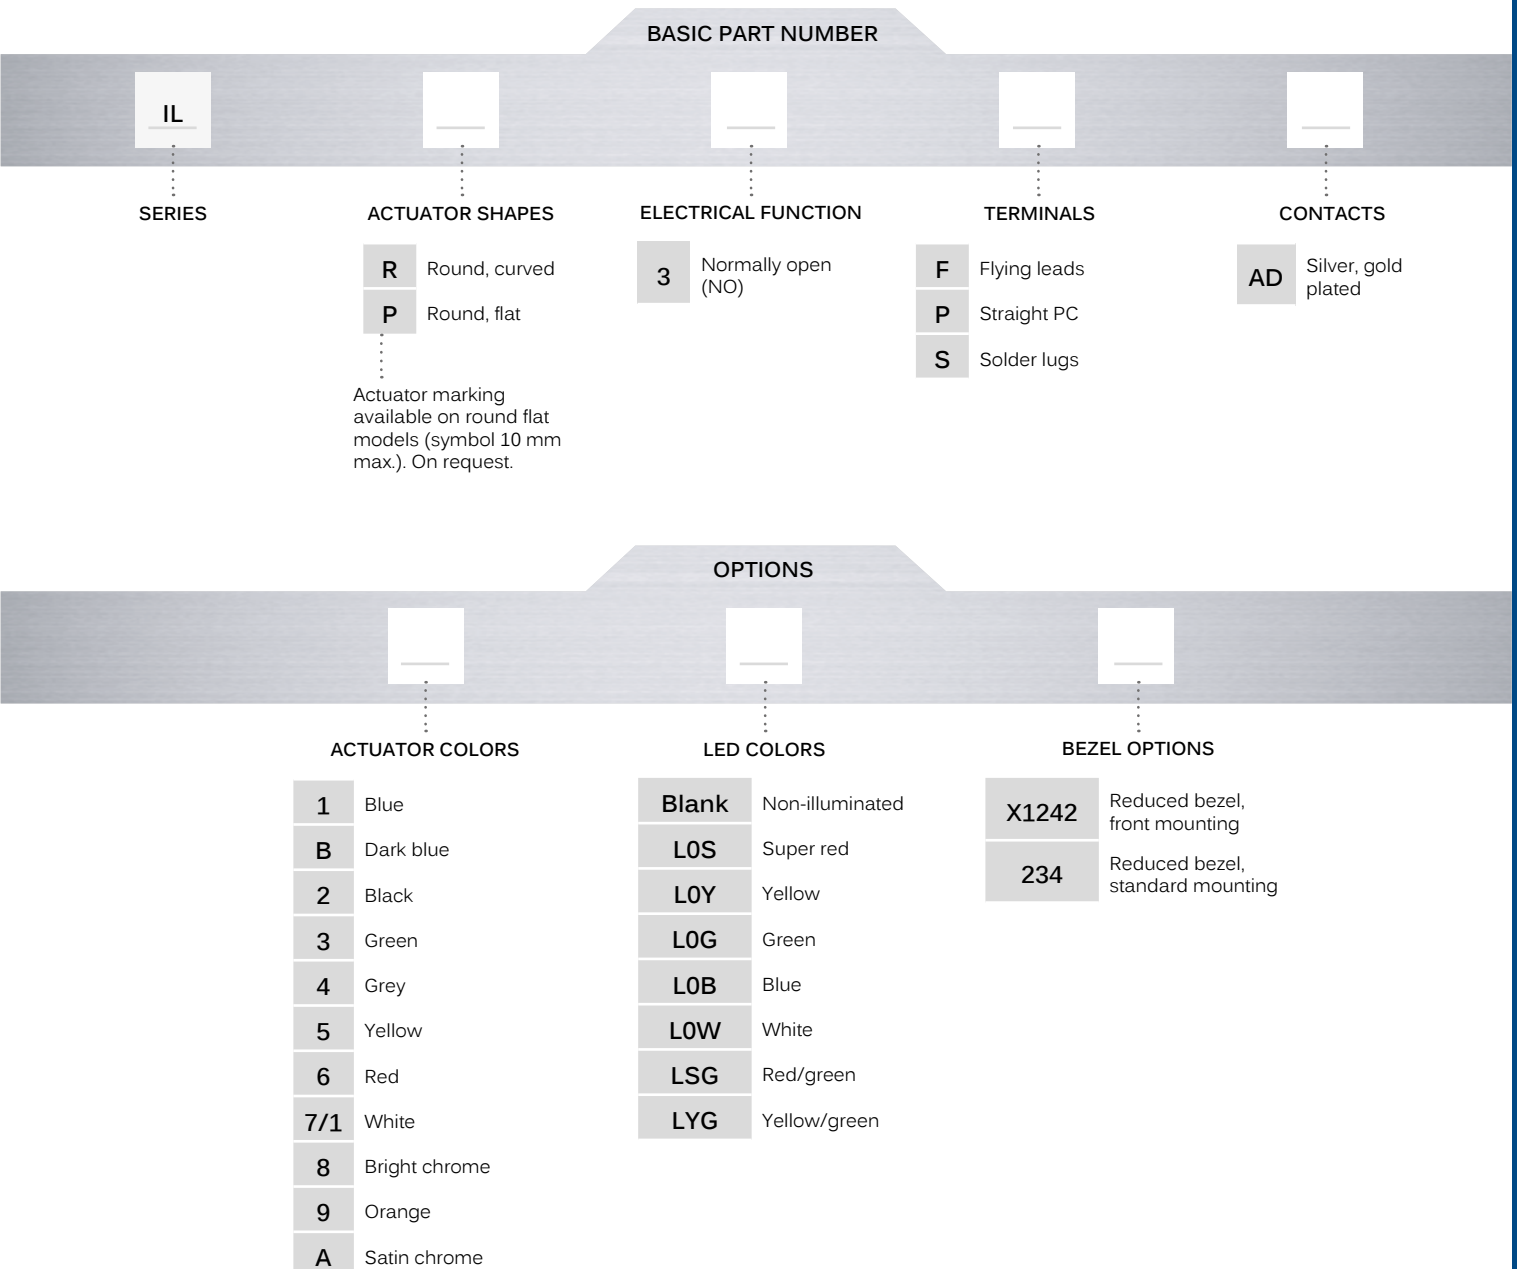

## ABOUT THIS SERIES

On the following pages, you will find successively basic part numbers of switches and options in the same order as in above chart.

- ⚠ **Notice** : please note that not all combinations of above numbers are available. Refer to the following pages for further information.
- 💧 **A sealing boot** is available to protect the switches against frost and sand (P/N U5125). See "Sealing Boots" section of website.
- 🔩 **Mounting accessories** : Standard hardware supplied : 1 flat seal (standard bezel) or 1 O-ring (reduced bezel) and 1 metal hex nut 14 mm (.551) across flats. Hex nut part number U166. Plastic nut 17 mm (.669) across flats, thickness 4 mm (.157) available on request. Part number U4248.

# IL series

Sealed pushbutton switches for thick panels • long bushing  $\varnothing$  12 mm • momentary

## ILLUMINATED SOLDER LUG TERMINALS



Curved actuator  
**ILR3SAD** Normally open

Flat actuator  
**ILP3SAD** Normally open

Also available with straight PC terminals : **IL•3PAD**

## ILLUMINATED SEALED FLYING LEAD TERMINALS



Curved actuator  
**ILR3FAD** Normally open

Flat actuator  
**ILP3FAD** Normally open

## NON ILLUMINATED SOLDER LUG TERMINALS



Curved actuator  
**ILR3SAD** Normally open

Flat actuator  
**ILP3SAD** Normally open

Also available with straight PC terminals : **IL•3PAD**

## NON ILLUMINATED FLYING LEAD TERMINALS




Curved actuator  
**ILR3FAD** Normally open


Flat actuator  
**ILP3FAD** Normally open

Wire colors : black : NO contact, red : LED anode(+), blue : LED cathode(-)


→ FLAT

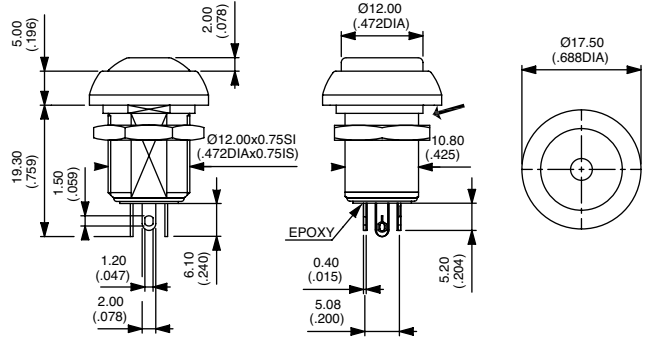


→ FLAT

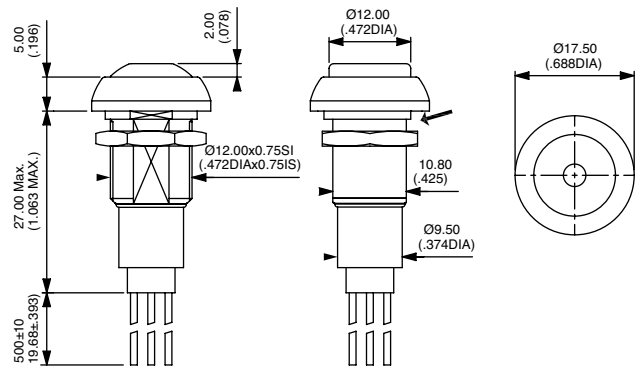

→ FLAT

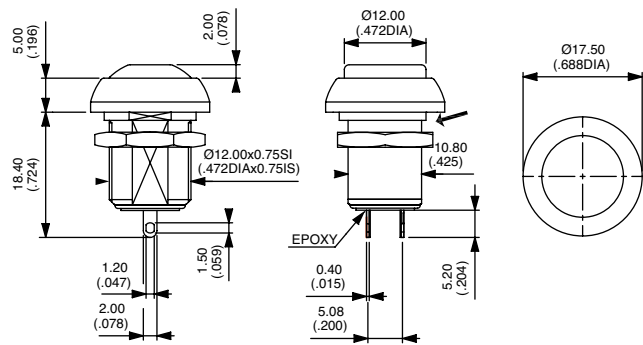

→ FLAT

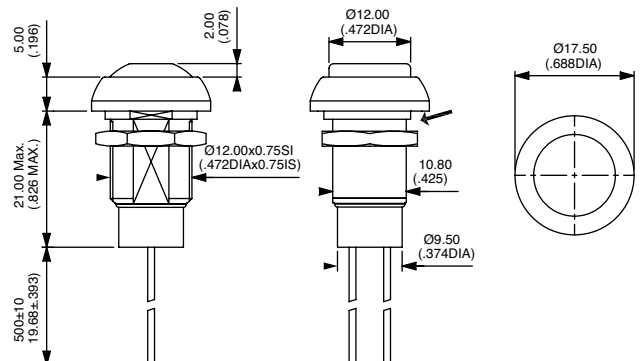

Sealed pushbutton switches for thick panels • long bushing Ø 12 mm • momentary

## REDUCED BEZEL FOR COMPACT MATRIX MOUNTING - OPTION X1242

- Dia. 15 (.590) reduced bezel
- Mounting from the front into a threaded panel cut-out
- Matrix mounting : 16 x 16 mm (.630x.630)
- Illuminated or non-illuminated
- Same terminal options and colors as standard models
- Part numbers on request.



ILP3FAD...X1242

## REDUCED BEZEL FOR COMPACT MATRIX MOUNTING - OPTION 234

- Dia. 15 (.590) reduced bezel
- Standard panel mounting
- Matrix mounting : 17.5 x 17.5 mm (.689x.689)
- Illuminated or non-illuminated
- Same terminal options and colors as standard models
- Part numbers on request.



ILP3FAD...234

### ACTUATOR COLORS



- |   |           |     |               |
|---|-----------|-----|---------------|
| 1 | Blue      | 6   | Red           |
| B | Dark blue | 7/1 | White         |
| 2 | Black     | 8   | Bright chrome |
| 3 | Green     | 9   | Orange        |
| 4 | Grey      | A   | Satin chrome  |
| 5 | Yellow    |     |               |

### LED COLORS



- |       |                 |
|-------|-----------------|
| Blank | Non-illuminated |
| LOS   | Super Red       |
| LOY   | Yellow          |
| LOG   | Green           |
| LOB   | Blue            |
| LOW   | White           |
| LSG   | Red/green       |
| LYG   | Yellow/green    |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А