

# HCMOS 2.5x2mm 3.3V Oscillator



Model: F230 SERIES

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 12/2010

Page 1 of 2

[http://www.foxonline.com/need\\_a\\_sample.htm](http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm)

Need a  
Sample®

## FEATURES

- 3.3V Operation
- Standby Function
- Tape and Reel (3,000 pcs. STD)

## • PART NUMBER SELECTION [Learn More](#) - Internet Required

Part Number	Model Number	Frequency Stability <sup>1</sup>	Operating Temperature (°C)	Frequency Range (MHz)
781-Frequency-xxxxx	F230	±100PPM	-20 ~ +70	0.750 ~ 50.000
781R-Frequency-xxxxx	F230R	±100PPM	-40 ~ +85	0.750 ~ 50.000
782-Frequency-xxxxx	F235	±50PPM	-20 ~ +70	0.750 ~ 50.000
782R-Frequency-xxxxx	F235R	±50PPM	-40 ~ +85	0.750 ~ 50.000
783-Frequency-xxxxx	F236	±25PPM	-20 ~ +70	0.750 ~ 50.000

## • ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	MAX (unless otherwise noted)
Frequency Range (Fo)	0.750 ~ 50.000 MHz
Storage Temperature Range (T <sub>STG</sub> )	-55°C ~ +100°C
Supply Voltage (V <sub>DD</sub> )	3.3V ± 5%
Input Current (I <sub>DD</sub> )	
0.750 ~ 19.999 MHz	7mA
19.999+ ~ 39.999 MHz	13mA
39.999+ ~ 50.000 MHz	19mA
Output Symmetry (50% V <sub>DD</sub> )	45% ~ 55%
Rise Time (10% ~ 90% V <sub>DD</sub> ) (T <sub>R</sub> )	10nS
Fall Time (90% ~ 10% V <sub>DD</sub> ) (T <sub>F</sub> )	10nS
Output Voltage (V <sub>OL</sub> )	10% V <sub>DD</sub>
(V <sub>OH</sub> )	90% V <sub>DD</sub> Min
Output Current (I <sub>OL</sub> )	5mA Min
(I <sub>OH</sub> )	-5mA Min
Output Load (HCMOS)	15pF
Standby Current	5µA
Start-up Time (T <sub>s</sub> )	10mS
Output Disable Time <sup>2</sup>	150nS
Output Enable Time <sup>2</sup>	10mS
Aging (T <sub>a</sub> =25°C: per year)	± 5 PPM
Reflow Soldering Temp	260°C / 10 Seconds
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1
Termination Finish	Au


<sup>1</sup> Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load change, shock, and vibration.

<sup>2</sup> An internal pullup resistor from pin 1 to pin 4 allows active output if pin 1 is left open.

Note: A 0.01µF capacitor should be placed between V<sub>DD</sub> (Pin 4) and GND (Pin2) to minimize power supply noise. All specifications subject to change without notice.

Drawing is for reference to critical specifications defined by size measurements.

Certain non-critical visual attributes, such as side castellations, reference pin shape, etc. may vary. All specifications subject to change without notice.

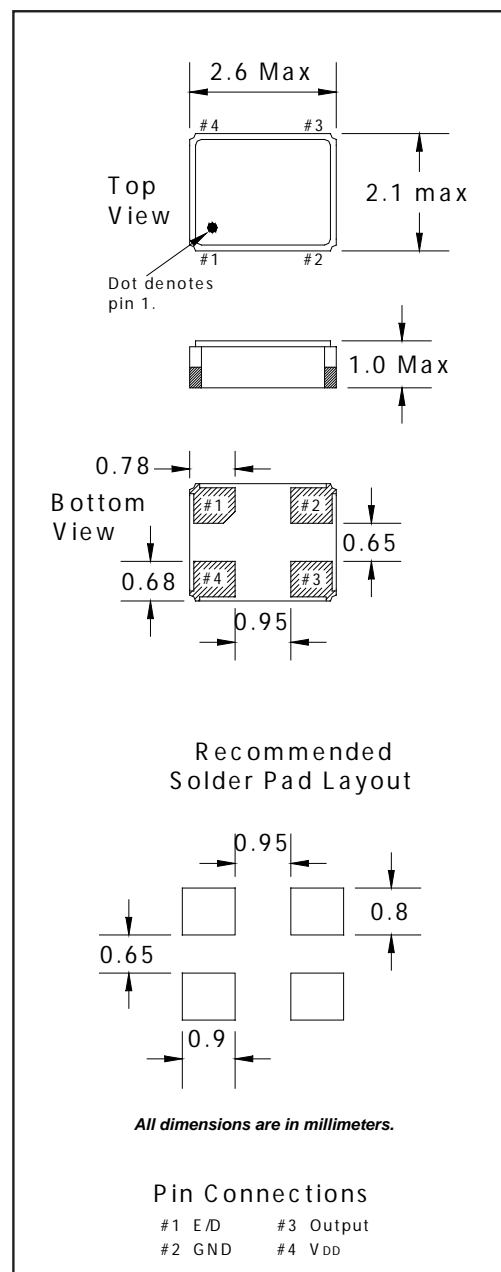

## • ENABLE / DISABLE FUNCTION

INH (Pin 1)	OUTPUT (Pin 3)
OPEN	ACTIVE
'1' Level V <sub>IH</sub> ≥ 80% V <sub>DD</sub>	ACTIVE
'0' Level V <sub>IL</sub> ≤ 20% V <sub>DD</sub>	High Z

# HCMOS 2.5x2mm 3.3V Oscillator



Model: F230 SERIES

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 12/2/2010


Page 2 of 2

[http://www.foxonline.com/need\\_a\\_sample.htm](http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm)



• TAPE SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	STD Reel QTY
F230 Series	∅1.5	4.0	4.0	3.5	8.0	1.15	3,000

• REEL SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	G	H	I	J	K	L	M
F230 Series	2.0	∅13	∅21	∅60	∅180	9.0	2.0

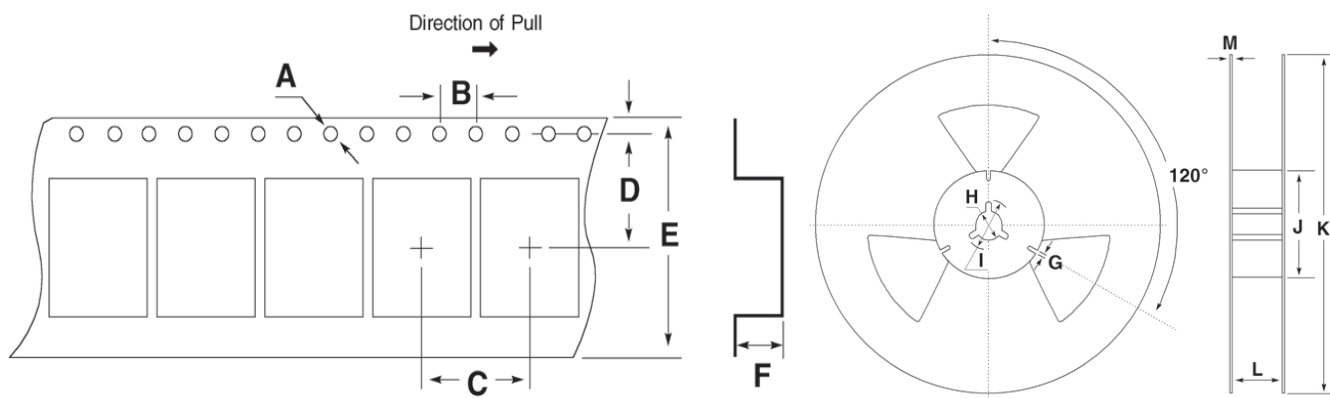

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А