

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

Example : T25E-C16


T	25	F	C	16
PANDUIT Spiral Wrap Cut Tubing	Outside Diameter 12 = 1/8" (3.17mm) 25 = 1/4" (6.35mm) 38 = 3/8" (9.52mm) 50 = 1/2" (12.70mm) 62 = 5/8" (15.87mm) 75 = 3/4" (19.05mm) 100 = 1" (25.40mm)	F = POLYETHYLENE & WEATHER RESISTANT POLYETHYLENE R = V2 FLAME RETARDANT FR = V0 FLAME RETARDANT N = NYLON T = TEFLON	X = 10 feet Q = 25 feet L = 50 feet C = 100 feet T = 200 feet TL = 250 feet D = 500 feet M = 1000 feet	Color Suffix See Table Below

COLOR AVAILABILITY

COLOR	COLOR SUFFIX	MATERIAL						
		POLYETHYLENE	WEATHER RESISTANT POLYETHYLENE	FLAME RETARDANT POLYETHYLENE V2 RATING	FLAME RETARDANT POLYETHYLENE V0 RATING	NYLON	WEATHER RESISTANT NYLON	TEFLON
NATURAL (CLEAR)	LEAVE BLANK	X		NATURAL COLOR IS WHITE	NATURAL COLOR IS WHITE	X		X
WEATHER RESISTANT BLACK	0		X				X	
BROWN	1	X						
RED	2							
ORANGE	3	X						
YELLOW	4	X						
GREEN	5	X						
BLUE	6	X						
PURPLE	7	X						
GRAY	8	X						
WHITE	10	X						
PINK	16	X						
BLACK	20			X	X			

Notes:

1. Refer to Panduit Catalogs for any additional information.
2. For roll sizes larger than 10 ft., splicing may occur. For additional information, contact Product Management at 1-800-777-3300 ext. 7432.
3. Refer to Panduit Catalogs for dimensional data.
4. Colors are stocked for 1/4" and 1/2" Polyethylene. Other sizes available, consult factory.

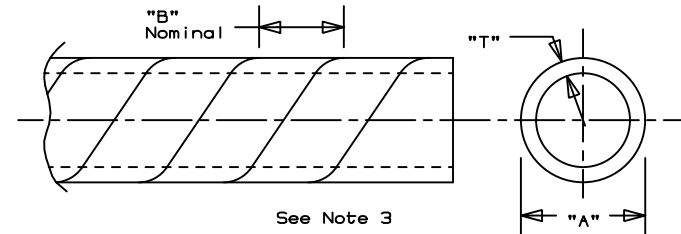


CAD FILENAME/LAYERS		G00239HA_DC_SPIRALWRP_00	
PANDUIT		CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS	
SPIRAL WRAP			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ±0.05 (1.3) (.XXX) ±0.010 (0.25) (.XX) ±0.02 (0.5) ANGLES ± 5°		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.	
DRAWN BY JAD	MAT'L:		SCALE NONE
DATE 12-4-00	SEE TABLE		DRAWING NO. GB0239HA
CHK'D			DWG A SIZE

R	12-4-00	JAD		INITIAL RELEASE	GB0239HA	R			
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	- R	CUST	SUP	

Spiral Wrapping

Ordering Information — Spiral Wrapping

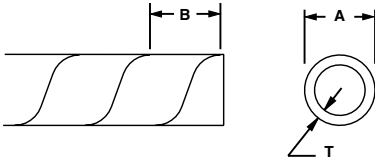




Ordering Information — Spiral Wrapping

Part Number	Material	Color	A In. (mm)	B In. (mm)	T In. (mm)	Bundle Size In. (mm)	Length	Std. Pkg. Qty*
T12F-C	Polyethylene	Natural	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.03" (.76)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19F-C		Natural	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.035" (0.89)	1/8" (3.2) - 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-X		Natural	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	10' (3.0M)	1 Pkg.
T25F-C		Natural	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C1		Brown	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C10		White	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C16		Pink	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C2		Red	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C3		Orange	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C4		Yellow	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C5		Green	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C6		Blue	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C7		Purple	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25F-C8		Gray	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38F-C		Natural	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.055" (1.4)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-X		Natural	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	10' (3.0M)	1 Pkg.
T50F-C		Natural	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C1		Brown	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C10		White	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C16		Pink	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C2		Red	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C3		Orange	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C4		Yellow	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C5		Green	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C6		Blue	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C7		Purple	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-C8		Gray	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62F-C	Weather Resistant Polyethylene	Natural	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.062" (1.57)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75F-C		Natural	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.065" (1.65)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100F-C		Natural	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.07" (1.78)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T12F-C0		Black	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.03" (.76)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19F-X0		Black	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.035" (0.89)	1/8" (3.2) - 1" (25.4)	10' (3.0M)	1 Pkg.
T25F-X0		Black	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	10' (3.0M)	1 Pkg.
T25F-C0		Black	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38F-C0		Black	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.055" (1.4)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50F-X0		Black	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	10' (3.0M)	1 Pkg.
T50F-C0		Black	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62F-C0		Black	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.062" (1.57)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75F-C0		Black	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.065" (1.65)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100F-C0		Black	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.07" (1.78)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.

*Order in multiples of Std. Pkg. Qty.

NOTE: Custom cut-to-length sizes are available upon request. Contact factory for details.

Spiral Wrapping



Ordering Information — Spiral Wrapping

Part Number	Material	Color	A In. (mm)	B In. (mm)	T In. (mm)	Bundle Size In. (mm)	Length	Std. Pkg. Qty*
T12R-C	Flame Retardant Polyethylene (U.L. V2)	White	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.03" (.76)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19R-C		White	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.035" (0.89)	1/8" (3.2) – 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25R-C		White	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25R-C20		Black	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38R-C		White	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.055" (1.4)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50R-C		White	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62R-C		White	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.062" (1.57)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75R-C		White	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.065" (1.65)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100R-C		White	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.07" (1.78)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T12FR-C	Flame Retardant Polyethylene (U.L. V0)	White	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.03" (.76)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T12FR-C20		Black	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.03" (.76)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19FR-C		White	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.032" (0.81)	1/8" (3.2) – 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19FR-C20		Black	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.032" (0.81)	1/8" (3.2) – 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25FR-C		White	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25FR-C20		Black	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.04" (1.02)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38FR-C		White	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.055" (1.4)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38FR-C20		Black	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.055" (1.4)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50FR-C		White	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50FR-C20		Black	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.06" (1.5)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62FR-C		White	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.062" (1.57)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62FR-C20		Black	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.062" (1.57)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75FR-C		White	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.065" (1.65)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75FR-C20		Black	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.065" (1.65)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100FR-C		White	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.07" (1.78)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100FR-C20		Black	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.07" (1.78)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T12N-C	Nylon (Black Nylon is weather resistant)	Natural	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.015" (.38)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T12N-C0		Black	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.015" (.38)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19N-C		Natural	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.020" (0.51)	1/8" (3.2) – 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19N-C0		Black	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.020" (0.51)	1/8" (3.2) – 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25N-C		Natural	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.023" (.58)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25N-C0		Black	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.023" (.58)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38N-C		Natural	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.03" (.76)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T38N-C0		Black	0.375" (9.5)	0.437" (11.1)	0.03" (.76)	5/16" (7.9) – 3" (76.2)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50N-C		Natural	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.032" (.81)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T50N-C0		Black	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.032" (.81)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62N-C		Natural	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.035" (.89)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T62N-C0		Black	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.035" (.89)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75N-C		Natural	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.4" (1.01)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T75N-C0		Black	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.4" (1.01)	5/8" (15.9) – 5" (127)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100N-C		Natural	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.045" (1.0)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T100N-C0		Black	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.045" (1.0)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T12T-C	TEFLON†	Natural	0.125" (3.2)	0.218" (5.5)	0.02" (.5)	1/16" (1.6) – 1/2" (12.7)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T19T-C		Natural	0.188" (4.8)	0.250" (6.4)	0.03" (.76)	1/8" (3.2) – 1" (25.4)	100' (30.5M)	1 Pkg.
T25T-L		Natural	0.25" (6.4)	0.375" (9.5)	0.03" (.76)	3/16" (4.8) – 2" (50.8)	50' (15.2M)	1 Pkg.
T50T-Q		Natural	0.5" (12.7)	0.5" (12.7)	0.03" (.76)	3/8" (9.5) – 4" (101.6)	25' (7.6M)	1 Pkg.
T62T-Q		Natural	0.625" (15.9)	0.625" (15.9)	0.03" (.76)	1/2" (12.7) – 4 1/2" (114.3)	25' (7.6M)	1 Pkg.
T75T-X		Natural	0.75" (19.1)	0.875" (22.2)	0.03" (.76)	5/8" (15.9) – 5" (127)	10' (3.0M)	1 Pkg.
T100T-X		Natural	1" (25.4)	1.125" (28.6)	0.04" (1.01)	7/8" (22.2) – 6" (152.4)	10' (3.0M)	1 Pkg.

*Order in multiples of Std. Pkg. Qty.

† TEFLON or equivalent fluorocarbon PTFE material is used. TEFLON is a registered trademark of E.I. DuPont Co.

NOTE: Custom cut-to-length sizes are available upon request. Contact factory for details.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А