

CMPF5484
CMPF5485
CMPF5486

**SURFACE MOUNT
N-CHANNEL
SILICON JFET**



SOT-23 CASE



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPF5484 Series types are surface mount, N-Channel JFETs designed for RF amplifier and mixer applications. These devices will operate well in the VHF/UHF frequency range.

MARKING CODES:

CMPF5484: 6B
CMPF5485: 6B1
CMPF5486: 6H

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Gate-Drain Voltage
Gate-Source Voltage
Drain Current
Gate Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{GD} 25
 V_{GS} 25
 I_D 30
 I_G 10
 P_D 350
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 357

UNITS

V
V
mA
mA
mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMPF5484		CMPF5485		CMPF5486		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{V}$	-	1.0	-	1.0	-	1.0	nA
I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$	-	0.2	-	0.2	-	0.2	μA
I_{DSS}	$V_{DS}=15\text{V}$	1.0	5.0	4.0	10	8.0	20	mA
BV_{GSS}	$I_G=1.0\mu\text{A}$	25	-	25	-	25	-	V
$V_{GS(off)}$	$V_{DS}=15\text{V}, I_D=10\text{nA}$	0.3	3.0	0.5	4.0	2.0	6.0	V
g_{FS}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{KHz}$	3.0	6.0	3.5	7.0	4.0	8.0	mS
Y_{os}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{KHz}$	-	50	-	60	-	75	μS
C_{iss}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	5.0	-	5.0	-	5.0	pF
C_{oss}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	2.0	-	2.0	-	2.0	pF
C_{rss}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$	-	1.0	-	1.0	-	1.0	pF
$R_{e(yis)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=100\text{MHz}$	-	100	-	-	-	-	μS
$R_{e(yis)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=400\text{MHz}$	-	-	-	1.0	-	1.0	mS
$R_{e(yos)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=100\text{MHz}$	-	75	-	-	-	-	μS
$R_{e(yos)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=400\text{MHz}$	-	-	-	100	-	100	μS
$R_{e(yis)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=100\text{MHz}$	2.5	-	-	-	-	-	mS
$R_{e(yis)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0, f=400\text{MHz}$	-	-	3.0	-	3.5	-	mS

R5 (27-January 2010)

CMPF5484
CMPF5485
CMPF5486




**SURFACE MOUNT
N-CHANNEL
SILICON JFET**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMPF5484		CMPF5485		CMPF5486		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
NF	$V_{DS}=15\text{V}$, $V_{GS}=0$, $R_G=1\text{M}\Omega$, $f=1.0\text{kHz}$	-	2.5	-	2.5	-	2.5	dB
NF	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=1.0\text{mA}$, $R_G=1\text{K}\Omega$, $f=100\text{MHz}$	-	3.0	-	-	-	-	dB
NF	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=1.0\text{mA}$, $R_G=1\text{K}\Omega$, $f=200\text{MHz}$	-	4.0 TYP	-	-	-	-	dB
NF	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=4.0\text{mA}$, $R_G=1\text{K}\Omega$, $f=100\text{MHz}$	-	-	-	2.0	-	2.0	dB
NF	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=4.0\text{mA}$, $R_G=1\text{K}\Omega$, $f=400\text{MHz}$	-	-	-	4.0	-	4.0	dB
G _{PS}	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=1.0\text{mA}$, $f=100\text{MHz}$	16	25	-	-	-	-	dB
G _{PS}	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=1.0\text{mA}$, $f=200\text{MHz}$	-	14 TYP	-	-	-	-	dB
G _{PS}	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=4.0\text{mA}$, $f=100\text{MHz}$	-	-	18	30	18	30	dB
G _{PS}	$V_{DS}=15\text{V}$, $I_D=4.0\text{mA}$, $f=400\text{MHz}$	-	-	10	20	10	20	dB

SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE

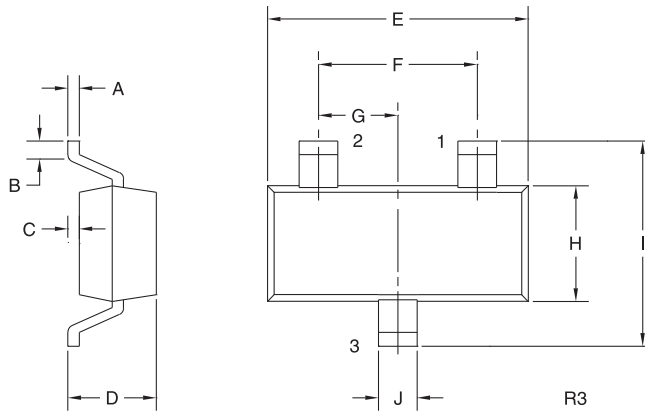

LEAD CODE:

- 1) Drain
- 2) Source
- 3) Gate

MARKING CODES:

CMPF5484: 6B
CMPF5485: 6B1
CMPF5486: 6H

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

R5 (27-January 2010)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А