



## OD3010 Series

DC Fan - 5V, 12V  
30 x 10mm (1.18 x .39in)



Model #	Pg #	Voltage	RPM	CFM	Noise Level	Max Static Pressure
OD3010-05H	2	5 VDC	10000	4.6	31 dB	.20 H <sub>2</sub> O
OD3010-12H	2	12 VDC	10000	4.6	31 dB	.20 H <sub>2</sub> O
OD3010-12M	2	12 VDC	9000	4.0	27 dB	.17 H <sub>2</sub> O
OD3010-12L	2	12 VDC	8000	3.0	26 dB	.13 H <sub>2</sub> O
OD3010-05MB	3	5 VDC	9000	4.0	30 dB	.17 H <sub>2</sub> O
OD3010-05MB02A	4	5 VDC	9000	4.0	30 dB	.17 H <sub>2</sub> O
OD3010-12MB02A	5	12 VDC	9000	4.0	27 dB	.17 H <sub>2</sub> O

\*\* For some models and part numbers, minimum order quantities may apply.

# OD3010 Series



DC Fan - 5, 12V  
30x10mm (1.18"x 0.39")



Frame & Impeller	PBT, UL94V-O plastic	<b>Available Options:</b> Tachometer Alarm  Life Expectancy (L10) Ball - 60,000 hrs (45C) Sleeve - 30,000 hrs (45C)  Operating Temperature Ball: -20 ~ 75C Sleeve: -10 ~ 60C  Weight: ~ 0.02 lbs  m4/m1	
Connection	2x Lead wires 28AWG		
Motor	Brushless DC, auto restart, impedance and polarity protected		
Bearing System	Ball bearing or Sleeve		
Insulation Resistance	10M ohm between leadwire and frame (500VDC)		
Dielectric Strength	1 second at 500 VAC, max leakage - 500 MicroAmp		
Storage Temperature	-40C ~ +80C		


Model Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (dB)	Volts DC	Voltage Range (VDC)	Amps	Max. Static Pressure ("H2O)
OD3010-05H *	10000	4.6	31	05	4.5~5.5	0.17	0.20
OD3010-12H *	10000	4.6	31	12	9~13.2	0.10	0.20
OD3010-12M *	9000	4.0	27	12	9~13.2	0.09	0.17
OD3010-12L *	8000	3.0	26	12	9~13.2	0.06	0.13

\* Indicate "B" for ball bearing or "S" for sleeve bearing

# OD3010-05MB



DC Fan, 05VDC  
30x10mm (1.18x.39in)

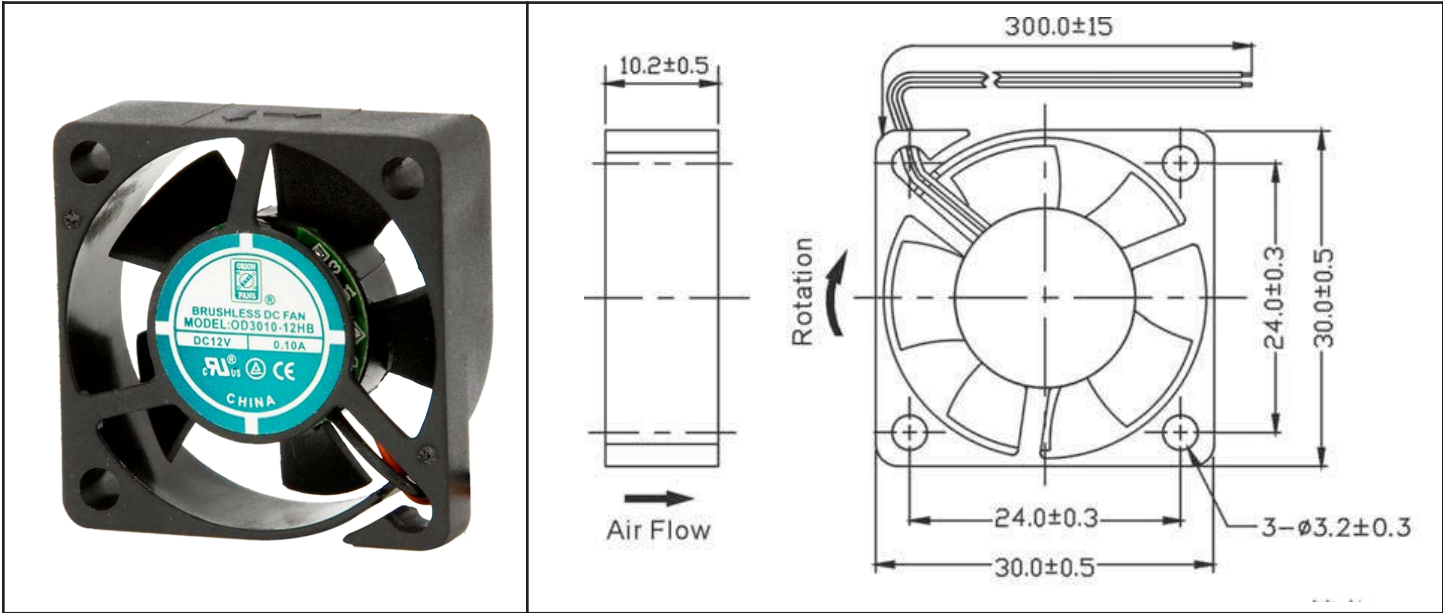

Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	<u>Available Options</u> IP55 Other speeds and voltages Tachometer Alarm  *Connection: Wire Leads - UL1007 28AWG Red(+), Black (-)  Weight: 8 g	
Connection	2x Lead wires *		
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.		
Bearing System	Dual ball bearing		
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC		
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp		
Temperature Range	-20C ~ +75C		
Storage Temperature	-40C ~ +80C		
Life (L10)	60,000 hours (40C)		


Model Number	OD3010-05MB
Part Number	130531001
Nominal Voltage	5 VDC
Voltage Range	4.5 ~ 5.5 VDC
Nominal Current	.08 A
Rated Power	.40 Watts
Rated Speed (RPM)	9000
Airflow (CFM)	4.0
Noise Level (dB)	30
Max. Static Pressure	.17 "H <sub>2</sub> O



# OD3010-05MB02A



DC Fan, 05VDC  
30x10mm (1.18x.39in)

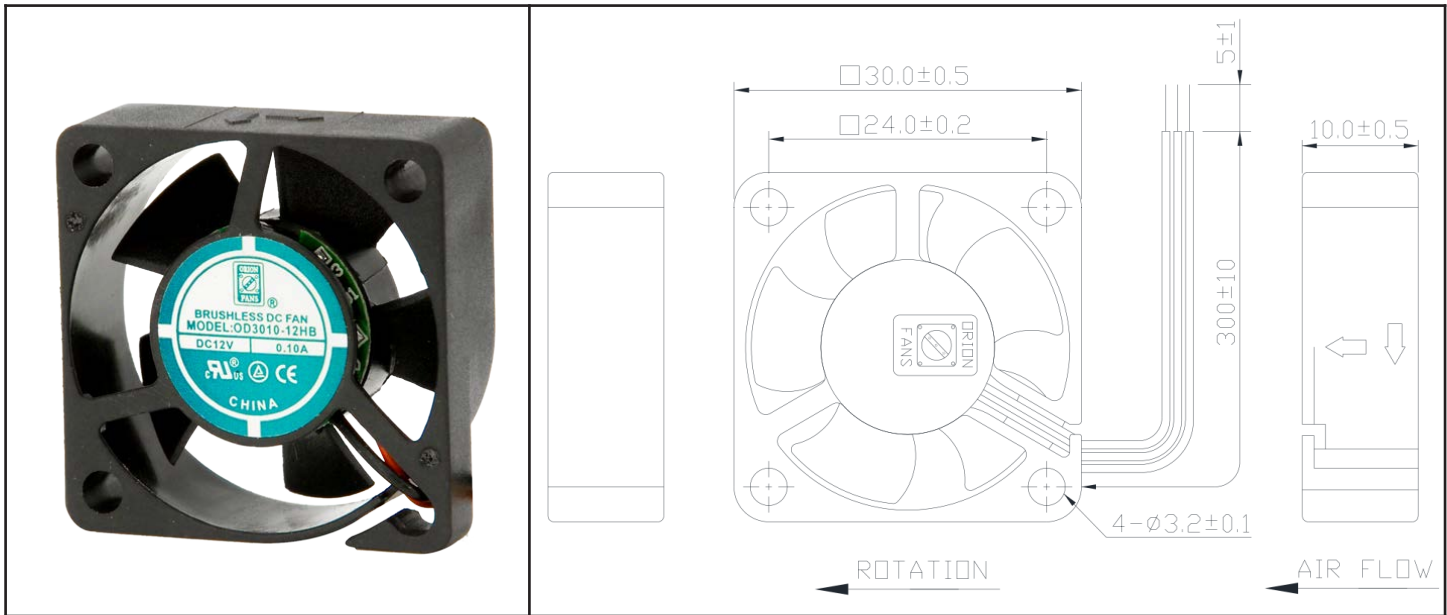


Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	<b>Available Options</b> IP55 Other speeds and voltages Tachometer  *Connection: Wire Leads - UL1007 28AWG Red(+), Black (-) Alarm Yellow  Weight: 8 g	
Connection	3x Lead wires *		
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.		
Bearing System	Dual ball bearing		
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC		
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp		
Temperature Range	-20C ~ +75C		
Storage Temperature	-40C ~ +80C		
Life (L10)	60,000 hours (40C)		

Model Number	OD3010-05MB02A	<p>Output of locked signal                  *Output type.....Open collector type                  *Electrical design suggestion:                  (External signal function design is decided by customer)</p> <p>*Transistor Q1 at "ON" position                  Collector current.....<math>I_c=10\text{mA Max}</math>                  Saturation Voltage.....<math>V_{ce}=1.0\text{V Max}</math>                  (Between Collector and Emitter at <math>I_c=10\text{mA}</math>)                  *Transistor Q1 at "OFF" position                  Release Voltage.....<math>V_{ce}=5.5\text{V Max}</math></p> <p>*Output waveform</p>
Part Number	130531231	
Nominal Voltage	5 VDC	
Voltage Range	4.5 ~ 5.5 VDC	
Nominal Current	.08 A	
Rated Power	.40 Watts	
Rated Speed (RPM)	9000	
Airflow (CFM)	4.0	
Noise Level (dB)	30	
Max. Static Pressure	.17 "H <sub>2</sub> O	


# OD3010-12MB02A



DC Fan, 12VDC  
30x10mm (1.18x.39in)

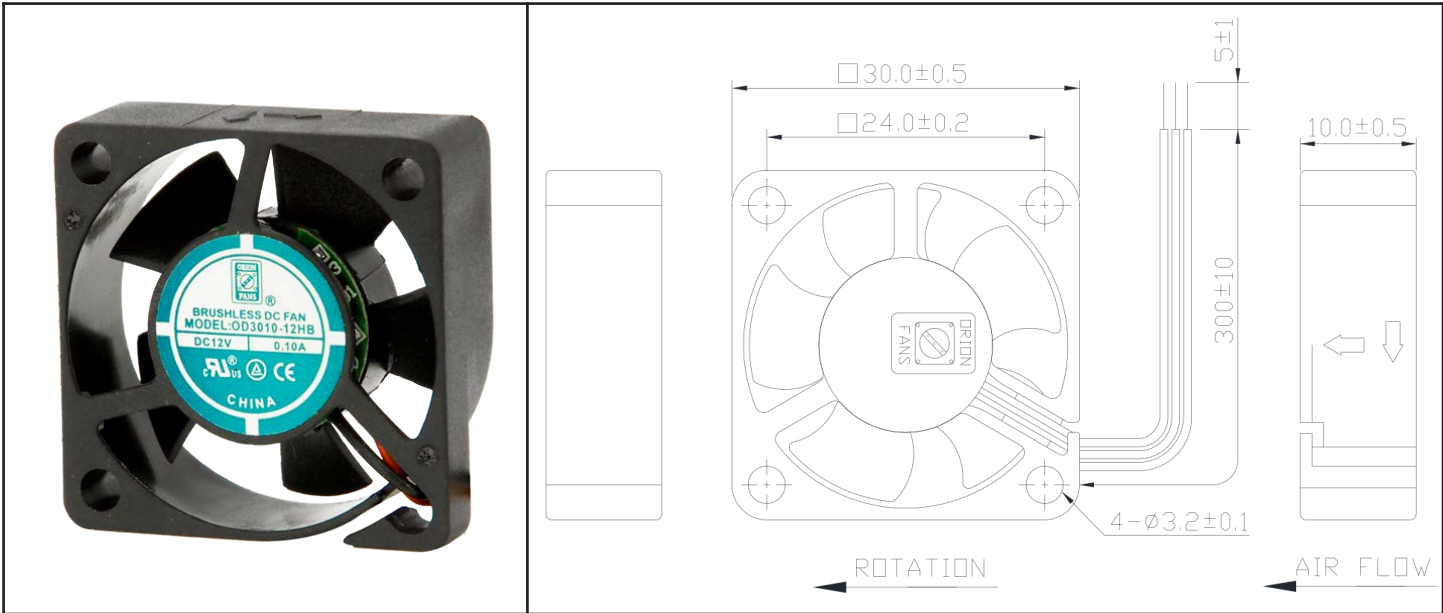

Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	<b>Available Options</b> IP55 Other speeds and voltages Tachometer  *Connection: Wire Leads - UL1007 28AWG Red(+), Black (-) Alarm Yellow  Weight: 8 g
Connection	3x Lead wires *	
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.	
Bearing System	Dual ball bearing	
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC	
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp	
Temperature Range	-20C ~ +75C	
Storage Temperature	-40C ~ +80C	
Life (L10)	60,000 hours (40C)	

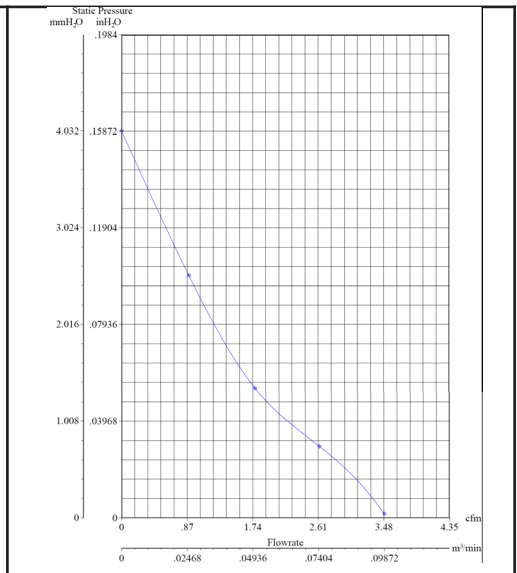

Model Number	OD3010-12MB02A
Part Number	130131231
Nominal Voltage	12 VDC
Voltage Range	9 ~ 13.2 VDC
Nominal Current	.09 A
Rated Power	.84 Watts
Rated Speed (RPM)	9000
Airflow (CFM)	4.0
Noise Level (dB)	27
Max. Static Pressure	.17 "H <sub>2</sub> O

Output of locked signal  
\*Output type.....Open collector type  
\*Electrical design suggestion:  
(External signal function design is decided by customer)

\*Transistor Q1 at "ON" position  
Collector current.....I<sub>c</sub>=5mA Max  
Saturation Voltage.....V<sub>ce</sub>=1.0V Max  
(Between Collector and Emitter at I<sub>c</sub>=5mA)  
\*Transistor Q1 at "OFF" position  
Release Voltage.....V<sub>ce</sub>=15V Max

\*Output waveform





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А