

DATA SHEET

**ELECTROSTATIC DISCHARGE
PROTECTION DEVICES**


INDUSTRIAL / CONSUMER

SBD52C05L01 series

RoHS compliant & Halogen free



Product specification— December 18, 2018 V.0

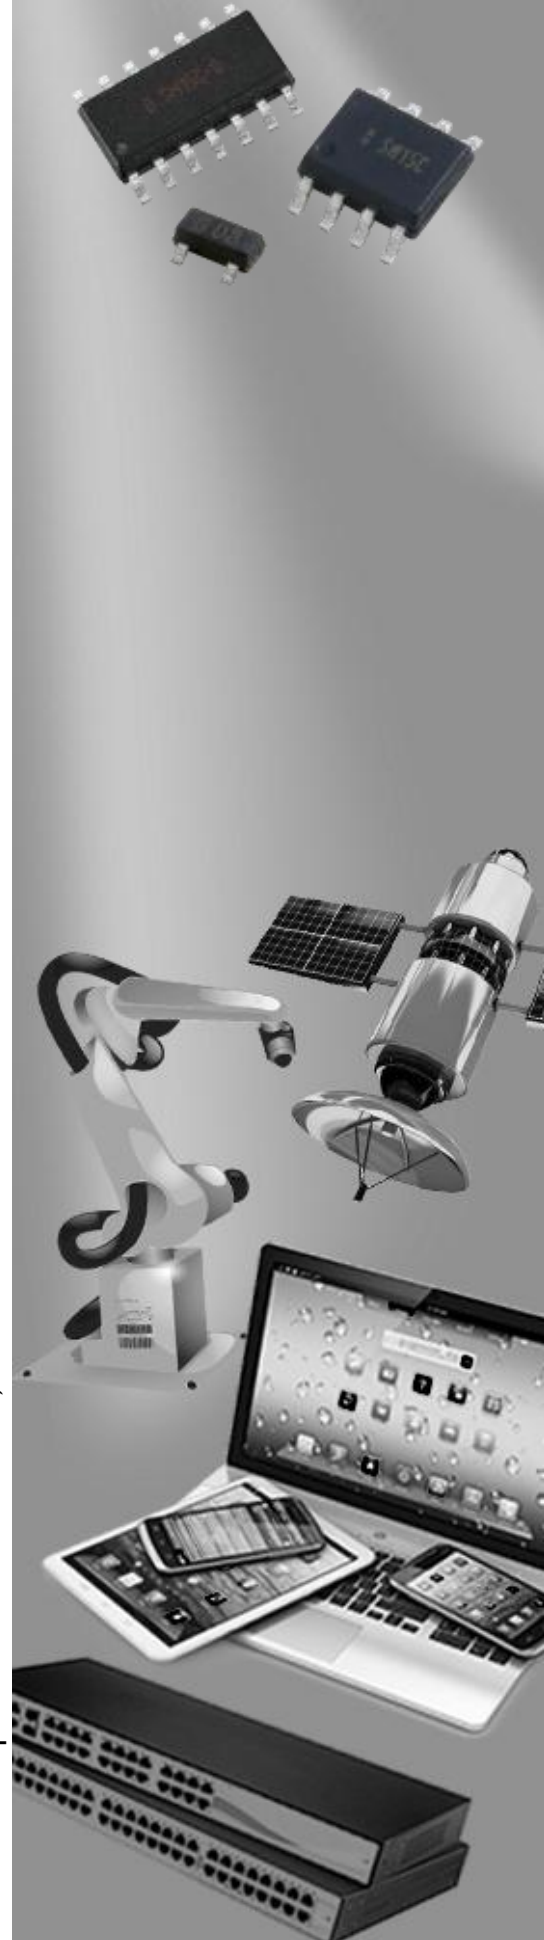

Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD) Data Sheet

Description

The SBD52 series of Transient Voltage Suppressors (TVS) are designed to replace multilayer varistors (MLVs) in portable applications such as cell phones, notebook computer, and PDAs. They offer superior electrical characteristics such as lower clamping voltage and no device degradation when compared to MLVs. They are designed to protect sensitive semiconductor components from damage or upset due to electrostatic discharge (ESD), lightning, electrical fast transients (EFT), and cable discharge events (CDE).




Contact : $\pm 8\text{kV}$
Air : $\pm 15\text{kV}$



Features

- IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
- IEC61000-4-4 EFT 40A 5/50ns
- SOD-523 surface mount package
- Protects bi-directional line
- Peak power dissipation of 200W under 8/20 μs waveform
- Working voltage: 5V
- Low leakage current
- Low operating and clamping voltages
- Solid-state silicon avalanche technology
- Lead Free/RoHS compliant
- Solder reflow temperature: Pure Tin-Sn, 260~270 $^{\circ}\text{C}$
- Flammability rating UL 94V-0
- Meets MSL level 1, per J-STD-020
- Marking: 5C

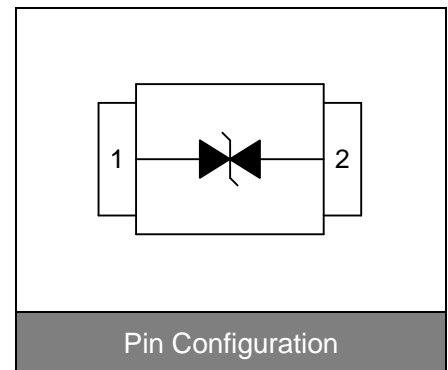

Applications

- Cellular handsets & Accessories
- Cordless phones
- Personal digital assistants (PDAs)
- Notebooks & Handhelds
- Portable instrumentation
- Digital cameras
- Peripherals
- MP3 players

Maximum Ratings

Rating	Symbol	Value	Unit
Peak pulse power (tp=8/20 μs waveform)	P_{PP}	200	W
ESD voltage (Contact discharge)	V_{ESD}	± 8	kV
ESD voltage (Air discharge)		± 15	
ESD voltage (Per Human Body Model)	V_{HBM}	16	kV
ESD voltage (Per Machine Model)	V_{MM}	400	V
Storage & operating temperature range	T_{STG}, T_J	-55~+150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical Characteristics (T_J=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Reverse stand-off voltage	V _{RWM}				5	V
Reverse breakdown voltage	V _{BR}	I _{BR} =1mA	5.6		8	V
Reverse leakage current	I _R	V _R =5V			5	μA
Clamping voltage (tp=8/20μs)	V _C	I _{PP} =1A			9.8	V
Off state junction capacitance	C _J	0Vdc,f=1MHz		30		pF

Typical Characteristics Curves

Figure 1. Power Derating Curve

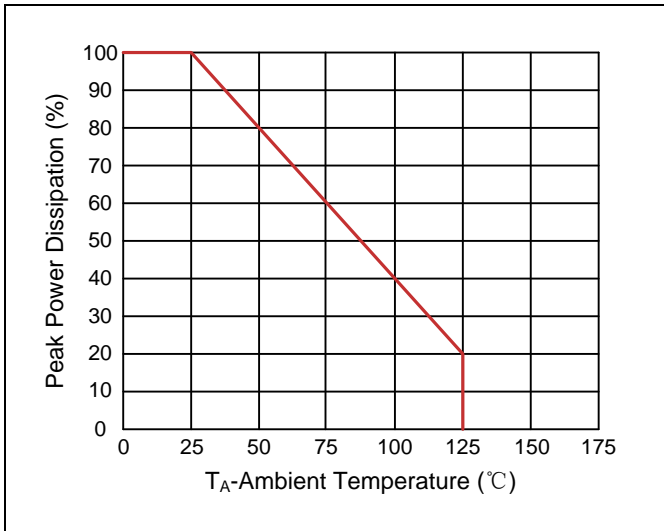


Figure 2. Pulse Waveforms

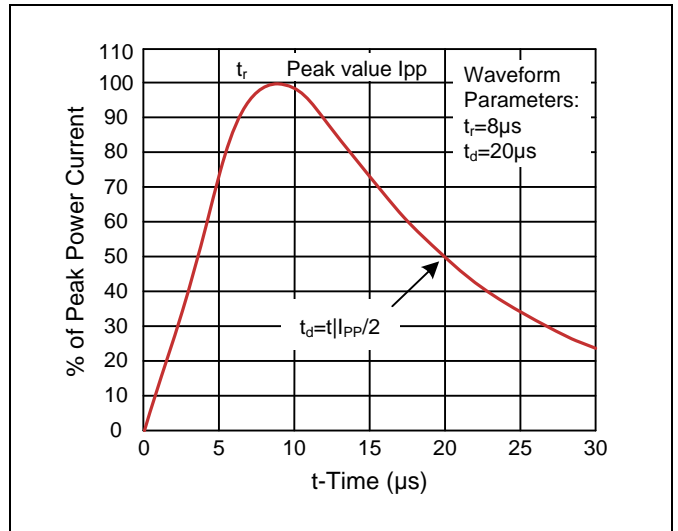


Figure 3. Clamping Voltage vs. Peak Pulse Current



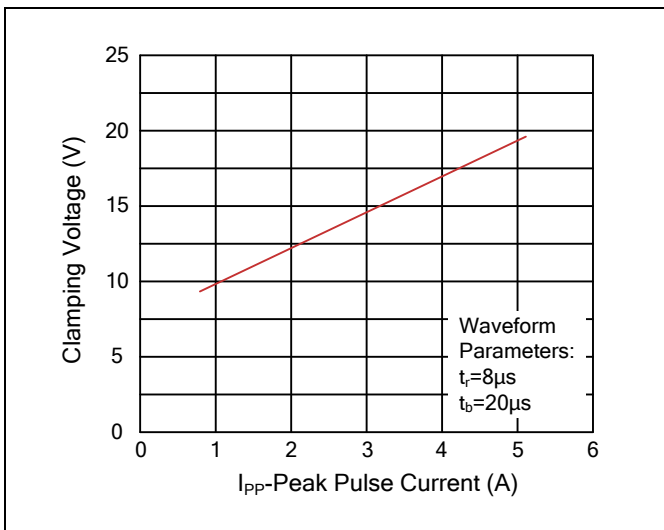


Figure 4. ESD Clamping(8kV Contact IEC61000-4-2)

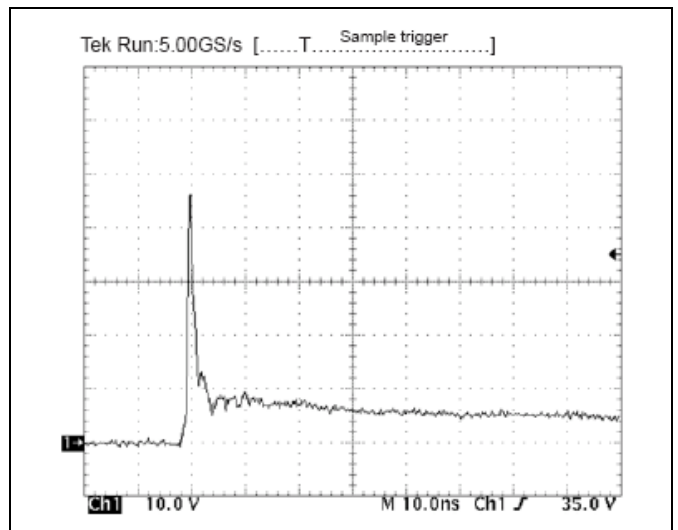


Recommended Soldering Conditions

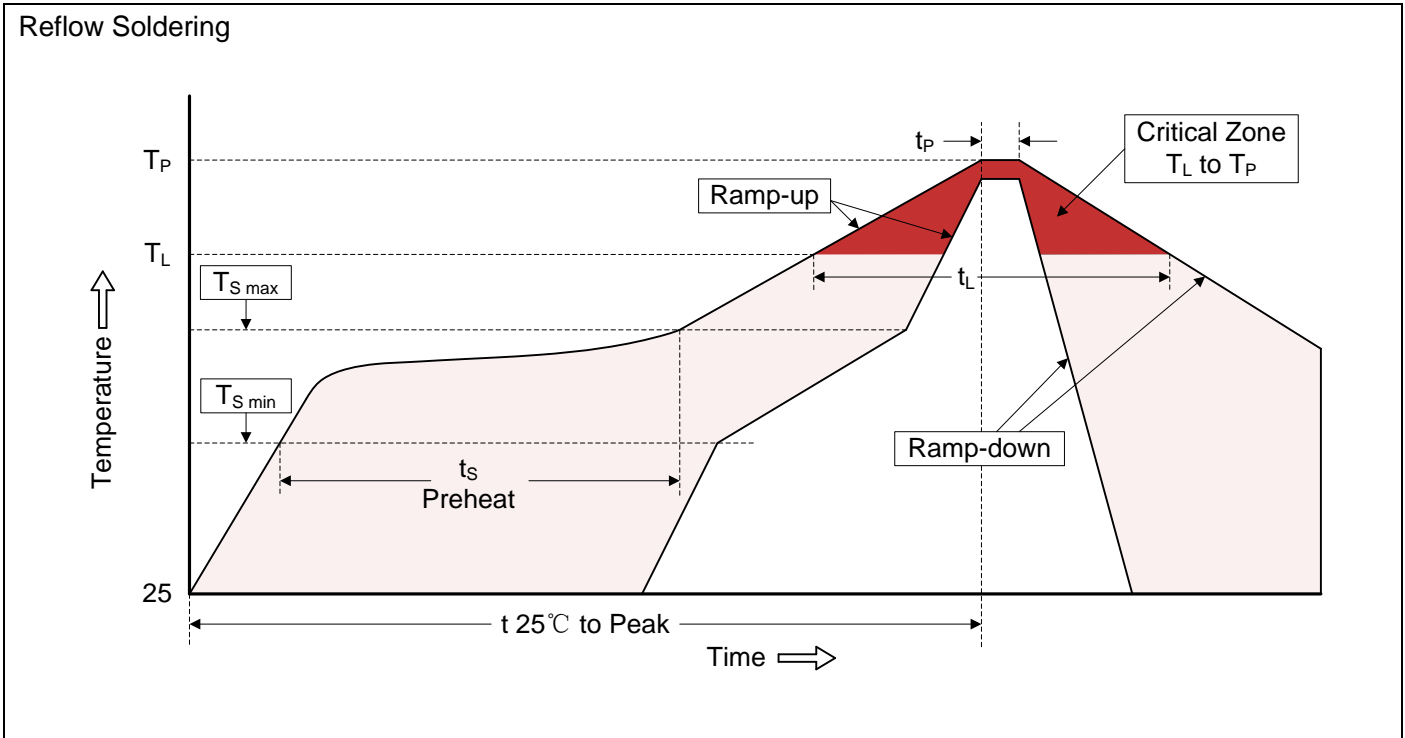


Recommended Conditions

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T_L to T_P)	3°C/second max.
Preheat	
-Temperature Min ($T_{S\ min}$)	150°C
-Temperature Max ($T_{S\ max}$)	200°C
-Time (min to max) (t_s)	60-180 seconds
$T_{S\ max}$ to T_L	
-Ramp-up Rate	3°C/second max.
Time maintained above:	
-Temperature (T_L)	217°C
-Time (t_L)	60-150 seconds
Peak Temperature (T_P)	260°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_P)	20-40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Dimensions (SOD-523)

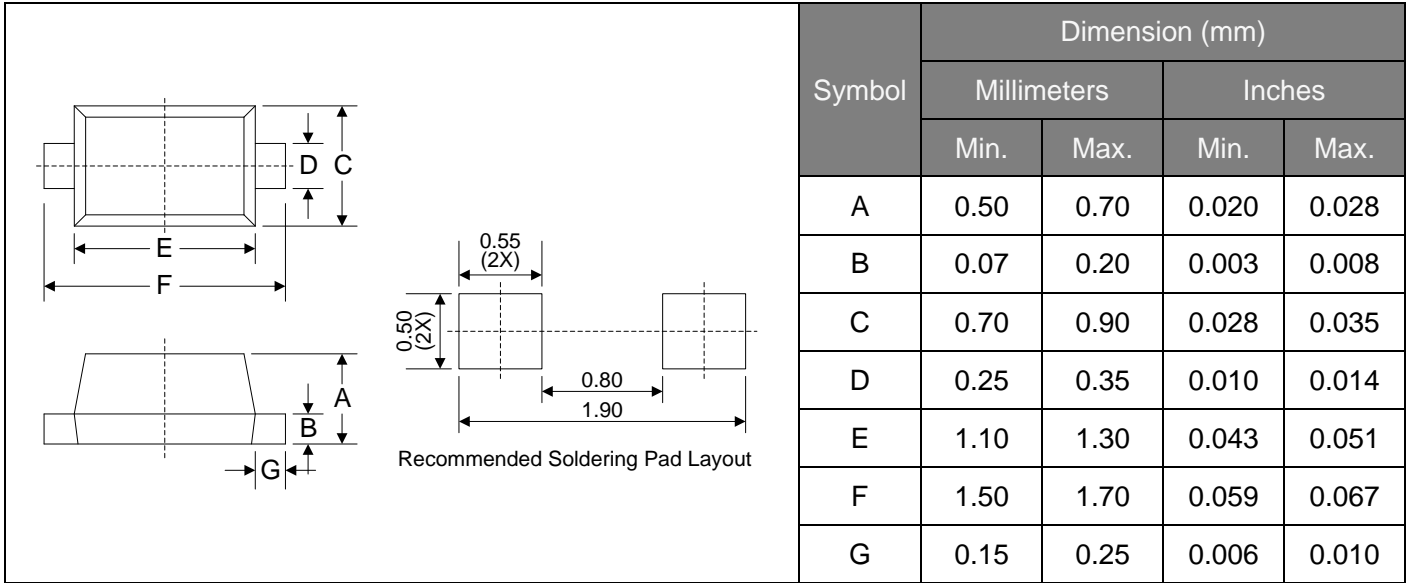

Packaging

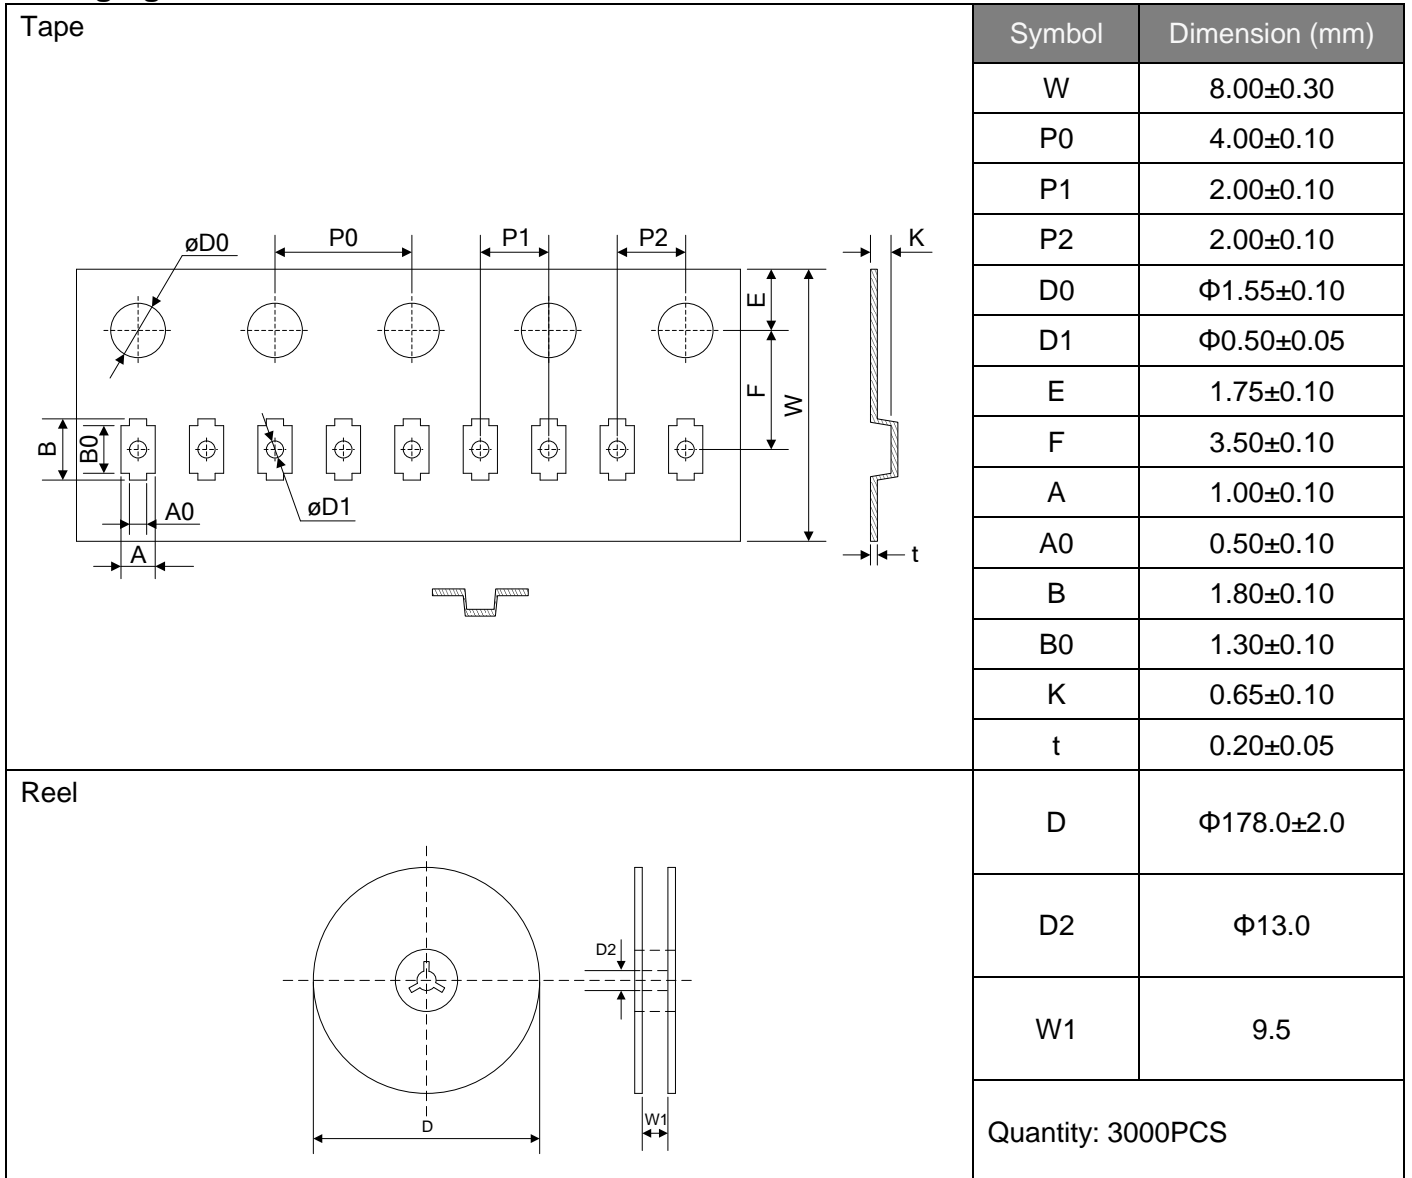

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А