

# DPF1000

## DPF 1000

① ②

① Series name  
② Output wattage



MODEL	DPF1000	
AC INPUT[V]	AC85 - 264	AC170 - 264
MAX OUTPUT WATTAGE[W]	1,000	1,500
DC OUTPUT VOLTAGE[V]	DC360	

### SPECIFICATIONS

	MODEL	DPF1000
INPUT	VOLTAGE[V]	AC85 - 264 1 φ
	POWER FACTOR CORRECTION RANGE[V]	AC85 - 255 1 φ
	CURRENT[A]	11.5typ (ACIN 100V)
	FREQUENCY[Hz]	50/60 (47 - 63)
	INRUSH CURRENT[A]	Limited by external resistance
	EFFICIENCY[%]	90typ (ACIN 100V)
	POWER FACTOR	0.98typ (ACIN 100V)
	LEAKAGE CURRENT[mA]	0.75max (60Hz, According to IEC60950 and DEN-AN)
OUTPUT	WATTAGE[W]	*1 1,000
	VOLTAGE[V]	*2 DC360
	VOLTAGE ACCURACY[V]	*3 ±20
PROTECTION CIRCUIT AND OTHERS	OVERVOLTAGE PROTECTION[V]	DC400 - 450 The power factor corrector function stops
	IOG	Inverter operation monitoring, Open-collector output, Maximum sink current 10mA, Maximum allowance voltage 35V
	ENA	Enable signal, Open-collector output, Maximum sink current 10mA, Maximum allowance voltage 35V
	AUX	Auxiliary power supply for external signal, Output voltage:6.5 - 8.5V maximum, Output current:10mA
ISOLATION	OTHERS	Parallel operation possible (Current balancing function), N+1 redundant operation possible, Thermal protection
	INPUT-OUTPUT	Non isolated
ENVIRONMENT	INPUT, OUTPUT-FG	AC3.000V 1minute Cutoff current = 10mA, DC500V, 50MΩmin (20±15°C)
	OPERATING TEMP.,HUMID.AND ALTITUDE *4	-20 to +85°C (Aluminum base plate), 20 - 95%RH (Non condensing) (Refer to DERATING CURVE), 3,000m (10,000feet) max
	STORAGE TEMP.,HUMID.AND ALTITUDE	-40 to +85°C, 20 - 95%RH (Non condensing), 9,000m (30,000feet) max
	VIBRATION	10 - 55Hz, 49.0m/s <sup>2</sup> (5G), 3minutes period, 60minutes each along X, Y and Z axis
SAFETY	IMPACT	196.1m/s <sup>2</sup> (20G), 11ms, once each X, Y and Z axis
	AGENCY APPROVALS	UL60950-1, C-UL, EN60950-1, EN50178 Complies with DEN-AN and IEC60950-1
OTHERS	HARMONIC ATTENUATOR	Complies with IEC61000-3-2 *5
	CASE SIZE/WEIGHT	118.6 × 12.7 × 85mm [4.67 × 0.5 × 3.35 inches] (W × H × D) /200g max
	COOLING METHOD	Conduction cooling (e.g. heat radiation from the aluminum base plate to the attached heat sink)

\*1 Refer to Input voltage derating.

\*2 When the input voltage is more than 255V, the power factor corrector function stops, and the output voltage becomes rectified AC input voltage.



\*3 The value included the output setting and the line regulation, the load regulation and the temperature regulation.  
However, the input voltage is in the power factor correction range.

\*4 Please consult us in regard to use from -40°C.

\*5 Please contact us about class C.

\* External components are required. Refer to standard connection method.


## External view

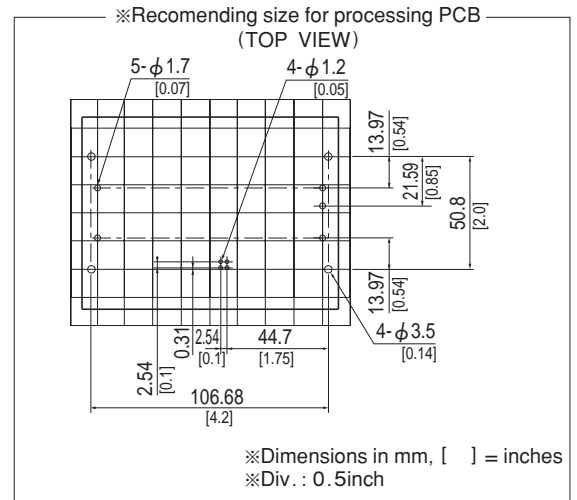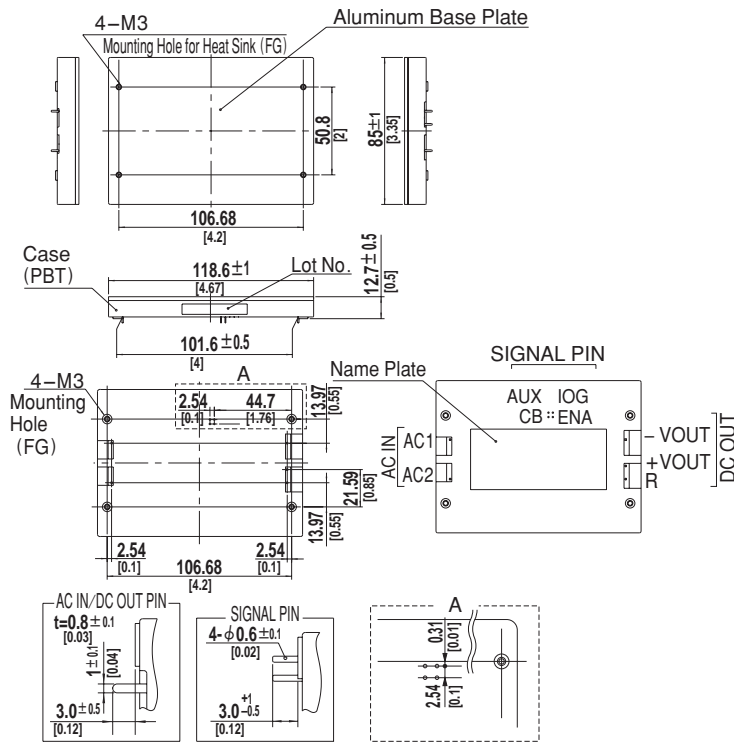


- ※Weight: 200g max
- ※Tolerance:  $\pm 0.3$  [ $\pm 0.012$ ]
- ※Dimensions in mm, [ ] = inches
- ※Base Plate: Aluminum
- ※Mounting torque
- Mounting hole screwing torque 0.4N·m (5.0kgf·cm) max

## Performance data


### ■ STATIC CHARACTERISTICS

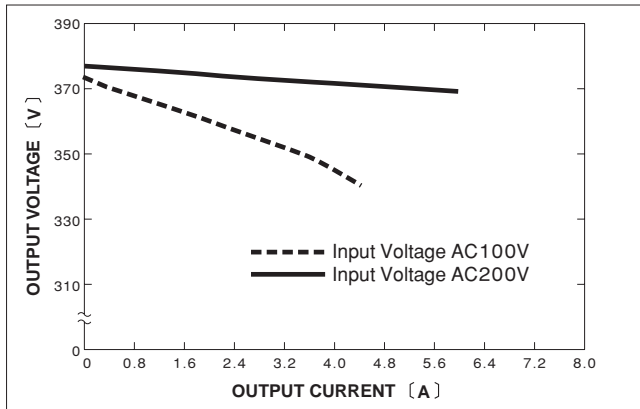


### ■ OUTPUT VOLTAGE FOR INPUT

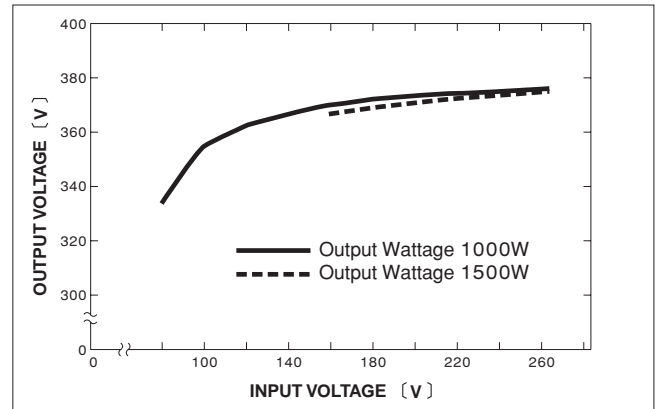

### ■ HARMONIC CURRENT (AC100V)

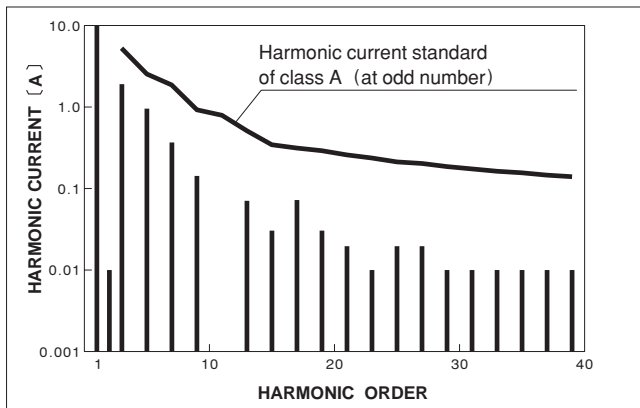

### ■ HARMONIC CURRENT (AC230V)

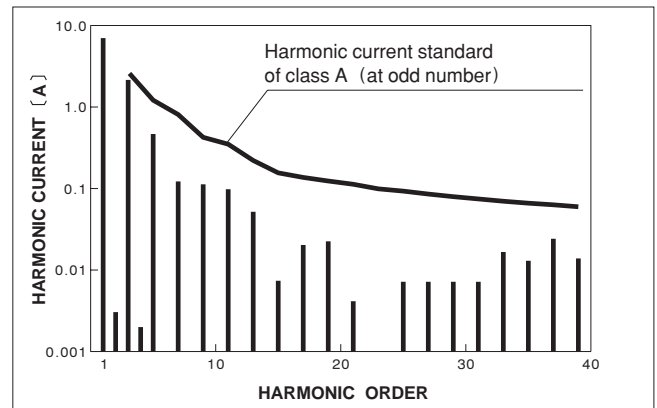

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[DPF1000](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А