

PRELIMINARY SPEC

Part Number: APED3528QBC/G-F01      Blue



**ATTENTION**  
OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
DISCHARGE  
SENSITIVE  
DEVICES

**Features**

- Single color.
- Suitable for all SMT assembly and solder process.
- Ideal for backlighting.
- Available on tape and reel.
- Package: 500pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.

**Description**






The Blue source color devices are made with InGaN Light Emitting Diode.

Static electricity and surge damage the LEDs.

It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs.

All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

**Package Dimensions**

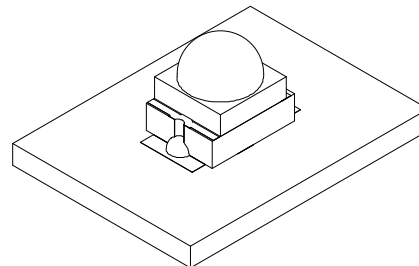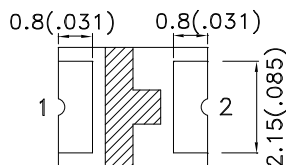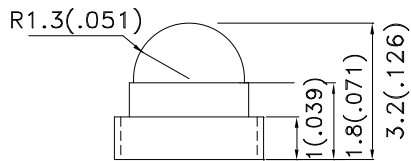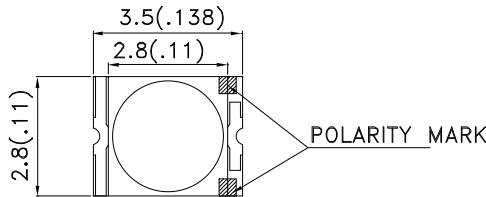

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.2(0.008)$  unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



## Selection Guide

| Part No.          | Dice         | Lens Type   | Iv (mcd) [2]<br>@ 20mA |      | Viewing<br>Angle [1] |
|-------------------|--------------|-------------|------------------------|------|----------------------|
|                   |              |             | Min.                   | Typ. | 2θ1/2                |
| APED3528QBC/G-F01 | Blue (InGaN) | WATER CLEAR | 480                    | 800  | 40°                  |

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol             | Parameter                | Device | Typ. | Max. | Units | Test Conditions           |
|--------------------|--------------------------|--------|------|------|-------|---------------------------|
| λ <sub>peak</sub>  | Peak Wavelength          | Blue   | 461  |      | nm    | I <sub>F</sub> =20mA      |
| λ <sub>D</sub> [1] | Dominant Wavelength      | Blue   | 465  |      | nm    | I <sub>F</sub> =20mA      |
| Δλ <sub>1/2</sub>  | Spectral Line Half-width | Blue   | 25   |      | nm    | I <sub>F</sub> =20mA      |
| C                  | Capacitance              | Blue   | 100  |      | pF    | V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz |
| V <sub>F</sub> [2] | Forward Voltage          | Blue   | 3.3  | 4    | V     | I <sub>F</sub> =20mA      |
| I <sub>R</sub>     | Reverse Current          | Blue   |      | 10   | uA    | V <sub>R</sub> =5V        |

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

| Parameter                | Blue           | Units |
|--------------------------|----------------|-------|
| Power dissipation        | 120            | mW    |
| DC Forward Current       | 30             | mA    |
| Peak Forward Current [1] | 150            | mA    |
| Reverse Voltage          | 5              | V     |
| Operating Temperature    | -40°C To +85°C |       |
| Storage Temperature      | -40°C To +85°C |       |






Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

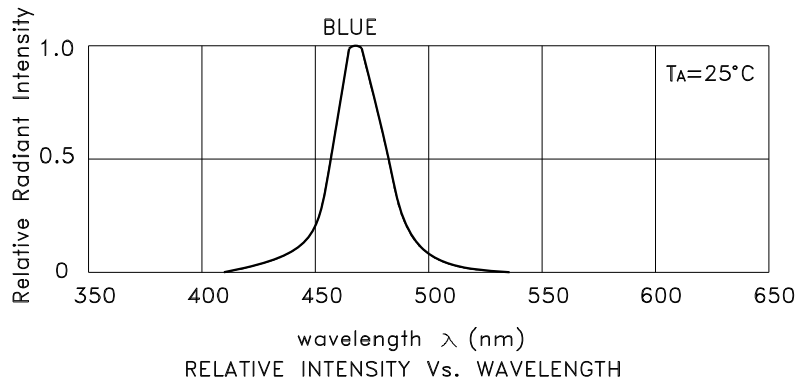

## Blue


### APED3528QBC/G-F01

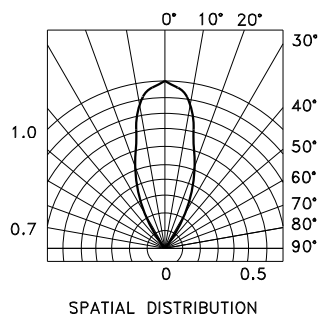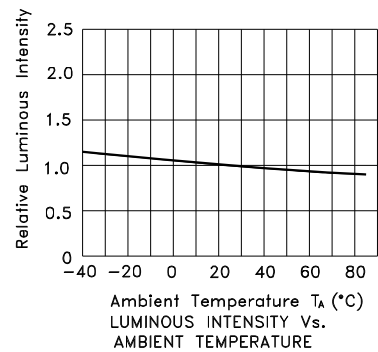

## APED3528QBC/G-F01

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.  
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

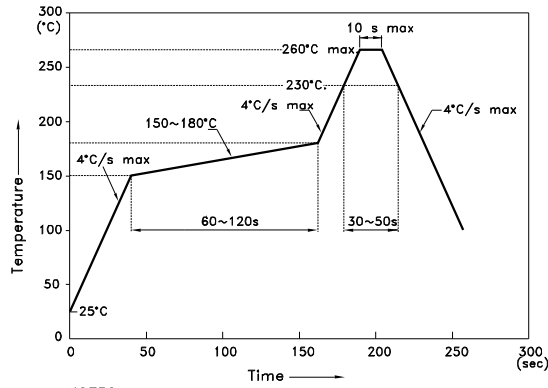


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

### Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

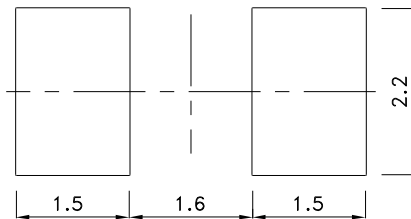



### Tape Dimensions (Units : mm)

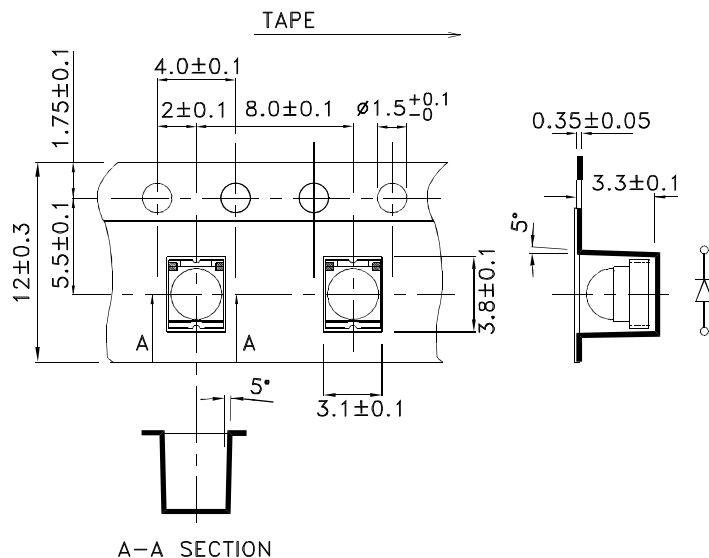


# Kingbright

## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APED3528QBC/G-F01

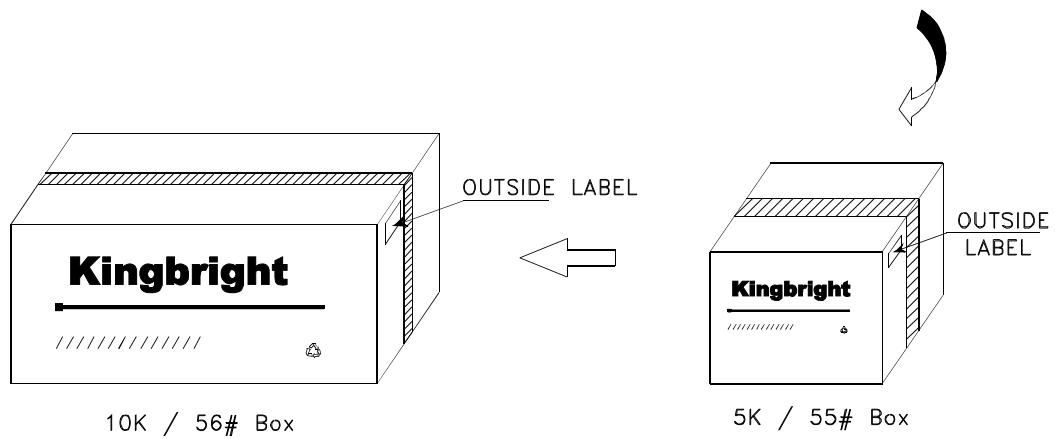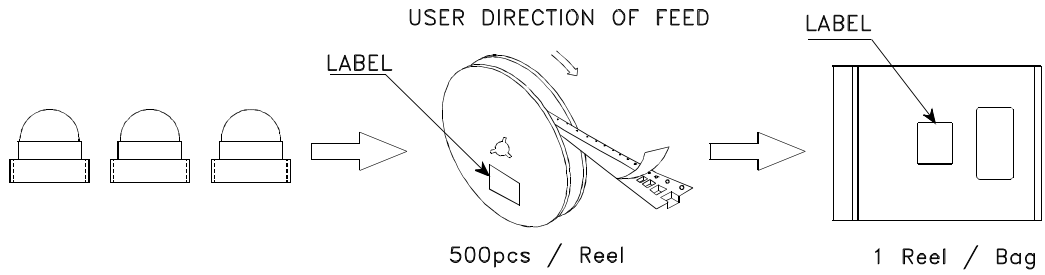

|                                                                                                                      |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>Kingbright</h1>                                                                                                  |                                                                                                          |
| P/NO: APED3528xxx                                                                                                    |                                                                                                          |
| QTY: 500 pcs                                                                                                         | Q.C. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">XX XX XX<br/>PASSED</span> |
| S/N: XXXX                                                                                                            |                                                                                                          |
| CODE: XXX                                                                                                            |                                                                                                          |
| LOT NO:                                                                                                              |                                                                                                          |
| <br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |                                                                                                          |
| RoHS Compliant                                                                                                       |                                                                                                          |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А