


RoHS  **370 Series, TR5®, Fast-Acting Fuse**







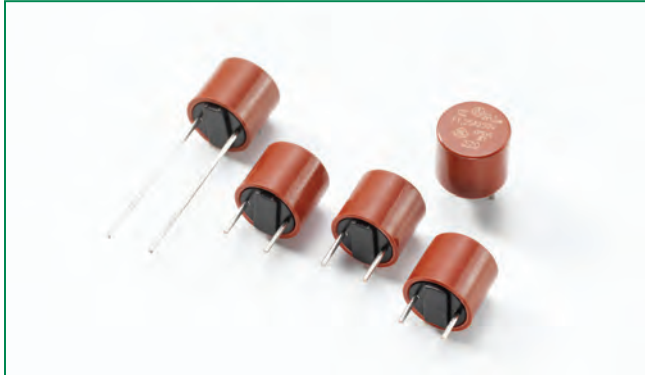

### Description

The 370 Series are TR5®, sub-miniature, fast-acting type, 250V rated fuses, designed in accordance to IEC 60127-3.

### Features

- Reduced PCB space requirements
- Direct solderable or plug-in versions
- Internationally approved
- Low internal resistance
- Shock safe casing
- Vibration resistant
- Halogen free
- Lead-free
- Available from 40mA to 6.3A

### Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	License number: 5007679-1170-0001/82438	100mA - 5A
	License number: 5007679-1170-0001/97059 5007679-1170-0009/97069 5007679-1170-0002/82443	40mA 50mA - 80mA 6.3A
	Certificate number: 1012264	50mA - 6.3A
	File number: E67006	40mA - 6.3A
	JET0381-31007-2003	1A - 5A
	2007010207240347	50mA - 5A






### Applications

- Battery Chargers
- Consumer Electronics
- Power supplies
- Industrial Controllers

### Electrical Characteristics

% of Ampere Rating	Opening Time
150%	1 Hour, <b>Min.</b>
210%	30 Minutes, <b>Max.</b>
275%	10 ms, <b>Min.</b> ; 3 Sec., <b>Max.</b>
400%	3 ms, <b>Min.</b> ; 300 ms, <b>Max.</b>
1000%	20 ms, <b>Max.</b>

## Electrical Characteristics

Amp Code	Rated Current	Voltage Rating	Breaking Capacity	Voltage Drop $1.0 \times I_N$ max. (mV)	Power Dissipation $1.5 \times I_N$ max. (mW)	Melting Integral $10 \times I_N$ max. (A <sup>2</sup> s)	Agency Approvals				
											
0040	40mA	250V	35 A / 250VAC <sup>1</sup> 50-60 Hz cos φ = 1.0	900	100	0.0002	G		X		
0050	50mA	250V		320	80	0.00035	X	X	X		X
0063	63mA	250V		350	100	0.0005	X	X	X		X
0080	80mA	250V		370	120	0.0014	X	X	X		X
0100	100mA	250V		600	130	0.0038	X	X	X		X
0125	125mA	250V		550	172	0.0066	X	X	X		X
0160	160mA	250V		500	165	0.014	X	X	X		X
0200	200mA	250V		465	190	0.03	X	X	X		X
0250	250mA	250V		400	250	0.051	X	X	X		X
0315	315mA	250V		380	250	0.1	X	X	X		X
0400	400mA	250V		120	135	0.025	X	X	X		X
0500	500mA	250V		120	155	0.042	X	X	X		X
0630	630mA	250V		115	200	0.076	X	X	X		X
0800	800mA	250V		120	310	0.12	X	X	X		X
1100	1.00A	250V		110	310	0.2	X	X	X	X	X
1125	1.25A	250V		100	360	0.31	X	X	X	X	X
1160	1.60A	250V		100	600	0.53	X	X	X	X	X
1200	2.00A	250V		85	500	0.98	X	X	X	X	X
1250	2.50A	250V		80	660	1.8	X	X	X	X	X
1315	3.15A	250V		90	950	3.1	X	X	X	X	X
1400	4.00A	250V	40 A / 250 VAC	80	920	6.7	X	X	X	X	
1500	5.00A	250V	50 A / 250 VAC	80	1000	12.00	X	X	X	X	
1630	6.30A*	250V	63 A / 250 VAC	70	1200	24.00	G	X	X		


<sup>1</sup> Per UL, approved breaking capacity is 50 A at 250 V.

\* Conducting path min. 0.2 mm<sup>2</sup>


G = Expert Report pending

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.


## Temperature Derating Curve

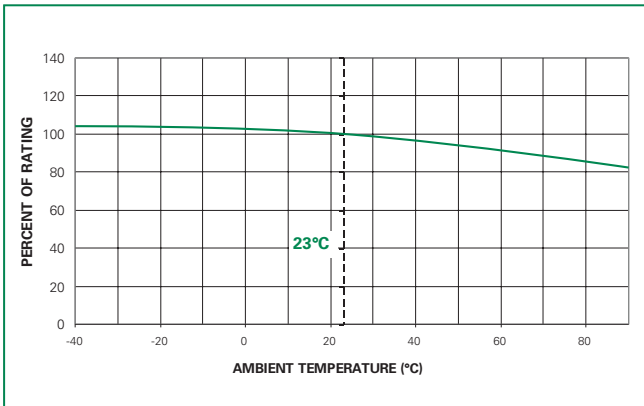

## Average Time Current Curves

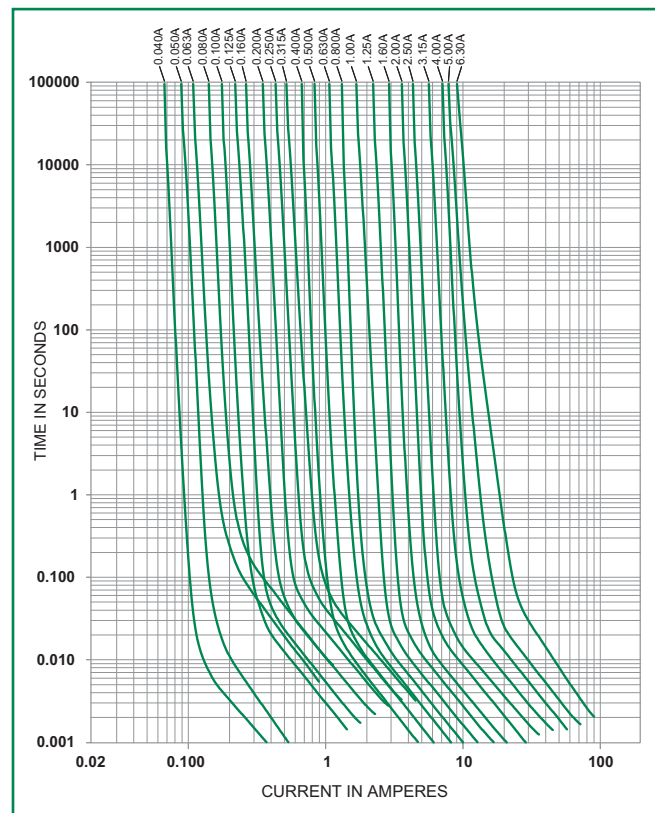

### Soldering Parameters - Wave Soldering

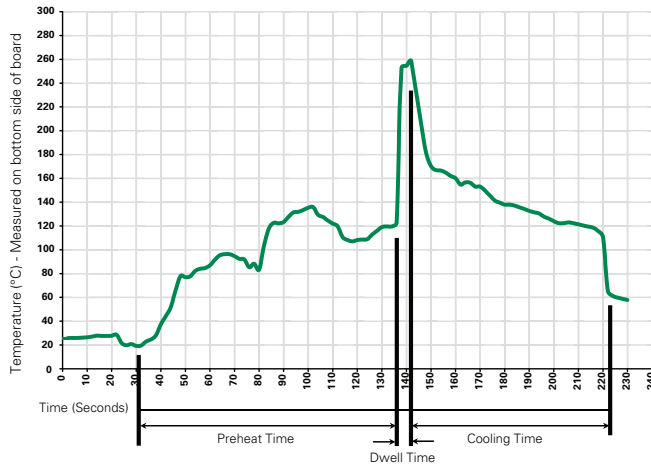

### Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
<b>Preheat:</b> (Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100°C
Temperature Maximum:	150°C
Preheat Time:	60-180 Seconds
<b>Solder Pot Temperature:</b>	260°C Maximum
<b>Solder Dwell Time:</b>	2-5 Seconds

### Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C  
 Heating Time: 5 seconds max.


**Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.**

### Product Characteristics


<b>Materials</b>	Base/Cap: Brown Thermoplastic Polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 Round Pins: Copper, Tin-plated
<b>Lead Pull Strength</b>	10 N (EN 60068-2-21)
<b>Solderability</b>	260°C, ≤ 3s. (Wave) 350°C, ≤ 1s. (Soldering Iron)
<b>Soldering Heat Resistance</b>	260°C, 10s. (IEC 60068-2-20) 350°C, 3s. (Soldering Iron)

<b>Operating Temperature</b>	-40°C to +85°C (consider de-rating)
<b>Climatic Category</b>	-40°C to +85°C/21 days (IEC 60068-1,-2-1,-2-2,-2-78)
<b>Stock Conditions</b>	+10°C to +60°C RH ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days-95%
<b>Vibration Resistance</b>	24 cycles at 15 min. each (EN 60068-2-6) 10 - 60 Hz at 0.75 mm amplitude 60 - 2000 Hz at 10G acceleration

### Dimensions

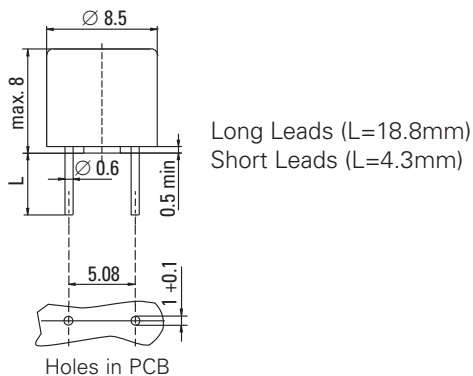

### Part Numbering System

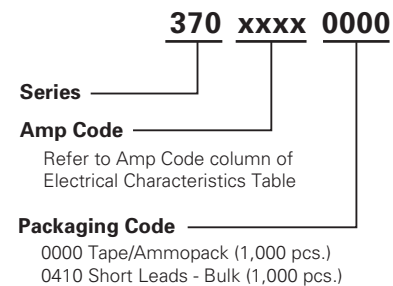

### Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
<b>370 Series</b>				
Tape & Ampopack	N/A	1,000	0000	N/A
Short Leads	N/A	1,000	0410	N/A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А