
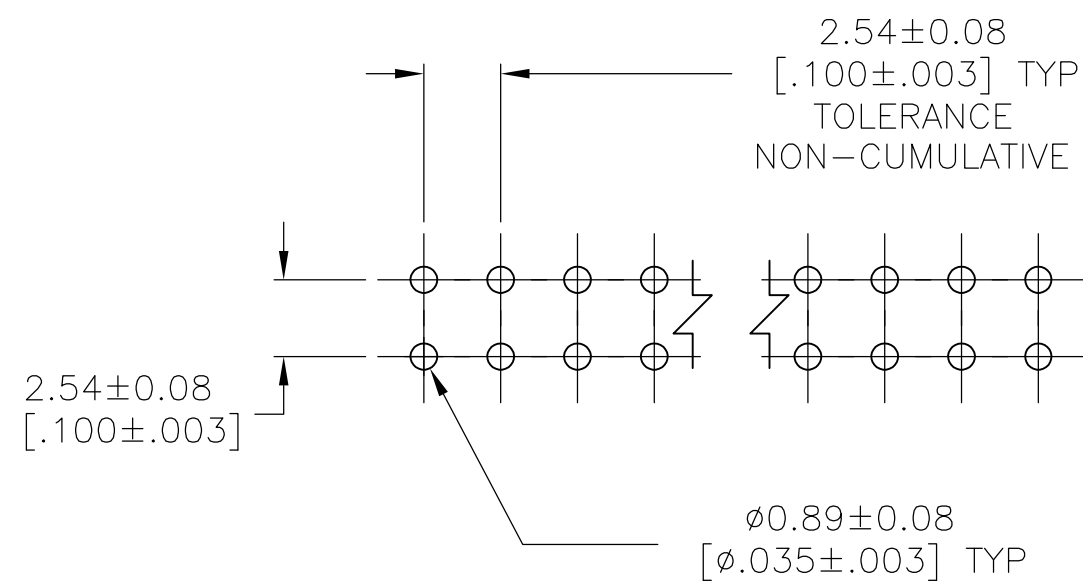


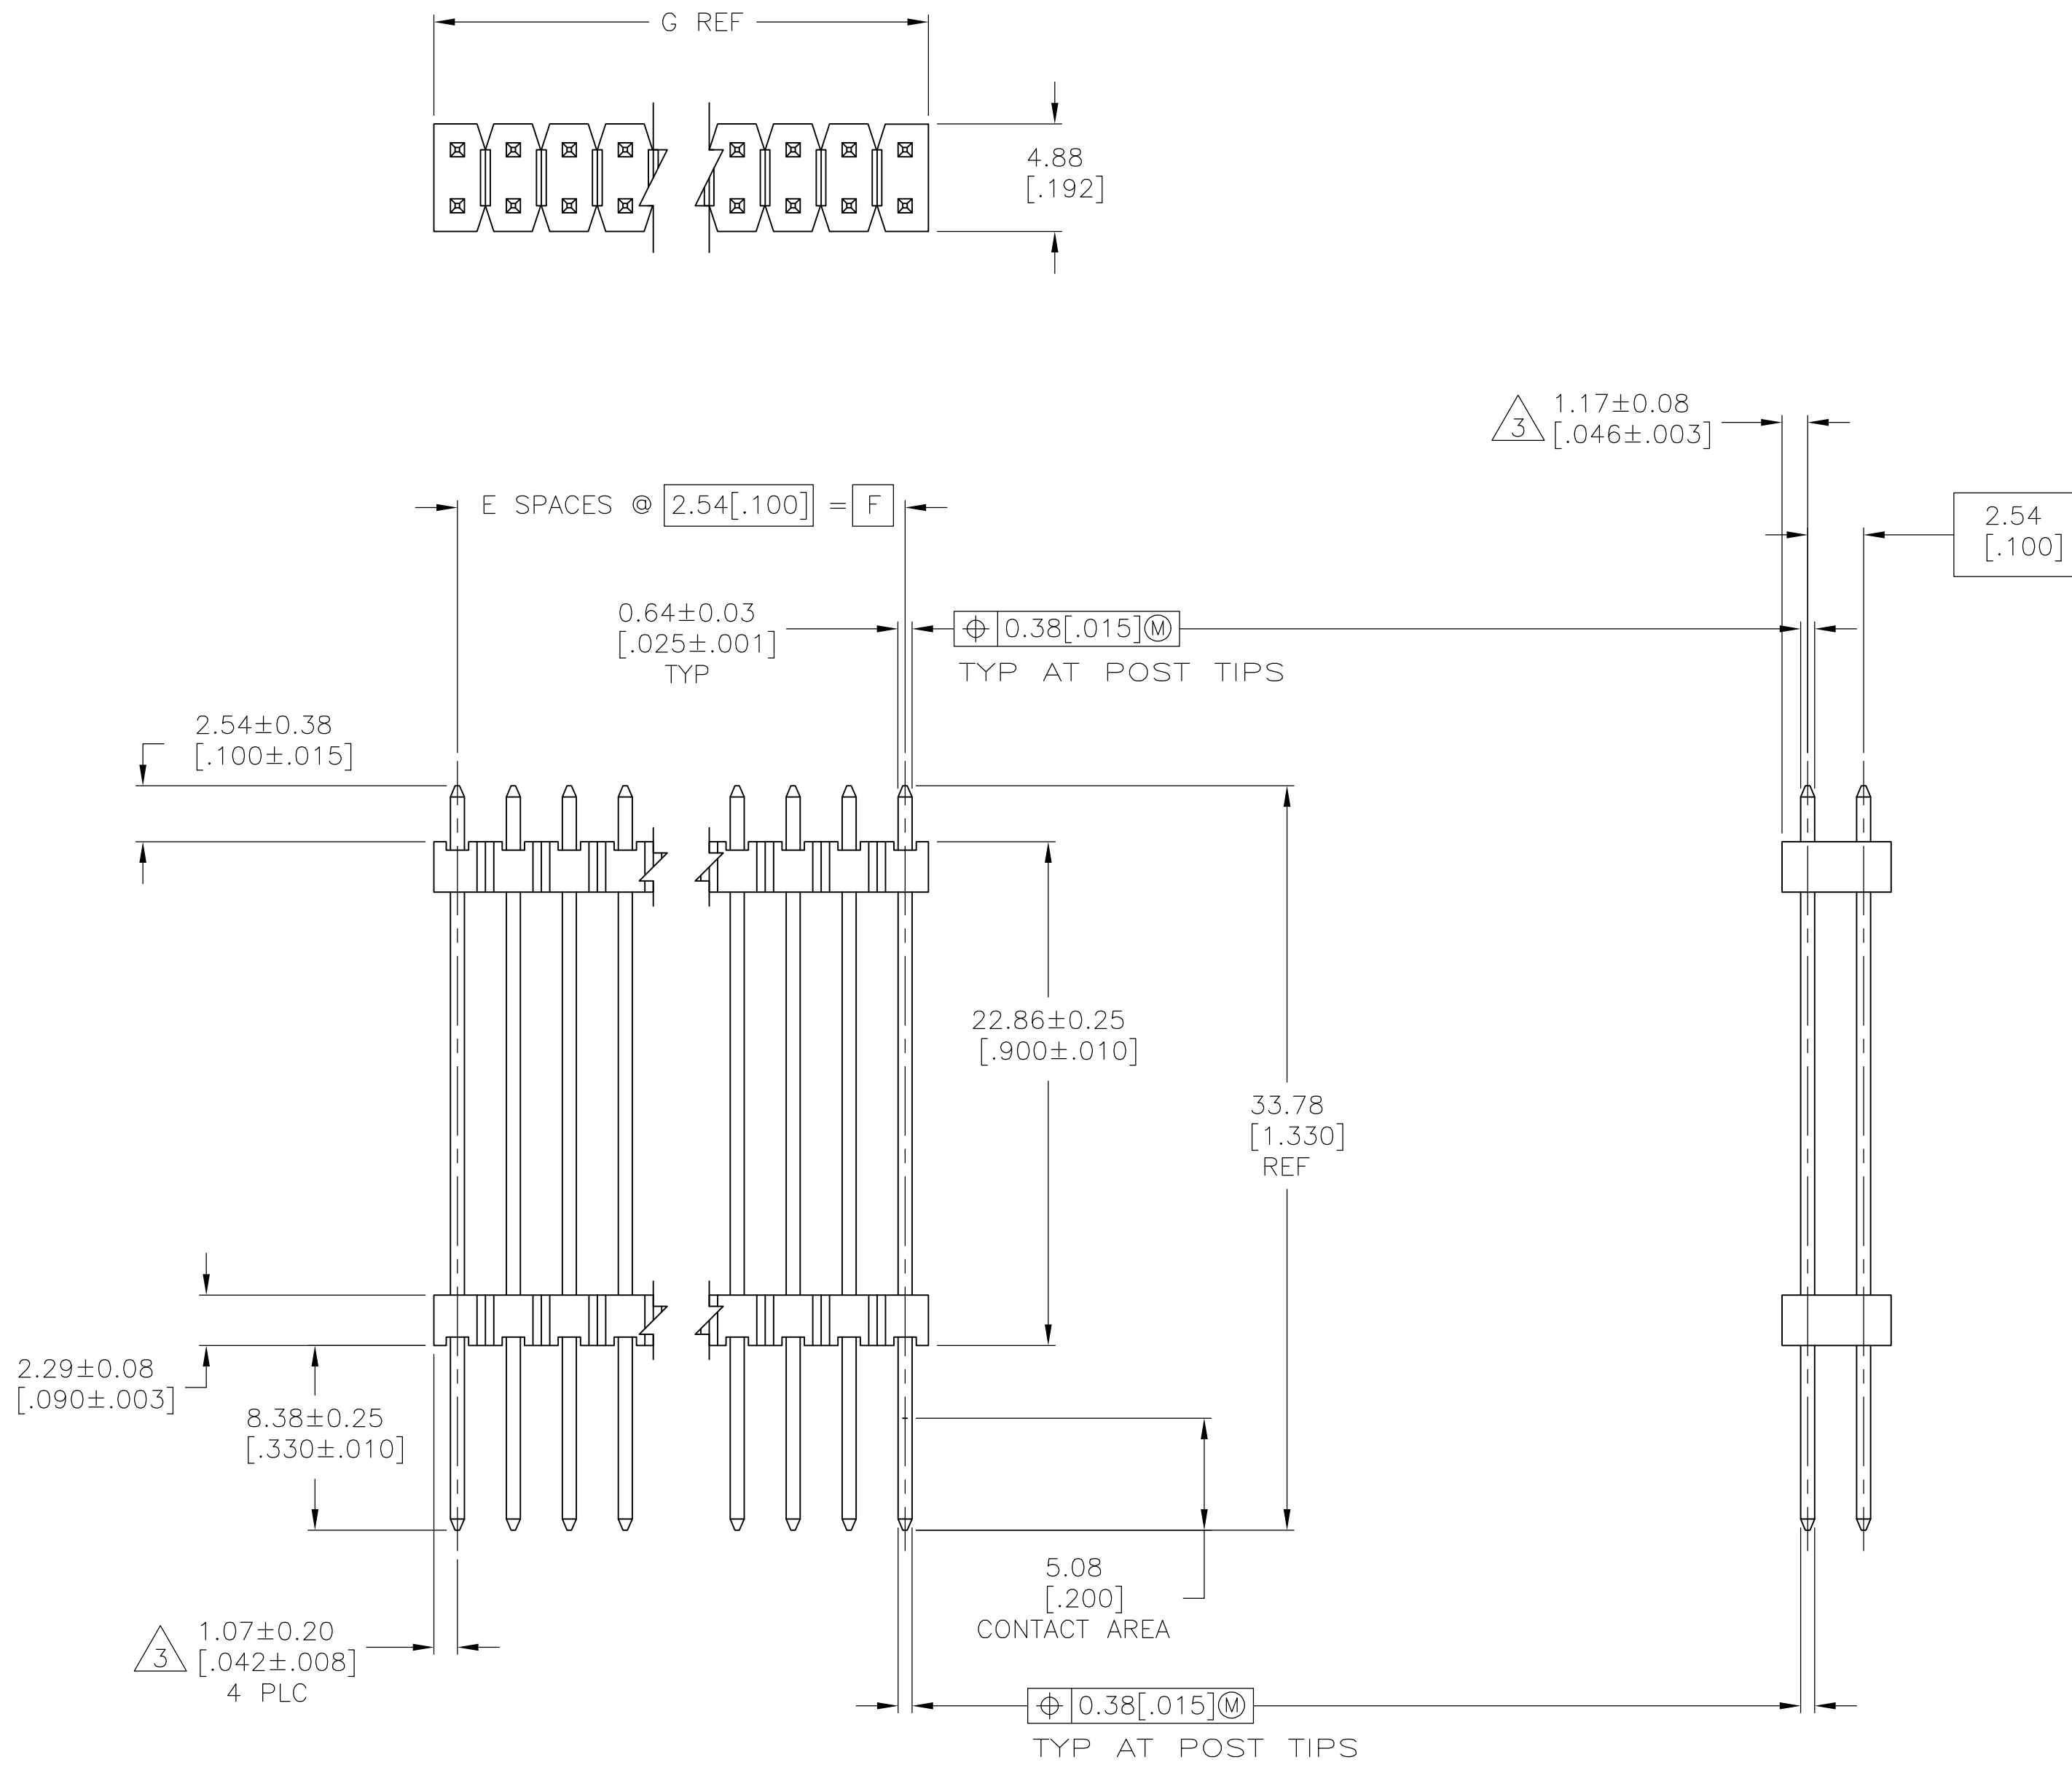

1. ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
2. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
3. THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
4. HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
5. FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.
6. FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN ON SOLDER TAIL, 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REV

DATE

BY

APPROVED

DESCRIPTION

SEE SHEET 1

△₆	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	9-146506-0
△₆	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	8-146506-9
△₆	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	8-146506-8
△₆	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	8-146506-7
△₆	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	8-146506-6
△₆	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	8-146506-5
△₆	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	8-146506-4
△₆	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	8-146506-3
△₆	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	8-146506-2
△₆	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	8-146506-1
△₆	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	8-146506-0
△₆	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	7-146506-9
△₆	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	7-146506-8
△₆	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	7-146506-7
△₆	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	7-146506-6
△₆	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	7-146506-5
△₆	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	7-146506-4
△₆	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	7-146506-3
△₆	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	7-146506-2
△₆	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	7-146506-1
△₆	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	7-146506-0
△₆	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	6-146506-9
△₆	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	6-146506-8
△₆	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	6-146506-7
△₆	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	6-146506-6
△₆	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	6-146506-5
△₆	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	6-146506-4
△₆	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	6-146506-3
△₆	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	6-146506-2
△₆	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	6-146506-1
△₆	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	6-146506-0
△₆	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	5-146506-9
△₆	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	5-146506-8
△₆	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	5-146506-7
△₆	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	5-146506-6
△₆	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	5-146506-5
△₆	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	5-146506-4
△₆	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	5-146506-3
△₆	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	5-146506-2
△₆	2.13 [.084]	-	-	2	5-146506-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

△₅	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146506-0
△₅	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146506-9
△₅	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146506-8
△₅	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146506-7
△₅	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146506-6
△₅	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146506-5
△₅	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146506-4
△₅	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146506-3
△₅	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146506-2
△₅	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146506-1
△₅	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146506-0
△₅	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146506-9
△₅	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146506-8
△₅	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146506-7
△₅	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	2-146506-6
△₅	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146506-5
△₅	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146506-4
△₅	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146506-3
△₅	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146506-2
△₅	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146506-1
△₅	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146506-0
△₅	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146506-9
△₅	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146506-8
△₅	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146506-7
△₅	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146506-6
△₅	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146506-5
△₅	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146506-4
△₅	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146506-3
△₅	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146506-2
△₅	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146506-1
△₅	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-146506-0
△₅	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	146506-9
△₅	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	146506-8
△₅	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	146506-7
△₅	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	146506-6
△₅	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	146506-5
△₅	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	146506-4
△₅	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	146506-3
△₅	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	146506-2
△₅	2.13 [.084]	-	-	2	146506-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.5[.02]

2 PLC ± 0.13[.005]

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

SEE TABLE

DWN R BROWN 19OCT2006

CHK J GESFORD 19OCT2006

APVD J GESFORD 19OCT2006

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

SIZE CAGE CODE DRAWING NO

RESTRICTED TO

SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV A1

HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED

A100779146506

4805 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А