

# D4SBS4

40V 4A


### 特長

- 薄型 SIP パッケージ
- SBD ブリッジ
- 低  $V_F$

### Feature

- Thin-SIP
- SBD Bridge
- Low  $V_F$

### ■外観図 OUTLINE

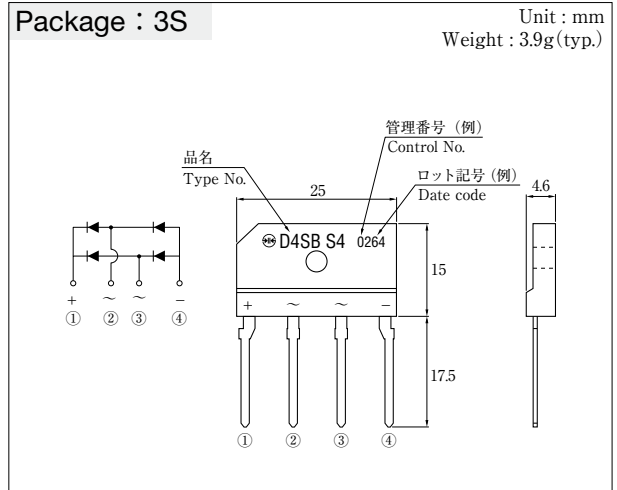

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

### ■定格表 RATINGS


#### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_C=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

| 項目<br>Item   | 記号<br>Symbol | 条件<br>Conditions  | 品名<br>Type No.            | D4SBS4                  | 単位<br>Unit       |   |
|--|--------------|---|---------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 保存温度<br>Storage Temperature                          | $T_{stg}$    |   |                           | -55~150                 | $^\circ\text{C}$ |   |
| 接合部温度<br>Operation Junction Temperature              | $T_j$        |   |                           | 150                     | $^\circ\text{C}$ |   |
| せん頭逆電圧<br>Maximum Reverse Voltage                    | $V_{RM}$     |   |                           | 40                      | V                |   |
| 繰り返しせん頭サージ逆電圧<br>Repetitive Peak Surge Voltage       | $V_{RRSM}$   | パルス幅0.5ms, duty 1/40<br>Pulse width 0.5ms, duty 1/40  |                           | 45                      | V                |   |
| 出力電流<br>Average Rectified Forward Current            | $I_O$        | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷<br>50Hz sine wave,<br>Resistance load  | フィン付き<br>With heatsink    | $T_C=116^\circ\text{C}$ | 4                | A |
|  |              |   | フィンなし<br>Without heatsink | $T_a=33^\circ\text{C}$  | 2.3              |   |
| せん頭サージ順電流<br>Peak Surge Forward Current              | $I_{FSM}$    | 50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j=25^\circ\text{C}$<br>50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$ |                           | 60                      | A                |   |
| 繰り返しせん頭サージ逆電力<br>Repetitive Peak Surge Reverse Power | $P_{RRSM}$   | パルス幅10 $\mu\text{s}$ , 1 素子当たり, $T_j=25^\circ\text{C}$<br>Pulse width 10 $\mu\text{s}$ , per diode, $T_j=25^\circ\text{C}$      |                           | 160                     | W                |   |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Strength                          | $V_{dis}$    | 一括端子・ケース間, AC 1 分間印加<br>Terminals to Case, AC 1 minute  |                           | 2                       | kV               |   |
| 締め付けトルク<br>Mounting Torque                           | TOR          | (推奨値: 0.5 N·m)<br>(Recommended torque: 0.5 N·m)   |                           | 0.8                     | N·m              |   |

#### ●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_C=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

|                              |               |  |  |          |                           |
|------------------------------|---------------|--|--|----------|---------------------------|
| 順電圧<br>Forward Voltage       | $V_F$         | $I_F=2\text{A}$ , パルス測定, 1 素子当たりの規格値<br>Pulse measurement, per diode |  | MAX 0.55 | V                         |
| 逆電流<br>Reverse Current       | $I_R$         | $V_R=V_{RM}$ , パルス測定, 1 素子当たりの規格値<br>Pulse measurement, per diode    |  | MAX 2    | mA                        |
| 接合容量<br>Junction Capacitance | $C_j$         | $f=1\text{MHz}$ , $V_R=10\text{V}$ , 1 素子当たりの規格値<br>per diode        |  | TYP 95   | pF                        |
| 熱抵抗<br>Thermal Resistance    | $\theta_{jc}$ | 接合部・ケース間, フィン付き<br>Junction to Case, With heatsink                   |  | MAX 5.5  | $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
|                              | $\theta_{jl}$ | 接合部・リード間, フィンなし<br>Junction to Lead, Without heatsink                |  | MAX 6    |                           |
|                              | $\theta_{ja}$ | 接合部・周囲間, フィンなし<br>Junction to Ambient, Without heatsink              |  | MAX 40   |                           |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

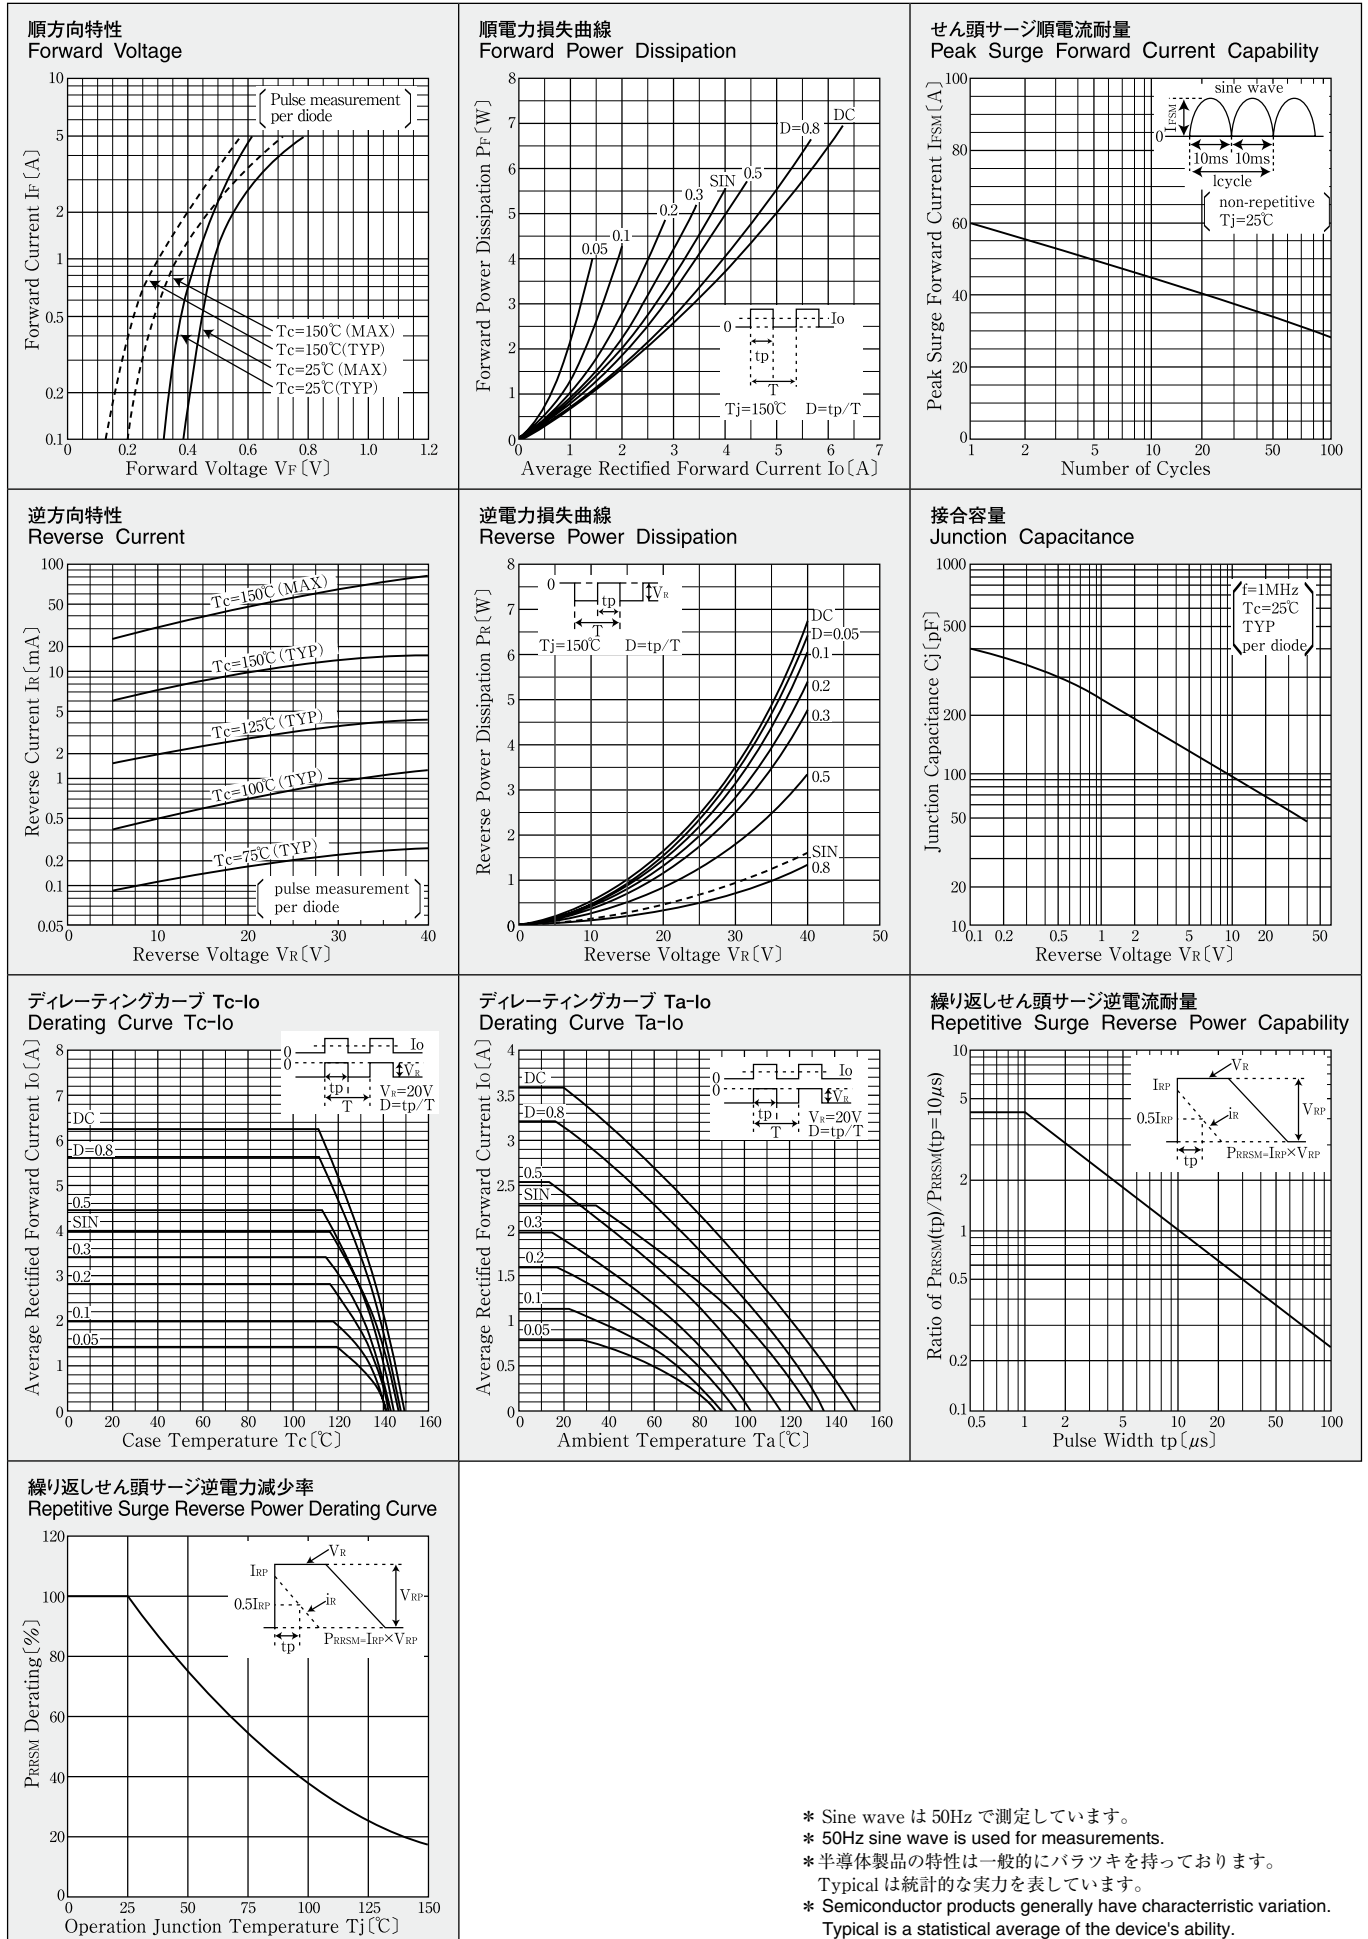

\* Sine wave は 50Hz で測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。  
 Typical は統計的な実力を表しています。  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А