
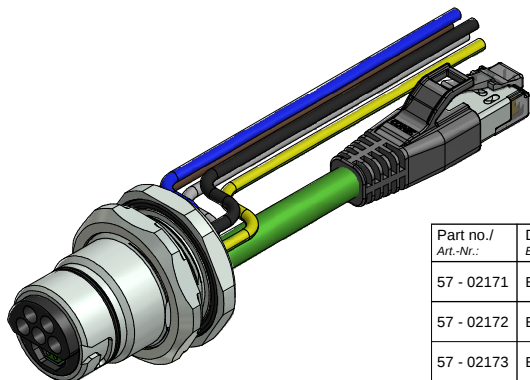


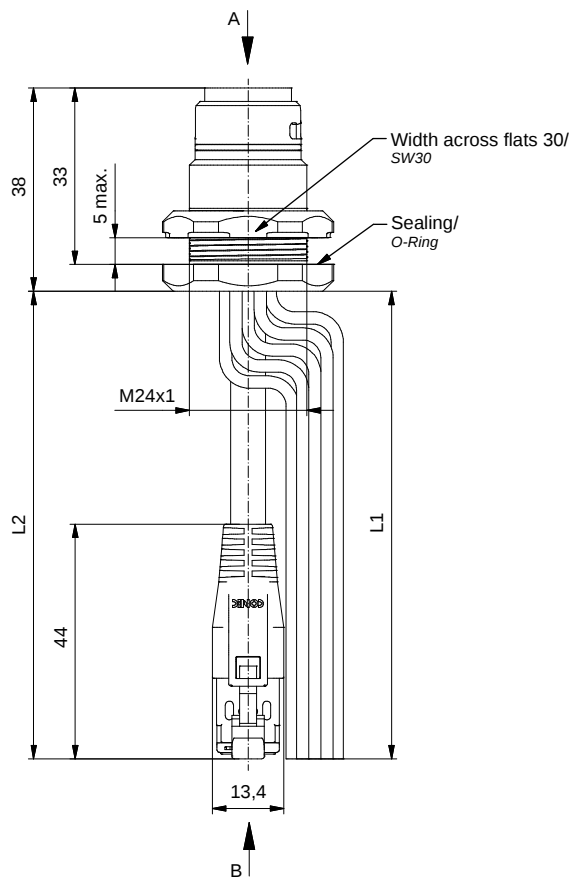


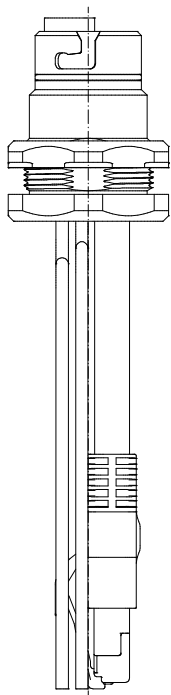

Technical specification:

Technische Daten:

No. of contacts/
Anzahl Kontakte:

4

5

Rated Voltage/
Bemessungsspannung:

24 V DC

600 V AC/DC

Rated impulse voltage/
Bemessungstoßspannung:

1 kV

6 kV

Current rating/
Strombelastbarkeit:

1,5 A / 30°C

14 A / 30°C

Contact resistance/
Kontaktwiderstand:

<10 mOhm

IEC 60512

Insulation resistance/
Isolationswiderstand:

>100 MOhm

IEC 60512

Impedance/
Impedanz:

100 Ohm

Transmission according to/
Übertragung geprüft nach:

IEC 11801 "Class D"

Degree of protection/
Schutzart:

IP 67, in mated condition/
im verschraubten Zustand

IEC 60529

Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:

3/2

IEC 60664-1

Temperatur range/
Umgebungstemperatur:

-30°C ... +80°C

static / fest verlegt

-10°C ... +70°C

flexible / bewegt

>=100

Mating cycles/
Steckzyklen:

IEC 60512-9a

Materials/
Werkstoffe:

Flange/
Flansch:

Contact/
Kontakt:

Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.

Contact carrier/
Kontaktträger:

PA, UL 94 V-0

Sealing/
Dichtung:

NBR

Counter nut/
Kontermutter:

CuZn, Ni

Socket housing/
Flanschgehäuse:

CuZn, Ni

Sealing Compound/
Verguss:

Polyurethane-resin, UL 94
Polyurethan-Harz, UL 94

Materials/
Werkstoffe:

RJ45:

Contact/
Kontakt:

CuZn, Ni / Au 0,3 gal.

Contact carrier/
Kontaktträger:

PC, UL 94 V-0

Shield/
Schirm

CuZn, Ni

Moulding body/
Umspritzung:

TPU, UL 94
black / schwarz

Installation specification/
Montagedaten:

B17:

Recommended torque/
empfohlenes Drehmoment:

1,5 Nm

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Installation hole/
Montagelöcher:

see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:
57 - 02171	ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400	Contacts Site A/ Kontakte Seite A: Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)
57 - 02172	ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m	Wires / Litzen: PPE, (5x1,5mm²)	Site B/ Seite B: RJ45 Male/ RJ45 Stecker
57 - 02173	ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m		
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x		

tolerance of cable / wire/ Kabel- / Litzentoleranz:	L ≤ 5m: L ± 50mm L > 5m: L ± 2%	dim. in mm	Receptacle B17, backmounting, Coding 1
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 1,5°	Date/Datum 16.11.2016 Name Becker	Flansch B17, Hinterwandmontage, Codierung 1
Index: a Original	scale/Maßstab: 1:1 (1,5:1)	dwg no / Z.-nr.: 57K1A1057	DIN- A3
Status: InBearbeitung			1 / 1
RoHS & REACH compliant/ konform			

CONEC®

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А