



Features

- 8 mm diameter, 6 mm long
- UL Recognized 
- Custom configurations available
- High surge current rating
- Stable breakdown throughout life
- RoHS compliant* versions available

Applications

- Telecommunications
- Industrial electronics
- Commercial electronics
- Consumer electronics
- Automotive, aircraft, military electronics

2027 Series - 2-Pole Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T (CCITT) K.12, IEEE C62.31, RUS PE-80, Telcordia GR 1361

Characteristic	Model No.					
	2027-07	2027-09	2027-15	2027-20	2027-23	2027-25
DC Sparkover $\pm 15\%$ ($\pm 20\%$ for Models 2027-07 & 2027-09) @ 100 V/s	75 V	90 V	150 V	200 V	230 V	250 V
Impulse Sparkover 100 V/ μ s 1000 V/ μ s	300 V 500 V	300 V 500 V	350 V 575 V	400 V 600 V	450 V 675 V	475 V 700 V

Characteristic	Model No.					
	2027-30	2027-35	2027-40	2027-42	2027-47	2027-60
DC Sparkover $\pm 15\%$ @ 100 V/s	300 V	350 V	400 V	420 V	470 V	600 V
Impulse Sparkover 100 V/ μ s 1000 V/ μ s	550 V 800 V	600 V 875 V	650 V 925 V	675 V 950 V	725 V 1000 V	850 V 1100 V

Insulation Resistance	100 V (50 V for Models 2027-07 and 2027-09)	> $10^{10} \Omega$
Glow Voltage	10 mA	~ 70 V
Arc Voltage	> 1A	~ 10 V
Glow-Arc Transition Current		< 0.5 A
Capacitance	1 MHz	< 1 pF
DC Holdover Voltage**	135 V, (52 V for Models 2027-07 and 2027-09, 80 V for Model 2027-15)	< 150 ms
Impulse Discharge Current.....	25000 A, 8/20 μ s***	1 operation minimum
	10000 A, 8/20 μ s	> 10 operations
	2500 A, 10/350 μ s	2 operations
	500 A, 10/1000 μ s	> 400 operations
	100 A, 10/1000 μ s or 10/700 μ s	> 1000 operations
Alternating Discharge Current	65 Arms, 11 cycles***	1 operation minimum
	10 Arms, 1 s	> 10 operations
Operating Temperature.....		-55 to +85 °C
Climatic Category (IEC 60068-1).....		40/90/21

Notes:

- **UL recognized component, UL File E153537.**
- Model number marking on tube: 27-xxxV.
- Sparkover limits $\pm 20\%$ after life, IR > $10^8 \Omega$ (-25 %, +30 % for Models 2027-07, 2027-09 and 2027-60).
- At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

** Network applied.

*** DC Sparkover may exceed $\pm 20\%$ after discharge, but will continue to protect without venting.

2027 Series - 2-Pole Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions

2027-XX-A



2027-XX-B19 — 0.8 mm (0.032 in.) dia. lead wire
(Not available in reelpack)




Packaging Specifications

Model 2027-xx-nn ships standard bulk pack, 100 pcs./bag.

The optional reelpack (-BT1) contains 1,000 pcs./reel.
Reel is 14 " in diameter and 2.75 " wide.

2027-XX-BT1 — 0.8 mm (0.032 in.) dia. lead wire

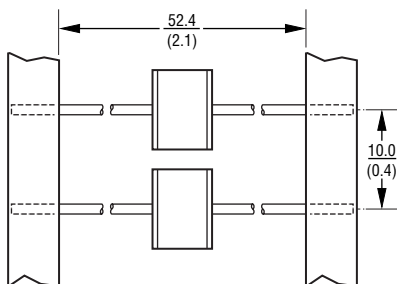

2027-XX-B — 0.8 mm (0.032 in.) dia. lead wire
2027-XX-C — 1.0 mm (0.040 in.) dia. lead wire



2027-XX-B10 — 0.8 mm (0.032 in.) dia. lead wire
2027-XX-C10 — 1.0 mm (0.040 in.) dia. lead wire
(Not available in reelpack)



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How to Order

2027 - xx - x nn T1 LF

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

07 = 75 V	30 = 300 V
09 = 90 V	35 = 350 V
15 = 150 V	40 = 400 V
20 = 200 V	42 = 420 V
23 = 230 V	47 = 470 V
25 = 250 V	60 = 600 V

Leads _____

A = None
B = 0.8 mm
C = 1 mm

Lead Shape _____

(See Product Dimension Drawings)

Packaging _____

Blank = Bulk Packaging (Standard)
T1 = Reelpack (Optional - not available for Models 2027-xx-B19 and 2027-xx-B10/C10)

RoHS Compliant Option _____

Blank = Standard Product
LF = RoHS Compliant Product

REV. 07/27/11

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А