

**Matched GaAs SPDT Switch,
5 - 3000 MHz**


**SW-205-PIN/SW-206-PIN
V3**

Features

- High Isolation: 50 dB Typical
- Fast Switching Speed
- Low DC Power Consumption
- Integral TTL (SW-205) or CMOS (SW-206) Driver
- 50 Ohm Nominal Impedance
- MIL-STD-883 Screening Available

Description

Functional Block Diagram

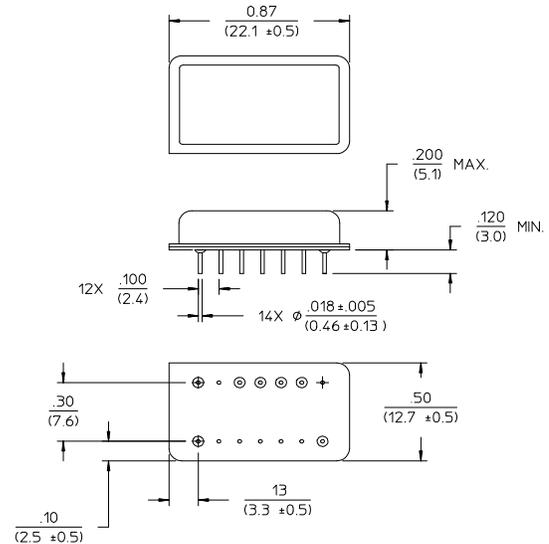

Dimensions in () are in mm
Unless Otherwise Noted: .XXX = ±0.010 (.XX = ±0.25)
.XX = ±0.02 (.X = ±0.5)
WEIGHT (APPROX): 0.14 OUNCES 4 GRAMS

Ordering Information

Part Number	Package
SW-205-PIN	DI-1
SW-206-PIN	DI-1

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.
Note: Die quantity varies.

Truth Table

TTL Control Input "1" = Logic High TTL (SW-205)/ CMOS (SW-206)	Condition of Switch RF Common to Each RF Port	
	RF1	RF2
0	On	Off
1	Off	On

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

**Matched GaAs SPDT Switch,
5 - 3000 MHz**

**SW-205-PIN/SW-206-PIN
V3**

Electrical Specifications: $T_A = -55^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$ ¹

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	—	5 - 3000 MHz	dB	—	—	2.6
		5 - 2000 MHz	dB	—	—	2.1
		5 - 1000 MHz	dB	—	—	1.6
VSWR	—	5 - 3000 MHz	Ratio	—	—	2.5:1
		5 - 2000 MHz	Ratio	—	—	2.0:1
		5 - 1000 MHz	Ratio	—	—	1.5:1
Isolation	—	5 - 3000 MHz	dB	35	—	—
		5 - 2000 MHz	dB	40	—	—
		5 - 1000 MHz	dB	45	—	—
IP ₂	For two tone input power up to +13 dBm	0.5 - 4 GHz	dBm	—	+68	—
		0.05 GHz	dBm	—	+62	—
IP ₃	For two tone input power up to +13 dBm	0.5 - 4 GHz	dBm	—	+46	—
		0.05 GHz	dBm	—	+40	—

1. All specifications apply when operated with bias voltages of +5 VDC (SW-205) or +8 VDC (SW-206) and 50 ohm impedance at all RF ports.

SW-205

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Trise, Tfall Ton, Toff Transients	50% CTL to 90/10% RF In-band	—	nS	—	7	—
		—	nS	—	20	—
		—	mV	—	70	—
1 dB Compression	Input Power	0.5 - 4 GHz 0.05 GHz	dBm dBm	— —	+27 +21	— —
Bias Power	+5 VDC	—	mA	—	—	1

SW-206


Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Trise, Tfall Ton, Toff Transients	50% CTL to 90/10% RF In-band	—	nS	—	20	—
		—	nS	—	40	—
		—	mV	—	35	—
1 dB Compression	Input Power	0.5 - 4 GHz 0.05 GHz	dBm dBm	— —	+33 +26	— —
Bias Power	+5 to +8 VDC @ 0.150 to 0.400 mA Typical	—	mA	—	—	1

**Matched GaAs SPDT Switch,
5 - 3000 MHz**


**SW-205-PIN/SW-206-PIN
V3**

Typical Performance Curves


Insertion Loss

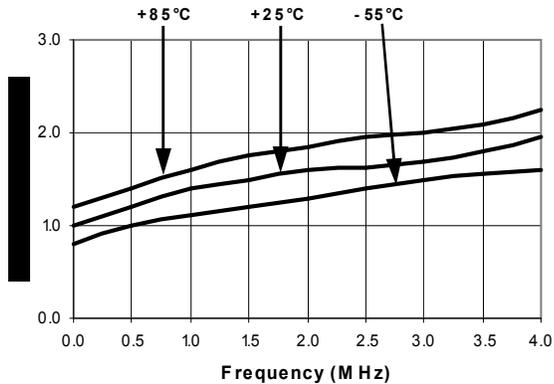


Isolation

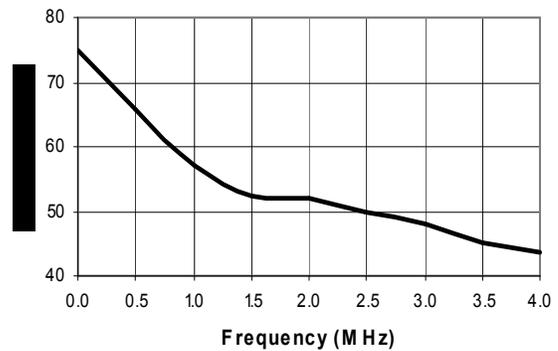

VSWR

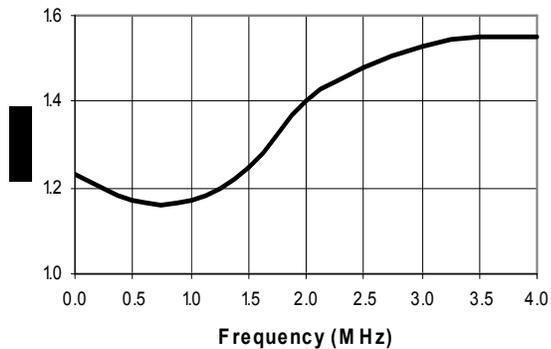

Schematic

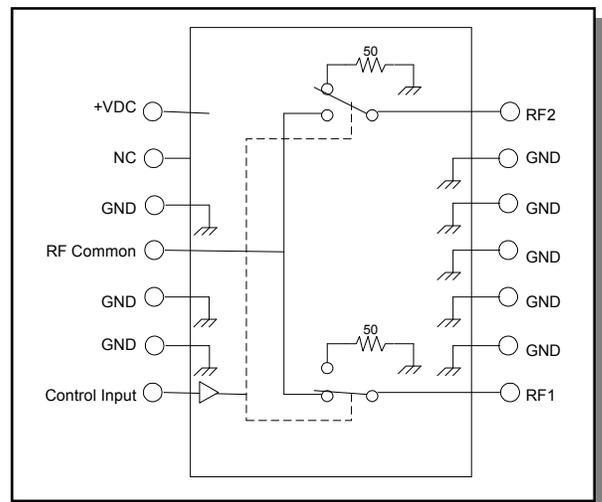

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А