


**VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/2,0**

Order No.: 1653935

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1653935>

Assembled USB cable, shielded, color: RAL 5021 (water blue), PUR outer sheath, USB type A/standard on USB type B/standard, length: 2 m

Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 970260
sales group	D532
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 311 (PC-2009)

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
06/21/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
<b>Mechanical characteristics</b>	
Number of positions	4
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
External cable diameter	6.7 mm

Cable diameter	6.70 mm
Cable structure	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19; S/FTP
Length of cable	2 m
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	0 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)
	(Male connector / female connector)

#### Material data

Inflammability class acc. to UL 94	HB
Housing material	PA
Contact carrier material	PA 66
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Cable gland material	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021
Degree of protection	IP20

#### Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	125 V
Rated current	1 A
Transmission characteristics (category)	USB 2.0


#### Line characteristics

Cable type	FireWire
Conductor cross section	0.14 mm <sup>2</sup> (signal line)
	0.5 mm <sup>2</sup> (Power supply)
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.15 mm
AWG power supply	20
Conductor structure, voltage supply	19x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1 mm (signal line)
External cable diameter	6.70 mm
Wire colors	White-blue, white-orange, gray, black
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	5 GΩ*km


Conductor resistance	150 mΩ/m
Transmission characteristics (category)	CAT7, for USB 2.0 (480 Mbps)
Working capacitance	42 pF
Wave impedance	100 Ω ±5% (signal line)
Signal speed	0.72 c
Signal runtime	46 ns/m
Shield attenuation	60 dB (Up to 1000 MHz)
Interference suppression	90 dB (Up to 1000 MHz)
Nominal voltage, conductor	125 V
Test voltage, conductor	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	Two pairs and two power supply wires to the core
Shielding	Braided shielding made of galvanized copper wires
Optical shield covering	65 %
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Cell PE (signal line) PVC (Power supply)
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	56 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	≥ 35 mm
Smallest bending radius, movable installation	≥ 35 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation) 0 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

## Diagrams/Drawings

### Dimensioned drawing

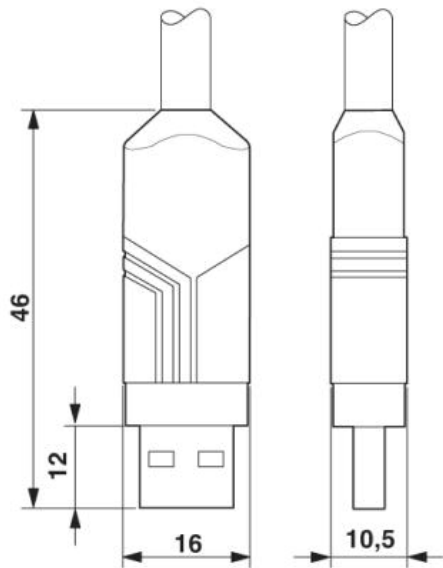


USB plug connector, type A, Standard

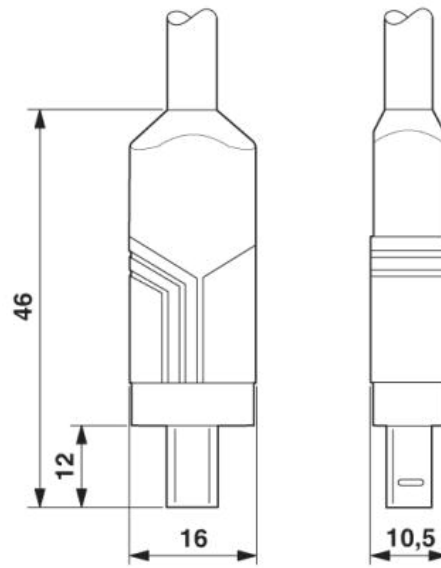


USB plug connector, type B, standard

### Circuit diagram

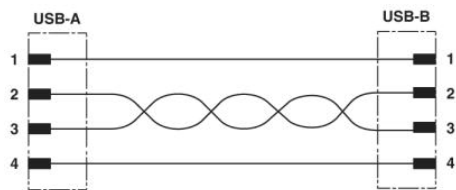


Schematic diagram

---

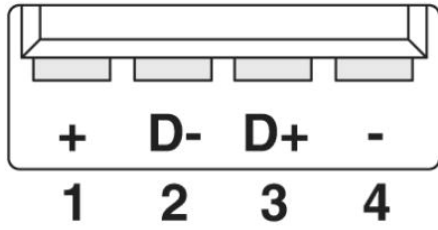

Pin assignment plug USB, type A

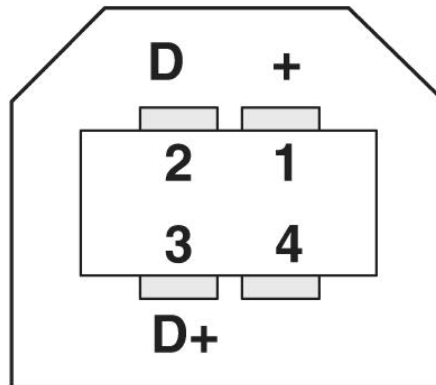

Connector pin assignment plug USB, type B

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А