


CGRC301-G Thru. CGRC307-G

Glass Passivated Type

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts

Forward Current: 3.0 Amp

RoHS Device




Features

- Ideal for surface mount applications.
- Easy pick and place.
- Plastic package has Underwriters Lab. flammability classification 94V-0.
- Built in strain relief.
- High surge current capability.

Mechanical data

- Case: JEDEC DO-214AB, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Approx. weight: 0.23 grams

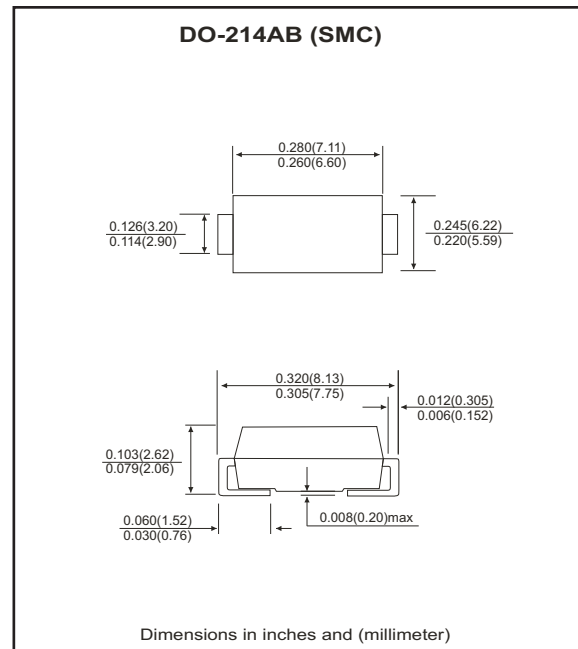

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	CGRC 301-G	CGRC 302-G	CGRC 303-G	CGRC 304-G	CGRC 305-G	CGRC 306-G	CGRC 307-G	Units
Max. repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Max. DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Max. RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Peak surge forward current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I_{FSM}	100							A
Max. average forward current	I_O	3.0							A
Max. instantaneous forward voltage at 3.0A	V_F	1.1							V
Max. DC reverse current at $T_A=25^{\circ}C$ rated DC blocking voltage $T_A=125^{\circ}C$	I_R	5.0 250							μA
Max. thermal resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$	50							$^{\circ}C/W$
Max. operating junction temperature	T_J	150							$^{\circ}C$
Storage temperature	T_{STG}	-55 to +150							$^{\circ}C$

Notes: 1. Thermal resistance from junction to terminal mounted on P.C.B. with 5.0×5.0 mm square (0.13mm thick) land area.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CGRC301-G thru CGRC307-G)

Fig.1 Reverse Characteristics

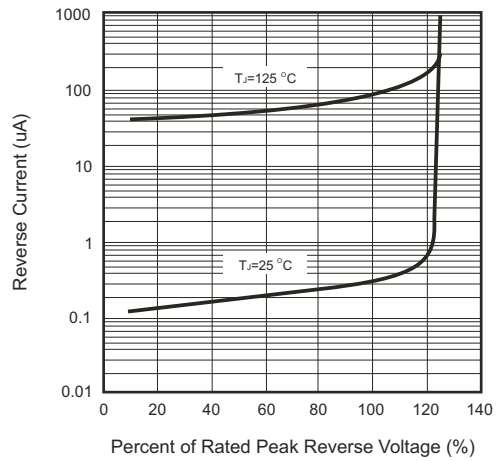


Fig.2 Forward Characteristics

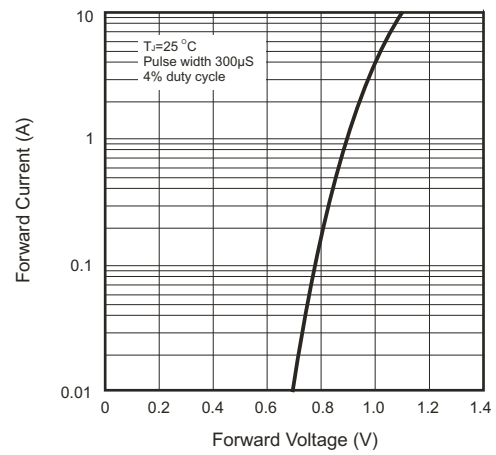


Fig.3 Junction Capacitance

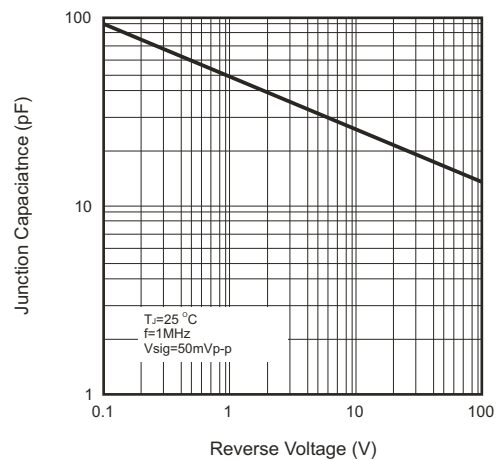


Fig.4 Current Derating Curve



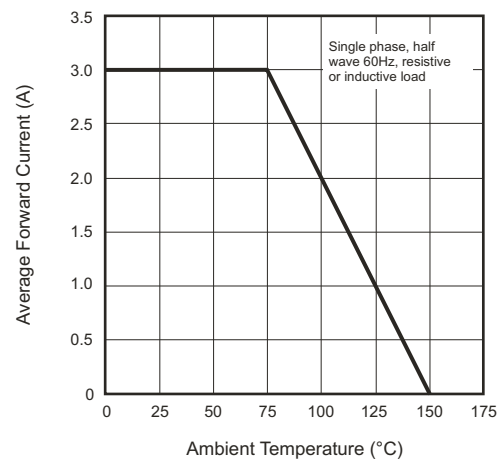


Fig.5 Non-repetitive Forward Surge Current

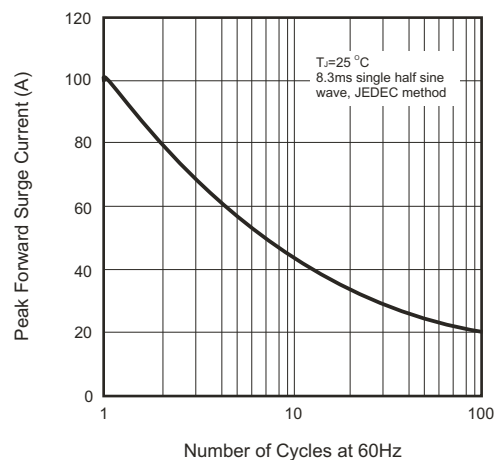

Reel Taping Specification

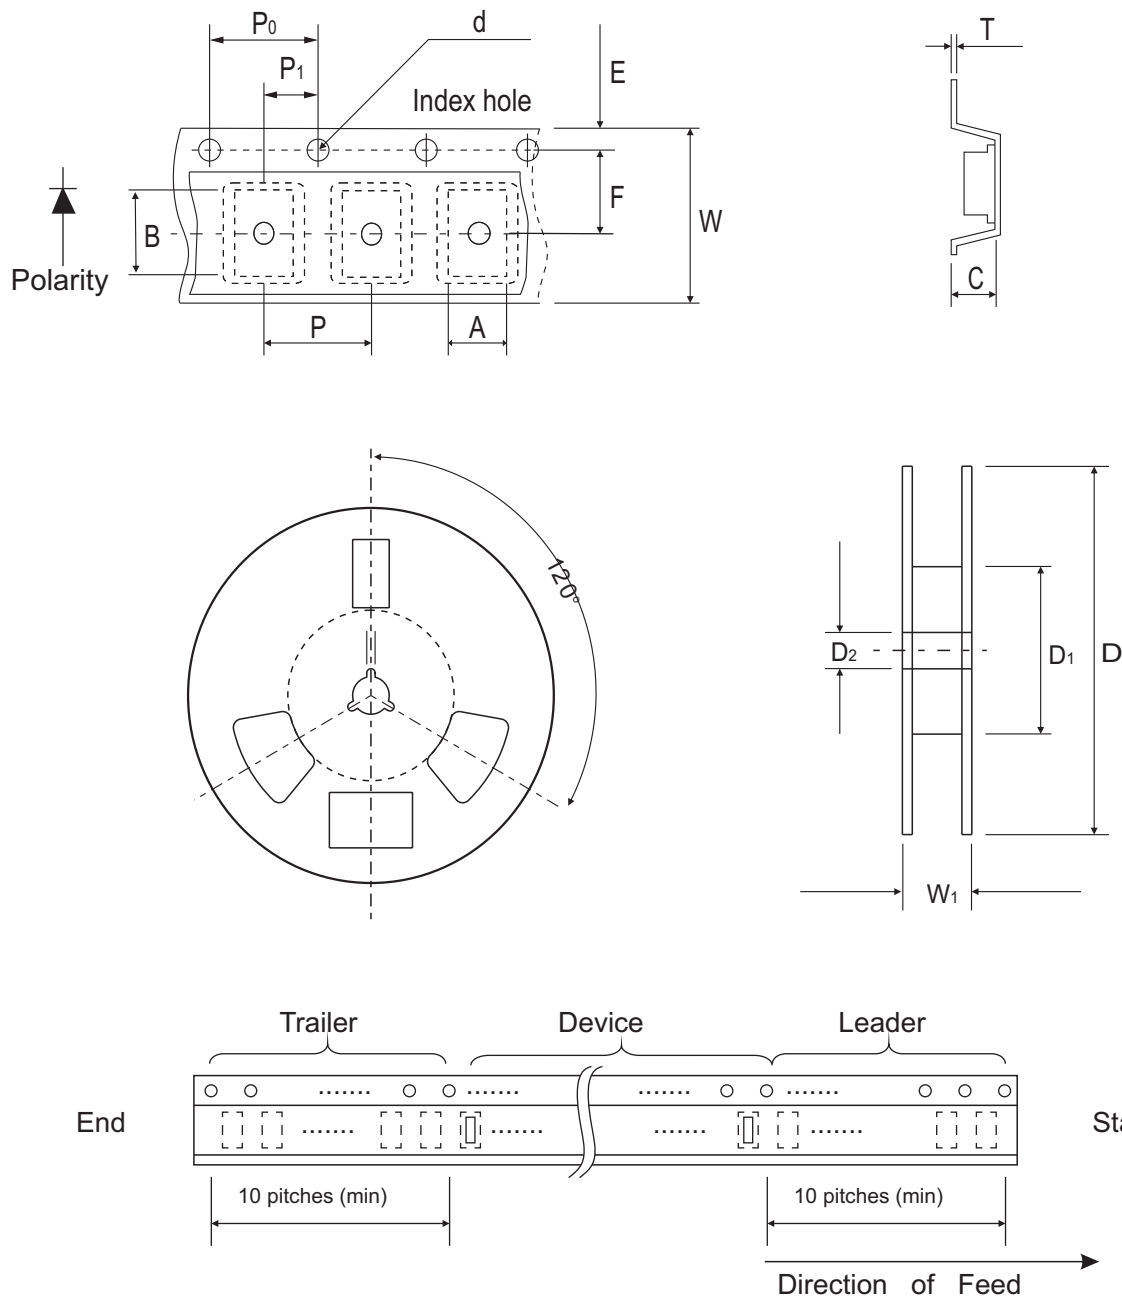

DO-214AB (SMC)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	6.3 (max)	8.6 (max)	2.9 (max)	1.50 ± 0.10	330 ± 1.00	50.0 MIN.	13.5 ± 1.00
	(inch)	0.248(max)	0.338 (max)	0.114 (max)	0.059 ± 0.004	13.00 ± 0.039	1.969 MIN.	0.531 ± 0.039

DO-214AB (SMC)	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	7.50 ± 0.05	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	16.0 ± 0.20	22.4 MAX.
	(inch)	0.689 ± 0.004	0.295 ± 0.002	0.314 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.629 ± 0.008	0.882 MAX


Marking Code

Park Number	Marking Code
CGRC301-G thru CGRC307-G	301 thru 307



Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AB (SMC)	
	(mm)	(inch)
A	6.20	0.244
B	1.60	0.063
C	4.80	0.189
D	7.80	1.441
E	4.6	0.181

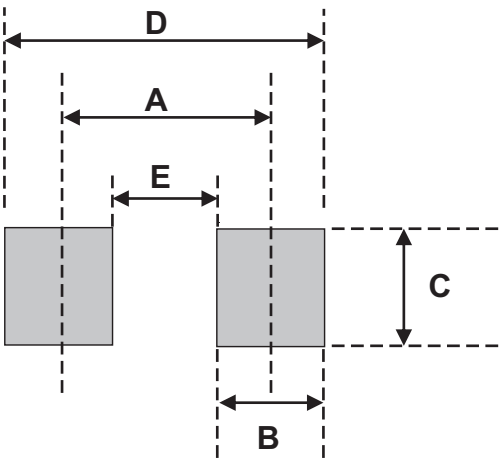

Standard Packaging

Case Type	Qty per Reel	Reel Size
	(Pcs)	(inch)
DO-214AB (SMC)	3,000	13

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А