

# Xinger III

## Hybrid Coupler 3 dB, 90°



### Description

The X3C07F1-03S is a low profile, high performance 3dB hybrid coupler in a new easy to use, manufacturing friendly surface mount package. It is designed for AMPS, GSM, WCDMA and LTE band applications. The X3C07F1-03S is designed particularly for balanced power and low noise amplifiers, plus signal distribution and other applications where low insertion loss and tight amplitude and phase balance is required. It can be used in high power applications up to 25 watts.

Parts have been subjected to rigorous qualification testing and they are manufactured using materials with coefficients of thermal expansion (CTE) compatible with common substrates such as FR4, G-10, RF-35, RO4003 and polyimide. Produced with 6 of 6 RoHS compliant tin immersion finish.

### Features:

- 600-900 MHz
- AMPS, GSM, WCDMA & LTE
- High Power
- Very Low Loss
- Tight Amplitude Balance
- High Isolation
- Production Friendly
- Tape and Reel
- Lead-Free


### Electrical Specifications \*\*

Frequency	Isolation	Insertion Loss	VSWR	Amplitude Balance
MHz	dB Min	dB Max	Max : 1	dB Max
600-900	23	0.17	1.15	± 0.7
695-805	26	0.15	1.12	± 0.3
731-881	26	0.17	1.12	± 0.5
Group Delay	Phase	Power	ΘJC	Operating Temp.
ns	Degrees	Avg. CW Watts	°C/Watt	°C
0.24 ± 0.04	90 ± 4.0	25*	TBD	-55 to +105
0.24 ± 0.04	90 ± 2.0	25*	TBD	-55 to +105
0.24 ± 0.04	90 ± 4.0	25*	TBD	-55 to +105

\*\*Specification based on performance of unit properly installed on Anaren Test Board with small signal applied.

\* Specifications subject to change without notice. Refer to parameter definitions for details.

### Mechanical Outline

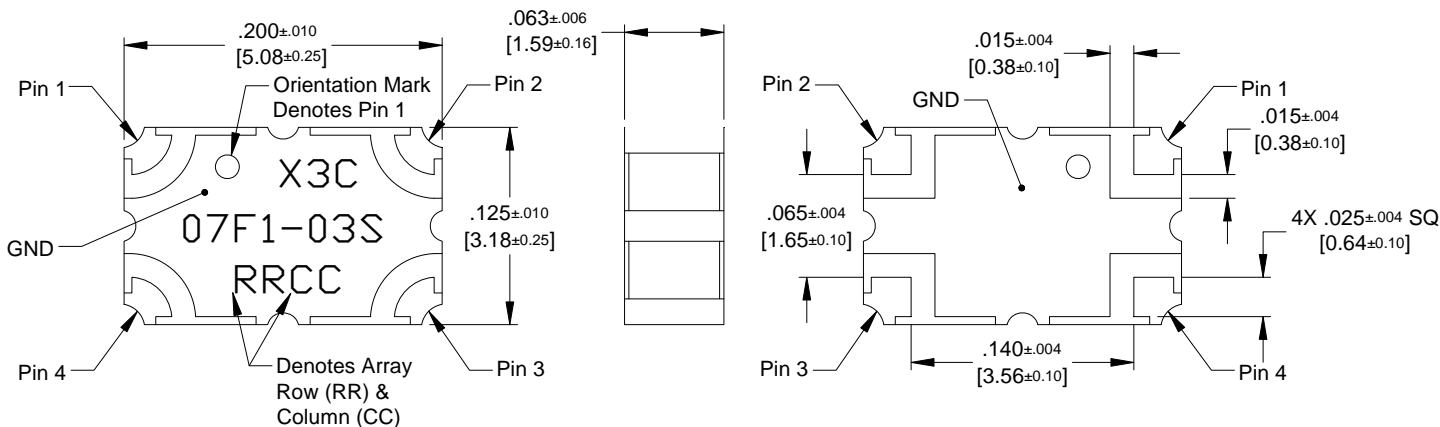


Dimensions are in Inches [Millimeters]  
X3C07F1-03S Mechanical Outline

Tolerances are Non-Cumulative



## Hybrid Coupler Pin Configuration

The X3C07F1-03S has an orientation marker to denote Pin 1. Once port one has been identified the other ports are known automatically. Please see the chart below for clarification:

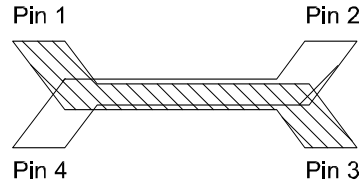






Configuration	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
<b>Splitter</b>	Input	Isolated	-3dB $\angle\theta - 90$	-3dB $\angle\theta$
<b>Splitter</b>	Isolated	Input	-3dB $\angle\theta$	-3dB $\angle\theta - 90$
<b>Splitter</b>	-3dB $\angle\theta - 90$	-3dB $\angle\theta$	Input	Isolated
<b>Splitter</b>	-3dB $\angle\theta$	-3dB $\angle\theta - 90$	Isolated	Input
<b>*Combiner</b>	A $\angle\theta - 90$	A $\angle\theta$	Isolated	Output
<b>*Combiner</b>	A $\angle\theta$	A $\angle\theta - 90$	Output	Isolated
<b>*Combiner</b>	Isolated	Output	A $\angle\theta - 90$	A $\angle\theta$
<b>*Combiner</b>	Output	Isolated	A $\angle\theta$	A $\angle\theta - 90$

\*Notes: "A" is the amplitude of the applied signals. When two quadrature signals with equal amplitudes are applied to the coupler as described in the table, they will combine at the output port. If the amplitudes are not equal, some of the applied energy will be directed to the isolated port.


The actual phase,  $\angle\theta$ , or amplitude at a given frequency for all ports, can be seen in our de-embedded s-parameters, that can be downloaded at [www.anaren.com](http://www.anaren.com).



### Typical Performance (-55°C, 25°C, 85°C, 105°C): 600-900 MHz

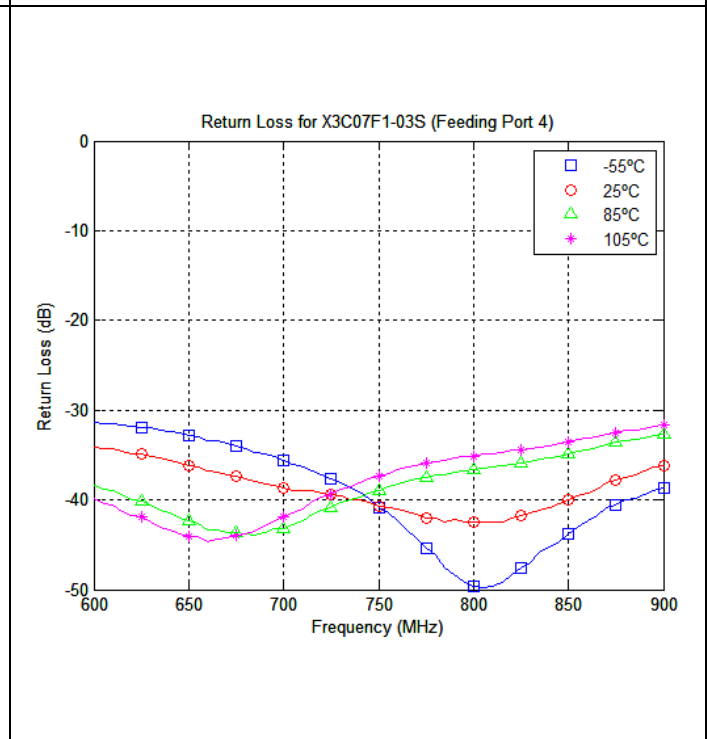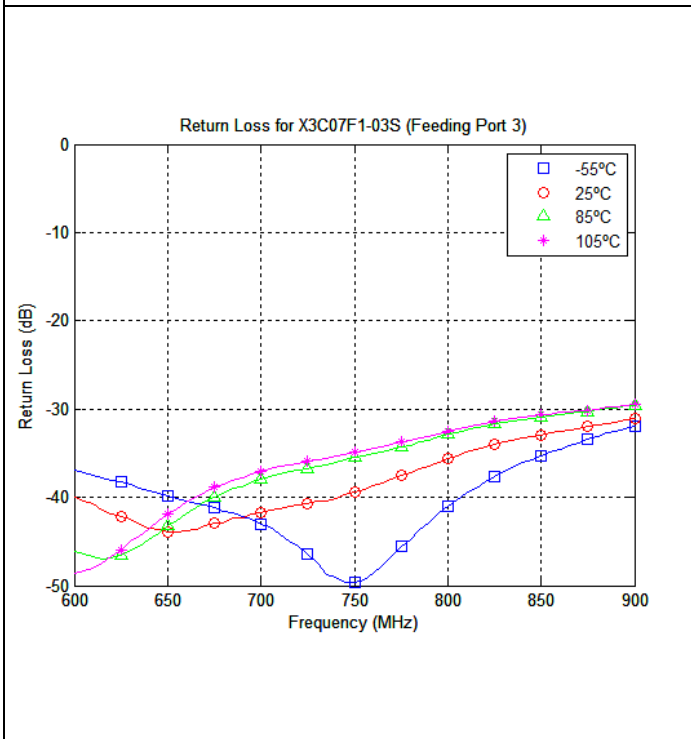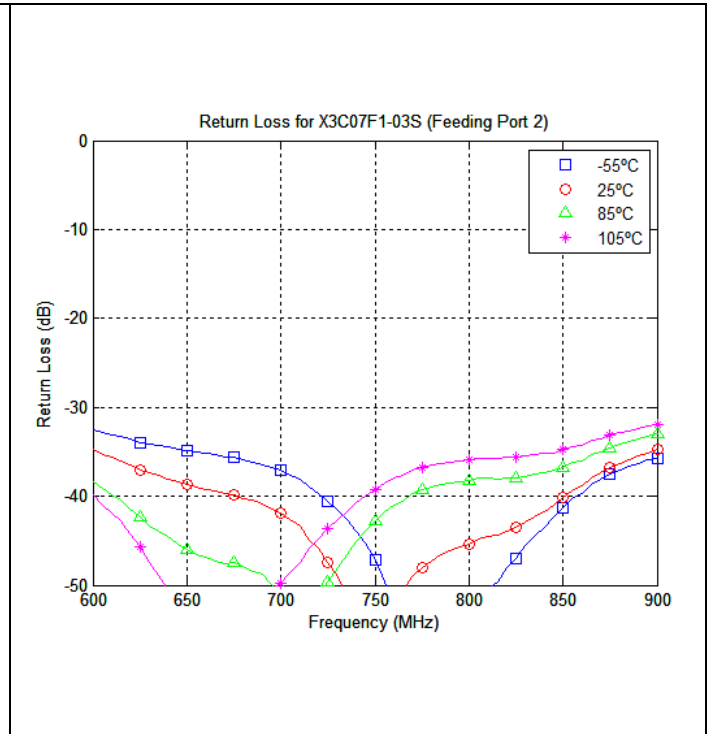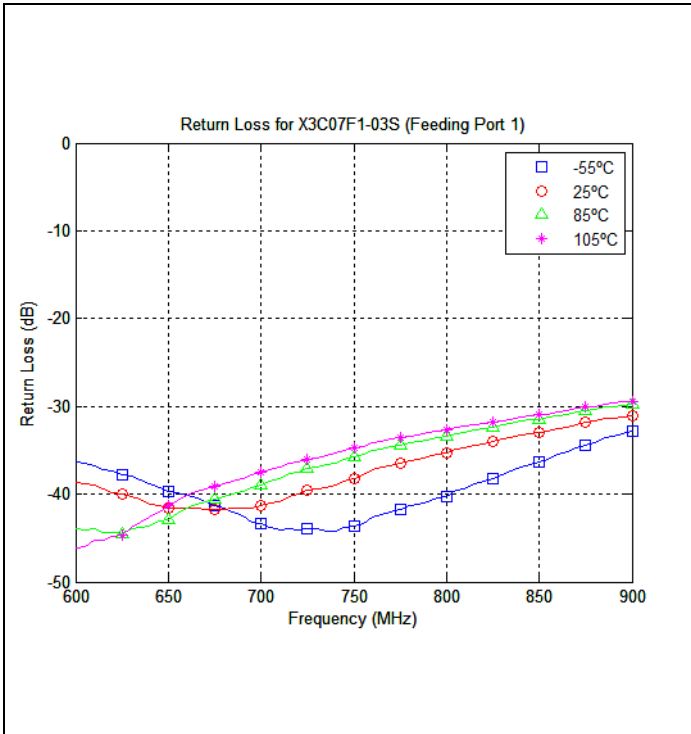


## Typical Performance (55°C, 25°C, 85°C, 105°C): 600-900 MHz

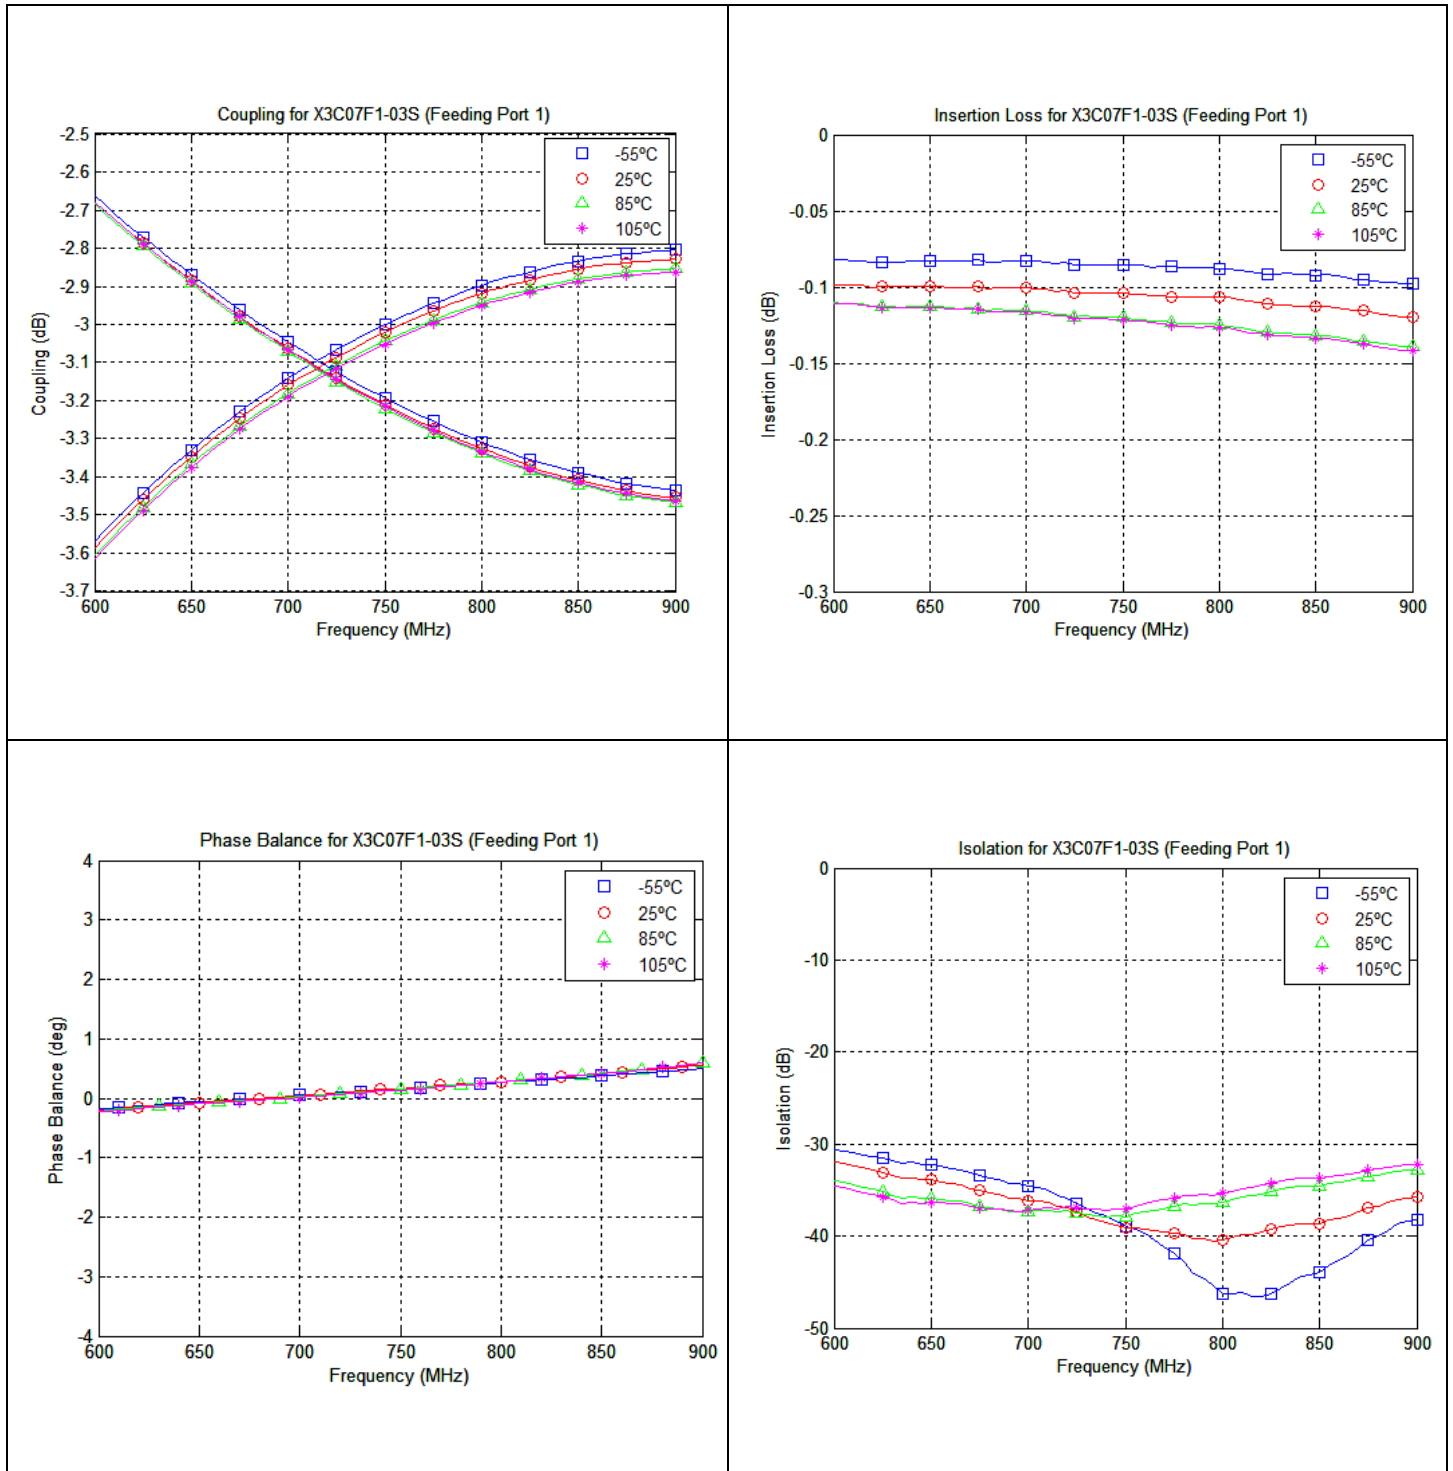

USA/Canada: (315) 432-8909  
 Toll Free: (800) 411-6596  
 Europe: +44 2392-232392

Available on Tape and Reel for Pick and Place Manufacturing.



**Anaren®**  
 What'll we think of next?®

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А