


Manual Switches
Mounting Dimensions (For Reference Only)

AML Series

AML11/12 and 21/22 SWITCHES
AML41C/D and AML42C INDICATORS

Note: Top of full guard bezel housing
.19/5,0 from panel.


PUSHBUTTONS

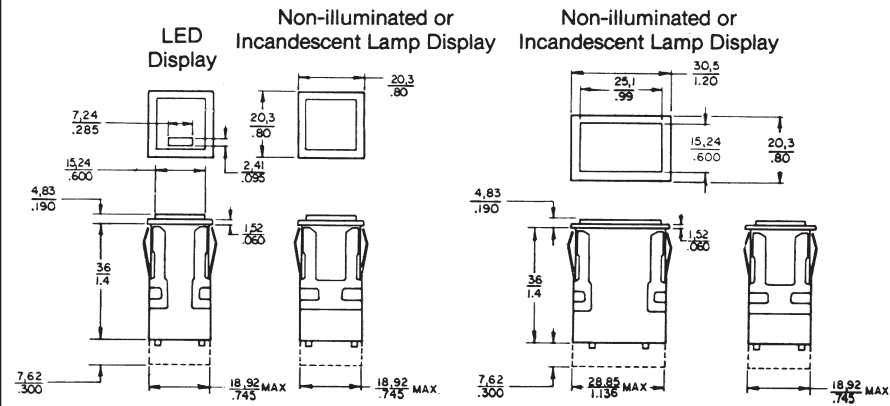

For terminal locations, see page 61.

AML27 SWITCHES


KEYLOCK

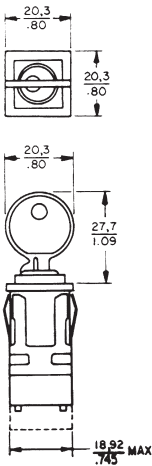

For terminal locations, see page 62.

AML14/16 and AML24/26 SWITCHES


ROCKERS

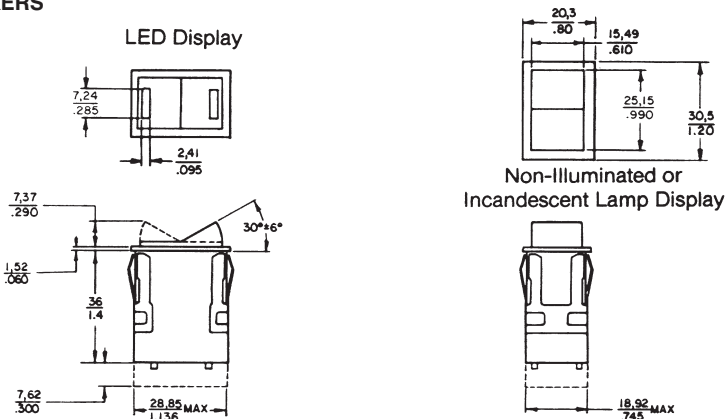

For terminal locations, see page 61, 62.

AML13/15 and 23/25 SWITCHES


PADDLES

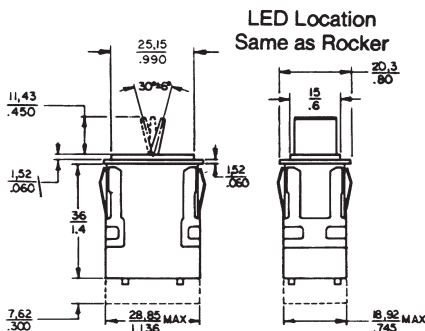

For terminal locations, see page 61, 62.

AML41 INDICATOR


LENS STYLE

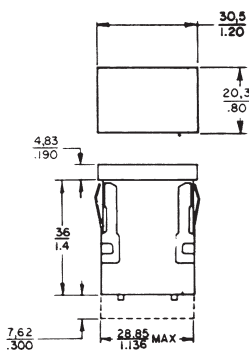

For terminal locations, see page 62.


AML42 INDICATOR

MINIATURE

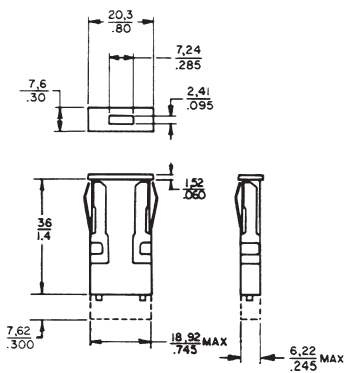

NOTE
1 Dimensions are mm or mm/IN

TERMINAL TYPES

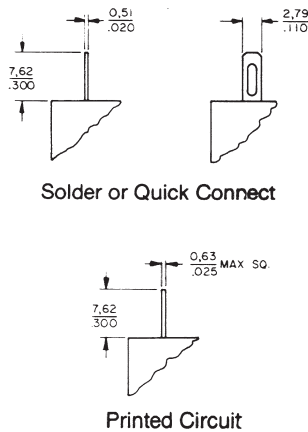












Solder Hole will accept two #22 AWG
Stranded Conductor (per NEMA publication
DC-2 1976)

Manuals

Manual Switches

Mounting Dimensions (For Reference Only)

AML Series

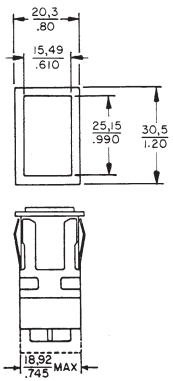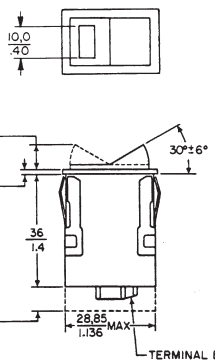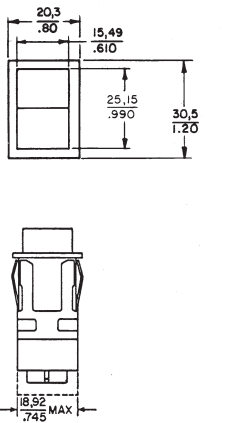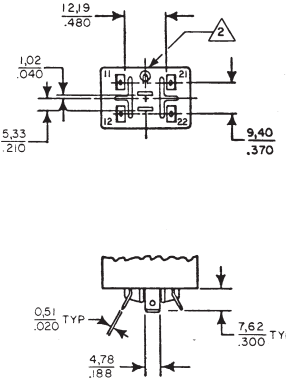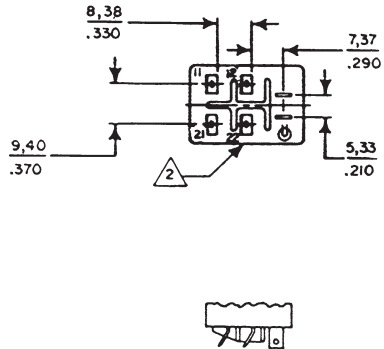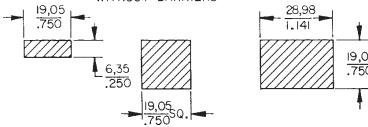AML31/32 SWITCHES PUSHBUTTON Neon Display  Non-illuminated or Incandescent Lamp Display 	AML34/36 SWITCHES ROCKER Neon Display  Non-illuminated or Incandescent Lamp Display 
AML33/35 SWITCHES PADDLE Neon Location Same as Rocker  	TERMINAL LOCATIONS PUSHBUTTON  ROCKER AND PADDLE 
	PANEL CUTOUT FOR SINGLE-STATION FRONT-OF-PANEL MOUNTING WITHOUT BARRIERS  WITH SHORT BARRIERS  WITH LONG BARRIERS 
NOTES 1 Dimensions are mm or mm/IN Manufacturers logo on this side of housing Solder Hole Will Accept One #14 AWG Stranded Conductor (Per NEMA Publication DC-2 1976)	RECOMMENDED PANEL THICKNESS: .060-.187/1,52-4,75 PANEL PUNCH FOR AML SERIES A panel punch is manufactured by Greenlee-Textron Tool Co., Rockford, IL (815-926-3011).

AML Series

PUSHBUTTON SWITCHES

Solder or Quick-Connect

③ Terminal identification marked on each adjacent side of housing

KEYLOCK SWITCHES

Solder or Quick-Connect

1 Pole

2 Pole

4 Pole

Printed Circuit

③ Terminal identification marked on each adjacent side of housing

KEYLOCK SWITCHES

Solder or Quick-Connect


Manual Switches

Mounting Dimensions (For Reference Only)

AML Series

ANNUNCIATORS




AML45 SERIES

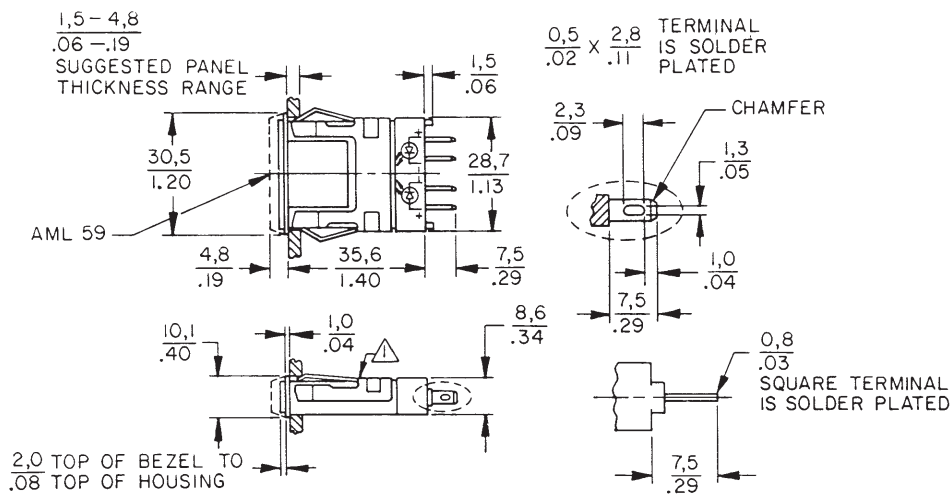

PANEL CUTOUT

PANEL CUTOUT FOR MOUNTING TWO ANNUNCIATORS IN ONE CUTOUT (USING ONE 30PAI-AML)

PANEL CUTOUT FOR AML 45 ABUTTING AML SWITCH (USING ONE 30PAI-AML)

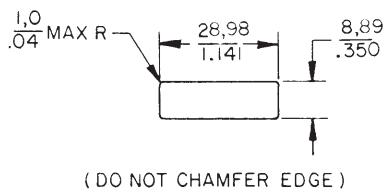

 Manufacturer's logo on this side of housing

Manuals

For panel punch manufacturer, see page 60.

Manual Switches

Mounting Dimensions (For Reference Only)

AML Series

MULTI-STATION FRONT-PANEL MOUNTING

Panel cutouts (See page 61 for panel punch manufacturer.)

Square Switches & Indicators	Rect. Switches & Indicators	Annunciator
(.8) (No. of units) — .045* (20,3) (No. of units) — 1,14*	(1.20) (No. of units) — .045* (30,5) (No. of units) — 1,14*	(.40) (No. of units) — .045* (10,1) (No. of units) — 1,14*

For each barrier, add .053/1,35

* Note: If barriers are used, do not subtract .045 in./1,14 mm from the panel cutout formula. (.045 in./1,14mm is the allowance for the width of the bezel.)

AML61 MULTI-STATION SUBPANEL MOUNTING

Panel cutouts for AML61


Mounting Bracket Orientation	Width	Length
A* in. mm	.810 20,57	(.810)(No. of units)
B in. mm	.810 20,57	(1.210)(No. of units)
C or D* in. mm	1.210 27,94	(.810)(No. of units)

* More than two cans with mounting brackets required for strips of more than 10 units.

AML61 MOUNTING CENTERS

Mounting Bracket Orientation		Mounting Centers/Number of Cans											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"A" or "C"	in. mm	1.285 32,64	2.095 53,21	2.905 73,79	3.715 94,36	4.525 114,94	5.335 135,51	6.145 156,08	6.955 176,66	7.765 197,23	8.575 217,81	9.385 238,38	10.195 258,95
"B"	in. mm	1.685 42,80	2.895 73,53	4.105 104,27	5.315 135,00	6.525 165,74	7.735 196,48	8.945 227,20	10.155 257,94				
"D" or "E"	in. mm	on C _L on C _L	.807 20,50	1.614 41,00	2.421 61,49	3.228 81,99	4.035 102,49	4.842 122,99	5.649 143,48	6.456 163,98	7.263 184,48	8.070 204,98	8.877 225,48

Tolerance = ±.015

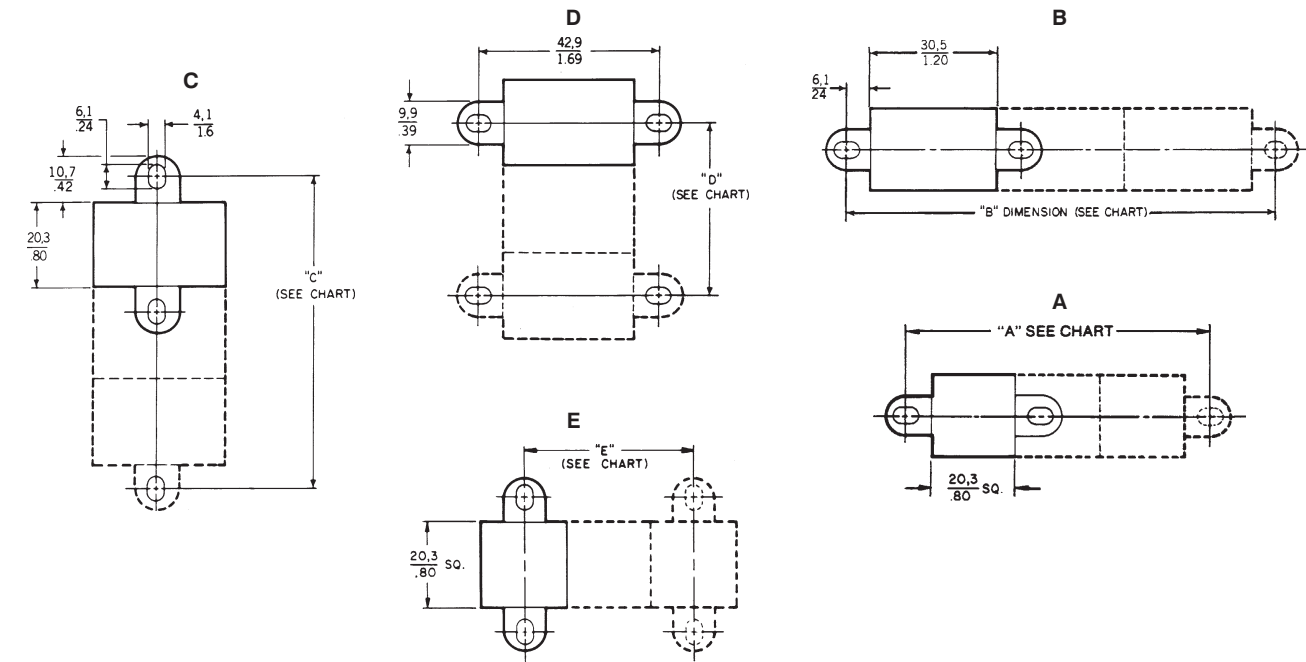


Manual Switches

Mounting Dimensions (For Reference Only)

AML Series

AML75 PANEL SEAL ACCESSORY

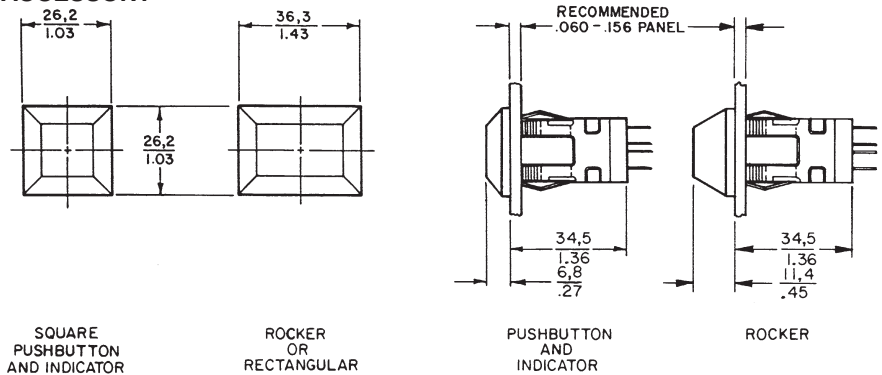


Panel cutouts

Multiple panel sealed units should not be mounted together in a single elongated slot, since this would create an unsealed space between each unit.



Side-by-side mounting can be achieved, per the center-to-center dimensions shown in the drawing. (Dotted lines indicate the seal bases which are abutting at front of panel.)

AML75 seals are not designed for use with the AML61 mounting system.

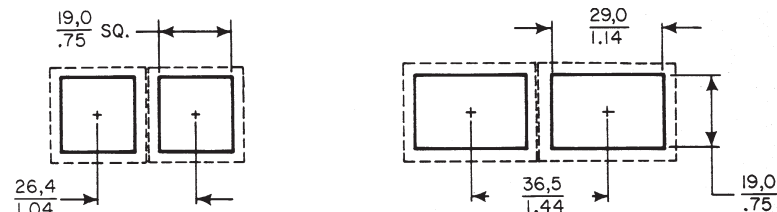


NOTE: Suggested cutout dimensions are based on an .125"/3,18 mm panel thickness. Individual preferences for inpanel fit may require measurement of assemblies before panels are cut.

AML76 SWITCH GUARD ACCESSORY

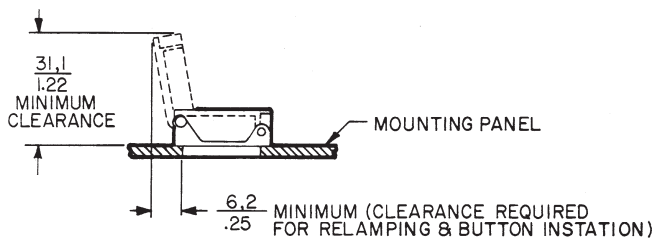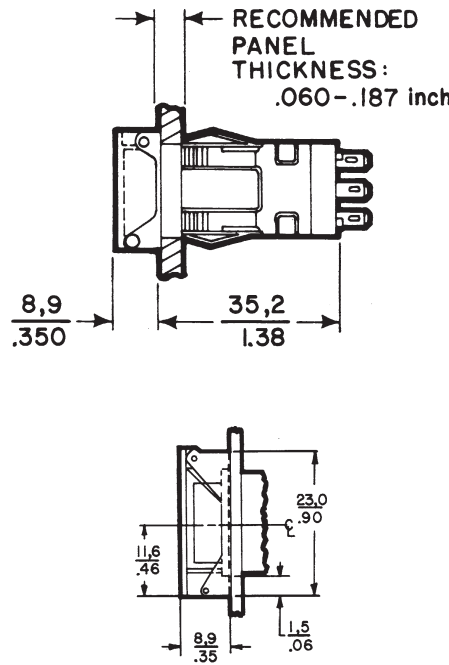

PANEL CUTOUTS

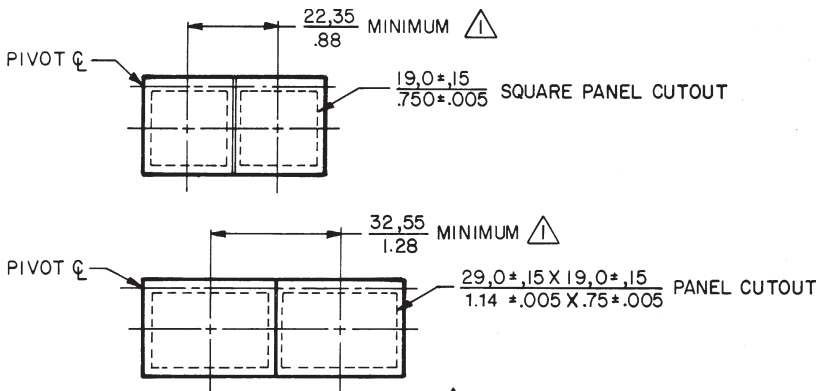

MINIMUM DIMENSION ALLOWED FOR MOUNTING GUARDS SIDE BY SIDE

Manuals

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А