


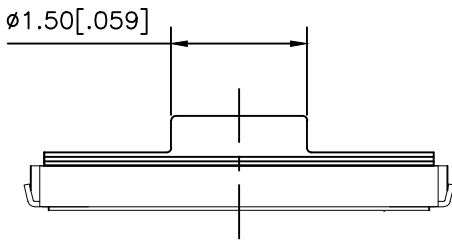
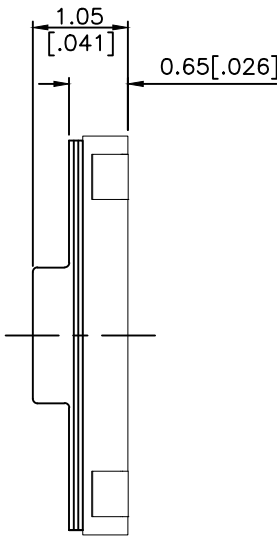


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECR-19-004770	10APR2019	SR	DD

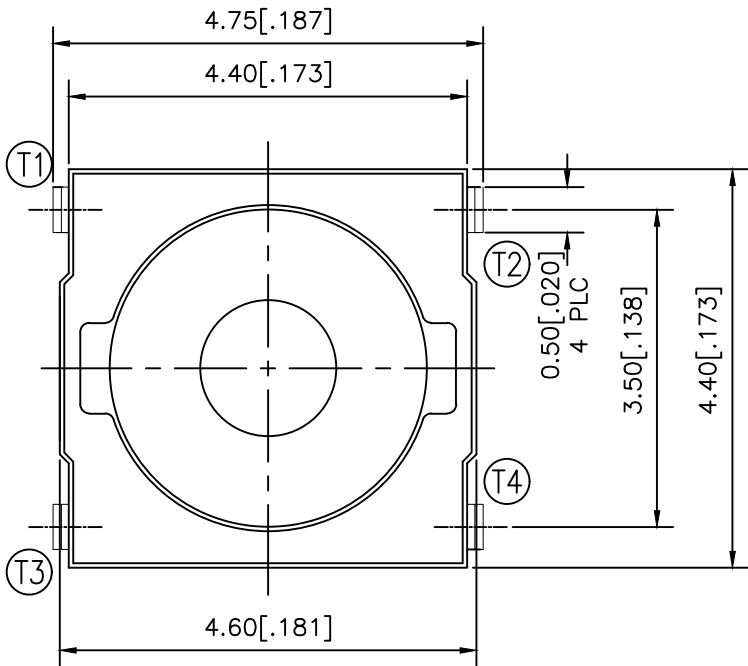


CIRCUIT DIAGRAM

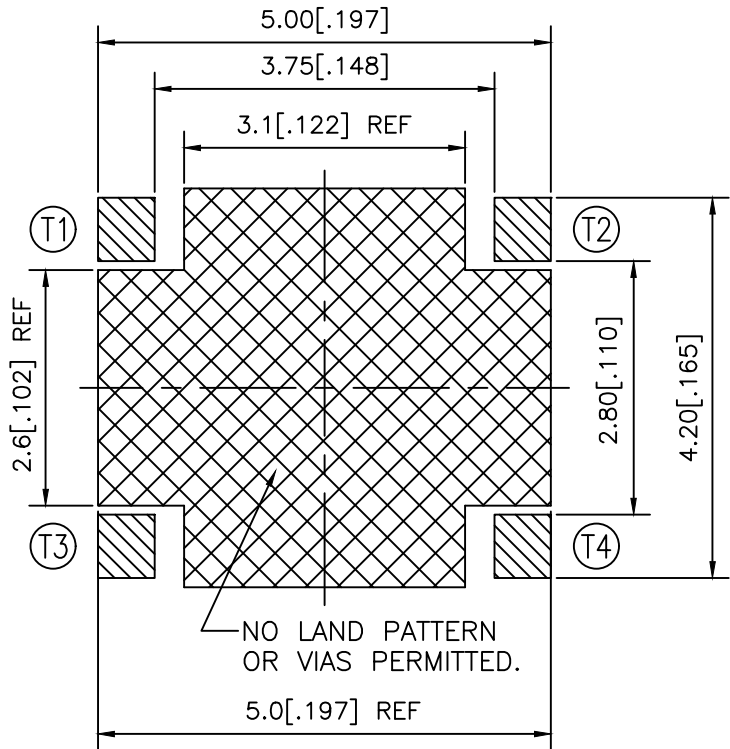

P.C.B. LAYOUT

260±50	MCSLPT4644B4PHTR	2337235-4
200±50	MCSLPT4644B3PHTR	2337235-3
160±50	MCSLPT4644B2PHTR	2337235-2
100±50	MCSLPT4644B1PHTR	2337235-1
ACTUATION FORCE (gf)	SMART PART NUMBER	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GANESH C M 04JUL2018	 TE Connectivity Ltd.		
		CHK ALEXANDER SHARPE 04JUL2018			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		APVD ALEXANDER SHARPE 04JUL2018	NAME SWITCH, TACTILE, LOW-PROFILE, MICRO-MINI, 4.6 x 4.4 x 1.05, J BEND		
		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC	SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-2337235 RESTRICTED TO —		
MATERIAL —		WEIGHT			
		CUSTOMER DRAWING	SCALE NTS	SHEET 1 of 3	REV B

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

NOTES:

1. MATERIALS:

TERMINAL: COPPER ALLOY, SILVER FINISH
BASE: THERMOPLASTIC, UL 94V-0, BLACK
ACTUATOR: SILICONE RUBBER
CONTACT: STAINLESS STEEL, SILVER FINISH

2. COMPLIANCE:


ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU
DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003(RoHS)

3. SPECIFICATIONS:

RATING: 50 mA, 12V DC
CONTACT RESISTANCE: 100mΩ MAXIMUM (INITIAL)
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MINIMUM (INITIAL)
DIELECTRIC STRENGTH: 300V AC, 1 MINUTE
OPERATING LIFE: 2337235-1 (100gf) = 1,000,000 CYCLES WITH LOAD
2337235-2 (160gf) = 1,000,000 CYCLES WITH LOAD
2337235-3 (200gf) = 500,000 CYCLES WITH LOAD
2337235-4 (260gf) = 500,000 CYCLES WITH LOAD
TRAVEL: 0.2±0.1 (.008±.004)
ACTUATION FORCE: 2337235-1 = 100±50gf
2337235-2 = 160±50gf
2337235-3 = 200±50gf
2337235-4 = 260±50gf
OPERATING TEMPERATURE: -20° TO 70°C
STORAGE TEMPERATURE: -30° TO 80°C

4. SOLDER CONDITIONS :

SMT:

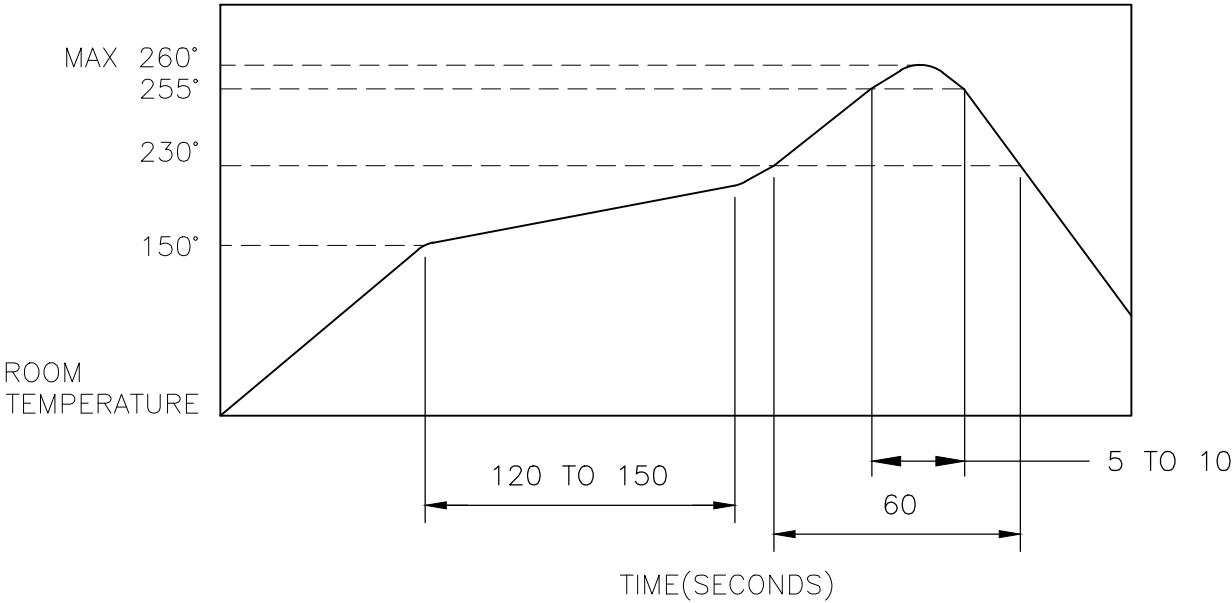

THE CONDITON NOTED ABOVE IS THE TEMPERATURE OF THE COPPER
FOIL ON THE SURFACE OF THE PCB. THERE ARE CASES WHERE THE
TEMPERATURE OF THE BOARD GREATLY DIFFERS FROM THE SURFACE
OF THE SWITCH. DO NOT ALLOW THE SURFACE TEMPERATURE
OF THE SWITCH TO EXCEED 260°C.

MANUAL SOLDERING:


SOLDERING TEMPERATURE	350°C MAXIMUM
CONTINUOUS SOLDERING TIME	5 SECONDS MAXIMUM

HANDLING PRECAUTIONS:

1. CARE SHOULD BE EXERCISED SO THAT FLUX FROM THE TOP SURFACE
OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD DOES NOT ADHERE TO THE SWITCH.
2. DO NOT WASH THE SWITCH

5. OPERATING PRECAUTIONS:

1. DO NOT ACTUATE THE SWITCH WITH EXCESSIVE FORCE
2. DISCONTINUE FORCE AFTER THE SWITCH HAS BEEN ACTUATED SO AS TO AVOID
DEFORMATION OF THE COMPONENTS OF THE SWITCH. DEFORMATION OF THE
COMPONENTS MAY CAUSE THE SWITCH TO MALFUNCTION.
3. ALIGN THE PLUNGER WITH THE SWITCH TO INSURE PROPER OPERATION

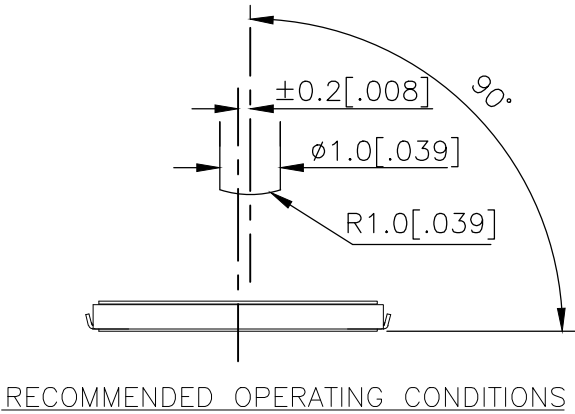

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 04JUL2018 GANESH C M	TE Connectivity Ltd.		
		CHK 04JUL2018 ALEXANDER SHARPE			
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 04JUL2018 ALEXANDER SHARPE	NAME SWITCH, TACTILE, LOW-PROFILE, MICRO-MINI, 4.6 x 4.4 x 1.05, J BEND		
	0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.2 [.008] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	PRODUCT SPEC —	SIZE A3		
		APPLICATION SPEC —	CAGE CODE 00779		
MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT	DRAWING NO C-2337235		
		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO —		
			SCALE NTS	SHEET 2 OF 3	REV B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А