




■ Features :

- Universal AC input/Full range
- Protections:Short circuit/Over load/Over voltage/Over temperature
- Cooling by free air convection
- Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
- UL 508(industrial control equipment)approved
- LED indicator for power on
- 100% full load burn-in test
- Fix switching frequency at 50KHz
- 3 years warranty




SPECIFICATION

| MODEL | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| | RATED CURRENT | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
| | CURRENT RANGE | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A |
| | RATED POWER | 76W | 76.8W | 76.8W |
| | RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| | VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 53V |
| | VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| | LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| | LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| | SETUP, RISE TIME | 1000ms, 60ms/230VAC 1800ms, 60ms/115VAC at full load | | |
| HOLD TIME (Typ.) | 60ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | | | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | | |
| | FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | | |
| | EFFICIENCY (Typ.) | 76% | 80% | 81% |
| | AC CURRENT (Typ.) | 1.6A/115V 0.96A/230V | | |
| | INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC | | |
| LEAKAGE CURRENT | <1mA/ 240VAC | | | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | | |
| | OVER VOLTAGE | 15 ~ 16.5V | 29 ~ 34V | 58 ~ 65V |
| | OVER TEMPERATURE | 85°C ±5°C (TSW1) Detect on heat sink of power transistor Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -10 ~ +60°C (Refer to output load derating curve) | | |
| | WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | | |
| | STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | | |
| | TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | | | |
| SAFETY & EMC (Note 4) | SAFETY STANDARDS | UL508, TUV EN60950-1 Approved | | |
| | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | | |
| | ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | | |
| | EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55011,EN55022 (CISPR22) Class B | | |
| | HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2,-3 | | |
| EMS IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2) Heavy industry level, criteria A | | | |
| OTHERS | MTBF | 123.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | | |
| | DIMENSION | 55.5*125.2*100mm (W*H*D) | | |
| | PACKING | 0.6Kg; 20pcs/13Kg/1.1CUFT | | |
| NOTE | <p>1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature.</p> <p>2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor.</p> <p>3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation.</p> <p>4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.</p> | | | |

Mechanical Specification

Case No. 923 Unit:mm

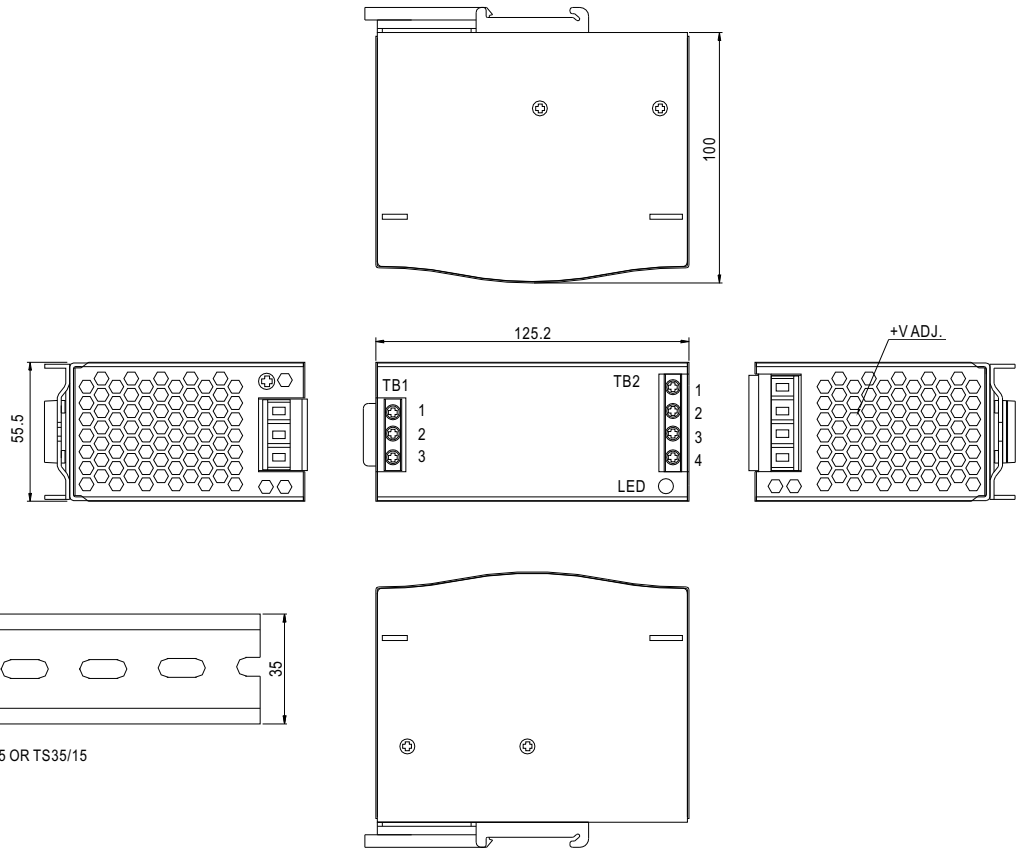

ADMISSIBLE DIN-RAIL: TS35/7.5 OR TS35/15


Terminal Pin. No Assignment (TB1)

| Pin No. | Assignment |
|---------|------------|
| 1 | FG ⊕ |
| 2 | AC/N(DC+) |
| 3 | AC/L(DC-) |


Terminal Pin. No Assignment (TB2)

| Pin No. | Assignment |
|---------|--------------|
| 1,2 | DC OUTPUT +V |
| 3,4 | DC OUTPUT -V |

Output Derating

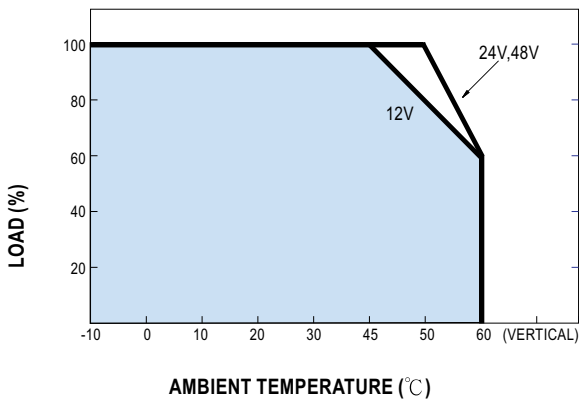

Output Derating Vs Input Voltage

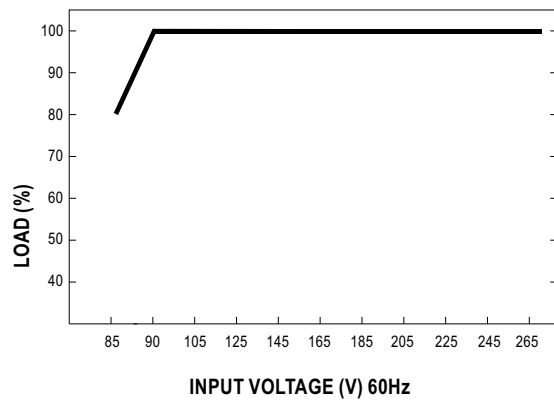

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А