

HIGH EFFICIENCY, HIGH DENSITY, DUAL-OUTPUT
 (3.3V/5A and 2.5V/5A) REGULATOR

DESCRIPTION

Demonstration circuit 1586A is a high efficiency, dual-output (3.3V and 2.5V), synchronous buck converter with 4.5V to 25V input range. It can supply 5A maximum load current at 3.3V and 2.5V outputs. The demo board uses the LTC3855EUJ controller. The LTC3855 is a feature-rich dual-output dual-phase synchronous buck controller with on-chip drivers, remote output voltage sensing (V_{OUT2}) and inductor DCR temperature compensation. It is suitable for input from 4.5V to 38V and output up to 12.5V. The LTC3855 can provide high efficiency, high power density and versatile power solutions for telecom and datacom systems, industrial and medical instruments, DC power distribution systems and computer systems. The controller is available in 40-pin 6mm × 6mm QFN and 38-pin TSSOP packages.

The RUN pins (JP1 and JP4) provides enable feature. To shut down the converter, one simple way is to force the RUN pins below 1.2V (JP1: OFF; JP4: OFF). Use JP2 jumper to select burst mode, pulse skipping mode or forced continuous mode operation. The phase of CLKOUT is set by JP3. Switching frequency is pre-set at about 500kHz, and it can be easily modified from 250kHz to 770kHz. Please see LTC3855 datasheet for detailed information.

Design files for this circuit board are available. Call the LTC factory.

Table 1. Performance Summary ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

PARAMETER	CONDITION	VALUE
Input Voltage Range		4.5V to 25V
Output Voltage, V_{OUT1}	$V_{IN} = 4.5\text{-}25\text{V}$, $I_{OUT1} = 0\text{A to }5\text{A}$	3.3V $\pm 2\%$
Output Voltage, V_{OUT2}	$V_{IN} = 4.5\text{-}25\text{V}$, $I_{OUT2} = 0\text{A to }5\text{A}$	2.5V $\pm 2\%$
Maximum Output Current, I_{OUT1}	$V_{IN} = 4.5\text{-}25\text{V}$, $V_{OUT1} = 3.3\text{V}$	5A
Maximum Output Current, I_{OUT2}	$V_{IN} = 4.5\text{-}25\text{V}$, $V_{OUT2} = 3.3\text{V}$	5A
Typical Efficiency for V_{OUT1}	$V_{IN} = 12\text{V}$, $V_{OUT1} = 3.3\text{V}$, $I_{OUT1} = 5\text{A}$	92.1%
Typical Efficiency for V_{OUT2}	$V_{IN} = 12\text{V}$, $V_{OUT2} = 2.5\text{V}$, $I_{OUT2} = 5\text{A}$	90.3%
Typical Switching Frequency		500kHz

QUICK START PROCEDURE

Demonstration circuit 1586A is easy to set up to evaluate the performance of the LTC3855EUJ. Refer to Figure 1 for the proper measurement equipment setup and follow the procedure below:

1. With power off, connect the input power supply to Vin (4.5V-25V) and GND (input return).
2. Connect the 3.3V output load between Vout1 and GND (Initial load: no load).
3. Connect the 2.5V output load between Vout2 and GND (Initial load: no load).
4. Connect the DVMs to the input and outputs.
5. Turn on the input power supply and check for the proper output voltages. Vout1 should be 3.3V \pm 2%. Vout2 should be 2.5V \pm 2%.
6. Once the proper output voltages are established, adjust the loads within the operating range and observe the output voltage regulation, ripple voltage and other parameters.

Note: When measuring the output or input voltage ripple, do not use the long ground lead on the oscilloscope probe. See Figure 2 for the proper scope probe technique. Short, stiff leads need to be soldered to the (+) and (-) terminals of an output capacitor. The probe's ground ring needs to touch the (-) lead and the probe tip needs to touch the (+) lead.

LTC3855EUJ

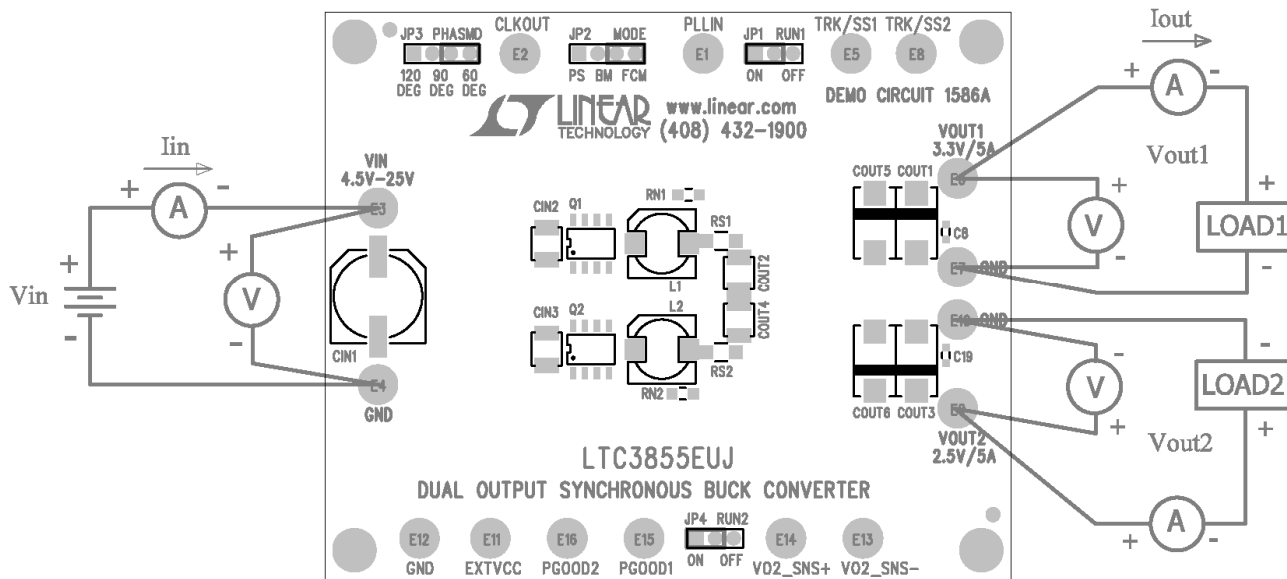


Figure 1. Proper Measurement Equipment Setup

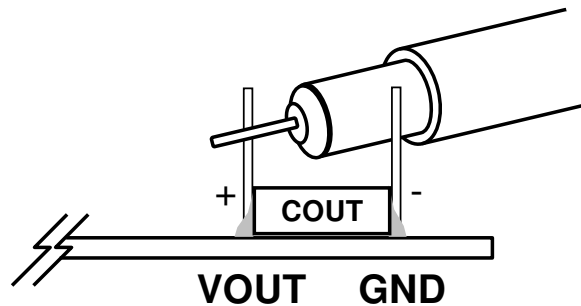


Figure 2. Measuring Output Voltage Ripple

EFFICIENCY VS. LOAD CURRENT

LTC3855_DC1586A_Rev.1

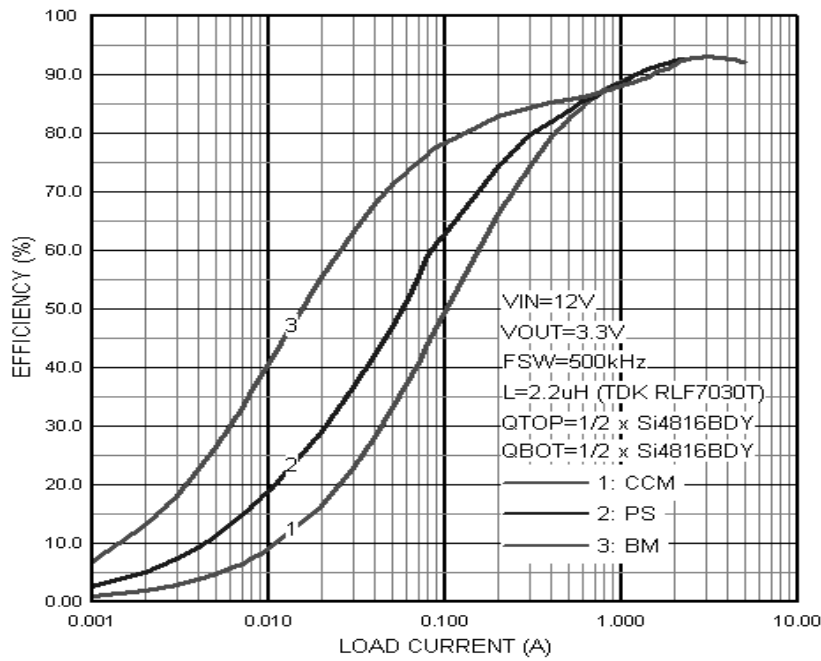


Figure 3. Efficiency vs load current For Vout1

EFFICIENCY vs. LOAD CURRENT

LTC3855_DC1586A


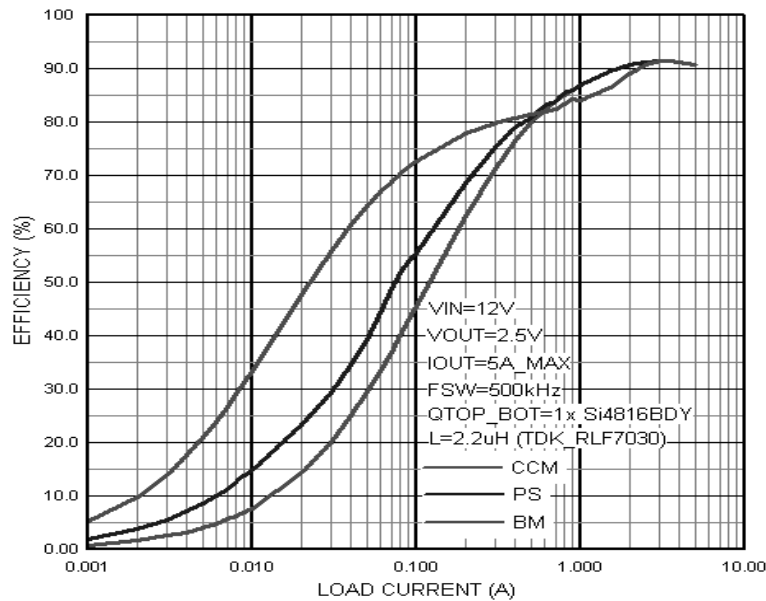


Figure 4. Efficiency vs load current For Vout2



LTC3855EUJ

REVISION HISTORY			
ECO	REV	DESCRIPTION	APPROVED DATE
	2	PRODUCTION	JAN11 4:15:10

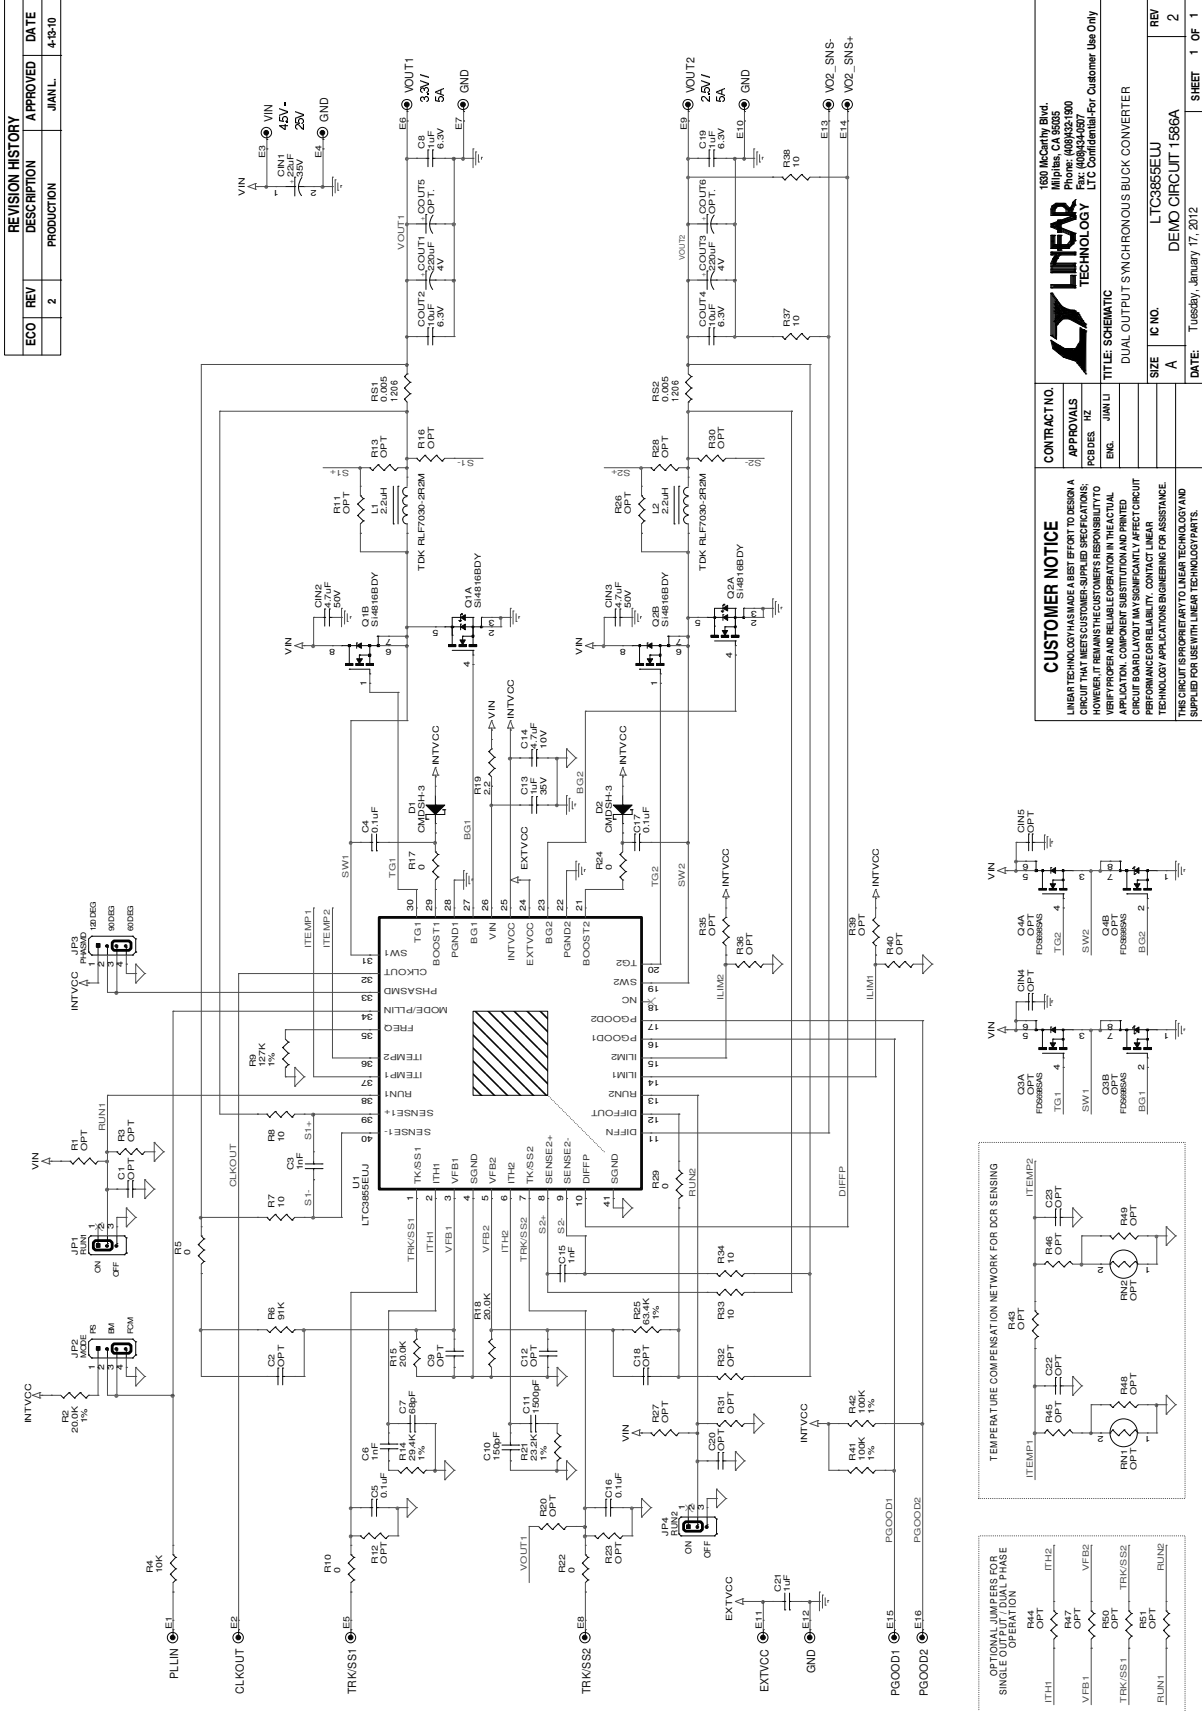

		1680 Massachusetts Blvd. Milpitas, CA 95035 Phone: (408)328-1900 Fax: (408)328-0077 LTC Confidential-For Customer Use Only
CONTRACT NO.	APPROVALS	TITLE: SCHEMATIC DUAL OUTPUT SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER
PODS	REV	
ENG.	JAN11	SIZE
		IC NO.
		REV
		DATE: Tuesday, January 17, 2012
		SHEET 1 OF 1

CUSTOMER NOTICE
 LINEAR TECHNOLOGY HAS MADE A BEST EFFORT TO DESIGN A CIRCUIT THAT MEETS CUSTOMER-SUPPLIED SPECIFICATIONS. HOWEVER, IT REMAINS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY PROPER AND RELIABLE OPERATION IN THE ACTUAL CIRCUIT BOARD. VOLTAGE AND CURRENT STRESS ON THE CIRCUIT BOARD VOLTAGE MAY SIGNIFICANTLY AFFECT CIRCUIT PERFORMANCE OR RELIABILITY. CONTACT LINEAR TECHNOLOGY APPLICATIONS ENGINEERING FOR ASSISTANCE. THIS CIRCUIT IS PREPARATORY TO LINEAR TECHNOLOGY AND SUPPLIED FOR USE WITH LINEAR TECHNOLOGY PARTS.

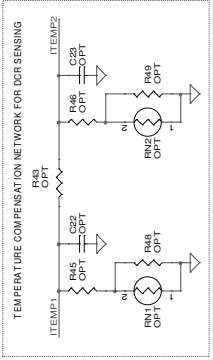

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А