



790-041P Right Angle PCB Terminated Free-Standing Receptacle, Pin Contacts How To Order

790-041P Right Angle Free-Standing Receptacles

PIN CONTACTS WITH RIGHT ANGLE PCB TERMINATION



Lightweight, rugged right angle headers feature gold-plated contacts for thru-hole printed circuit board termination. 790-041P connectors are free-standing (not for panel mounting) and mate to 790-025S cable plugs. Contacts are permanently installed and are sealed with epoxy. Shells are aluminum alloy. Threaded board mounting holes and integral standoffs simplify installation. EMI shroud improves EMI performance. Fluorosilicone face seal provides watertight interface. Available in 29 different contact arrangements, these connectors feature size #23 signal contacts along with #16 and #12 power contacts for up to 23 amps current rating.

HOW TO ORDER

Sample Part Number

790-041P
J-25P2
M
P
A
Part Number
**Shell Size -
Insert
Arrangements**
Shell Finish
Hardware Option
PC Tail Length
790-041P

Header Receptacle
with 90° PC Tail Pin
Contacts for Termination
to Backplanes or Flexible
Circuits

See Table 1 for
Available Insert
Arrangements

M

Electroless Nickel
general purpose applications

MT

Nickel-PTFE
1000 Hour Grey™
*maximum corrosion protection
and durability
(non-reflective grey)*


ZNU

Zinc-Nickel with Black
Chromate
*tactical applications
(non-reflective black)*

Additional shell finishes are
listed on page C-9.


N

No Hardware


P


Female Jackpost

A

.125 Inch (3.2 mm.)

B

.250 inch (6.4 mm.)



PC TAIL
LENGTH

SPECIFICATIONS

Current Rating	#23 5 AMPS, #16 13 A., #12 23 A.
Dielectric Withstanding Voltage	#23 500 VAC RMS, #12 and #16 1800 VAC RMS
Insulation Resistance	5000 megohms minimum
Operating Temperature	-65° C. to +150° C.
Shock	300 g.
Vibration	37 g.

MATERIALS AND FINISHES

Shell	Aluminum alloy
Contacts	Copper alloy, 50 microinches gold plated
Insulator	Liquid crystal polymer (LCP)
EMI Shroud	Aluminum alloy
Interfacial Seal	Fluorosilicone rubber
Jackposts	300 series stainless steel
Tray	Thermoplastic
Encapsulant	Epoxy

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

790-041P
Right Angle PCB Terminated
Free-Standing Receptacle, Pin Contacts
How To Order



Series 79
90° PCB
Connectors

Table 1 Contact Arrangements

Layout	Contact Quantity			Face View
#23#16#12				
A-5	5			
B-2P2	2			
B-9	9			
C-13	13			
D-15	15			
D-3P3	3			
D-7P2	5	2		
E-11P2	9	2		
E-19	19			
E-7P3	4	3		
F-15P2	13	2		
F-23	23			
F-5P5		5		
G-33	33			
H-10P4	6		4	
H-29P7	22	7		
H-36P2	34		2	
H-54P2	52	2		
H-5P5			5	
H-66	66			
J-17P4	13	4		
J-25P2	23	2		
J-33	33			
J-7P7		7		
K-27P4	23	4		
K-35P2	33	2		
K-43	43			
K-9P9		9		
L-6P6			6	
L-78	78			
M-102	102			

CROSS-SECTIONAL VIEW OF 790-041P


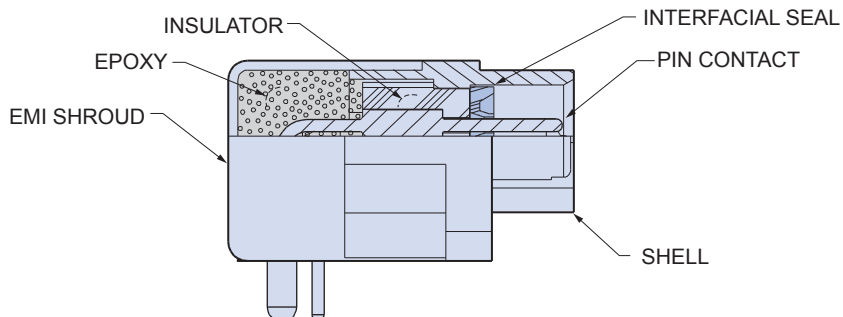



TABLE 2 HARDWARE OPTION



N

No Mating Hardware

Connector is supplied with threaded holes. Shell sizes H and L have #6-32 threads, other sizes have #4-40 threads. Thread depth is .150" (3.8).




P

Jackposts

Connector is supplied with non-removable stainless steel jackposts. Shell sizes H and L have #4-40 UNC thread, other sizes have #2-56 thread.

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.


790-041P Shell Sizes A-F, J and K Dimensions

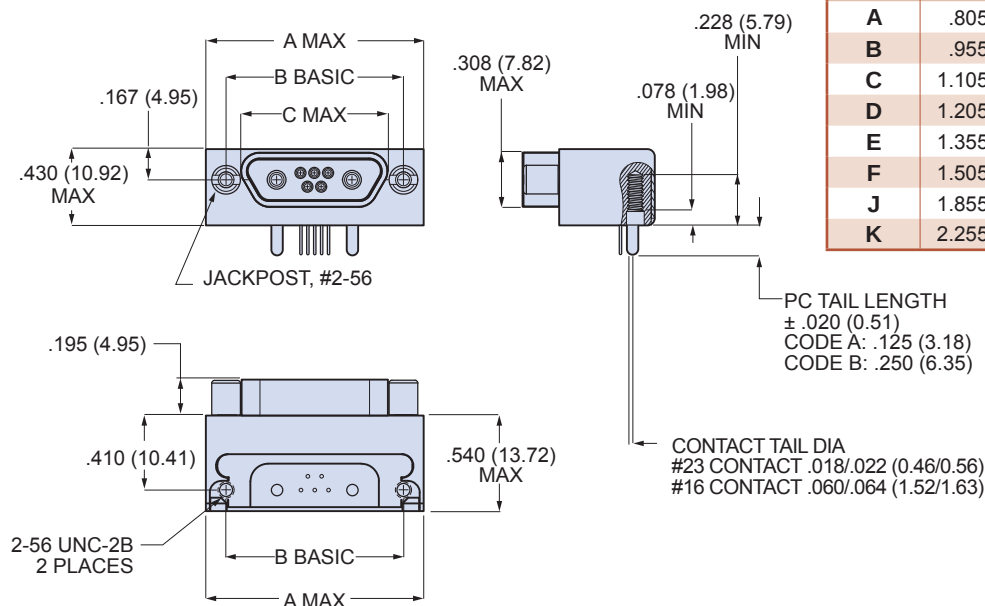

790-041P SHELL SIZES A-F, J AND K

Shell Size	A Max. In.	A Max. mm.	B Basic In.	B Basic mm.	C Max. In.	C Max. mm.
A	.805	20.45	.565	14.35	.401	10.19
B	.955	24.26	.715	18.16	.551	14.00
C	1.105	28.07	.865	21.97	.701	17.81
D	1.205	30.61	.965	24.51	.801	20.35
E	1.355	34.42	1.115	28.32	.951	24.16
F	1.505	38.23	1.265	32.13	1.101	27.96
J	1.855	47.12	1.615	41.02	1.460	37.08
K	2.255	57.28	2.015	51.18	1.860	47.24

790-041P Shell Size G Dimensions

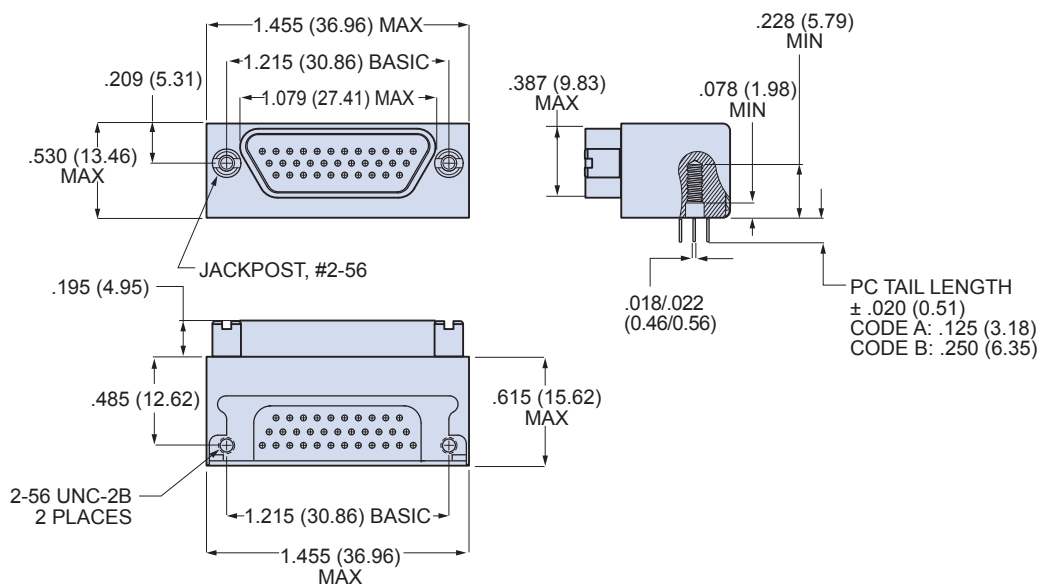


Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

790-041P Right Angle PCB Terminated Free-Standing Receptacle, Pin Contacts Dimensions




Series 79
90° PCB
Connectors

790-041P Shell Sizes H & L Dimensions

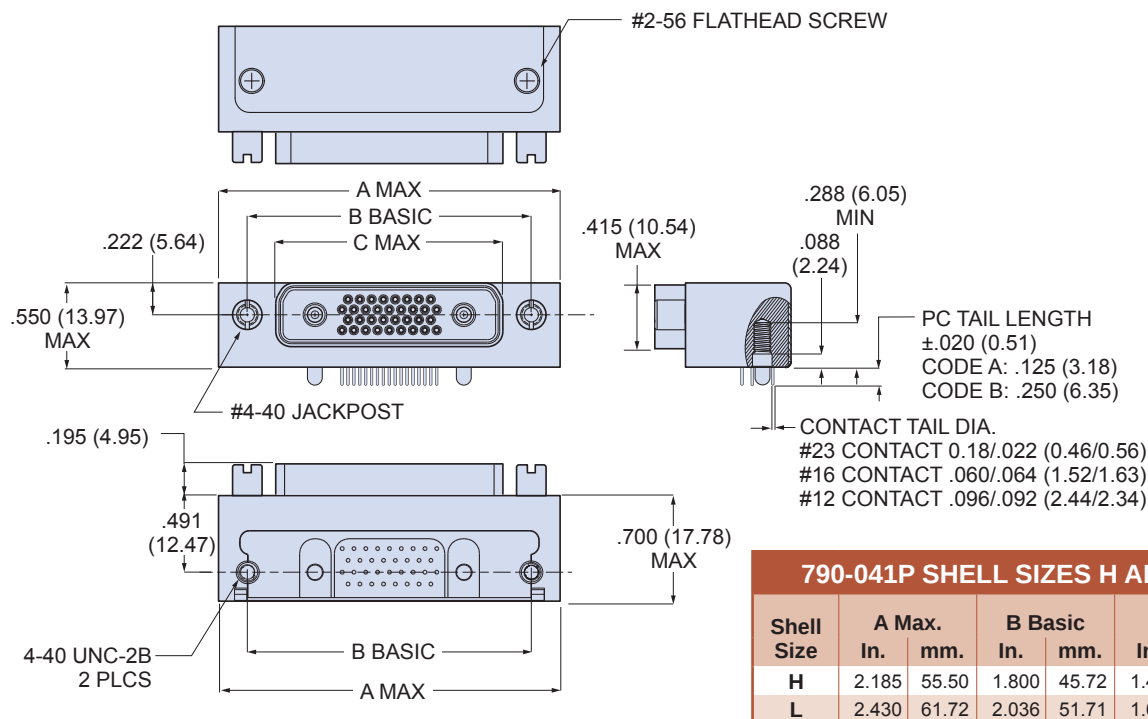

790-041P Shell Size M Dimensions

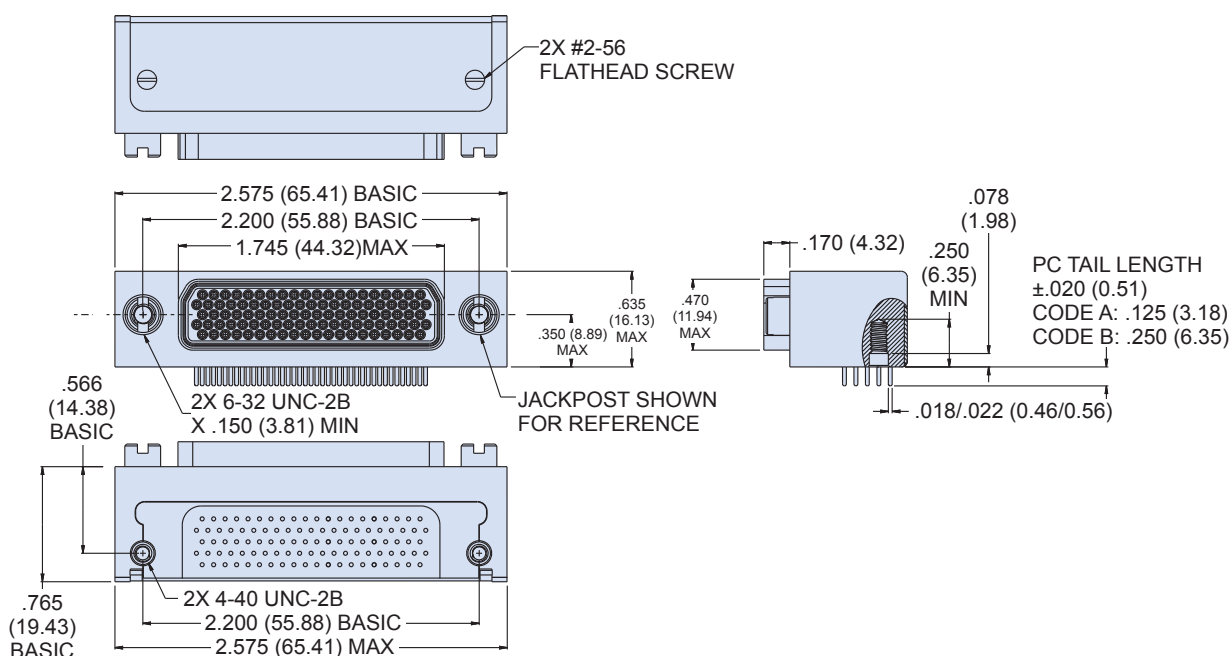

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А