



SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer. _____

Description. _____ DC FAN

Part No. _____ REV. _____

Delta Model No. _____ ASB0305MA-C REV. _____ 02

Sample Issue No. _____

Sample Issue Date. _____ JAN.19 2016

PLEASE SEND ONE COPY OF THIS SPECIFICATION BACK
AFTER YOU SIGNED APPROVAL FOR PRODUCTION PRE-
ARRANGMENT.

APPROVED BY:

DATE :

DELTA ELECTRONICS, INC.

TAOYUAN PLANT

252, SHANG YING ROAD, KUEI SAN INDUSTRIAL ZONE TAOYUAN
SHIEN, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-(0)3-3591968

FAX:886-(0)3-3591991

DELTA ELECTRONICS, INC.

252, SHANG YING ROAD, KUEI SAN
TAOYUAN HSIEN 333, TAIWAN, R. O. C.

TEL : 886-(0)3-3591968

FAX : 886-(0)3-3591991

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer:

Description: DC FAN

Customer P/N:

REV:

Delta Model NO.: ASB0305MA-C

Delta Safety Model No.:ASB0305MA-C

Sample Rev: 02

Issue NO:

Sample Issue Date:

Quantity:

1. SCOPE:

THIS SPECIFICATION DEFINES THE ELECTRICAL AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS OF THE DC BRUSHLESS AXIAL FLOW FAN.

2. CHARACTERS:

(CONDITION: 25°C, 5.0VDC, 1 ATM)

ITEM	DESCRIPTION
RATED VOLTAGE	5 VDC
OPERATION VOLTAGE	4.5 - 5.5 VDC
MINIMUM START VOLTAGE	4.0 VDC
INPUT CURRENT	0.11 (MAX. 0.19) A SAFETY CURRENT ON LABEL: 0.19A
INPUT POWER	0.55 (MAX. 0.95) W
SPEED	9000±15% R.P.M.
MAX. AIR FLOW (AT ZERO STATIC PRESSURE)	0.105 (MIN. 0.086) M ³ / MIN. 3.72 (MIN. 3.05) CFM
MAX. AIR PRESSURE (AT ZERO AIRFLOW)	4.25 (MIN. 2.86) mmH ₂ O 0.167 (MIN. 0.112) inchH ₂ O
ACOUSTICAL NOISE (AVG.) AT 1.0M	23.0 (MAX.27.5) dB-A
INSULATION TYPE	UL: CLASS A


(continued)

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C

INSULATION STRENGTH	10 MEG OHM MIN. AT 500 VDC (BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL)
DIELECTRIC STRENGTH	5 mA MAX. AT 500 VAC 50/60 Hz ONE MINUTE, (BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL)
EXTERNAL COVER	OPEN TYPE
LIFE EXPECTANCE AT LABEL VOLTAGE	20,000 HOURS CONTINUOUS OPERATION AT 40°C WITH 65 %RH.
ROTATION	COUNTERCLOCKWISE DIRECTION FROM FRONT VIEW OF AIR FLOW INLET
INSULATION TYPE	UL: CLASS A
LEAD WIRE	UL 1061 AWG #26 BLACK WIRE NEGATIVE(-) RED WIRE POSITIVE(+)

- NOTES: 1. ALL READINGS ARE MEASURED AFTER STABLY WARMING UP THROUGH 10 MINUTES.
2. STANDARD AIR PROPERTY IS AIR AT (Td) 25°C TEMPERATURE, (RH) 65% RELATIVE HUMIDITY, AND (Pb) 760 mmHg BAROMETRIC PRESSURE.
3. THE VALUES WRITTEN IN PARENS , (), ARE LIMITED SPEC.
4. ACOUSTICAL NOISE MEASURING CONDITION:

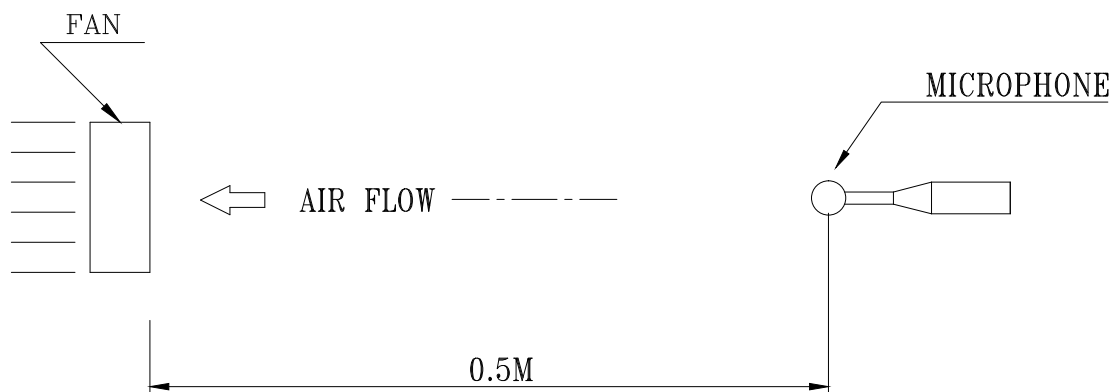

NOISE IS MEASURED AT RATED VOLTAGE IN FREE AIR IN SEMI-ANECHOIC CHAMBER WITH B & K SOUND LEVEL METER WITH MICROPHONE AT A DISTANCE OF 0.5M FROM THE FAN INTAKE. THE NOISE AT 1M SHOULD CALCULATED FROM THE VALUE MEASURED AT 0.5M.

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C

3. MECHANICAL:

- 3-1. DIMENSIONS ----- SEE DIMENSIONS DRAWING
- 3-2. FRAME ----- PLASTIC UL: 94V-0
- 3-3. IMPELLER ----- PLASTIC UL: 94V-0
- 3-4. BEARING SYSTEM ----- SLEEVE BEARING
- 3-5. WEIGHT ----- 7.4(REF.) GRAMS

4. ENVIRONMENTAL:

- 4-1. OPERATING TEMPERATURE ----- -10 TO +70 DEGREE C
- 4-2. STORAGE TEMPERATURE ----- -40 TO +75 DEGREE C
- 4-3. OPERATING HUMIDITY ----- 5 TO 90 % RH
- 4-4. STORAGE HUMIDITY ----- 5 TO 95 % RH

5. PROTECTION:

5-1. LOCKED ROTOR PROTECTION

IMPEDANCE OF MOTOR WINDING PROTECTS MOTOR FROM FIRE IN 96 HOURS OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE RATED VOLTAGE.

5-2. POLARITY PROTECTION

BE CAPABLE OF WITHSTANDING IF REVERSE CONNECTION FOR POSITIVE AND NEGATIVE LEADS.

6. RE OZONE DEPLETING SUBSTANCES:

- 6-1. NO CONTAINING PBBs, PBB0s, CFCs, PBBEs, PBDPEs AND HCFCs.


7. PRODUCTION LOCATION

- 7-1. PRODUCTS WILL BE PRODUCED IN CHINA OR THAILAND.

PART NO:

DELTA MODEL: ASB0305MA-C

8. P & Q CURVE: 9000 R.P.M. , FREE AIR

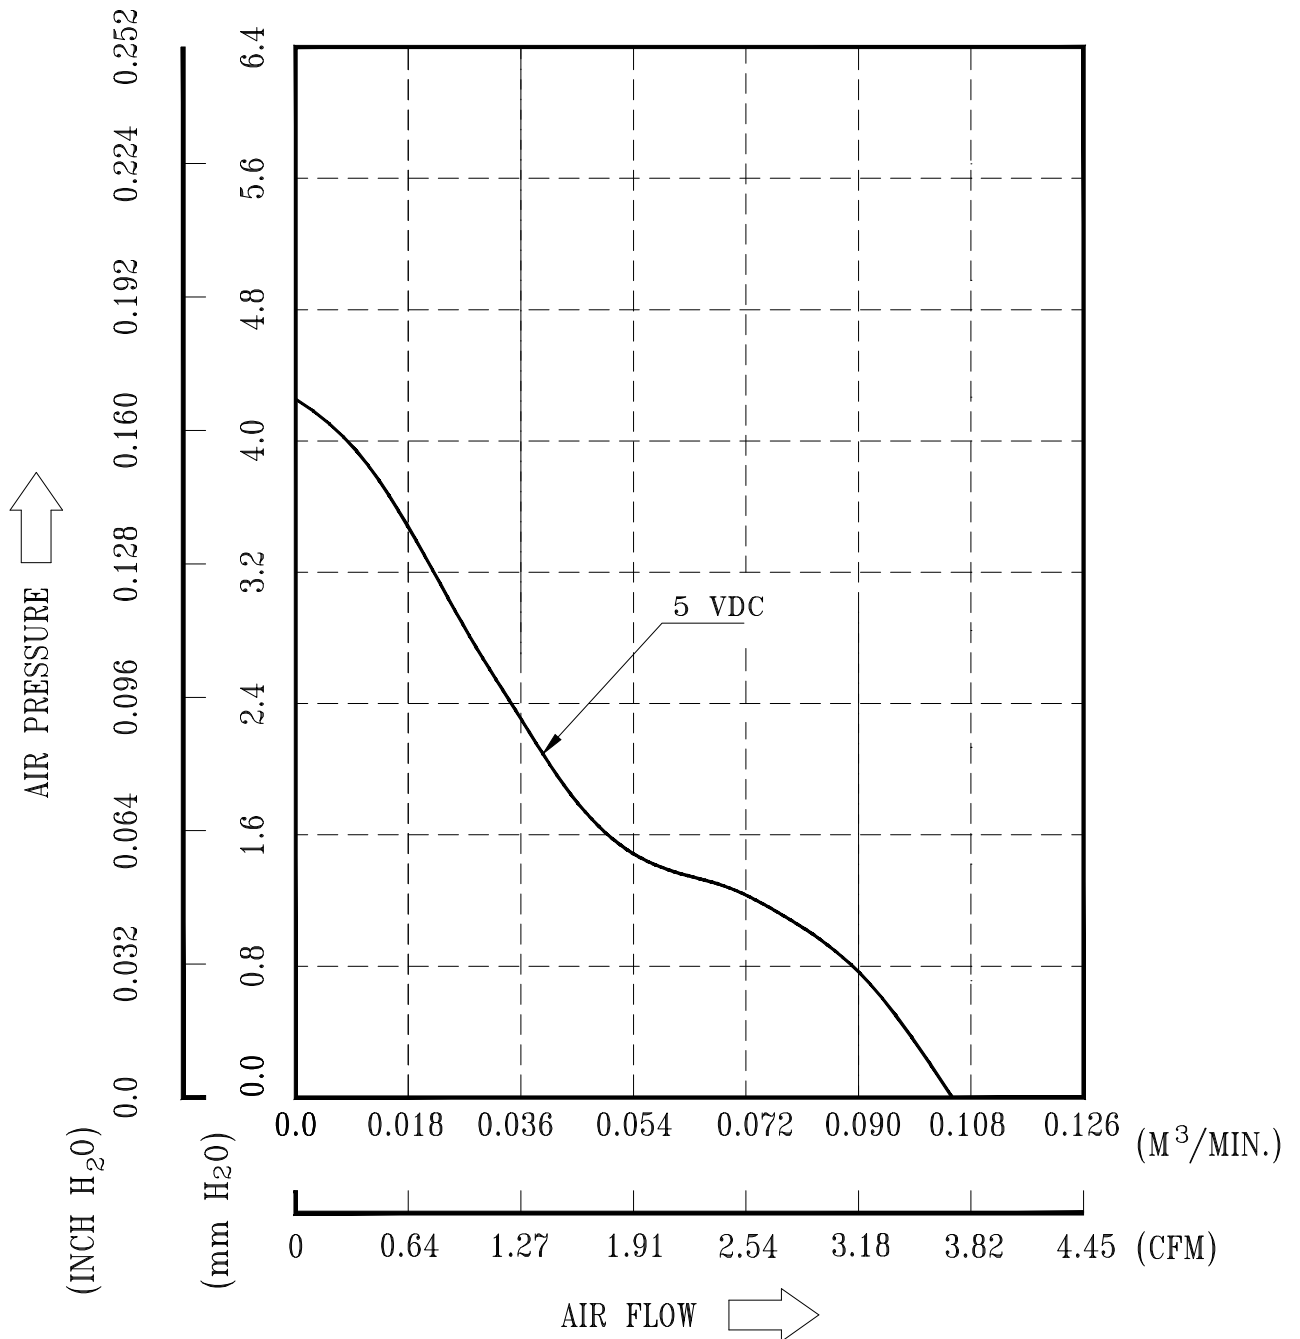

* TEST CONDITION: INPUT VOLTAGE ----- OPERATION VOLTAGE
TEMPERATURE ----- ROOM TEMPERATURE
HUMIDITY ----- 65%RH
AVERAGE DATA BASED ON LIMITED SAMPLE QTY

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А