

## Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses PC-Tron Series



### Description

- Radial leaded, fast-acting thru-hole fuse
- Ideal for high voltage DC applications
- Board washable
- Optional mounting socket available (PCS)
- Available in different lead configurations

| AC Time-Current Characteristics |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| % of Amp Rating                 | Opening Time      |
| 100%                            | 4 hours minimum   |
| 200%                            | 10 second maximum |

### Agency Information

- UL Recognized: E19180
- CSA: 42731

### Part Number System/Ordering - An Option Code Must Be Selected

- Specify packaging code prefix, product and option code suffix




### DC Application

The PC-Tron subminiature fuse is UL Recognized for DC supplementary overcurrent protection to provide individual protection for components or internal circuits in equipment. Suitability for a specific application is dependent on time constants and capacitance values. It is the responsibility of the customer to evaluate the information provided for applicability to their particular application.

### PCS Mounting Socket (RoHS compliant)

- Available as option. Specify catalog number BK/PCS (100 in a polybag) and short fuse lead length — PCC or PCE

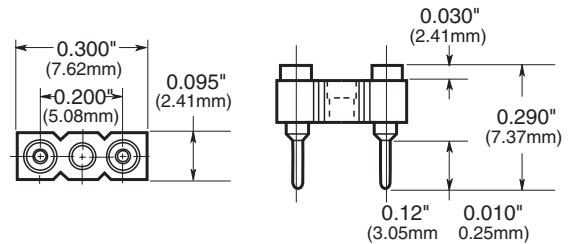

### Specifications

| Catalog Number                   | Lead Length              | AC Voltage Rating | AC Interrupting      | DC Voltage Rating | DC Interrupting |       |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|
|                                  |                          |                   |                      |                   | Min.            | Max.  |
| PCB-1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2 | Full - 0.750" (straight) | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 5900A |
| PCB-3                            | Full - 0.750" (straight) | 250V              | 50A@250V             | 450V              | 300             | 4400A |
| PCB-4                            | Full - 0.750" (straight) | -                 | -                    | 450V              | 300             | 2500A |
| PCC-1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2 | Short 0.100" (straight)  | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 5900A |
| PCC-3                            | Short 0.100" (straight)  | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 4400A |
| PCC-4                            | Short 0.100" (straight)  | -                 | -                    | 450V              | 300             | 2500A |
| PCD-5                            | Full - 0.750" (straight) | 125V              | 10kA@125V            | 400V              | 300             | 1000A |
| PCE-5                            | Short 0.100" (straight)  | 125V              | 10kA@125V            | 400V              | 300             | 1000A |
| PCF-1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2 | 0.475"                   | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 5900A |
| PCF-3                            | 0.475"                   | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 4400A |
| PCG-5                            | 0.475"                   | 125V              | 10kA@125V            | 400V              | 300             | 1000A |
| PCH-1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2 | 0.125"                   | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 5900A |
| PCH-3                            | 0.125"                   | 250V              | 50A@250V - 10kA@125V | 450V              | 300             | 4400A |
| PCH-4                            | 0.125"                   | -                 | -                    | 450V              | 300             | 2500A |
| PCI-5                            | 0.125"                   | 125V              | 10kA@125V            | 400V              | 300             | 1000A |

Device designed to carry rated current for four hours minimum. An operating current of 80% or less of rated current is recommended, with further derating required at elevated ambient temperatures.

Dimensions - mm ( $\pm 0.005"/0.13\text{mm}$ )

Standard Fuse (PCB, PCD)



Dimensional Data (PCH, PCI)



Dimensional Data (PCF, PCG)



Time-Current Characteristic Curves—Average Melt



Max. Total Clearing I<sup>2</sup>t (Amps<sup>2</sup> Sec.)

| Amp Rating | 125Vac |        | 250Vac  |           |
|------------|--------|--------|---------|-----------|
|            | 50A    | 1,000A | 10,000A | 35A & 50A |
| 1/2A       | 0.006  | 0.006  | 0.006   | 0.006     |
| 3/4A       | 0.016  | 0.016  | 0.016   | 0.016     |
| 1A         | 0.020  | 0.020  | 0.020   | 0.020     |
| 1-1/2A     | 0.090  | 0.090  | 0.090   | 0.090     |
| 2A         | 0.200  | 0.200  | 0.200   | 0.200     |
| 2-1/2A     | 0.300  | 0.300  | 0.300   | 0.300     |
| 3A         | 0.750  | 0.750  | 0.750   | 0.750     |
| 5A         | 5.0    | 5.0    | 5.0     | —         |

Note: Power Factor > 0.90.

Packaging Code

| Packaging Code Prefix | Description/Quantity       |
|-----------------------|----------------------------|
| Blank                 | 5 fuses                    |
| BK                    | 100 fuses in a carton      |
| TR*                   | 500 fuses on Tape-and-Reel |

\* Only for PCB and PCD

Option Code

| Option Code Suffix | Description    |
|--------------------|----------------|
| -R                 | RoHS Compliant |
| -SD                | Solder Dipped  |

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Life Support Policy: Cooper Bussmann does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А