

\*RoHS COMPLIANT



**BOURNS®**

## Features

- Conductive plastic technology
- Low profile package
- 50,000 cycle rotational life
- Available with momentary push or rotary switch option
- PCB mount terminal configuration
- Rugged metal housing for industrial applications
- Flatted or slotted shaft options
- RoHS compliant\*

## 39 – 13 mm Single-Turn Panel Control with Switch Option

### Electrical Characteristics

Standard Resistance Range.....	5 K - 100 K ohms
Total Resistance Tolerance.....	±20 %
Independent Linearity.....	±5 %
End Resistance.....	2 ohms maximum
Effective Electrical Angle	
Non-Switch Type (Bushing Type "S").....	220 ° ± 5 °
Rotary Switch Type (Bushing Type "S").....	220 ° ± 5 °
Momentary Push Switch Type (Bushing Type "L").....	201 ° ± 5 %
Contact Resistance Variation.....	3 % maximum
Dielectric Withstanding Voltage (MIL-STD-202, Method 301)	
Sea Level.....	750 VRMS minimum
Insulation Resistance.....	100 megohms minimum
Power Rating @ 70 °C (Derated to 0 @ 125 °C)	
(Voltage Limited by Power Dissipation or 350 VAC, whichever is less)	
Linear Taper.....	0.25 watt
Audio Taper.....	0.125 watt

### Switch Characteristics

Rotary Switch Type.....	SPST N.O.
Power Rating (Resistive Load).....	1.5 amps @ 12 VDC
Contact Resistance @ 10 mA.....	200 milliohms maximum
Contact Bounce.....	5 milliseconds
Actuation Torque.....	0.7 to 4.9 N-cm (1 to 7 oz.-in.)
Momentary Push Switch Type.....	SPST N.O.
Power Rating (Resistive Load).....	250 milliamps @ 12 VDC
Contact Resistance @ 10 mA (w/500 gm Shaft Load).....	50 ohms maximum
Contact Bounce.....	5 milliseconds
Actuation Force.....	500 ± 100 gram

### Environmental Characteristics

Operating Temperature Range.....	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Storage Temperature Range.....	-55 °C to +85 °C (-67 °F to +185 °F)
Vibration.....	15 G
Total Resistance Shift.....	±3 %
Voltage Ratio Shift.....	±5 %
Shock.....	30 G
Total Resistance Shift.....	±3 %
Voltage Ratio Shift.....	±5 %
Load Life.....	1,000 Hours
Total Resistance Shift.....	±10 %
Rotational Life (No Load).....	50,000 cycles
Total Resistance Shift.....	±10 %
Switch Life	
Rotary Switch Type.....	25,000 cycles
Momentary Push Switch Type.....	50,000 cycles
Moisture Resistance.....	MIL-STD-202, Method 103, Condition B
Total Resistance Shift.....	±10 %
IP Rating.....	IP 40

### Mechanical Characteristics

Stop Strength.....	19.8 N-cm (28 oz.-in.)
Mechanical Angle	
Non-Switch and Rotary Switch Type.....	270 ° ± 10 °
Momentary Push Switch Type.....	230 ° ± 10 °
Torque	
Starting.....	0.07 to 0.70 N-cm (0.1 to 1.0 oz.-in.) minimum
Running.....	0.07 to 0.53 N-cm (0.1 to 0.75 oz.-in.) maximum
Mounting.....	1.7 to 2.0 N-m (15 to 18 lbs.-in.) maximum
Shaft Retention	
Pull Force.....	4 Kg (8.8 lb.) maximum
Push Force.....	4.5 Kg (10 lb.) maximum
Weight (Single Section).....	4 grams (0.14 oz.)
Terminals	
Potentiometer.....	Printed circuit board terminals
Switch.....	Flat terminals
Soldering Condition	
Manual Soldering.....	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solid wire or no-clean rosin cored wire; 370 °C (700 °F) max. for 3 seconds
Wave Soldering.....	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solder with no-clean flux; 260 °C (500 °F) max. for 5 seconds
Wash processes.....	Not recommended
Marking.....	Manufacturer's trademark, part number and date code
Ganging.....	1 cup maximum
Hardware.....	One lockwasher and one mounting nut is shipped with each potentiometer, except where noted in the part number
Packaging.....	100 pcs./tray

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice.


The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

# 39 – 13 mm Single-Turn Panel Control with Switch Option

# BOURNS®

## Product Dimensions


### BUSHING STYLE "L"

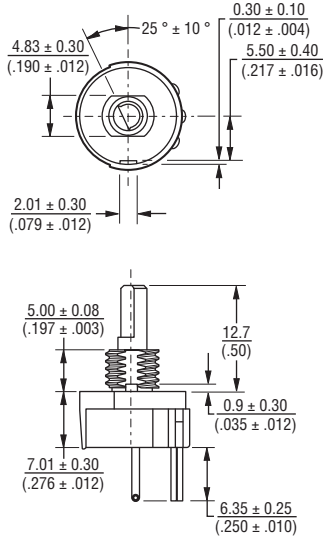


### SWITCH SCHEMATIC




### BOTTOM VIEW




### BUSHING STYLE "S"

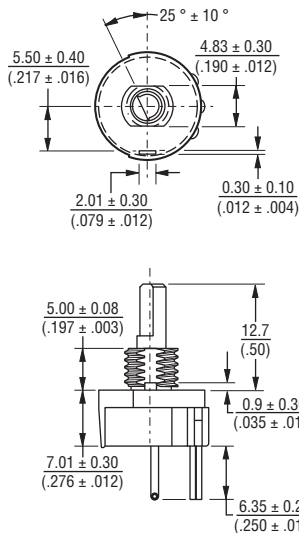


### BOARD LAYOUT



### SHAFT STYLE "A"



### SHAFT STYLE "B"



## How To Order

39 S B - 1 R B - 503

### SWITCH TYPE

Code	Description
N	No Switch
P	Momentary Push
R	Rotary Switch

### TERMINAL CONFIGURATION

Code	Description
1	6.35 mm (.250")

### SHAFT TYPE (SEE SHAFT STYLE FIGURES)

Code	Description
A	Slotted Shaft, Dia. 3.175 mm (1/8") x 12.7 mm (1/2") FMS
B	Flatted Shaft, Dia. 3.175 mm (1/8") x 12.7 mm (1/2") FMS

### BUSHING TYPE (SEE BUSHING STYLE FIGURES)

Code	Description	EFFECTIVE ELECTRICAL ANGLE	AVAILABLE ONLY IN SWITCH TYPE
L	1/4-28-UNF-2A x 5 mm (.197") FMS	201	P
S	1/4-28-UNF-2A x 5 mm (.197") FMS	220	R & N

### MODEL NUMBER

Code	Description
39	Model 39

### ELEMENT TAPER

Code	Description
B	Linear C.P. 20 %
D	CW Audio C.P. 20 %
G	CCW Audio C.P. 20 %

### RESISTANCE CODE 20 %

Code	Description
502	5 K Ohms (13)
103	10 K Ohms (15)
203	20 K Ohms (16)
253	25 K Ohms (17)
503	50 K Ohms (18)
104	100 K Ohms (20)

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES EXCEPT AS SHOWN:  
 .XX  $\frac{0.13}{(.005)}$  .X  $\frac{0.38}{(.015)}$

REV. 03/13

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А