
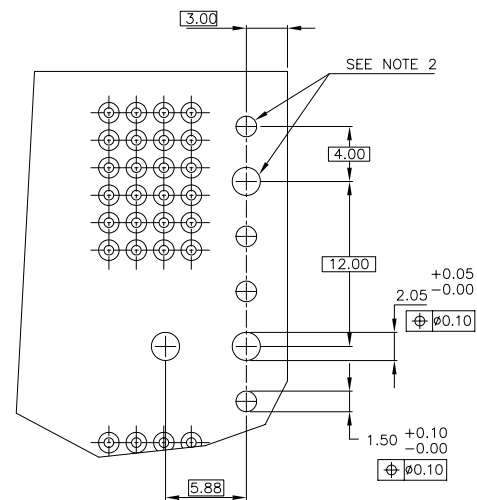
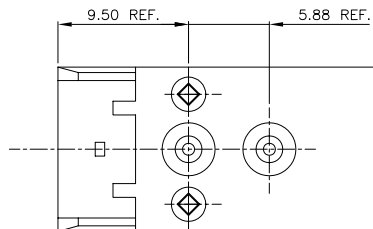

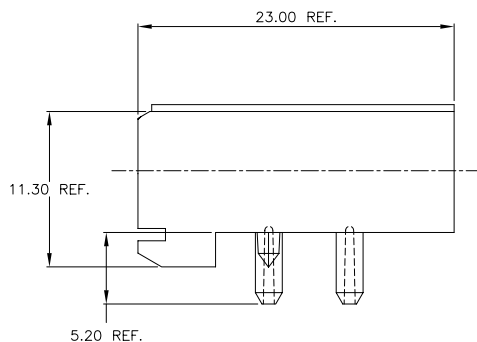


PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION
88917-101 & -101LF	HEAT STAKE VERSION

FRONT VIEW



REQUIRED PC BOARD LAYOUT COMPONENT SIDE

NOTE:

- HOUSING MATERIAL: LCP, 30% GLASS FILLED
FLAME RETARDANT PER UL 94V-0.
COLOR: NATURAL
- INDICATED HOLES ARE UNPLATED
- PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX AT THE END ARE LEAD FREE OPTION
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK
TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION
WITH A 1.5mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD OR FOR 10-20
SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW
OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

mat'l. code SEE NOTES				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family METRAL ACC.
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title
F	C80040	MDF		7/23/98	angles	xx ±.01/.3	RECEPTACLE GUIDE MODULE, 4 ROW
G	H80473	MDF		7/23/98	linear	xxx ±.005/.13	
H	V02701	JWS		10/19/00	0°±2'	xxxx ±.0020/.050	scale 1:1
J	V11668	LSS		6/13/01	dr	S. STONER	9/30/93
K	V12868	CGD		1/02/02	enrg	R. DOUTRICH	9/30/93
L	M05-0262	MHT		12/20/05	chr	S. STONER	9/30/93
M	M06-0286	MNR		7/27/06	appd	S. STONER	9/30/93
sheet	revision	M	M	M	M	M	
index	sheet	1	2	3	4		







dwg no 88917 sheet 1 of 4 size A3

type Product Customer Drawing

PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION
88917-201 & -201LF	PRESS-PEG VERSION

FRONT VIEW

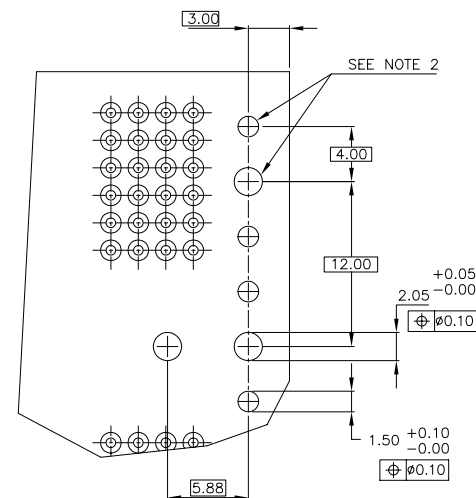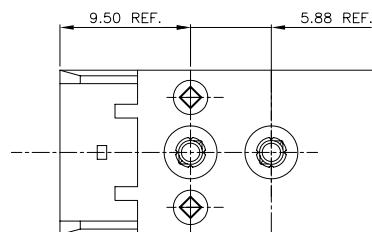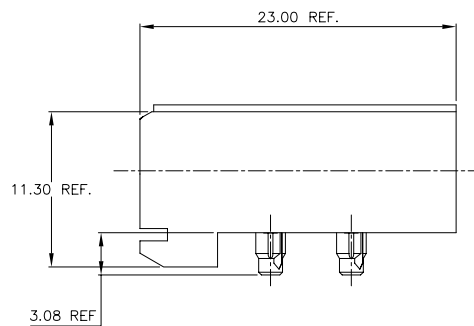


REQUIRED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

NOTE:





- HOUSING MATERIAL: LCP, 30% GLASS FILLED
FLAME RETARDANT PER UL 94V-0.
COLOR: NATURAL
- INDICATED HOLES ARE UNPLATED
- PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX AT THE END ARE LEAD FREE OPTION
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK
TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION
WITH A 1.5mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD OR FOR 10-20
SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW
OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

mat'l. code SEE NOTES				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family METRAL ACC.
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title
M					angles	linear	RECEPTACLE GUIDE MODULE, 4 ROW
					0°±2'	xxx ±.01/.3 xxx ±.005/.13 xxxx ±.0020/.050	scale 1:1
			dr	S. STONER	9/30/93		dwg no
			enr	R. DOUTRICH	9/30/93		sheet2 of 4 size
			chr	S. STONER	9/30/93		88917 A3
			appd	S. STONER	9/30/93		type Product Customer Drawing
sheet	revision						
index	sheet						

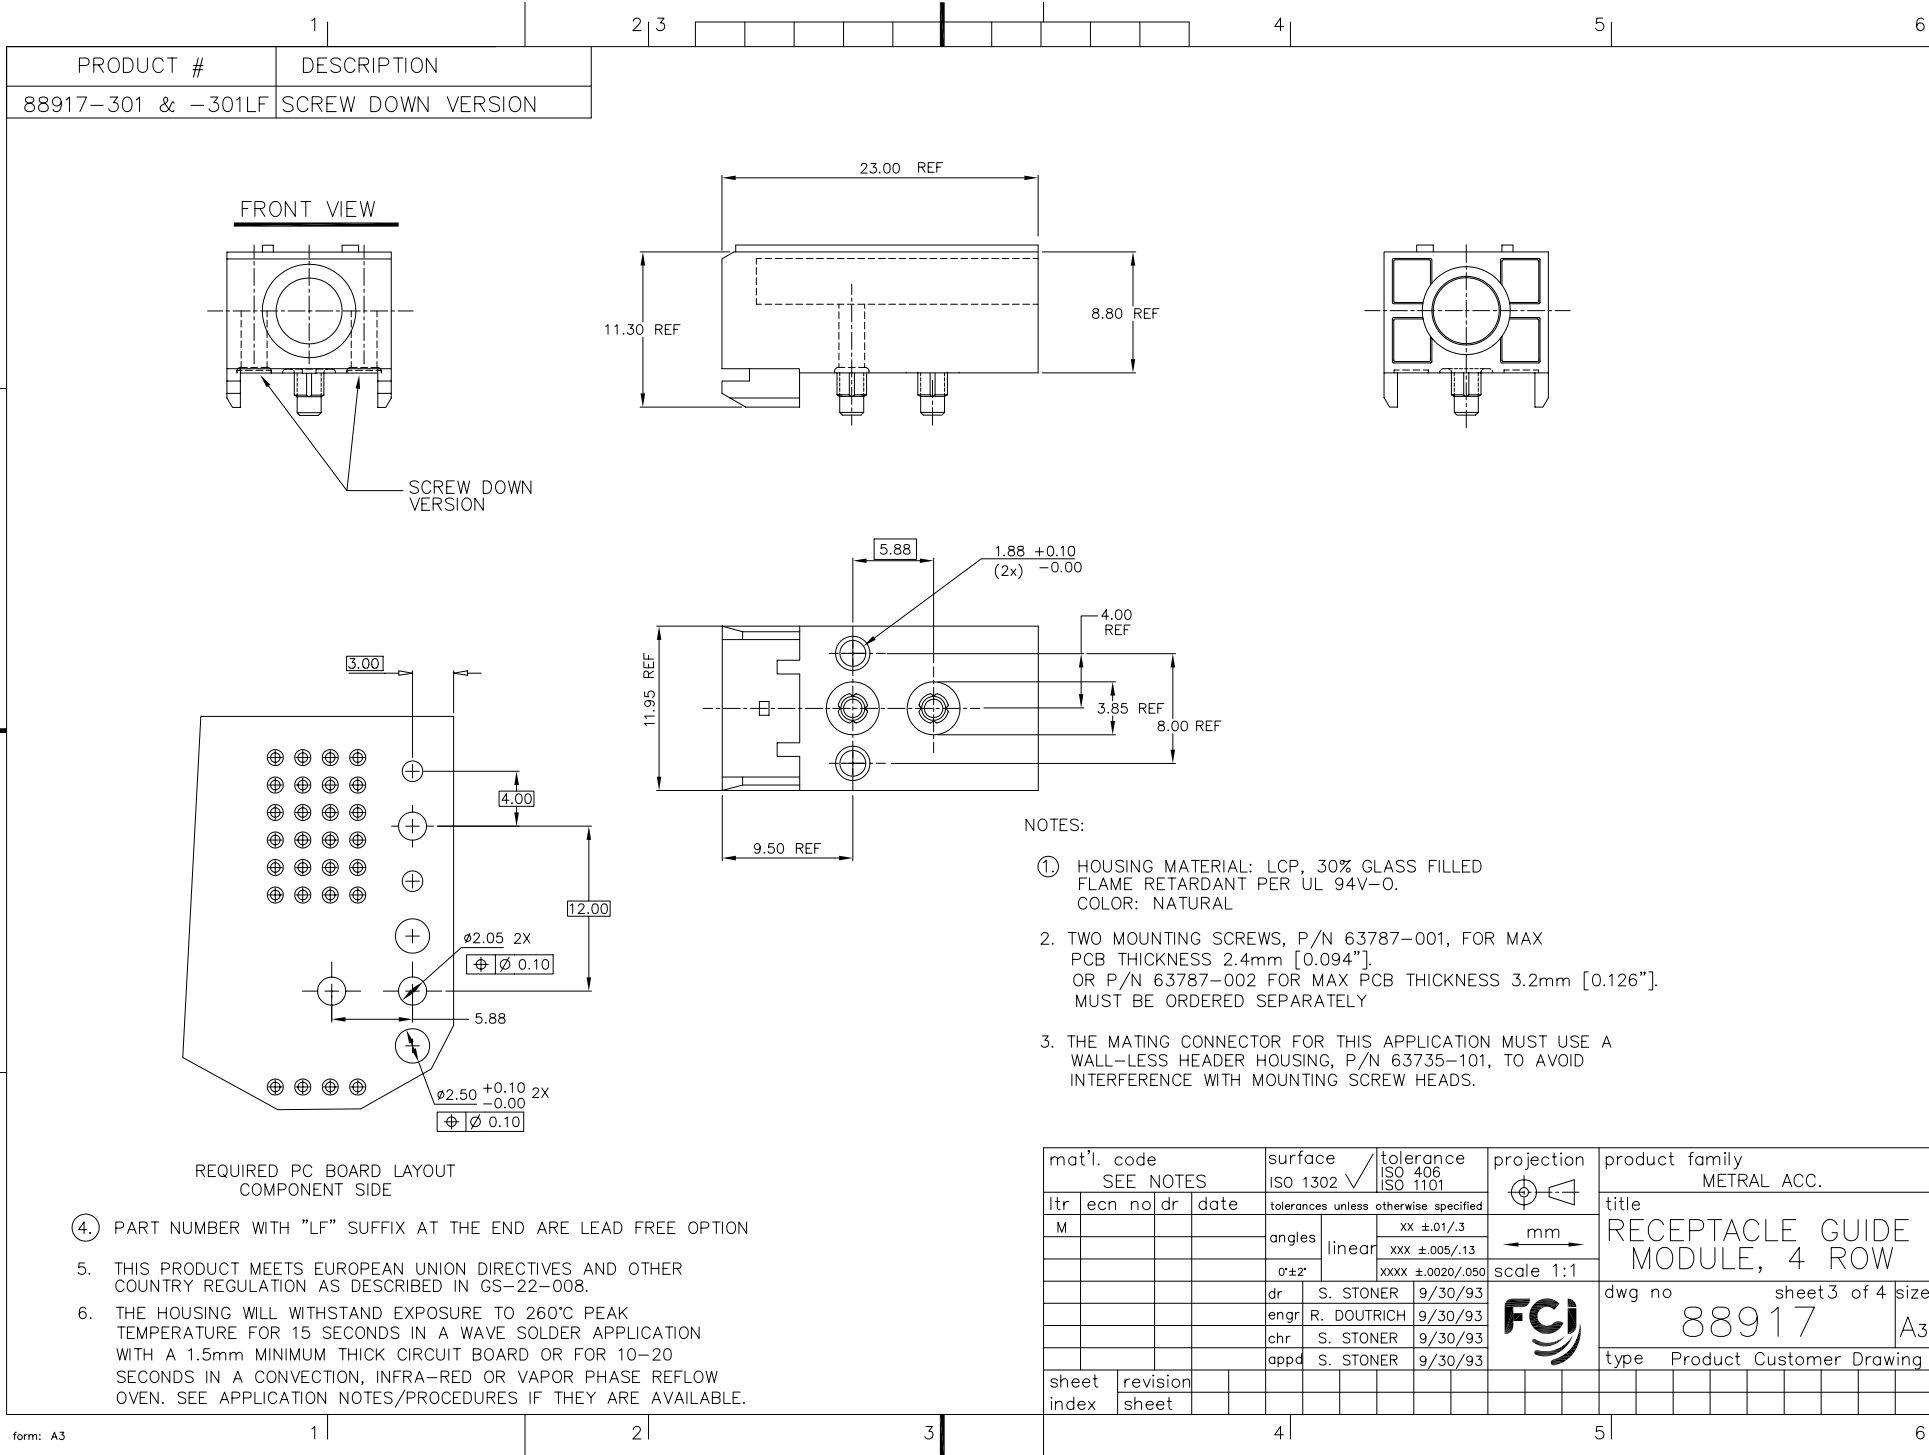

PRODUCT #	DESCRIPTION
88917-401 & -401LF	CLAW RETENTION VERSION

FRONT VIEW

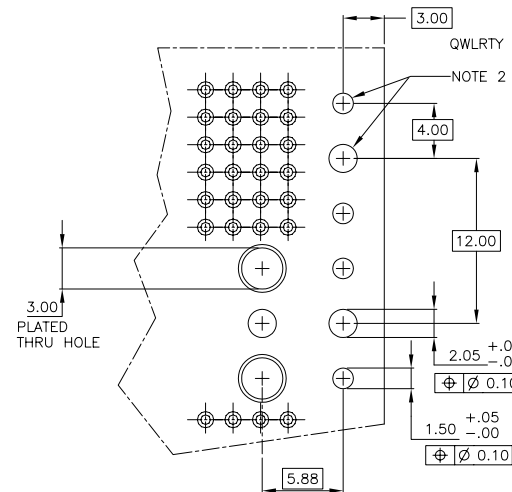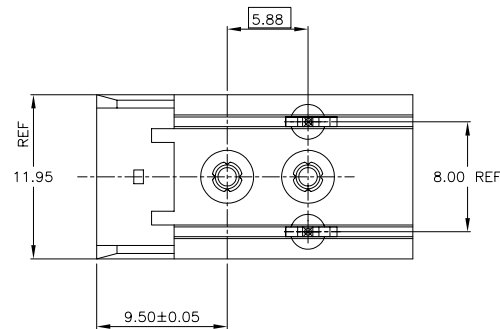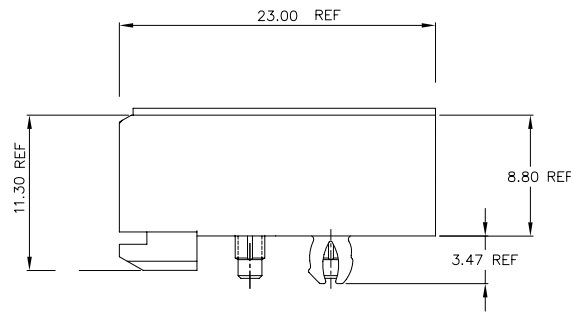

REQUIRED P.C. BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

NOTES:

- HOUSING MATERIAL: LCP, 30% GLASS FILLED
FLAME RETARDANT PER UL 94V-0.
COLOR: NATURAL
- INDICATED HOLES ARE UNPLATED.

- PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX AT THE END ARE LEAD FREE OPTION
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD OR FOR 10-20 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

mat'l. code SEE NOTES				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family METRAL ACC.
ltr	ec	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title
M					angles	linear	RECEPTACLE GUIDE MODULE, 4 ROW
					0°±2'	xxx ±.01/.3 xxx ±.005/.13 xxxx ±.0020/.050	mm
					dr	S. STONER 9/30/93	scale 1:1
					enr	R. DOUTRICH 9/30/93	FCI
					chr	S. STONER 9/30/93	dwg no 88917 sheet 4 of 4 size A3
					appd	S. STONER 9/30/93	type Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А