


UUB

Chip Type, High Reliability




- Chip type, high temperature range, for +125°C use.
- Applicable to automatic mounting machine fed with carrier tape.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.

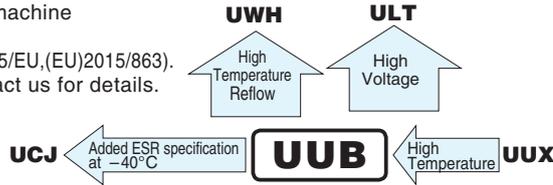


Specifications

Item	Performance Characteristics										
Category Temperature Range	-40 to +125°C										
Rated Voltage Range	10 to 400V										
Rated Capacitance Range	1 to 330μF										
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C										
Leakage Current	Rated voltage (V)	10 to 50									
	Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV (μA). I = 0.04CV+100 (μA) max.(1 minute's at 20°C)									
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C										
	Rated voltage (V)	10	16	25	35	50	160	200	250	400	
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz										
	Rated voltage (V)	10	16	25	35	50	160	200	250	400	
Endurance	Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.)	Z-40°C / Z+20°C	12	8	6	4	4	8	8	8	12
	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours (1000 hours for φ8 × 6.2) at 125°C.		Capacitance change	Within ±30% of the initial capacitance value							
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 125°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.		tan δ	300% or less than the initial specified value							
	The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C. The capacitors shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate and restored to 20°C.		Leakage current	Less than or equal to the initial specified value							
Resistance to soldering heat	The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C. The capacitors shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate and restored to 20°C.		Capacitance change	Within ±10% of the initial capacitance value							
	Black print on the case top.		tan δ	Less than or equal to the initial specified value							
Marking	Black print on the case top.		Leakage current	Less than or equal to the initial specified value							

Chip Type

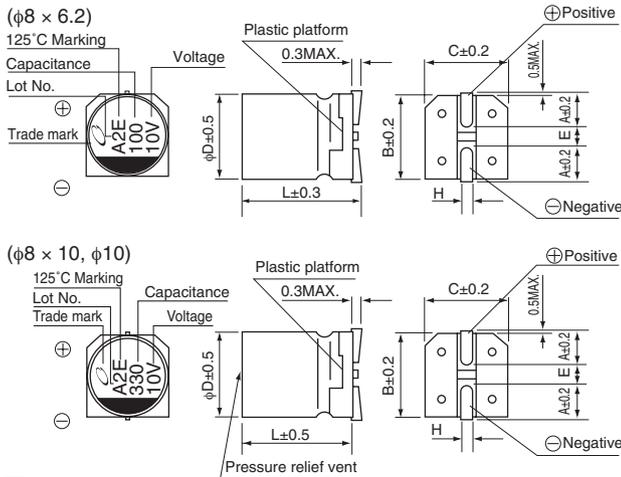

Type numbering system (Example : 10V 100μF)

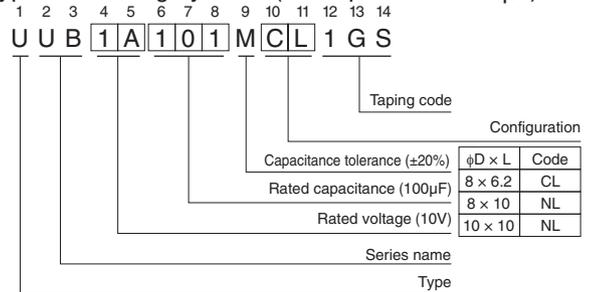

φD × L (mm)	8 × 6.2	8 × 10	10 × 10
A	3.3	2.9	3.2
B	8.3	8.3	10.3
C	8.3	8.3	10.3
E	2.3	3.1	4.5
L	6.2	10	10
H	0.5 to 0.8	0.8 to 1.1	0.8 to 1.1

Dimensions

Cap.(μF)	Code	10V		16V		25V		35V		50V	
		1A	1C	1E	1V	1H					
10	200									8 × 6.2	24
22	120									8 × 6.2	38
33	330									8 × 10	46
47	470									10 × 10	58
100	101	8 × 6.2	58	8 × 10	66	8 × 10	74	10 × 10	80		
220	221	8 × 10	90	10 × 10	102	10 × 10	116				
330	331	10 × 10	112							Case size φD × L (mm)	Rated ripple

Cap.(μF)	Code	160V		200V		250V		400V	
		2C	2D	2E	2G				
1	010					8 × 10	26		
1.8	1R8					8 × 10	27		
2.2	2R2					10 × 10	36		
3.3	3R3					10 × 10	38		
4.7	4R7								
6.8	6R8	8 × 10	42	10 × 10	59				
10	100	10 × 10	59	10 × 10	59			Case size φD × L (mm)	Rated ripple

Rated ripple current (mA rms) at 125°C 120Hz

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
Coefficient	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А