


ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS


nichicon

UUB

Chip Type, High Reliability



- Chip type, high temperature range, for +125°C use.
- Applicable to automatic mounting machine fed with carrier tape.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU; (EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.

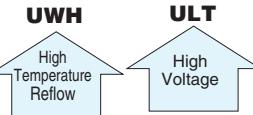



UCJ Added ESR specification at -40°C **UUB** High Temperature **UUX**




■ Specifications

| Item | Performance Characteristics | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------|------|------|--------------------|---|------|------|------------|
| Category Temperature Range | -40 to +125°C | | | | | | | | | |
| Rated Voltage Range | 10 to 400V | | | | | | | | | |
| Rated Capacitance Range | 1 to 330μF | | | | | | | | | |
| Capacitance Tolerance | ±20% at 120Hz, 20°C | | | | | | | | | |
| Leakage Current | Rated voltage (V) | 10 to 50 | | | | | | | | 160 to 400 |
| | Leakage Current | After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV (μA). $I = 0.04CV + 100(\mu\text{A})$ max.(1 minute's at 20°C) | | | | | | | | |
| Tangent of loss angle (tan δ) | Rated voltage (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| | tan δ (MAX.) | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Stability at Low Temperature | Rated voltage (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| | Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.) | Z-40°C / Z+20°C | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Endurance | The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours (1000 hours for φ8 × 6.2) at 125°C. | | | | | Capacitance change | Within ±30% of the initial capacitance value | | | |
| | | | | | | tan δ | 300% or less than the initial specified value | | | |
| Shelf Life | After storing the capacitors under no load at 125°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above. | | | | | | | | | |
| Resistance to soldering heat | The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C. The capacitors shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate and restored to 20°C. | | | | | Capacitance change | Within ±10% of the initial capacitance value | | | |
| | | | | | | tan δ | Less than or equal to the initial specified value | | | |
| Marking | Black print on the case top. | | | | | | | | | |

■ Chip Type

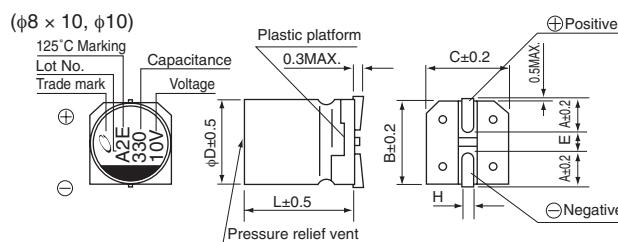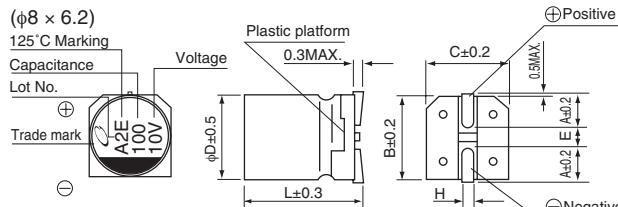

Type numbering system (Example : 10V 100μF)

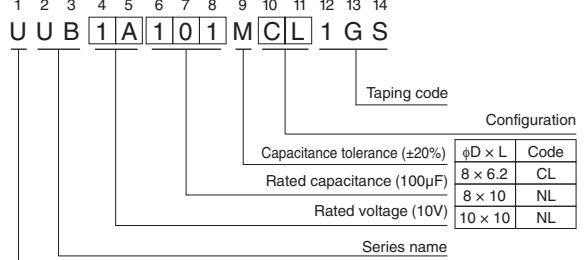

| | 8 x 6.2 | 8 x 10 | 10 x 10 |
|---|------------|------------|------------|
| A | 3.3 | 2.9 | 3.2 |
| B | 8.3 | 8.3 | 10.3 |
| C | 8.3 | 8.3 | 10.3 |
| E | 2.3 | 3.1 | 4.5 |
| L | 6.2 | 10 | 10 |
| H | 0.5 to 0.8 | 0.8 to 1.1 | 0.8 to 1.1 |

■ Dimensions

| Cap.(μF) | V | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
|----------|-----|---------|-----|---------|-----|---------------------------|
| Code | 1A | 1C | 1E | 1V | 1H | |
| 10 | 100 | | | | | |
| 22 | 220 | | | | | |
| 33 | 330 | | | | | |
| 47 | 470 | | | | | |
| 100 | 101 | 8 x 6.2 | 58 | 8 x 10 | 66 | 8 x 6.2 |
| 220 | 221 | 8 x 10 | 90 | 10 x 10 | 102 | 8 x 10 |
| 330 | 331 | 10 x 10 | 112 | | | 52 |
| | | | | 10 x 10 | 116 | 10 x 10 |
| | | | | | 80 | 58 |
| | | | | | | Case size φ D x L (mm) |
| | | | | | | Rated ripple |

| Cap.(μF) | V | 160 | | 200 | | 250 | | 400 | |
|----------|-----|---------|----|---------|----|---------|---------|---------|---------|
| | | Code | 2C | 2D | 2E | 2G | 8 x 10 | 10 x 10 | 10 x 10 |
| 1 | 010 | | | | | | 8 x 10 | 26 | |
| 1.8 | 1R8 | | | | | | 8 x 10 | 27 | |
| 2.2 | 2R2 | | | | | | 10 x 10 | 36 | |
| 3.3 | 3R3 | | | | | | 8 x 10 | 28 | 10 x 10 |
| 4.7 | 4R7 | | | 8 x 10 | 36 | 10 x 10 | 59 | | |
| 6.8 | 6R8 | 8 x 10 | 42 | 10 x 10 | 59 | | | | |
| 10 | 100 | 10 x 10 | 59 | 10 x 10 | 59 | | | | |

Rated ripple current (mA rms) at 125°C 120Hz

● Frequency coefficient of rated ripple current

| Frequency | 50 Hz | 120 Hz | 300 Hz | 1 kHz | 10 kHz or more |
|-------------|-------|--------|--------|-------|----------------|
| Coefficient | 0.70 | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 1.50 |

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А