

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
H2	REVISED PER ECO-12-013906	7/29/12	K. YEE
J	REVISED PER ECO-12-021161	12.04.12	G.WELLS



CODE 40 TINEL-LOCK ADAPTER



NOTES:

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A BRAIDED CABLE SHIELD AND A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
2. SEE CH00-0250-008 FOR ORDERING INFORMATION, MODIFICATIONS AND ADDITIONAL DIMENSIONS.
- ③ SEE DRAWING "TR" FOR DETAILS ON TINEL-LOCK RING. RINGS ARE DESIGNED TO BE HEATED ELECTRICALLY. ALL RINGS ARE MARKED WITH THERMOCHROMIC PAINT WHICH CHANGES COLOR WHEN INSTALLATION TEMPERATURE IS REACHED.
4. ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. LESS RING DESIGNATOR (E.G.: 06090-TXR40AB00-1206). RINGS SHALL BEAR NO MARKING.
- ⑤ FOR LARGER ENTRY SIZES, A 2 PIECE ADAPTER (TYPE II) IS SUPPLIED.
- ⑥ ADAPTER MATES TO MIL-C-38999, SERIES III AND IV, CLASS C, F, K, AND W, D38999/20, /24, /26, /40, /46, /47 CONNECTORS, AND WHEN SO MATED SHALL PROVIDE A WATER-TIGHT SEAL MEETING THE REQUIREMENTS OF MIL-C-85049, PAR. 3.5.7.
- ⑦ THESE DIMENSIONS APPLY IF A SELF-LOCKING COUPLING NUT IS USED. (MOD. CODE "S").

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

©2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.


Raychem Adapters  
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN R. RAMIREZ	DATE 03-18-93	 TE Connectivity	
	CHECKED	DATE		
TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION	APPROVED W. C. GAY	DATE 05-19-93	TITLE TINEL-LOCK™ ADAPTER	
	APPROVED G. WELLS	DATE 11-15-12		
DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm]	THIRD ANGLE PROJECTION 		SIZE A	
ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG.			CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. TXR40
		DO NOT SCALE THIS DWG		SHEET 1 OF 3


SEE SHEET 1 FOR REVISION




STRAIGHT ADAPTER-TYPE I

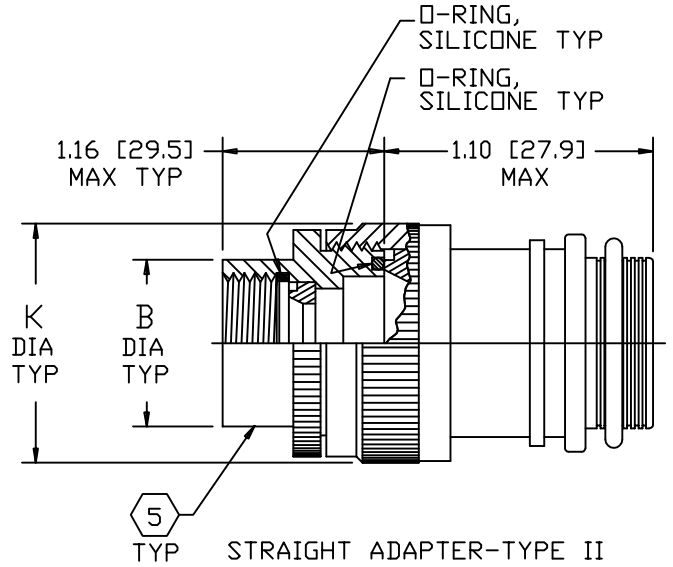

STRAIGHT ADAPTER-TYPE II

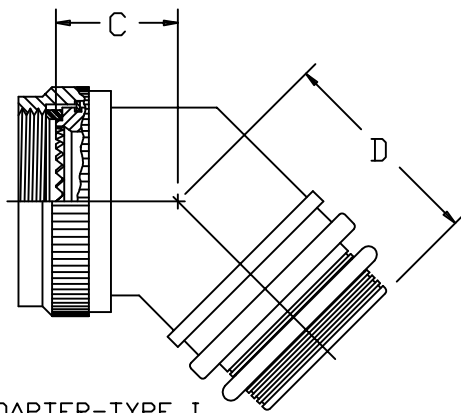

45° ADAPTER-TYPE I

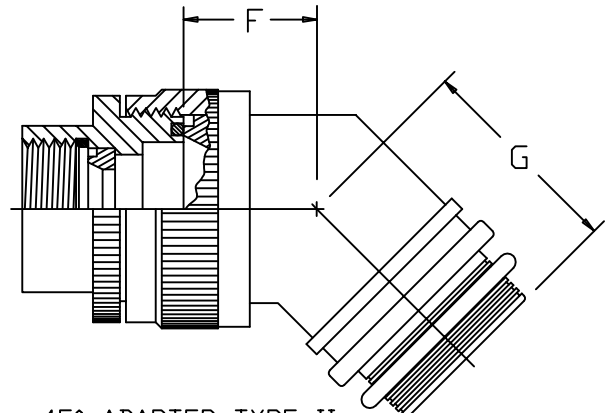

45° ADAPTER-TYPE II



90° ADAPTER TYPE I



90° ADAPTER TYPE II

Raychem Adapters  
CUSTOMER DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.	REV
A	06090	TXR40	J
DO NOT SCALE THIS DWG		CAD NAME txr40_2_j_cd	SHEET 2 OF 3




TABLE I										
ORDER NO.	SHELL SIZE 		MAX ENTRY SIZE  TYPE I	A METRIC THD CLASS 6H	B DIA MAX	B DIA MAX 	C MAX	D MAX	E MAX	W MAX
	CDM'L	MIL								
08	9	A	04	M12 X 1.0	.750 [19.1]	.969 [24.6]	.82 [20.8]	.89 [22.6]	1.10 [27.9]	.85 [21.6]
10	11	B	07	M15 X 1.0	.850 [21.6]	1.063 [27.0]	.84 [21.3]	.92 [23.4]	1.20 [30.5]	.97 [24.6]
12	13	C	08	M18 X 1.0	1.000 [25.4]	1.219 [31.0]	.87 [22.1]	.95 [24.1]	1.26 [32.0]	1.10 [27.9]
14	15	D	10	M22 X 1.0	1.150 [29.2]	1.406 [35.7]	.89 [22.6]	.95 [24.1]	1.34 [34.0]	1.22 [31.0]
16	17	E	12	M25 X 1.0	1.250 [31.8]	1.469 [37.3]	.92 [23.4]	.98 [24.9]	1.40 [35.6]	1.35 [34.3]
18	19	F	14	M28 X 1.0	1.400 [35.6]	1.594 [40.5]	.95 [24.1]	1.01 [25.7]	1.45 [36.8]	1.41 [35.8]
20	21	G	16	M31 X 1.0	1.500 [38.1]	1.750 [44.5]	.97 [24.6]	1.04 [26.4]	1.51 [38.4]	1.53 [38.9]
22	23	H	18	M34 X 1.0	1.650 [41.9]	1.844 [46.8]	1.00 [25.4]	1.07 [27.2]	1.57 [39.9]	1.66 [42.2]
24	25	J	20	M37 X 1.0	1.750 [44.5]	2.031 [51.6]	1.02 [25.9]	1.07 [27.2]	1.67 [42.4]	1.78 [45.2]

TABLE II									
ENTRY SIZE	Z +.010 -.020	S DIA	Y ±.015 [±0.38]	F MAX	G MAX	H MAX	J MAX	K MAX	
04	.250 [6.35]	.376 [9.56] .370 [9.39]	.550 [13.97]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
05	.312 [7.92]	.438 [11.13] .432 [10.97]	.612 [15.54]	.77 [19.6]	.93 [23.6]	1.19 [30.2]	1.16 [29.5]	.80 [20.3]	
06	.375 [9.52]	.501 [12.73] .495 [12.57]	.675 [17.14]	.77 [19.6]	.93 [23.6]	1.19 [30.2]	1.16 [29.5]	.80 [20.3]	
07	.437 [11.09]	.563 [14.31] .556 [14.12]	.737 [18.71]	.80 [20.3]	.95 [24.1]	1.38 [35.1]	1.22 [31.0]	.92 [23.4]	
08	.500 [12.70]	.626 [15.91] .619 [15.72]	.800 [20.32]	.80 [20.3]	.95 [24.1]	1.38 [35.1]	1.22 [31.0]	.92 [23.4]	
10	.625 [15.87]	.752 [19.11] .742 [18.84]	.925 [23.49]	.84 [21.3]	1.00 [25.4]	1.51 [38.4]	1.35 [34.3]	1.18 [30.0]	
12	.750 [19.05]	.877 [22.28] .867 [22.02]	1.050 [26.67]	.88 [22.4]	1.01 [25.7]	1.63 [41.4]	1.40 [35.6]	1.35 [34.3]	
14	.875 [22.23]	1.002 [25.46] .991 [25.17]	1.175 [29.84]	.88 [22.4]	1.04 [26.4]	1.78 [45.2]	1.46 [37.1]	1.41 [35.8]	
16	1.000 [25.40]	1.127 [28.63] 1.116 [28.34]	1.300 [33.02]	.93 [23.6]	1.06 [26.9]	1.88 [47.8]	1.53 [38.9]	1.60 [40.6]	
18	1.125 [28.57]	1.252 [31.81] 1.241 [31.52]	1.425 [36.19]	.93 [23.6]	1.09 [27.7]	2.01 [51.1]	1.59 [40.4]	1.66 [42.2]	
20	1.250 [31.75]	1.377 [34.98] 1.366 [34.69]	1.550 [39.37]	.98 [24.9]	1.13 [28.7]	2.13 [54.1]	1.78 [45.2]	2.04 [51.8]	
22	1.375 [34.93]	1.502 [38.15] 1.488 [37.79]	1.675 [42.55]	1.03 [26.2]	1.38 [35.1]	2.29 [58.2]	1.85 [47.0]	2.23 [56.6]	
24	1.500 [38.10]	1.627 [41.33] 1.613 [40.97]	1.800 [45.72]	1.08 [27.2]	1.44 [36.6]	2.42 [61.5]	1.92 [48.8]	2.23 [56.6]	

Raychem Adapters  
CUSTOMER DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. TXR40	REV J
DO NOT SCALE THIS DWG		CAD NAME txr40_3_j_cd_j	SHEET 3 OF 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А