


## 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC)

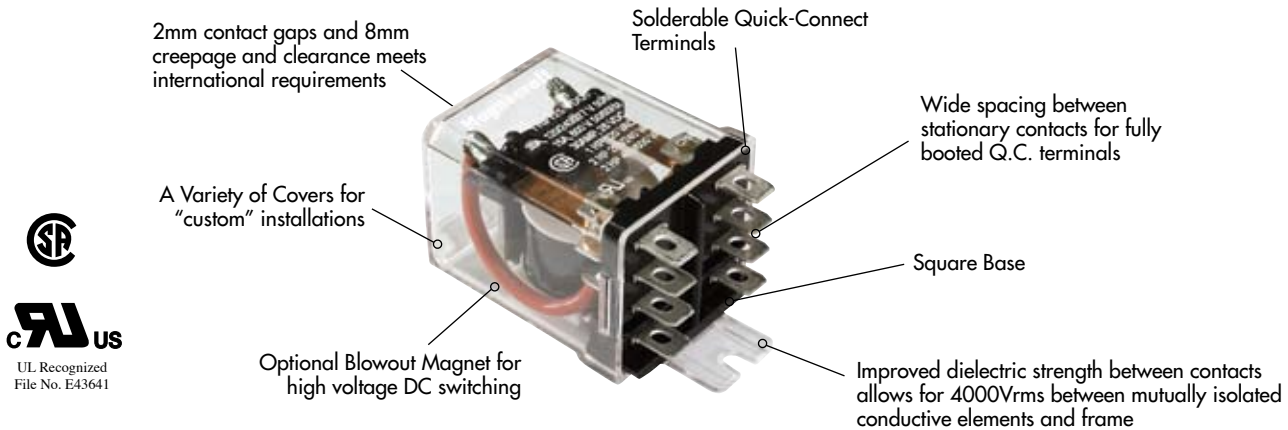

### General Specifications

(UL 508)

Contact Characteristics		Units	Standard	SPST-NO-DM
Number and type of Contacts			SPST, SPDT, DPST, DPDT	SPST-NO-DM
Contact materials			Silver Alloy	Silver Alloy
Thermal (Carrying) Current		A	30	30
Maximum Switching Voltage		V	600V	600V
Switching current @ voltage		Resistive	30A @ 300V 50/60Hz	30A @ 300V 50/60Hz
		Resistive	30A @ 28V	30A @ 28V
		HP	2 @ 208-600 VAC	2 @ 208-600 VAC
		HP	1 @ 120 VAC	1 @ 120 VAC
		Pilot Duty	5.5 A @ 120 VAC	5.5 A @ 120 VAC
Current rating with magnetic blowout		A	3 @ 150V ('69' Suffix)	10 @ 150V ('69' Suffix)
Minimum Switching Requirement		mA	500 @ 12 VAC/VDC	500 @ 12 VAC/VDC
	Minimum			
Coil Characteristics				
Voltage Range		V	6...240	6...240
		V	6...125	6...125
Operating Range			85% to 110%	85% to 110%
	% of Nominal		80% to 110%	80% to 110%
Average consumption		VA	3.4	3.4
		W	1.5	1.5
Drop-out voltage threshold			30%	30%
			10%	10%
Performance Characteristics				
Electrical Life (UL 508)		(Resistive)	30,000	30,000
Mechanical Life	Operations @ Rated Current		5,000,000	5,000,000
Operating time (response time)	Unpowered	ms	20	20
Dielectric		V	2500	2500
	Between coil and contact	V	4000	4000
	Between poles	V	2500	2500
	Between contacts	V	2500	2500
Environment				
Product certifications			UL, CSA	UL, CSA
Ambient air temperature around the device	Standard version	°C	-40...+85	-40...+85
	Storage	°C	-40...+55	-40...+55
Weight	Operation	grams	85	85

### Part Number Builder

Series	Configuration	DC Switching Option
300	XBX	
300 = Standard	XAX = SPDT	69 = Magnetic Blowouts near contacts
F300 = Class F Coil	BXX = DPST-NO	
	XBX = DPDT	
	XXB = DPST-NC	
	HXX = SPST-NO-DM	



300BXC1



300BXC4


Available DIN rail mountable cover

**Standard Part Numbers**

**BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED**

Nominal Input Voltage	Coil Resistance (OHMS)	Part Number	Contact Configuration
220/240 VAC, 50/60 Hz	5400 Ω	<b>300BXC1-240A</b>	DPDT
110/120 VAC, 50/60 Hz	1270 Ω	<b>300BXC1-120A</b>	DPDT
24 VAC, 50/60 Hz	54 Ω	<b>300BXC1-24A</b>	DPDT
12 VAC, 50/60 Hz	13.5 Ω	300BXC1-12A	DPDT
110/125 VDC	6300 Ω	300BXC1-110D	DPDT
24 VDC	300 Ω	<b>300BXC1-24D</b>	DPDT
12 VDC	75 Ω	<b>300BXC1-12D</b>	DPDT
110/125 VDC	6300 Ω	300BX69C1-110D	DPDT
24 VDC	300 Ω	<b>300BX69C4-24D</b>	DPDT
12 VDC	75 Ω	300BX69C1-12D	DPDT


**WIRING DIAGRAMS**

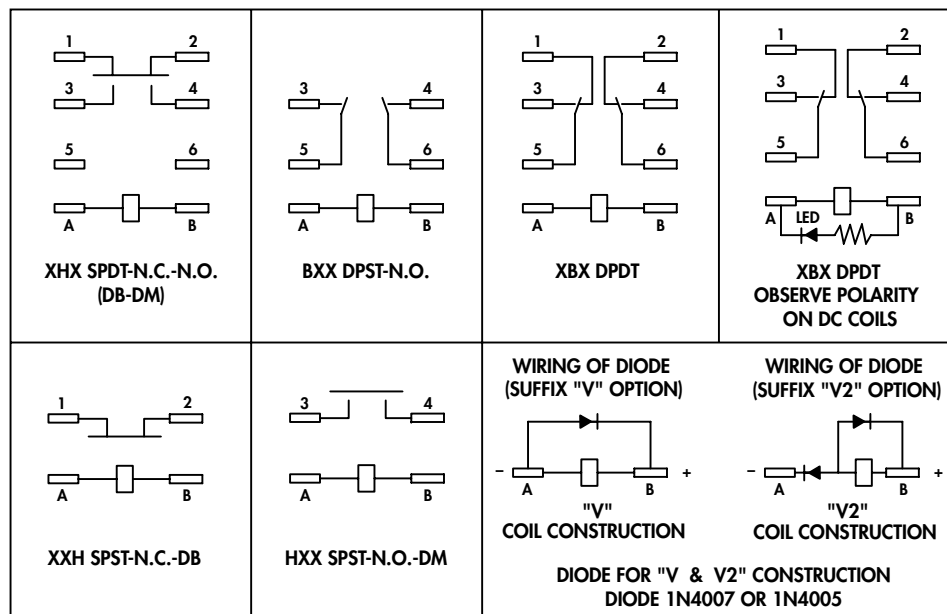


C1 Cover	Options*	-12 Coil Voltage	D Current Type
C = Clear polycarbonate cover (To be used with PC Terminals)	M = Manual Operator	Coil Voltage	A = AC
C1 = Side flange mount cover	L = Lamp across contacts		D = DC
C2 = Cover with anti-rotation tabs and thread mounting hole in frame	T = Printed wiring terminals		
C3 = Top flanged cover			
C4 = Top DIN mount cover			

\*Multiple Codes May be Used


# 300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) *continued*

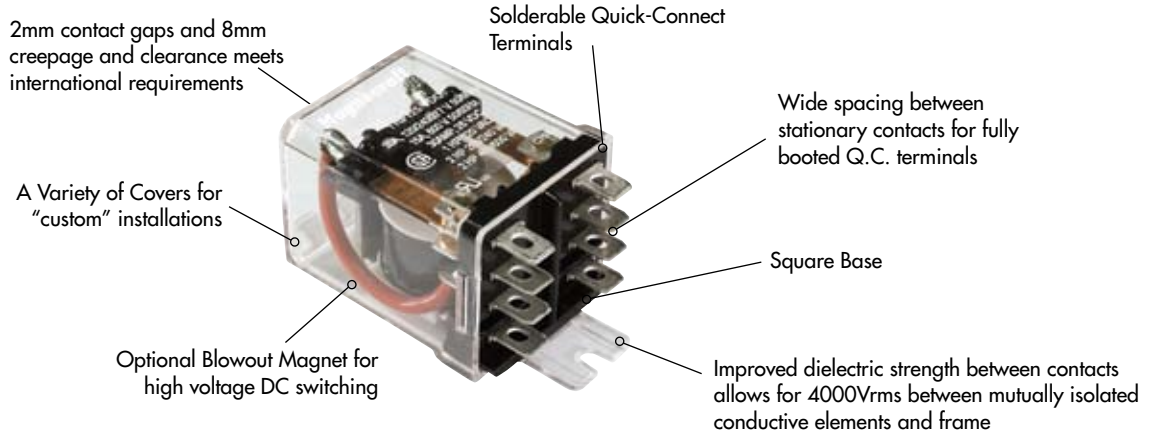

## SIDE MOUNTING COVER STYLE

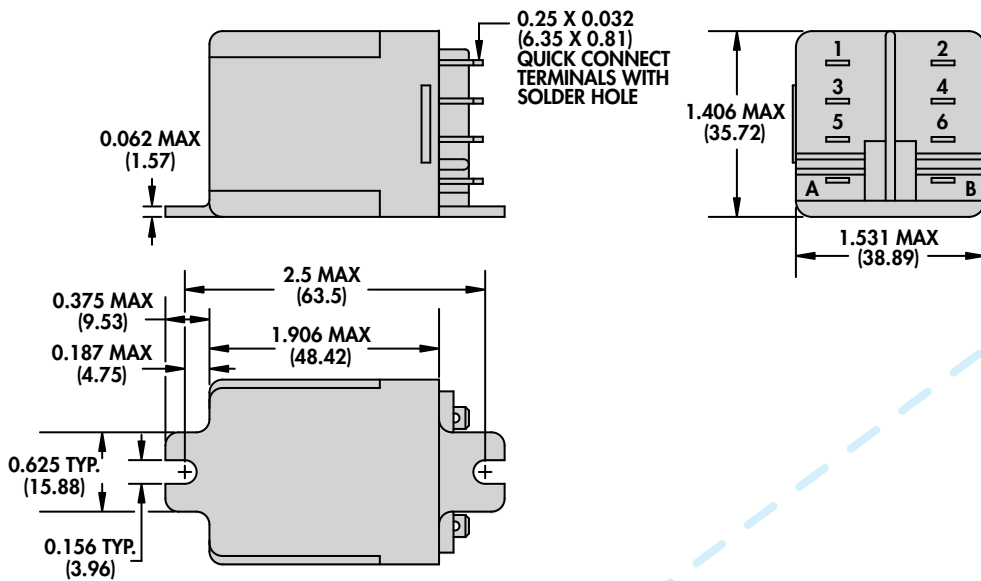

## DIN RAIL MOUNTED STYLE

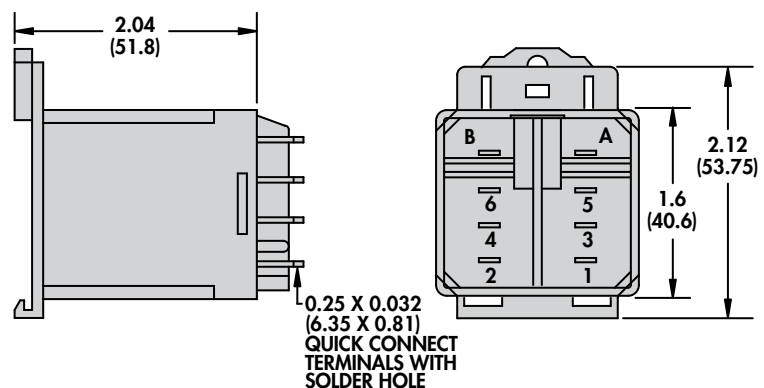




300BXC1




Available DIN rail mountable cover

300BXC4

**TOP FLANGE COVER STYLE**

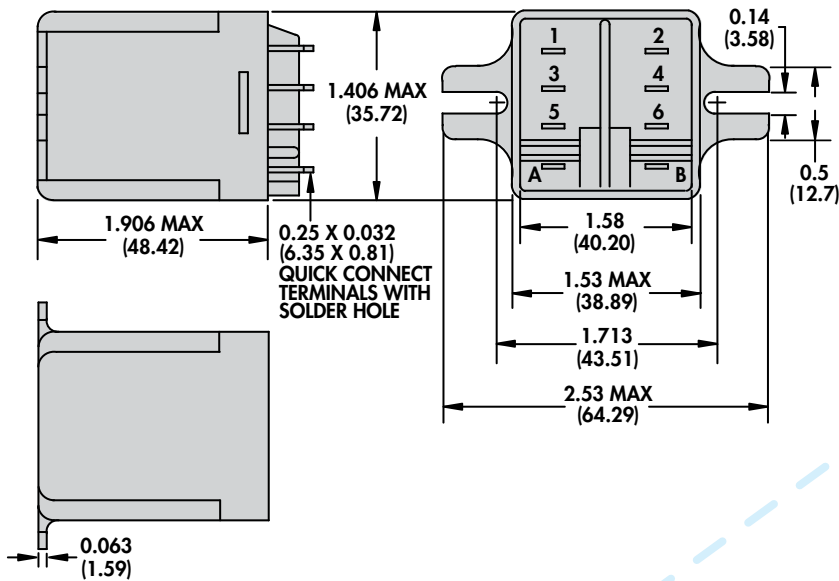

**PRINTED CIRCUIT TERMINAL**

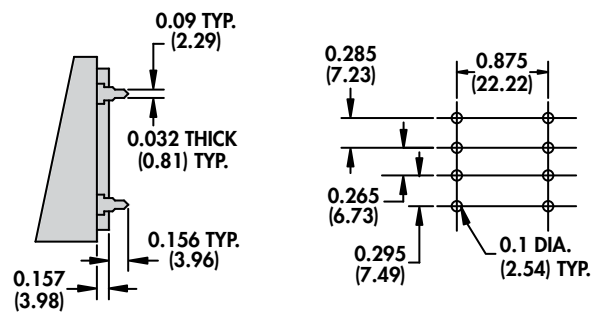

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А