



## features

- Manufactured to type RK73Z standards
- Concave or convex terminations
- Less board space than individual chip
- Isolated jumper elements
- Marking: Concave and CNZ1F8K type has green body with no marking  
Convex type has black body with white "000"
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements. EU RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.


## dimensions and construction

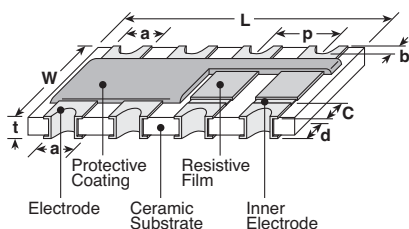

CN Concave/ Square Corner

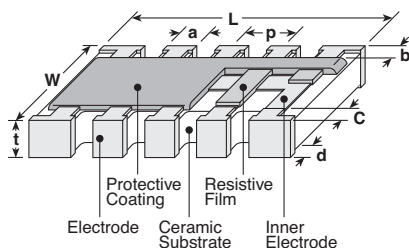

CN\_K/N Concave/ Square Corner

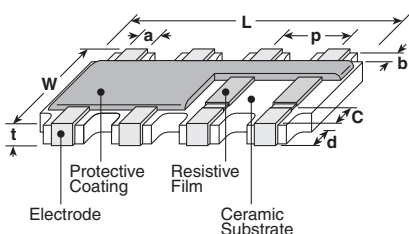

CN\_\_A Convex/Scalloped Corner

Size Code	Dimensions inches (mm)										
	L	W	C	d	t	a (top)	a (bot.)	b	p (ref.)		
CNZ1E2	.039±.004 (1.0±0.1)	.039±.004 (1.0±0.1)	.008±.004 (0.2±0.1)	.010±.004 (0.25±0.1)	.014±.004 (0.35±0.1)	.012±.004 (0.3±0.1)	.012±.004 (0.3±0.1)	.003±.002 (0.07±0.05)	.020 (0.5)		
CNZ1E4	.079±.004 (2.0±0.1)									.018±.004 (0.45±0.1)	
CNZ1J2	.063±.006 (1.6±0.15)	.063±.004 (1.6±0.1)	.012±.008 (0.3±0.2)	.016±.006 (0.4±0.15)					.031 (0.8)		
CNZ1J4	.126±.008 (3.2±0.2)									.020±.004 (0.5±0.1)	.016±.006 (0.4±0.15)
CNZ1J8	.252±.008 (6.4±0.2)										
CNZ2A2	.100±.008 (2.54±0.2)	.079±.008 (2.0±0.2)	.016±.008 (0.4±0.2)		.024±.004 (0.6±0.1)			.006±.004 (0.15±0.1)			
CNZ2A4	.200±.008 (5.08±0.2)									.022±.006 (0.55±0.15)	.031 (0.8)
CNZ2B2	.100±.008 (2.54±0.2)	.126±.008 (3.2±0.2)	.020±.012 (0.5±0.3)								
CNZ2B4	.200±.008 (5.08±0.2)										

Size Code	Dimensions inches (mm)							
	L	W	C	d	t	a (ref.)	b (ref.)	p (ref.)
CNZ1H2N	.031±.004 (0.8±0.1)	.024±.004 (0.6±0.1)	.006±.004 (0.15±0.1)	.006 max. (0.15±0.1)	.014±.004 (0.35±0.1)	.014±.004 (0.3±0.1)	—	.020 (0.5)
CNZ1H4N	.055±.004 (1.4±0.1)	.024±.003 (0.6±0.08)	.004±.003 (0.1±0.08)	.008±.003 (0.2±0.08)		.008±.004 (0.2±0.1)	—	.016 (0.4)
CNZ1E2K	.039±.004 (1.0±0.1)	.039±.004 (1.0±0.1)	.006±.004 (0.15±0.1)	.010 max. (0.25±0.1)		.013±.004 (0.33±0.1)	.007±.002 (0.17±0.05)	.026 (0.65)
CNZ1E4K	.079±.004 (2.0±0.1)	.039±.004 (1.0±0.1)	.006±.008 (0.15±0.2)	.010 max. (0.25±0.2)		.008±.006 (0.3±0.15)	.006±.004 (0.15±0.1)	.020 (0.5)
CNZ1J2K	.063±.006 (1.6±0.15)	.063±.006 (1.6±0.15)	.012±.008 (0.3±0.2)	.016±.004 (0.25±0.1)	.020±.004 (0.5±0.1)	.024±.006 (0.6±0.15)	.014±.004 (0.3±0.1)	.031 (0.8)
CNZ1J4A	.126±.006 (3.2±0.15)					.020±.006 (0.5±0.15)		
CNZ1J4K	.126±.006 (3.2±0.15)					.020±.006 (0.5±0.15)		
CNZ2B4A	.201±.008 (5.1±0.2)	.122±.008 (3.1±0.2)	.020±.008 (0.5±0.2)	.014±.006 (0.35±0.15)	.022±.004 (0.55±0.1)	.031±.008 (0.8±0.2)	.018±.006 (0.45±0.1)	.050 (1.27)
CNZ1F8K	.200±.008 (3.8±0.1)	.063±.004 (1.6±0.1)	.012±.004 (0.3±0.1)	.012±.004 (0.3±0.1)	.018±.006 (0.45±0.1)	.014±.004 (0.3±0.1)	.006 (0.15)	.020 (0.5)

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.


12/27/10

## ordering information

New Part #	<b>CNZ</b>	<b>1J</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>TD</b>
	Type	Size	Elements	Terminal Style	Termination Material	Packaging
		1H 1E 1F 1J 2A 2B	2 4 8	Blank: Concave A: Convex/scalloped K: Convex/square N: Flat/square	T: Sn (Other termination styles may be available, please contact factory for options)	TD: 7" paper tape TE: 7" embossed plastic TDD: 10" paper tape

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

## circuit schematic




## applications and ratings

Part Designation	Current Rating @ 70°C (Per Element)	Maximum Surge Current	Maximum Resistance	Operating Temperature Range
CNZ1H2N	0.5 Amps	—	50mΩ	-55°C to +125°C
CNZ1H4N				
CNZ1E2				
CNZ1E4				
CNZ1E2K				
CNZ1E4K				
CNZ1J2/CNZ1J2K				
CNZ1J4/CNZ1J4A/CNZ1J4K				
CNZ1J8	1.0 Amps	3.0 Amps	50mΩ	-55°C to +125°C
CNZ2A2				
CNZ2A4				
CNZ2B2				
CNZ2B4/CNZ2B4A				
CNZ1F8K		2.0 Amps		

## environmental applications

### Derating Curve

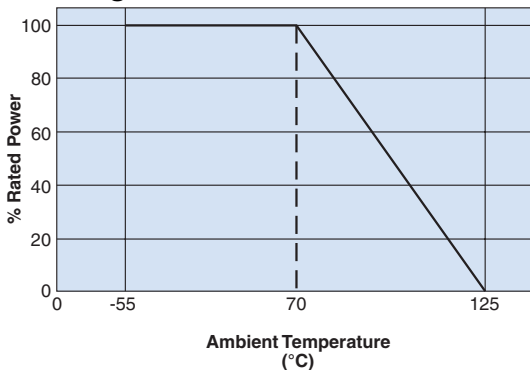

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А